


Завхан аймгийн Сонгино суманд тавигдах дугаар илрүүлэгчтэй  
камерын үнийн судалгаа

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Үзүүлэлт хүчин чадал	Тоо	
<b>БҮРТГЭЛ, ЗӨРЧИЛ, ДУНДАЖ ХУРДНЫ ХЯНАЛТЫН КАМЕР</b>				
1	PMZ camera	25 optic zoom, 4MP	2	
2	LPR Camera	Vehicle speed 0-200 kh/h, LPR mode & overview mode, 5-megapixel resolution @ 30fps, support H.265	2	
3	Инфра гэрэл	150m, 50000hours, 30pcs 2W dot-matrix, IR LED	2	
4	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	4TB HDD, 16 channel	1	
5	Бүртгэл, зөрчил, дундаж хурдны програм	Лицензийн зөвшөөрөл. Тээврийн цагдаагийн албаны одоо ашиглаж байгаа програмтай шууд холбогдон ажиллах дундаж хурдны болон зөрчил, тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэгийн зөрчил, даатгал болон татварын бүртгэл хяналтын програм	2	
6	Computer	I7-гийн 13-р үе ба түүнээс дээш 16 core, 24MB, 3.60 GHz, Up to 4.0GHz, 16 GB, 250 GB HDD	1	
7	Шон дээрх камер	Bullet Camera 4MP 4mm	2	
8	Сүлжээ салаалагч	PoE+, 4 Port, 10/100 Mbps 6 SFP	2	
9	SFP module	1Gps, Single core	2	
10	Гадна хайрцаг	Iron Box, IP66 Standart	2	
11	Нэг шонд суурилуулах материал багц	Цахилгаан ба Сүлжээний кабель, RJ-45 залгагч, дагалдах хэрэгсэл, камерын төгсгөлийн төхөөрөмжүүд	2	
12	Шилэн кабел	2 шөрмөстэй, Single mode	700	
13	Цахилгааны кабел	2А, 1 пазийн кабел	700	
14	Шон	8 метр өндөртэй, 9 метр өргөнтэй, 1 багананд 1.33 мм-ын цагаан труба бүхий 3 баганатай багана тус бүрийг 25мм-ын цагаан трубагаар 60см-ын зайтайгаар суурийн хэсгээс 1900мм-ын зайтайгаар хошуулдаж холбосон суурийн хэсгийг 300*300*20мм-ын сууринд холбогчоор боогддог байх.	2	
15	Шонгийн суурь	шонгийн бетон суурь	2	
16	Интернэт төхөөрөмж	3G, 4G	1	
17	Интернэт төлбөр	12 сарын хугацаанд	12	
18	Автомат	2фаз, 25А	2	
19	Автомат	1фаз, 25А	4	
20	Шон тээвэрлэлт	15м - ийн урттай шланз маркын машин	1	
21	Гүйцэтгэх ажил	цахилгаан болон шилэн кабель татах газар ухах, булах	700	
22		цахилгааны кабель татах	700	
23		шилэн кабель татах	700	
24		шонгийн суурь ухах, бетон суурь цутгах	2	
25		шон суурилуулах	2	
26		Өргөгч кран	2	
27		шонд камер болон тоног төхөөрөмж суурилуулах	2	
28		камер, тоног төхөөрөмжийн холболт хийх, тохируулга хийх	2	
29		SFP module	1Gps, Single core	2
30		Хяналтын дэлгэц	43" with wallmount	2


31	хулгана	утасгүй	1
32	гар	утасгүй	1
33	HDMI холбогч	5 метр	2
34	USB холбогч	5 метр	2
35	олон залгуур	5 метр	1
36	олон залгуур	6 метр 16н оролттэй	1
37	далдлагч	ТОМ	2
38	далдлагч	жижиг	4
39	гаск	9 unit, шилэн хаалгатай, 60 см	1
40	Сүлжээ салаалагч	PoE+, 16 Port, 10/100 Mbps 6 SFP	2
41	Дотор камер	IR Fixed Dome 8MP 2.8mm, 4mm	2
42	Гадна камер	ColorVu Lite 2.8mm 8MP	2
43	сүлжээний кабель	PG26,29	4
44	Жампер кабель	1М-тэй	4

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

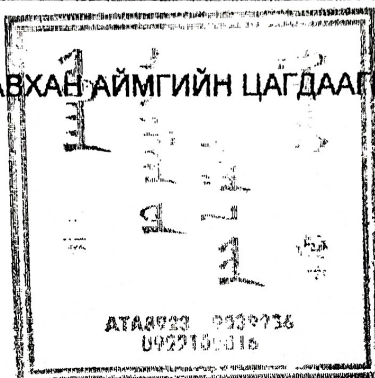

АУСГАА ТУН ТУМ Т, АУГА АЗМЖУУ Ч БТЛУИ КАМЕР  
 СУУРИЛУУЛАХ "П" ХЭЛБЭРИЙН ШОНГИЙН  
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Үзүүлэлт	Тавигдах шаардлага
1	Түүхий эд	Зэвэрдэггүй цайрдсан төмөр
3	Босоо хэлбэрийн багана хэсгийн бүтээц	Ф100-ын цагаан труба
4	Уртын хэмжээ	8 метрын урттай 3 ширхэг цагаан труба байна. Труба хоорондын зай 0.4 метр
5	Холбоос	Ф25-ын цагаан труба.
6	Холбоос хоорондын зай	1.5 метр, дээд хэсгийн холбоосыг 0.6 метрын зайтайгаар гурвалжин хэлбэрээр хэрээсэлж гагнах. Суурийн хэсгээс 1.9 метр зайтай эхний холбоос байрлана.
7	Хөндлөн хэлбэрийн холбоосын бүтээц	9 метрын урттай 3 ширхэг цагаан труба байна. Труба хоорондын зай 0.4 метр
8	Трубаны диаметрын хэмжээ	Ф76-ын цагаан труба
9	Холбоос хоорондын зай	1.5 метр
10	Холбоос	Ф25-ын цагаан труба.
11	Суурийн хэсэг	Гадны нөлөөнд унахгүйгээр тогтоох зориулалт бүхий суурьтай байх, сууринд труба тус бүрийг 0.3*0.3*0.02 метрийн харьцаатай суурь хэсгээр зориулалтын эргээр боох.
12	Хөндлөн хэлбэрийн холбоосын угсралт	9 метрийн урттай холбоосыг баганын хэсэгт 6н ширхэг Ф76-ын фланцаар холбох.

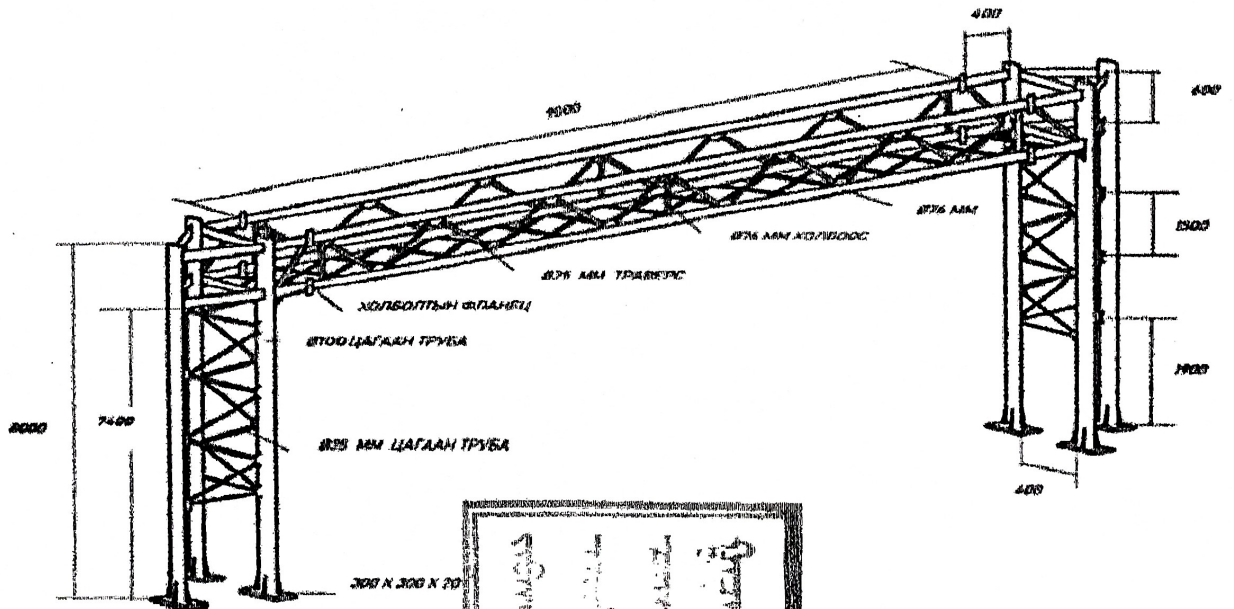

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАЗАР



