

 БАТЛАВ
 ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
 ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН 64 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЯГЫН ГАДНА ФАСАДЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/-иар тооцон ирүүлнэ.


Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна фасад			
1	Хуучин ханын шаврыг ховхолж унагах	м2	3425.3
2	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	3425.3
3	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагчийг түрхэх	м2	3425.3
4	Гадна ханыг чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	3425.3
5	Төмөр хаалганы гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	33.24
6	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний шат угсрах ба буулгах	м2	3425
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	86

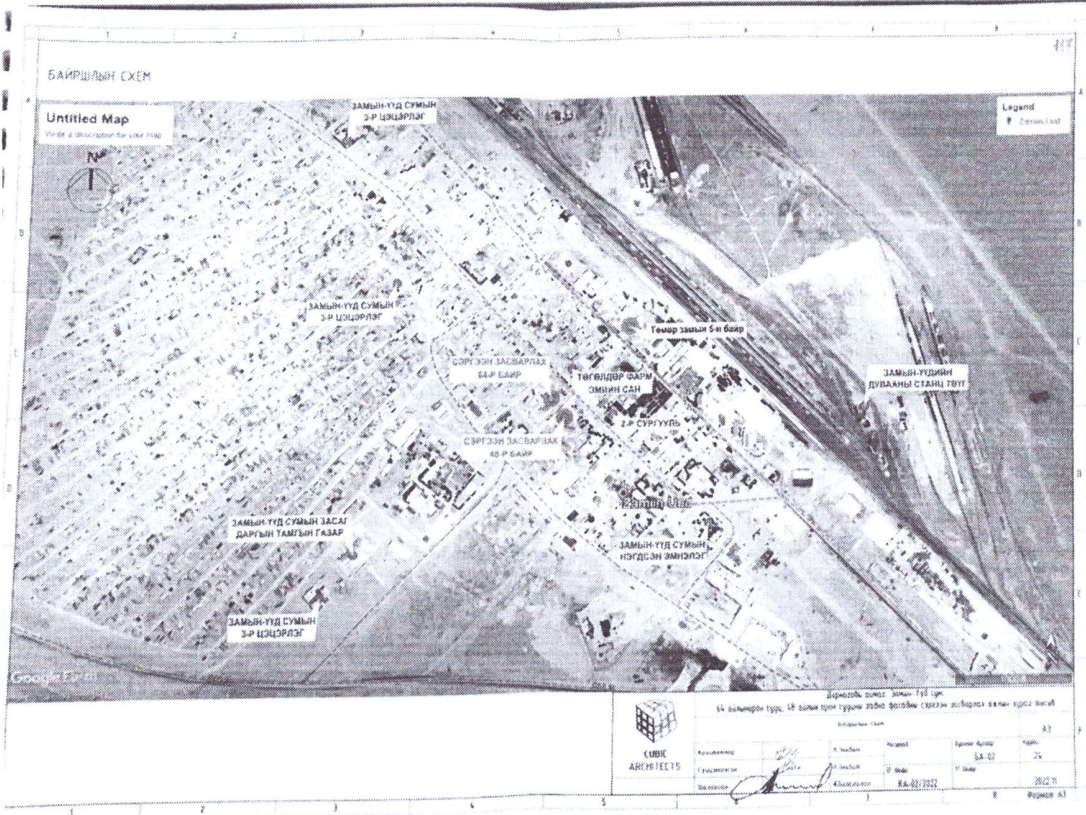

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА



Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-ЫН ЕРӨНХИЙ АРИТЕКТОР



Б.ЦОГБАЯР