

БАТЛАВ  
ТОНХИЛ СУМЫН ЗАСАГ  
ДАРГА М.НАСАНБАТ

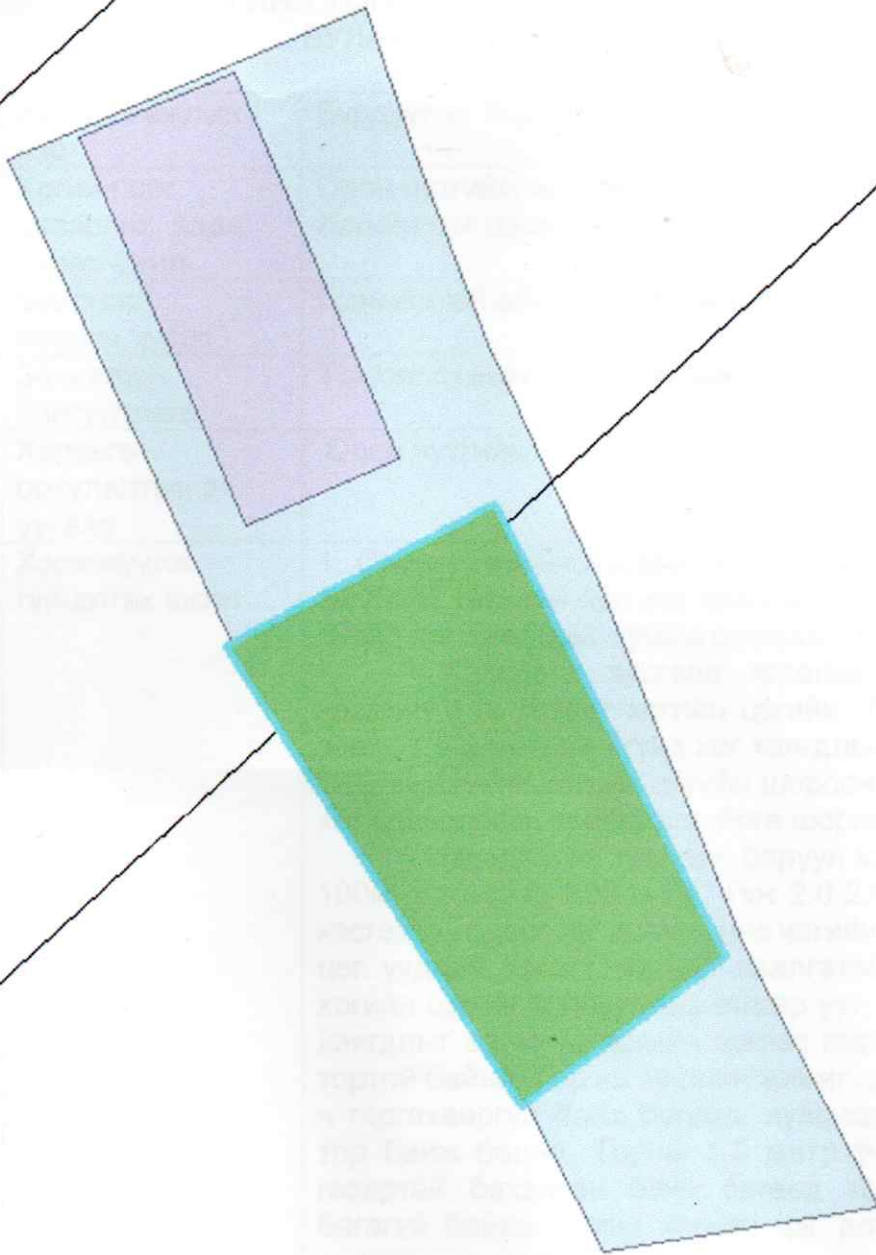
2022 оны 04 дугаар сарын 27 өдөр

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТОНХИЛ СУМЫН ХОГИЙН ЦЭГ ЦЭВЭРЛЭХ, ДАРЖ  
БУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР




№	Хийгдэх ажлын нэр	Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн
1.	Хогийн цэг цэвэрлэх, дарж булах ажил	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хогийн цэг цэвэрлэх, дарж булах
2.	Байршил хамрах хүрээ	Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын төв
3.	Захиалагч байгууллага	Тонхил сумын Засаг даргын Тамгын газар
4.	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сан
5.	Хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ажил	1. Сумын төвийн нэгдсэн хогийн цэгийн 15 га газрын талбайд тархсан хур хог хаягдал, малын сэг зэм, үнс бусад хог хаягдлыг хумьж цэвэрлэн булах - Хавсралт зурганд ягаанаар тэмдэглэгдсэн хэсгийн 5 га газарт хогийн цэгийн бүх хог хаягдлыг зөөж, 1.5-2 метрийн гүнд хог хаягдлыг дарах - Хуучин хогийн цэгийн шороон даланг тэгшлэх, хог цэвэрлэсэн талбайд хайрга шороо асгаж, тэгшлэх - Цэвэрлэсэн талбайн баруун хэсэгт өргөнөөрөө 100м, уртаараа 300 метр, Гүн 2.0-2.5 метр, зүүн урд хэсгээсээ ордог хог асгах шинэ хогийн цэг хийх. Хогийн цэг үүдний хэсэгт тороор хаалгатай байх ба шинэ хогийн цэгийг тойруулаад гялгар уут, цаас гэх мэт хог хаягдлыг салхинд хогийн цэгээс гадагш алдахааргүй тортой байна. Тор нь нарийн жижиг цаас, гялгар уутыг ч гаргахааргүй байх бөгөөд, хуванцар эсвэл төмрөн тор байж болно. Торны 1,5 метр тутамд шон хийж газартай бэхэлсэн байх бөгөөд торны 1,5метрээс багагүй байна. Шинэ хогийн цэг дотор аюулгүй хог хаягдлын цэг шинээр гарах

6.	Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хог түрж отвалдаж булах дадлага туршлагатай байх</li> <li>2. Хэмжилт хийж зургаар авагдсан хог, тархаж үүссэн хог хаягдлыг түүж зөөвөрлөн булах</li> <li>3. Хог түрж булах хүчин чадал бүхий техник хэрэгсэлтэй байх</li> <li>4. Хог түрж отвалдахдаа үлдэгдэл хог хаягдал орхихгүй байх</li> <li>5. Түрж булсан хог хаягдлыг 50см зузаантай шороогоор хучих</li> <li>6. Анхааруулах самбар байршуулах</li> <li>7. Уг ажлыг гүйцэтгэхдээ эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг чанд сахин мөрдөж ажиллана.</li> </ol>
7.	Ажил гүйцэтгэх талбайн хэмжээ	15га
8.	Ажлын хугацаа	2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор
9.	Багцын ажлын үнэ	56.000.000 төгрөг

Тонхил сумын нэгдсэн хогийн цэгийн байршлын зураг



Таних тэмдэг:

-  - Хогийн цэгийн нэгдсэн талбай (15 га)
-  - Хог дарж булах хэсэг (5 га)
-  - Шинээр хогийн цэг төлөвлөж байгаа хэсэг (Өргөн-100м, Урт-300м)