





ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

ЭРДЭНЭ-ОЧИР


2014 оны 05 сарын 01 өдөр

БАЯР НААДМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР


Тендер шалгаруулалтын нэр	Баяр наадмын талбайд сүүдрэвч, бусад тохижилтын ажил хийх
Байршил	Говь-Алтай аймаг Чандмань сум Талын шанд 5-р баг
Захиалагч байгууллага	Говь-Алтай аймаг Чандмань сум ЗДТГ
Ажлын тоо хэмжээ, тавигдах шаардлага	<p>Ажлын тоо хэмжээ:</p> <p>1. Стадионы үзэгчдийн сандлын дээгүүр сүүдрэвч хийнэ. Үүнд: Суудал: 12х3.5. хэмжээтэй 2 9.5х3.5 хэмжээтэй 4 Төв асар. 20х8 хэмжээтэй Бөх асар. 12х4.5 хэмжээтэй байна. Төмөр сүүдрэвчийн багана- 3мм зузаантай 150х150 -тай квадрат, голын хэсэг болон дээврийн хэсэг 2мм зузуунтай 80х60-тай квадрат, дээврийн өнгөт төмрөөр дээвэрлэсэн байх. /Салхи шуурганд дуу чимээ гарахааргүй, бат бөх хийх/, /зураг-1/</p>  <p>2. Төв, бөхийн асруудад TOYPARK сандал 108ш суурилуулна. Суурийг бетон цутгалтаар хийнэ.</p> <p>Зураг-2/</p>  <p>3. Стадион бүтэн тойруулаад 50см өргөнтэй хиймэл зүлэг /шигүү зүлэг ургуулж болно/ байрлуулж, 1,5м өргөн явган хүний зам хийх бөгөөд захаар нь гэрэлтүүлэгтэй дарцагны суурь хийнэ. Гэрэлтүүлэгтэй дарцагны суурийг 2м-3м тутамд бат бөх байрлуулж хийнэ.</p>

байдлаар хийх/

Зураг-3/

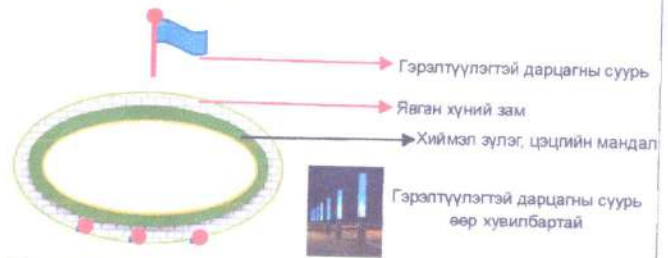

4. Талбайн дотор хэсэг зүлэгжүүлэлт хийнэ. Зүлэгжүүлэлтийг чанартай хийж, өтгөн шигүү ургуулсан байна. /Зураг-4/

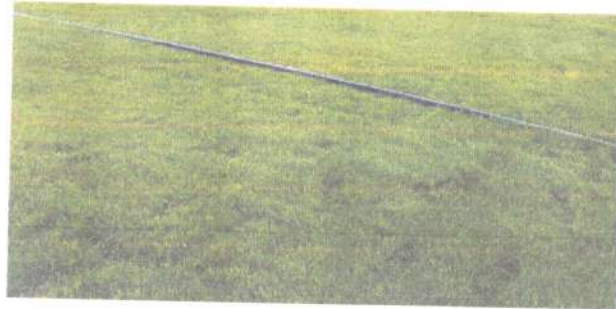

5. Үзэгчдийн сандлыг бетон шалны резинэн будгаар будна. /өнгө өнгөөр/

6. Тугны суурь 12 ширхгийг хийнэ. /Зураг-5/




7. Сүүдрэвчны дээр дарцагны суурь хийх 0,5м тутамд нэг байх шаардлагатай. /Зураг-6/



8. Нойл хийнэ.

Био нойл зөөврийн угаалтуур эрэгтэй, эмэгтэй тасалгаа бүхий 6 ширхэгийг хийх, тухайн нойлийн

	<p>бохирыг соруулах худаг, агааржуулалтын хоолойтой хийнэ. Стандарт хэмжил зүйн газрын MNS5924:2015 стандартын дагуу хийх.</p> <p>9. Төв хаалганы үүдний тохижилтыг хийнэ. Үүнд: Зөөврийн цэцгийн мандлын тавиур 10-15 ширхэг байрлуулж, цэцэгжүүлэх /Зураг-7/</p>
	
Хүлээлгэн өгөх хугацаа	2024 оны 07 сарын 01 өдөр хүлээлгэн өгөх
Ажлын төсөвт өртөг	Наадмын талбайн тохижилтийн ажлын нийт төсөвт өртөг 81.000.000₮ / Наян нэгэн сая төгрөг /- бараа материал, ажиллах хүчний зардал багтсан болно .
Гүйцэтгэх байгууллагад тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Чанартай хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх ➢ Ижил төстэй ажил хийж байсан туршлагатай байх ➢ 1-2 жилийн баталгаа өгөх, баталгааны хугацаанд эвдрэл гэмтэл гарвал тухайн компани өөрийн хөрөнгөөр засварлана.

БОЛОВСРУУЛСАН:
АЖЛЫН ХЭСЭГ. ЗДТГ