


"ИГ" ХХК

ШИФР: ИГ-2023/02

/ДОРНОД АЙМАГ/

**БУЛГИЙН ЭХ ХАШААЖУУЛАХ АЖЛЫН
ЗУРАГ, ТӨСӨВ**

/АЖЛЫН ЗУРАГ/

Гүйцэтгэгч	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
"ИГ" ХХК	ЗАХИРАЛ ХХК	И. ГАНБАЗАР	
Захиалагч	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
НҮБХХ-ийн "МОНГОЛ ОРНЫ ХӨДӨӨГИЙН ИРГЭДИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАМЖ БОЛОН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ" (АДАПТ) ТӨСӨЛ	БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, Төслийн захирал	Ш.Цэрэндулам	

Дорнод аймаг, 2023 он

7/15

**"БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАШААЖУУЛАХ АЖИЛ"-ЫН /ДОРНОД АЙМАГ/
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО"**

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	1,819,931
2	Материал	9,101,738
3	Тээвэр	2,158,889
4	Машин ашиглалт	396,962
	Шууд зардлын дун	13,477,520
5	Нэмэгдэл зардал /71.8 %/	667,595
6	Ашиг / 15%/	2,121,767
	Барилга угсралтын ажлын дүн	16,266,883
7	НӨАТ 10%	1,626,688
8	Нормчлолын сан 0.18%	29,280
	Дүн	17,922,852
9	Захиалагчийн албаны зардал	325,338
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын	-
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын	162,669
	Дүн	18,410,858
12	Магадлашгүй ажил 2%	325,338
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	Дүн	18,736,196

Төсөв гаргасан: Мэргэшсэн төсөвчин *Ганбал* /Г.Байгал/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУЛГЫН ЭХИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-06	Ф32х3мм огтлолтой ган яндангаар хашааны хэвтээ холбоос гагнаж угсрах	тн	1.246	4.0 / 2	12.68 / 0.99	15.798 / 1.23	6921 / 5212	109341 / 6429	115,770
09-070-05	50ммх3мм полса т?мр??р хашааны босоо холбоос угсрах	тн	0.45	3.8 / 2	16.43 / 2.9	7.391 / 1.3	6767 / 5212	50018 / 6802	56,819
09-180-08	Хашааны гагнуурын хэсгийг будах	тн	1	4.0 / 2	13.06 / 0.05	13.06 / 0.05	6921 / 5212	90391 / 281	90,672
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.326	3.2 / 2	6.65 / 5.17	22.134 / 17.2	6304 / 5212	139532 / 89657	229,189
51-150-02	Хашаанд т?м?р тор татах	м2	108	4.9 / 2	0.5 / 0.01	54.324 / 0.65	7535 / 5212	409331 / 3377	412,709
20-270-04	Мэдээллийн самбар	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638

Нийт Хүн/цаг: 116.42 / 20.46 Үндсэн цалин: 929,798

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 158,066

Нэмэгдэл цалин: 344,025

Нийт цалин: 1,431,889

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 193,305

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 194,737

Ажиллах хүчний зардал: 1,819,931

Бүгд хүн/цаг: 116.42 / 20.46 Бүгд цалин: 929,798

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 158,066

Нэмэгдэл цалин: 344,025

Нийт цалин: 1,431,889

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 193,305

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 194,737

Ажиллах хүчний зардал: 1,819,931



МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.0011	12	0	0	2	0	0
1-0715	Туузан төмөр 30x4-өөс 200x10 хүртэл хэмжээтэй	тн	1280000	0.0292	37325	0.0292	50	1	271.67	396
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	15.3	76500	0.0197	50	2	358.94	354
1-0686	Төмөр утсан тор	м2	8740	113.4	991116	120.204	50	2	358.94	2,157,301
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	0.4	400	0.0003	0	2	0	0
2-2819	Хоолой	м	1200	0.014	17	0	0	3	0	0
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	5.897	117940	0.01	0	3	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	3.0325	7581	0.0061	50	2	358.94	109
1-0878	Электрод э-50	кг	2500	29.0304	72576	0.0337	50	2	358.94	604
1-0207	Эмаль будаг	кг	8416	0.0025	21	0	0	2	0	0
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	5200	0.0623	324	0.0001	50	1	271.67	1
1-0421	Бууны сум	ш	1000	0.4	400	0.002	0	2	0	0
1-3943	Ацетилен	м3	6000	1.811	10866	0.0014	50	1	271.67	20
1-3824	Ган бүтээц	кг	4550	1696	7716800	2.2048	0	1	0	0
1-4054	Гелтгөнө	кг	300	0.05	15	0.0001	0	1	0	0
1-0129	Дюбель	ш	2500	0.016	40	0.0001	0	2	0	0
3-2751	Зэс утас (зөөлөн)	кг	6500	0.03	195	0.0000	0	2	0	0
3-3808	Мэдээлийн самбар	ш	62700	1	62700	0.46	0	2	0	0
1-0410	Маажин	кг	1500	4.58	6870	0.0058	50	2	358.94	104
3-4102	Маркны пайз	кг	250	0.16	40	0.0002	0	2	0	0
					Хөг. хөнгөллын зардал	0.7379	0	1	0	0
					9,101,738					2,158,889


НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4014	Трактор с-100	0.27	13530	3,709
2016	Тавиурт кран 10тн	1.92	18020	34,533
3122	Хийн гагнуурын аппарат	1.25	6810	8,539
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.1	4470	429
9024	Буун цацагч	0.97	4200	4,074
2028	Автокран 5тн	3.25	59489	193,487
	Автомашин	0.55	5000	2,742
3027	Гагнуурын аппарат	4.28	8000	34,251
2034	Гинжит кран 16-20тн	1.7	55744	94,739
3056	Компрессор	0.39	51118	19,745
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	0.22	3210	715

396,962

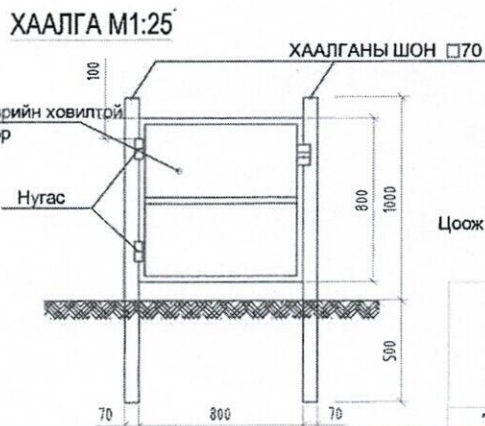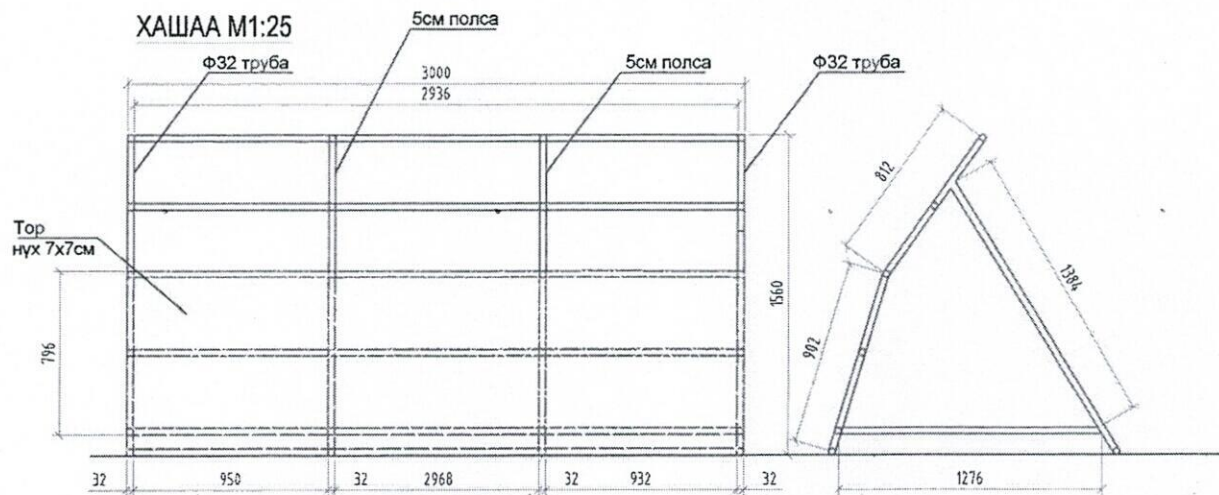

САМБАР М1:25

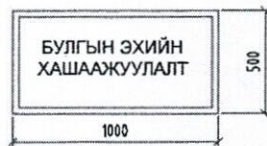

ТАЙЛБАР.

1. Ф32 2.0мм цайрдсан трубагаар техникийн зургийн дагуу 1.5м өндөртэй, дотогш налсан, 3 метр тутамд тулах чарган хөлтэй, хормойгоороо 90см өндөр төмөр тортой (утасны голч нь 3,5мм голч), хашааны хийц гагнах
2. 32мм төмөр заглушка /метр тутамд 3 мм-ийн өргөнтэй хар полса төмрөөр 2 талаас нь холбосон байна/;
3. Холбосон гагнаас бүрийг эмальтай төмрийн будгаар будсан байна.
4. Нийт 108 м хашаа.

БУЛГИЙН ЭХ ХАШААЖУУЛАХ АЖИЛ				БА-1		
Инженер	Г.БАЙГАЛ	<i>Гайшан Дамсандаг</i>	ХАШААНЫ ЗУРАГ	Масштаб: 1:25		
Гүйцэтгэсэн	Г.БАЙГАЛ			үе шат	хуудас	бүх хуудас
ТИГ/ХХХ				AS	1	1.
				2023 он		

ДОРНОД АЙМЫГТ 2024 ОНД ХАШИЖ ХАМГААЛАХ БУЛГИЙН САНАЛ

Д/д	Сумын нэр	Багийн нэр	Булгийн нэр	Солбицол
1	Гурванзагал	Рашаант	Их булаг	48° 59' 12,877" N 114° 48' 51,914" E
2	Чойбалсан	Хөх нуур	Баян булаг	48° 51' 55" N 115° 5' 49,5" E
3	Булган	Баянуул баг	Өвөр уртын булаг	47° 36' 5.1" N 114° 5' 29,5" E
4	Сэргэлэн	Барчин баг	Нарангийн булаг	48° 54' 17" N 113° 52' 29" E
5	Цагаан-Овоо	Хүрээт	Жаргалантын булаг	48° 43' 19.9" N 113° 36' 25.7" E

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:
АДАЛТ ТӨСЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

Ч.НЭРГҮЙ

