БАТЛАВ.
ЗАСАГ ДАРГА С.ИДЭРСҮРЭН
2024 оны 04 сарын 10 өдөр

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НОМГОН СУМЫН 100 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАН АМАР ТАЙВАН АМЬДРАЛ, ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО ХЯНАЛТЫН КАЙМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сангийн далай

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Номгон сумын засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2	Байршил, барилгын хэмжээ	Өмнөговь аймгийн Номгон сумын төвийн нутаг дэвсгэр
3	Зориулалт, хүчин чадал	Номгон сумын төвийн нутаг дэсвгэрийг камержуулж нийт 30 ширхэг хяналтын камерыг 9 цэг байгуулан тоноглож угсрах ажил. 1. Аймгийн төвөөс ирэх хойд замын уулзвар болох 4 зам дээр шон босгож чиглэлийн 4ш камер, 360° эргэдэг мөн 50 дахин ойртуулж татдаг камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 2. Сумын төвийн үндсэн замын урд үзүүр буюу 3 замын уулзвар дээр шон босгож чиглэлийн 4ш камер, 360° эргэдэг мөн 50 дахин ойртуулж татдаг камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 3. Төв 4 замын шон дээр чиглэлийн 3ш камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 4. Хайрхан гэр хорооллын төв талын захад байрлах худаг дээр чиглэлийн 3ш камер, 360° эргэдэг мөн 50 дахин ойртуулж татдаг камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 5. Өвсний фонд дээр чиглэлийн 3ш камер, дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 6. Сургуулийн шинэ барилга дээр чиглэлийн 4ш камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 7. Цагдаагийн хэсэг дээр чиглэлийн 2ш камер, хүлээн авах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 8. Эрчим хүчний багууллагын 2 давхар барилга дээр чиглэлийн 4ш камер болон дахин дамжуулах өндөр хүчин чадлын антенн байршуулах. 9. ЗДТГ дээр бүх камерын нэгтгэл холболтыг байрлуулах бөгөөд цагдаагийн хэсэгрүү дахин дамжуулах антенн байрлуулах

		10. Цагдаагийн хэсэг дээр 75”-н хяналтын дэлгэц болон хяналт удирлагын төхөөрөмжийг байрлуулна. 11. Хяналтын төхөөрөмж нь сарын буюу 30 хоног бичлэг хадгалах багтаамжтай байна. 12. Хяналтын 9 цэг дээрх тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны хэрэглээг бүртгэх Монгол улсын стандарт хэмжил зүйн шаардлага хангасан 9ш цахилгааны тоолуурыг тус бүрт нь байрлуулан холбох. 13. Камерууд нь холболтын буюу сүлжээний ажиллагаа нь байгалийн нөлөөнөөс зэрэг гэнтийн агаарын холболтын саадаас хамааран алдагдсан үед бичлэгийг өөр дээрээ 7 хоног хадгалж байх санах ойтой (memory card) байна. 14. Чиглэлийн камерууд 8mp-ээс багагүй нягтралтай байх 15. 360° эргэдэг камер нь 50 дахин буюу 50x zoom-ээр татдаг байх.
4	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч болон гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно
5	Төслийн захиалагч	Номгон сумын засаг даргын тамгын газар
6	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
7	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	Камержуулалтын мэргэжлийн байгууллага
8	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм, дүрэм, стандарт	<u>Монгол улсын хуулиуд:</u> - Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль - Хот байгуулалтын тухай хууль - Цагдаагийн албаны тухай хууль - Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд <u>Нормнормативууд:</u> - Олон улсын IP66 стандарт - Бусад холбогдох норм, дүрэм, заавар
9	Төслийн иж бүрдэл	Хяналтын камерын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтын болон план зураг мөн холболтын топологи зэргийг харуулсан фото зургаар баталгаажуулан 5 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.
10	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Байхгүй
11	Нэмэлт нөхцөл	- Зураг төсөл боловсруулах тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгслүүд стандартын шаардлага хангасан байх. - Ажлын туршлага шаардахгүй - Инженер техникийн ажилчид нь хөлсөөр ажиллах гэрээтэй байж болно.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

6
Сургууль
7
Хуучин сургууль
Хуучин
соёлын
төв
Хаан
банк
8
3
4
2

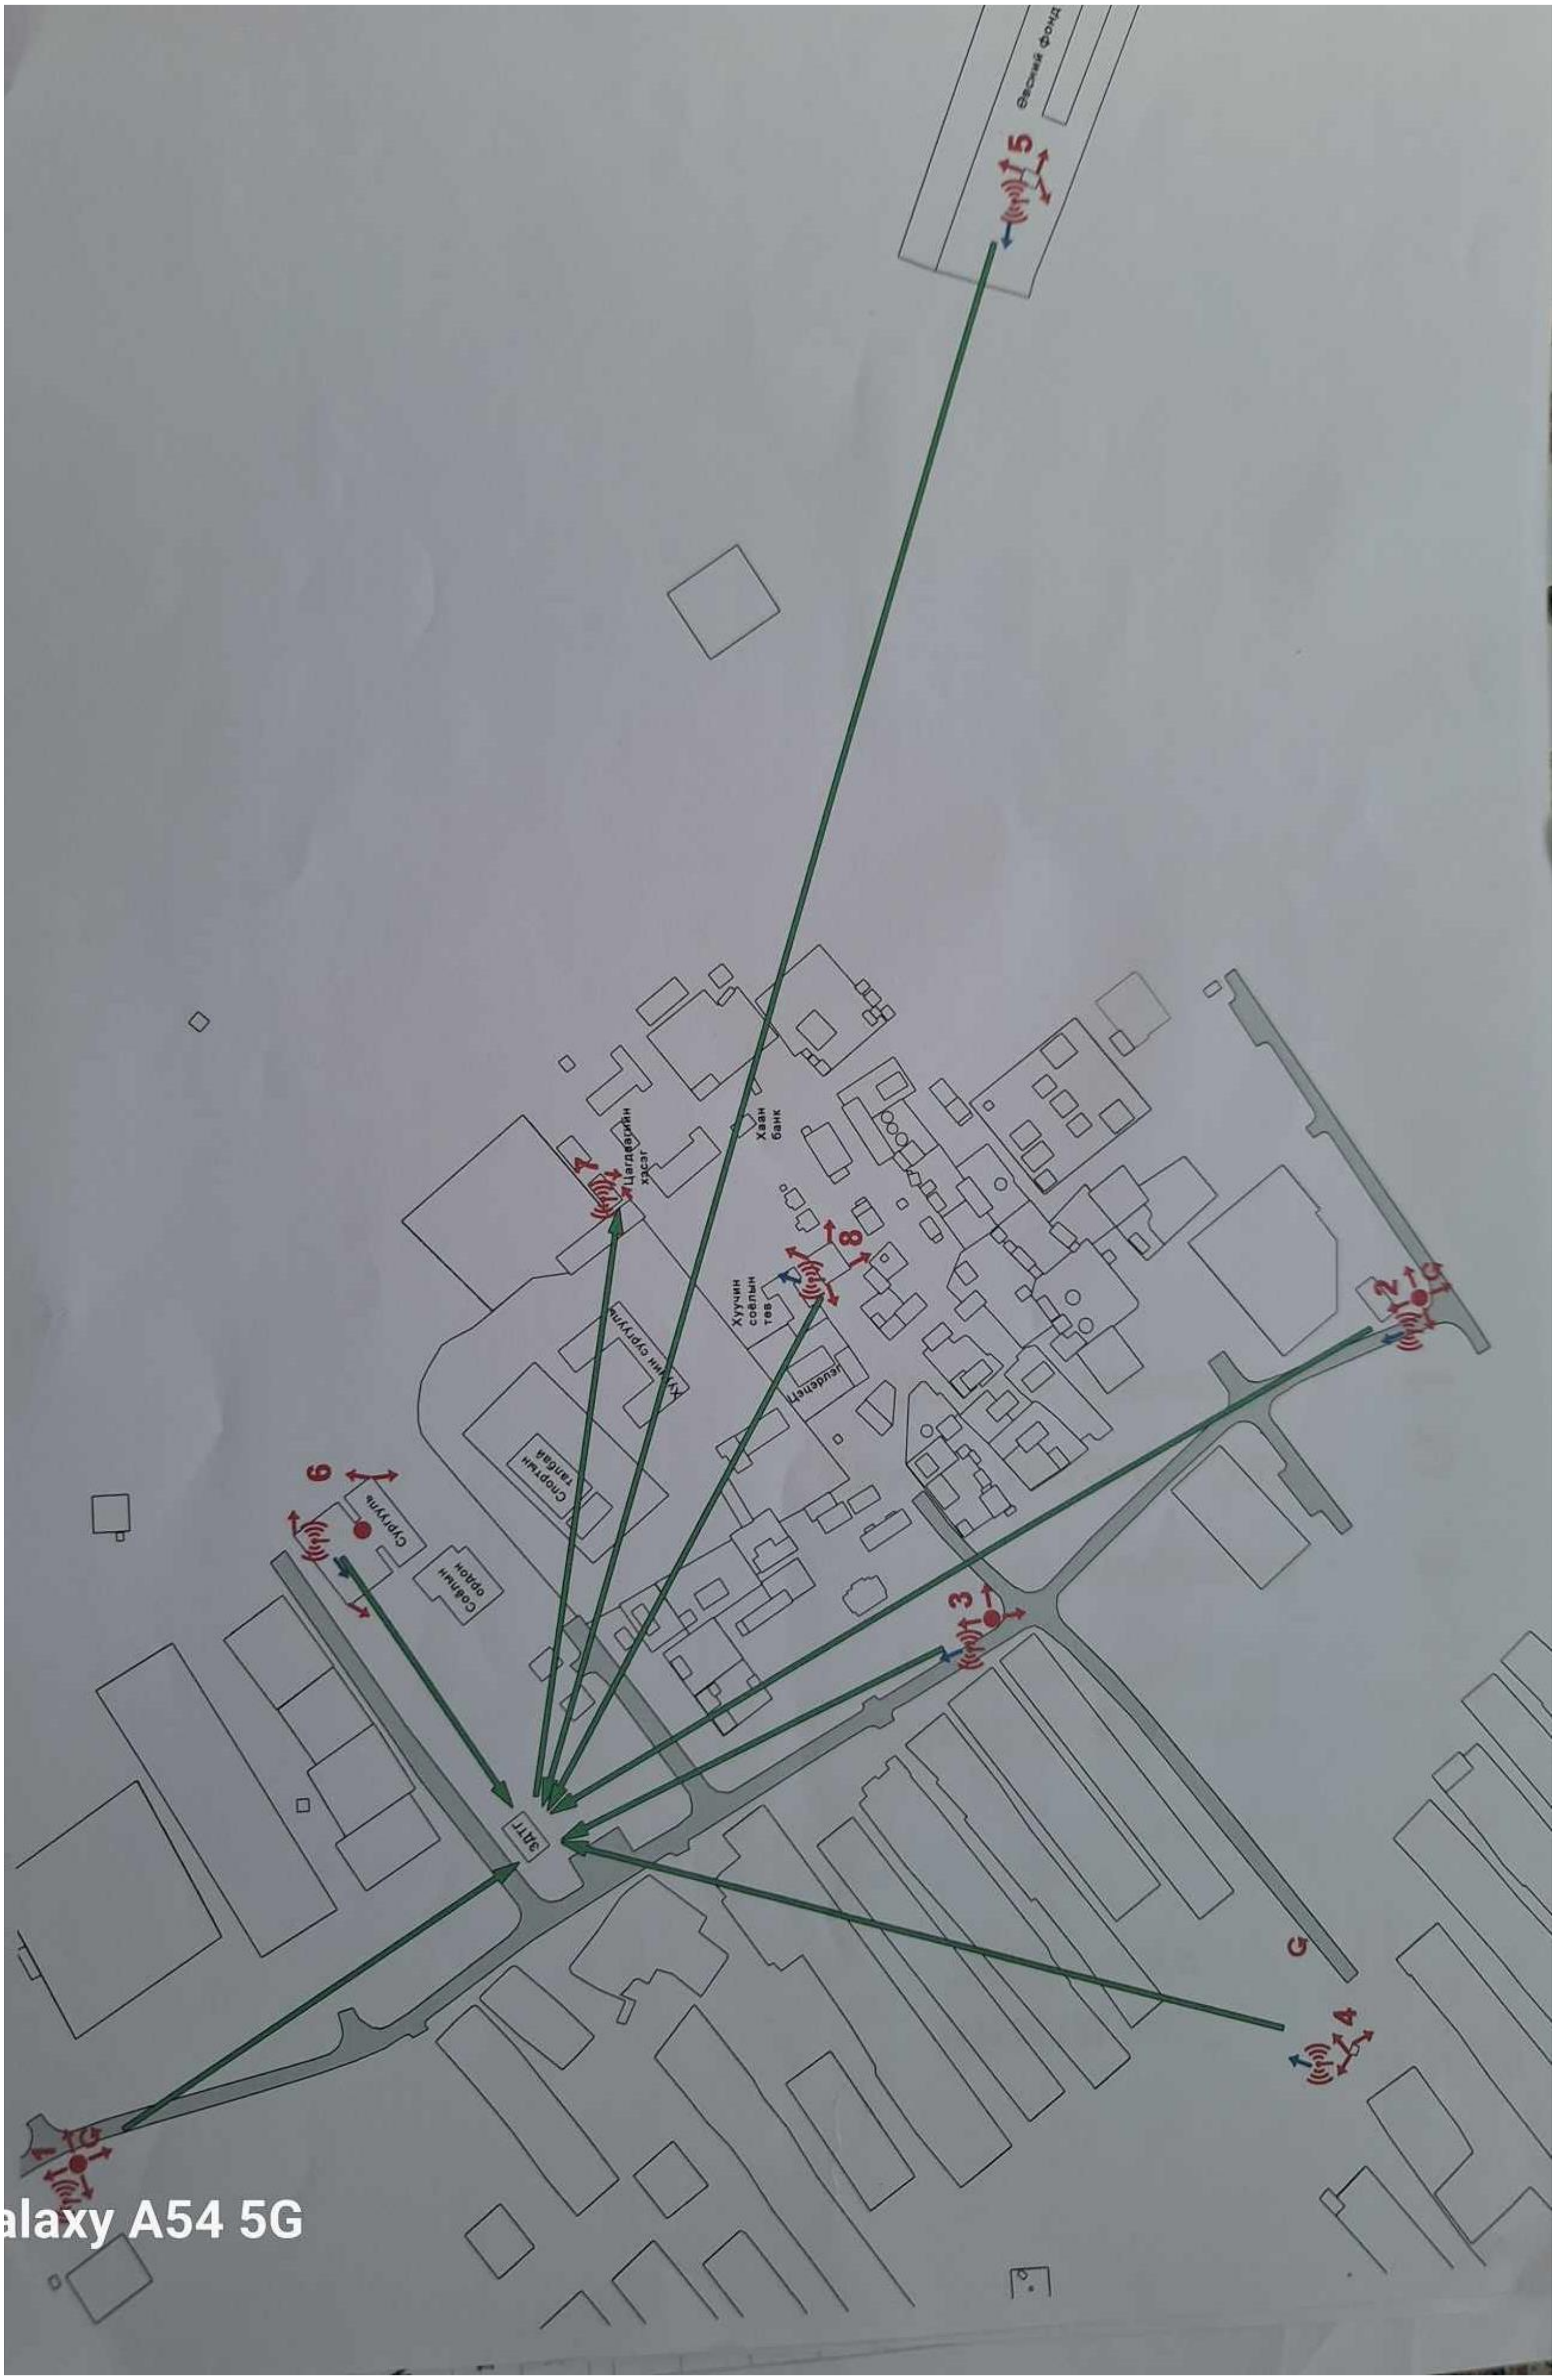

Galaxy A54 5G

Тэмдгийн тайлбар

- Антин
- Чиглэлийн камер (4 зүгт харсан)
- Камерын шон
- 360 эргэдэг Камер
- Антений чиглэл