

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2022/07-01

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР - ХЭРЛЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ТРАССТ ОРСОН 35 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ТУЛГУУР ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 612 194 673.0 төгрөг

(Зургаан зуун арван хоёр сая нэг зуун ерэн дөрвөн мянга зургаан зуун далан гурван) төгрөг

(үсгээр)

Баталгаажуулсан:


Зураг төслийн Анод-Катод ХХК

Захирал



/Б.Батдэлгэр/

Огноо: 2022 он 07 сар 21 өдөр

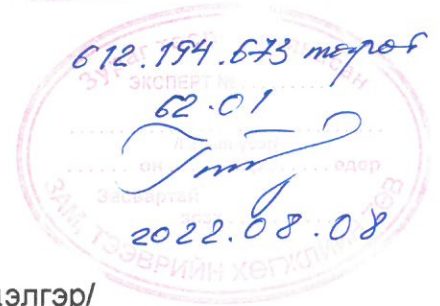

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин

Огноо 2022 он 08 сар 08 өдөр



/Г. Гантуяа/

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Төсөв тооцсон. Огноо: 2022 он 07 сар 21 өдөр



/У.Отгон/

Хаяг: БЗД-ийн 1-р хороо, Денверийн гудамж, Голден вилл хотхон, 102 байр 101 тоот.

Утас: 99105030

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч: “АНОД КАТОД” ХХК
2. Компанийн төсөв зохиох тусгай зөвшөөрөлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр:

ЗУРГИЙН ШИФР	ЗУРГИЙН НЭР
АС-39/2022	Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр – Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын трасст орсон 35 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур шинэчлэх ажил

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: У.Отгон, БЗД-ийн 1-р хороо, Денверийн гудамж, Голден вилл хотхон, 102 байр 101 тоот. Утас -99105030, Мэйл: U.otgon@ymail.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Эрчим хүчний байрилга байгууламжийн төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, төсвийн тайлбар, ажлын зургийн жагсаалт :
 - БНБД81-төсвийн суурь норм болон хавсралтууд
 - ЗТБХБС-ын 2012-06-13 өдрийн 181 тоот тушаалын 2-р хавсралт барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД81-95-12
 - Цалинг БХБ Сайдын 2019-12-30 өдрийн 217 тоот тушаалын 1-р хавсралт
 - Тээврийн зардлыг ЗТАЖ Сайдын 2013-07-10 өдрийн 162 тушаалын 1-р хавсралт
 - Нэмэгдэл зардлыг ЗТБХБ Сайдын 2012-06-13 өдрийн 181 тоот тушаалын 7-р хавсралтаар
 - Механизмын зардлыг ЗТБХБ Сайдын 2012-01-13 өдрийн 18 тоот тушаалын 3-р хавсралтаар
 - Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг БХБ Сайдын 2015-10-01 өдрийн 185-р тушаалаар
 - НДТухай хуулийн 15-1 заалтын өөрчлөлтөөр "Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийг 13.5%-иар тооцов
 - Гүйцэтгэгч компанийн бараа материал захиалсан гэрээг үндэслэж үнийг тооцов.

“Анод Катод” ХХК-ийн боловсруулсан АС-39/2022 шифртэй зураг төслийн дагуу хийсэн.

- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл:
Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр – Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын трасст орсон 35 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур шинэчлэх ажил.

Тоног төхөөрөмжийн зардалд :

- Тооцох үндэслэл байхгүй

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн эх үүсвэр (гадна цахилгаан хангамж, гадна дулааны шугам, гадна цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал):
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зөрөөгүй.
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээвэрийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: *Тоног төхөөрөмж, материалын үнийг “ЭХЭЗХ” ТӨҮГ -аас гаргаж байгаа болон барилгын “Үнийн мэдээлэл” сэтгүүл болон зах зээлд худалдан борлуулж байгаа үнийг жишиг болгон авсан мөн “Эрчим гэгээ” ХХК зэрэг газруудаас үнийг авч үндэслэсэн болно. Тээвэрийг хотоос 381 км-ээр тооцов.*
- Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Хүйтний бүсийн II зэрэгт багтах бөгөөд нэмэгдэл ажлын зардалыг 86.5-р тооцсон.

Үр дүн

Төсөвт өртөгийн дүн: 612 194 673.0 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



У.Отгон

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	56,904,288
2	Материал	330,522,063
3	Тээвэр	16,113,506
4	Машин ашиглалт	33,496,349
	Шууд зардлын дүн	437,036,206
5	Нэмэгдэл зардал /86.5 %/	25,147,501
6	Ашиг / 15%/	69,327,556
	Барилга угсралтын ажлын дүн	531,511,263
7	НӨАТ 10%	53,151,126
8	Нормчлолын сан 0.18%	956,720
	Дүн	585,619,110
9	Захиалагчийн албаны зардал	10,630,225
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,315,113
	Дүн	601,564,448
12	Магадлашгүй ажил 2 %	10,630,225
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	612,194,673

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
03-240-08	VIII зэргийн хөрсийг тэсэлж сийрэгжүүлэх	100 м3	17.33	3.9 / 2	2.43 /	42.197 /	6844 / 5212	288795 /	288,795
01-200-06	0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор сийрэгжуулсан хөрсийг ухаж овоолох	м3	1646.6	2.0 / 2	0.01 /	20.089 /	5212 / 5212	104701 /	104,701
01-050-12	3м хүртэл гүн хөрсөнд гараар ухах	м3	86.66	2.7 / 2	14.62 /	1267.27 / 3	5868 / 5212	7436355 /	7,436,355
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	1399.61	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-04	Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	247	1.5 / 2	2.4 /	593.022 /	4742 / 5212	2812112 /	2,812,112
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	13.8	2.5 / 2	1.54 / 1.52	21.321 / 20.98	5680 / 5212	121103 / 109327	230,430
01-010-04	Хөрсийг нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	138	2.0 / 2	0.74 /	101.485 /	5212 / 5212	528941 /	528,941
01-210-06	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	109.37	2.0 / 2	0.01 /	1.433 /	5212 / 5212	7467 /	7,467
01-060-04	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.23	2.9 / 2	6.88 /	56.631 /	6056 / 5212	342955 /	342,955
01-400-12	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	98.96	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-04	Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	17.46	1.5 / 2	2.4 /	41.92 /	4742 / 5212	198783 /	198,783

Нийт Хүн/цаг:

2145.37 / 20.98

Үндсэн цалин:

11,950,540

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,031,592

Нэмэгдэл цалин:

4,421,700

Нийт цалин:

18,403,832

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

2,484,517

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

2,502,921

Ажиллах хүчний зардал:

23,391,270

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

35 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ТУЛГУУР ШИНЭЧЛЭХ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-010-02	Ф2-А маркийн төмөр бетон суурь суурилуулах	ширхэг	24	3.4 / 2	6.89 / 5.35	165.36 / 128.4 / 2	6459 / 5212	1068060 / 669346	1,737,406
30-010-12	Р1-А маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	48	3.4 / 2	3.63 / 1.25	174.24 / 60.14	6459 / 5212	1125416 / 313471	1,438,887
30-010-11	Р1-ж маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	28	3.4 / 2	3.09 / 1	86.52 / 28	6459 / 5212	558833 / 145936	704,769
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.67733	2.0 / 2	2.06 /	1.395 /	5212 / 5212	7272 /	7,272
30-150-02	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.6067	2.0 / 2	3.94 /	6.33 /	5212 / 5212	32994 /	32,994
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.87837	2.0 / 2	1.93 /	1.695 /	5212 / 5212	8836 /	8,836
30-150-04	Төмөр бетон суурь, хавтан, чагт зэрэг бүтээцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	3.78	2.0 / 2	0.29 /	1.096 /	5212 / 5212	5713 /	5,713
30-150-06	Модон тулгуур түүний эд ангиудыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	8.108	2.0 / 2	1.95 /	15.811 /	5212 / 5212	82405 /	82,405
30-150-07	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	27.013	2.2 / 2	3.47 /	93.816 /	5399 / 5212	506513 /	506,513
30-300-06	УАВ-1 -маркийн бетон хөлтэй, тросгүй, а хэлбэрийн эргэлтийн тулаастай модон анкер тулгуур угсарч босгох	ширхэг	2	3.0 / 2	34.95 / 1.79	69.892 / 3.59	6150 / 5212	429836 / 18711	448,547
30-300-14	АВ-1 -маркийн бетон хөлтэй, тросгүй, а хэлбэрийн төгсгөлийн модон анкер тулгуур угсарч босгох	ширхэг	4	3.1 / 2	37.47 / 2.05	149.88 / 8.21	6227 / 5212	933303 / 42801	976,104
30-030-02	35 кв-ын 1 хэлхээт агаарын шугамын УЗ5-1+5 маркийн төмөр тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	6	3.4 / 2	87.33 / 5.57	523.98 / 33.44	6459 / 5212	3384387 / 174310	3,558,697
30-040-01	35-220 кв-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсарын ба эргэлтийн анкер тулгуурын 5 тонн хүртэл жинтэй нэмэлт секцийг суурилуулах.	тонн	1.647	3.5 / 2	21.84 / 1.89	35.975 / 3.11	6536 / 5212	235135 / 16224	251,359
30-370-02	35 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	2.11 / 0.03	2.11 / 0.03	6536 / 5212	13791 / 136	13,926
30-120-01	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м	м	1042	3.3 / 2	0.12 / 0.00	129.208 / 4.17	6381 / 5212	824476 / 21724	846,200

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих								
30-060-01	35 кВ-ын хүчдэлтэй нэг хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ас-маркийн 70 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг зөрлөггүйгээр татах. анкер хоорондын зай нь 1 км хүртэл	0.936	3.7 / 2	136.43 / 2.72	127.698 / 2.55	6690 / 5212	854303 / 13279	867,582	
30-080-09	35 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах нэг хэлхээт агаарын шугамын АС-70 мм2 огтлолтой утсыг анкер тулгуурын хооронд авто замтай огтлолцуулан зөрлөгтэй татах.	3	3.4 / 2	287.44 / 4.14	862.32 / 12.43	6459 / 5212	5569725 / 64780	5,634,505	

Нийт Хүн/цаг:

2447.33 / 284.1

17,121,715

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,910,692

Нэмэгдэл цалин:

6,335,035

Нийт цалин:

26,367,441

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,559,605

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

3,585,972

Ажиллах хүчний зардал:

33,513,018

Бүгд хүн/цаг:

4592.7 / 305.07

29,072,255

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

4,942,283

Нэмэгдэл цалин:

10,756,734

Нийт цалин:

44,771,273

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

6,044,122

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

6,088,893

Ажиллах хүчний зардал:

56,904,288

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф	
1-1316	Тэслэгээний утас, 2,5мм2- огтлолтой	км	650000	0.728	473,109	0.05	381	2	280.66	5,331
1-1325	Тэслэгээний шижим	км	1800000	0.364	655,074	0.023	381	2	280.66	2,452
1-1303	Тэсрэх бодис, бжв	кг	42600	944.485	40,235,061	1.294	381	2	280.66	138,363
1-1477	Точилын чулуу	кг	7000	1.317	9,220	0.001	381	2	280.66	141
1-1468	Хийн цохигч	ш	55000	1.681	92,456	0.042	381	2	280.66	4,494
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	18000	15.18	273,240	25.806	50	1	271.67	350,536
1-1327	Цахилгаан детонатор, эд-кзоп	ш	10000	70.186	701,865	0.004	381	2	280.66	411
1-1470	Өрмийн туйван	ш	2500	1.161	2,903	0.021	381	2	280.66	2,235
1-1478	Өрмийн хошуу, к-105к	ш	1500	1.04	1,560	0.003	381	2	280.66	334

Хог, хаягдлын зардал: 0.1635

0 1 0 0

42,444,487

504,297

35 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ТУЛГУУР ШИНЭЧЛЭХ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин	Зай	Зэрэг		Тариф	
3-7188	Суурь ф2-а	ш	1500000	24	36,000,000	72	381	1	216.56	5,940,674
3-4255	Серьга ср-7-16	ш	4500	111	499,500	0.033	381	2	280.66	3,561
3-4255	Серьга ср-12-16	ш	5500	19	104,500	0.006	381	2	280.66	610
3-4241	Скоба ск-12-1а	ш	4500	93	418,500	0.465	381	2	280.66	49,723
3-4210	Скоба ск-7-1а	ш	4000	111	444,000	0.555	381	2	280.66	59,347
3-7304	Ригелийн хомут	кг	3000	609.6	1,828,800	0.61	381	1	216.56	50,298
3-2602	Утас ас -70/11 мм2	км	3300000	4.158	13,721,827	1.139	381	2	280.66	121,830
1-4542	Уулын элс	м3	28000	5.4	151,200	8.1	50	1	271.67	110,026
3-7295	Уав-1 -маркийн анкер тулгуур	ком	8900000	2	17,800,000	6.78	381	1	216.56	559,413
3-4263	Ушко уск-7-16	ш	8500	56	476,000	0.056	381	2	280.66	5,988
3-4263	Ушко у1к-7-16	ш	6500	19	123,500	0.016	381	2	280.66	1,666
3-4263	Ушко 2ку-12-1	ш	10500	56	588,000	0.046	381	2	280.66	4,910

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-7292	Тулгуур у35-1+5	ш	22543200	6	135,259,200	28,362	381	3	391.34	4,228,790
3-4758	Тусгаарлагч пс-70д	ш	22000	445	9,790,000	1,558	381	2	280.66	166,546
3-4394	Таталтын хавчаар нэ-2-7	ш	27000	74	1,998,000	0.148	381	2	280.66	15,826
1-0268	Тосон будаг	кг	8000	16.94	135,520	0.021	381	2	280.66	2,282
1-4206	Түлээний мод	м3	28000	2.908	81,424	2.326	50	2	358.94	41,752
3-4440	Холбогч хавчаар па-2-2	ш	12500	37	462,500	0.037	381	2	280.66	3,956
1-0051	Хар тос	кг	2500	1938.6	4,846,500	2.036	381	2	280.66	217,662
1-0277	Хар лак	кг	7500	7.409	55,565	0.009	381	2	280.66	998
3-4776	Хөндийрүүлэгч шф-35а	ш	17000	6	102,000	0.06	381	2	280.66	6,416
3-4783	Хөндийрүүлэгч пф6-б	ш	14500	2	29,000	0.002	381	2	280.66	214
3-4586	Чичиргээ намдаагч гвн 2-13	ш	25000	72	1,800,000	0.144	381	2	280.66	15,398
3-7193	Чагт р1-ж	ш	280000	28	7,840,000	14	381	1	216.56	1,155,131
3-7197	Чагт р1-а	ш	350000	48	16,800,000	24	381	1	216.56	1,980,225
3-5193	Цэнэг шавхагч рт-35	ш	2250000	3	6,750,000	0.008	381	2	280.66	898
1-4026	Цементийн хуурай хольц 25кг	уут	5000	8	40,000	0.204	381	1	216.56	16,832
1-0832	Электрод э-46	кг	3000	0.3	900	0.000	381	2	280.66	37
3-4418	Баригч хавчаар пгн-2-6	ш	12500	19	237,500	0.019	381	2	280.66	2,032
3-4185	Бэхэлгээний зангилаа кгп-12-3	ш	8500	56	476,000	0.056	381	2	280.66	5,988
3-4185	Бэхэлгээний зангилаа кгп-16-3	ш	10500	19	199,500	0.019	381	2	280.66	2,032
3-7295	Ав-1 -маркийн анкер тулгуур	ком	6000000	4	24,000,000	9.04	381	1	216.56	745,885
1-0527	Газардуулгын томор ф12	кг	3000	927.38	2,782,140	0.927	381	1	216.56	76,518
3-4226	Завсрын хэлхээс пр-7-6	ш	9000	93	837,000	0.032	381	2	280.66	3,381
3-4242	Завсрын хэлхээс пр-12-6	ш	12500	37	462,500	0.037	381	2	280.66	3,956
3-4330	Завсрын хэлхээс птм-7-3	ш	16000	37	592,000	0.037	381	2	280.66	3,956
3-4308	Завсрын хэлхээс птр-7-1	ш	8500	37	314,500	0.037	381	2	280.66	3,956
3-7307	Плакат	ш	5000	6	30,000	0.006	381	1	216.56	495

Хог, хаягдлын зардал:

1.0376 0 1 0 0

288,077,576**15,609,209**

Хог, хаягдлын зардал:

1.2011 0 1 0 0

330,522,063**16,113,506**

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	8.82	88573	780,996
13003	Сунгах тэрэг	10	3450	34,487
4008	Трактор 96/130	96.56	13540	1,307,460
2114	Трактор кран	68.7	13530	929,511
1005	Трактор 30-2621	36.47	18250	665,578
2146	Шаттай машин	62.83	9400	590,567
13001	Шахаж дүүргэгч агрегат	27.14	6210	168,564
1016	Бульдозер 54/80 м.х	0.38	88573	33,220
1005	Белорусс трактор юмз-6л	0.73	18250	13,323
2028	Автокран 5тн	203.05	59489	12,079,116
2032	Автокран 16тн	49.03	90759	4,450,318
2030	Автокран 10тн	27.53	80019	2,203,003
85201	Ачааны машин 6т	41.69	61795	2,575,961
4016	Гуалин ачигч 9т	0.89	60623	54,068
6020	Ирлэгч машин	0.05	2560	133
5002	Өрөмдлөгийн машин	9.26	60462	559,757
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	7.42	0	0
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.30м3	102.91	54240	5,581,974
5007	Өөрөө явагч өрөмдөгч	7.02	19480	136,723
	Үйлчилгээний машин	96.49	13800	1,331,591
				33,496,349