

ДАРГА



Б. ДАВААСҮРЭН

БУЯНТ СУМЫН БУЯНТ ГОЛЫН УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ҮҮССЭН ХУР ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ЗӨӨВӨРЛӨХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.05.31

Дугаар: ХНХГСГЗ/20240201001

Ховд хот


1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн дагуу Буянт гол дагуух усны сан бүхий газрын хур хог хаягдал цэвэрлэх, зөөвөрлөх
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Ховд аймгийн Буянт сум
3	Төсөвт өртөг	76,4 сая төгрөг
4	Захиалагч байгууллага	Хар нуур Ховд голын сав газрын захиргаа
5	Гүйцэтгэгч байгууллага	Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /ТШӨХ/-д заагдсан тусгай зөвшөөрөлтэй, хуулийн дагуу тендерт шалгарч, гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж
6	Хэрэгжих хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
7	Төсөл хэрэгжих үе шат	Буянт голын усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд үүссэн хур хог хаягдлыг цэвэрлэх, зөөвөрлөх
8	Ерөнхий нөхцөл	Хур хог хаягдлыг цэвэрлэж зөөвөрлөж, татан зайлуулсан байна.
9	Төслийн иж бүрдэл	Тухайн ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг /хийгдсэн ажлын явцыг ил, далд акт үйлдэж, фото зургаар баталгаажуулан /3 хувь/ бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.
10	Нэмэлт	-Ажлын төлөвлөгөө, график гарган иргэд оршин суугчдад хохирол учруулалгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага ханган ажиллана. -Ажил гүйцэтгэхэд ашиглах материал нь тендерийн бичиг баримт, ажлын даалгаварт заагдсан техник автомашинтай байна. -Ажил гүйцэтгэх явцад гарсан хог хаягдлыг шинээр заагдсан хогийн цэгт хаях, баримтжуулах
11	Эдийн засгийн тооцоо төсөв	Ажил хяналтын төсөвтэй байна. Төсвийг шинэчлэгдсэн ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.

**БУЯНТ СУМЫН БУЯНТ ГОЛЫН УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД
ҮҮССЭН ХУР ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ЗӨӨВӨРЛӨХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

д/д	Хийгдэх ажилбар	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо	Ажлын тайлбар
Хуучин хур хогийг зөөвөрлөх ажил:				
1	Үүссэн байгаа хур хог хаягдлуудыг түрж хэсэгчлэн овоолго гаргах	М ²	11109.25	Үүссэн хур хог хаягдлыг түрж хэсэгчлэн овоолго хийж зөөвөрлөхөд бэлэн болгоно.
2	Шанагат экскаватороор хогийг автосамосвалд ачиж зөөж асгах	М ³	15552	Үүссэн хур хог хаягдлыг ачиж 10,2 км зам тээвэрлэн шинэ цэгт буулгана.
3	Задгай талбайн хогийг гараар нарийн цэвэрлэх	М ³	28000	Хур хог хаягдал зөөсөн талбайн ковшоор ачих боломжгүй хогийг гараар цэвэрлэх
Шинэ хогийн цэгийн талбайн ажил:				
5	Хог булшлах нүхийг ухаж томсгох	М ³	8000	Тухайн цэгийн хэмжээг ковшоор ухаж овоолого үүсгэнэ.
6	50 ковшоор асгасан хогийг түрж булах	М ²	4000	Томсгож ухсан нүхэнд асгасан хогийг цэвэр шороогоор булах


---oOo---

БУЯНТ СУМЫН ХОГИЙН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙН ДЭВСГЭР ЗУРАГ

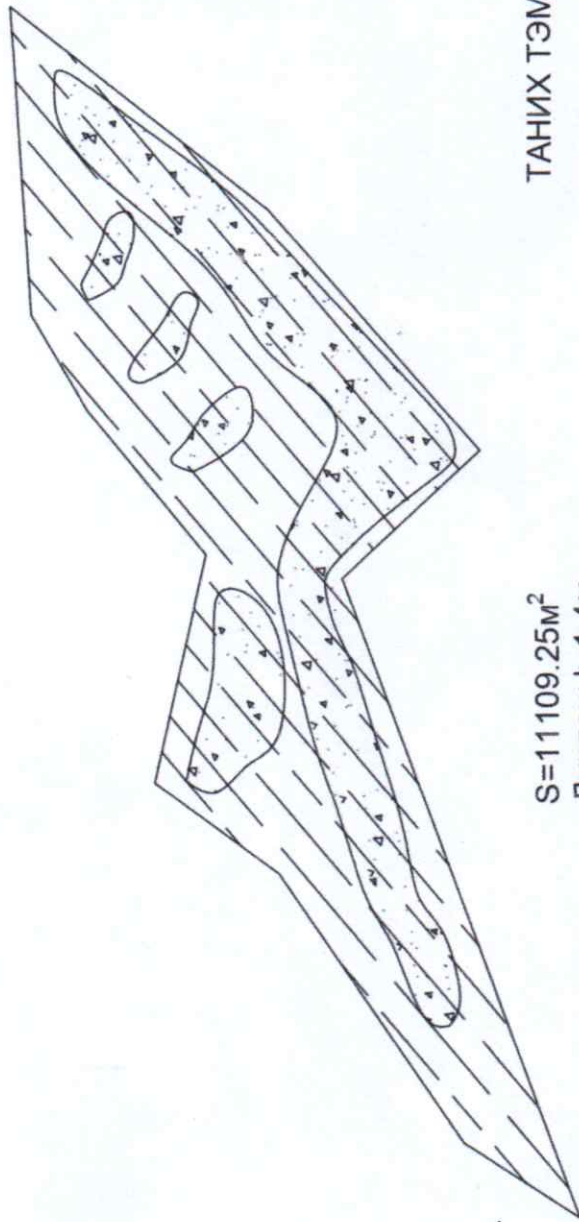

$S=11109.25\text{m}^2$
Дундаж $h=1.4\text{м}$
 $V=15552.95\text{м}^3$

ТАНИХ ТЭМДЭГ



- Тархмал хог бүхий талбай /2.7га/

- Овоолго хог бүхий талбай /1.11га/

