

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР

20 оны сарын

ТТБ2579-2117/**

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



2023 оны 10 дугаар сарын 17

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал /бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ/	Агаар үлээгч /вакум/ насос 2 ширхэг
Төсөл хэрэгжих хэлтэс, алба	Цэвэрлэх байгууламжийн алба
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 1-р улирал
Байршил	ХУД 10-р хороо Морингийн ЦБ
Хөрөнгийн ангилал /бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар/	Техник технологийн шинэчлэл
Он, сар, өдөр	2023.10.17
1. Зорилго Морингийн цэвэрлэх байгууламжийн агааржуулагчтай элс баригчийн хэвийн найдвартай жигд ажиллагааг хангана. Хүрэх үр дүн: Агааржуулагчтай элс баригчийн жигд ажиллагаа хангаждаж механик цэвэрлэгээний үр дүн сайжирна.	
2. Бүрдэл: Агаарын үлээгч /вакум/ насос, хөдөлгүүрийн хамт – 2 ширхэг, агаар шүүгч /фильтр/ - 4 ширхэг	
3. Техникийн үзүүлэлт <ul style="list-style-type: none">• Агаарын зарцуулалт /хүчин чадал/ - Q=113м³/цаг• Агаарын даралт /хамгийн их/ P=380mbar• Агаарын урсгал – Хуйларсан• Агаар шахах шугамын диаметр – Ф50мм• Ажиллах хүчдэл – U=380В• Давтамж: 50Hz• Цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал P=4.3kWt• Эргэлт – 2850эр/мин• 2023-2024 онд үйлдвэрлэгдсэн. 2RB720-7HH37 модельтой дүйцэхүйц байх	

Чанарын шалгуур:

Олон улсын ISO9001, MNC IEC 60034-30-1:2019 стандарт хангасан байх
Фото зураг: агаар үлээгч/вакум/ насос агаар шүүгч

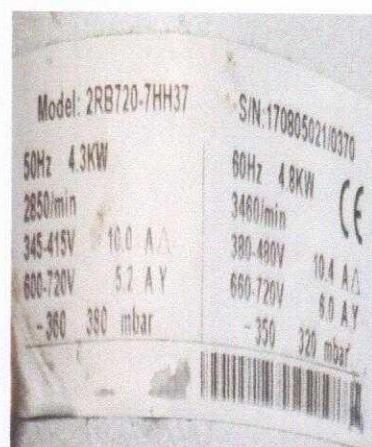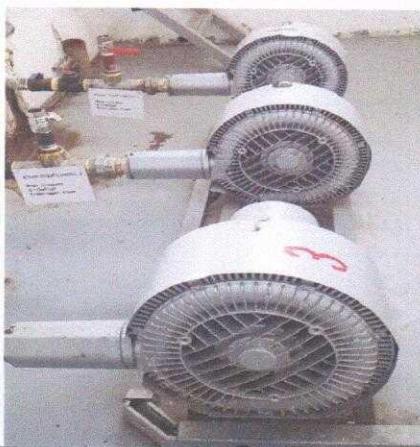

4. Бусад : Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн сертификат, техникийн үзүүлэлт заасан дагалдах бичиг баримттай байх. Үйлдвэрийн 1 жилийн баталгаатай, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч аж ахуй нэгж нь суурилуулалт, туршилт тохируулга, 72 цагийн ажиллагааны тест хийж хүлээлгэн өгнө.

ХЯНАСАН:

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦБА-НЫ ДАРГА

Ш.ГАНЗОРИГ

ИБХ-ИЙН ИНЖЕНЕР

Ж.БАТЖАРГАЛ - 2

ЦБА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

Б.БАДАМХАНД

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Д.ЧОЙЖАМЦ