

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202406052

Захиалагч: ГССҮТ

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг. 7-р хороо. "ГССҮТ"-н  
4 дүгээр давхрын хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн урсгал  
засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 379,959,598

( гурван зуун далан-есөн сая, есөн зуун тавин-есөн мянга, таван  
зуун ерэн-найман төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн "Тэгш хүслийн гэрэл" ХХК

Захирал: ..... /Т.Эрболд/

Огноо:



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /Ц.Нямсүрэн/

Төсөв тооцсон огноо:



📍 Хаяг: УБ. БГД. 15-р хороо. 326-2 тоот

✉ Имэйл: OUK108791@gmail.com

☎ Дугаар: 76098791

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	59,025,404
2	Материал	203,899,647
3	Тээвэр	801,441
4	Машин ашиглалт	1,902,338
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>265,628,830</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	18,395,116
6	Ашиг / 15%/	42,603,592
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>326,627,538</b>
7	НӨАТ 10%	32,662,754
8	Нормчлолын сан 0.18%	587,930
	<b>Дүн</b>	<b>359,878,221</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,532,551
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,750,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,266,275
	<b>Дүн</b>	<b>373,427,047</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	6,532,551
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>379,959,598</b>

Төсөв зохиосон: ...../ Ц.Нямсүрэн/

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	698	2.0 / 2	.25 /	172.41 /	5212 / 5212	898580 /	898,580
15-240-07	Хусаж цэвэрлэсэн ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	698	3.6 / 2	.3 /	209.4 / .21	6613 / 5212	1384762 / 1091	1,385,854
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	698	2.7 / 2	.42 / .43	291.76 / 300.14	5868 / 5212	1712071 / 1564330	3,276,401
57-050-05	Ханын плитан өнгөлгөөг буулгах	м2	141.5	3.0 / 2	.48 /	68.49 /	6150 / 5212	421189 /	421,189
15-730-04	Хананд плита цавуугаар наах	м2	141.5	3.5 / 2	2.31 / .00	326.77 / .42	6536 / 5212	2135742 / 2212	2,137,955
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	141.5	1.9 / 2	.6 / .06	84.39 / 7.95	5118 / 5212	431889 / 41447	473,337
10-650-05	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	149	3.5 / 2	1.06 / .08	158.09 / 12.52	6536 / 5212	1033270 / 65233	1,098,503
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	60	3.6 / 2	1.08 / .02	65.09 / .97	6613 / 5212	430427 / 5035	435,462
10-770-04	Душны шилэн хаалт угсрах	м2	10.4	3.2 / 2	1.34 / .05	13.89 / .53	6304 / 5212	87590 / 2764	90,355

Нийт Хүн/цаг: 1390.279705 / 322.7386      Үндсэн цалин: 10,217,634

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,736,998

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,780,525

Нийт цалин: 15,735,157

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,124,246

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,139,981

**Ажиллах хүчний зардал: 19,999,385**

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	297	2.0 / 2	.31 /	91.77 /	5212 / 5212	478321 /	478,321
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	297	3.6 / 2	.19 /	55.98 / .21	6613 / 5212	370225 / 1084	371,309

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-060-04	Тааз эмульдэх	м2	297	3.4 / 2	.67 / .00	199.29 / .59	6459 / 5212	1287195 / 3096	1,290,291
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	154.5	3.5 / 2	1.82 / .02	281.19 / 3.49	6536 / 5212	1837858 / 18199	1,856,057

Нийт Хүн/цаг: 628.2345 / 4.2936 Үндсэн цалин: 3,995,977

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 679,316

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,478,512

Нийт цалин: 6,153,805

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 830,764

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 836,917

**Ажиллах хүчний зардал: 7,821,486**

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	335.4	2.9 / 2	.78 / .01	263.26 / 4.36	6056 / 5212	1594275 / 22725	1,617,000
57-050-10	Шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	51.1	3.0 / 2	.18 / .00	9.45 / .05	6150 / 5212	58139 / 266	58,405
11-190-07	Шаланд плита наах	м2	51.5	4.2 / 2	1.47 / .17	75.91 / 8.76	7058 / 5212	535743 / 45631	581,375

Нийт Хүн/цаг: 348.61481 / 13.1663 Үндсэн цалин: 2,256,780

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 383,653

Нэмэгдэл цалин 37% : 835,009

Нийт цалин: 3,475,442

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 469,185

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 472,660

**Ажиллах хүчний зардал: 4,417,286**

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	26	2.5 / 2	1.46 / .2	38.01 / 5.2	5680 / 5212	215908 / 27102	243,011
55-100-02	Цонхны хуучин тавцан буулгах	тавиур	23	2.5 / 2	.43 / .03	9.94 / .69	5680 / 5212	56436 / 3596	60,033

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	26.5	3.4 / 2	1.24 / .37	32.75 / 9.8	6459 / 5212	211558 / 51104	262,662
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	12	3.5 / 2	3.32 / .19	39.82 / 2.3	6536 / 5212	260269 / 12008	272,277
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	42	2.8 / 2	.35 / .03	14.82 / 1.07	5962 / 5212	88368 / 5560	93,928
10-690-04	Жалиүзан хөшиг тогтоох	ш	21	3.4 / 2	1.16 / .02	24.4 / .44	6459 / 5212	157613 / 2298	159,911
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	23	3.2 / 2	.46 / .03	10.64 / .73	6304 / 5212	67059 / 3800	70,859
10-670-05	Хаалганы дээр шилэн хаалт, номер тогтоох	иж бүрдэл	14	5.0 / 2	.72 /	10.09 / .01	7604 / 5212	76755 / 28	76,783

Нийт Хүн/цаг: 180.4781 / 20.24136                      Үндсэн цалин: 1,239,463

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 210,709

Нэмэгдэл цалин 37% : 458,601

Нийт цалин: 1,908,773

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 257,684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 259,593

**Ажиллах хүчний зардал: 2,426,051**

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм	м	8	3.6 / 2	.53 / .08	4.23 / .66	6613 / 5212	27949 / 3461	31,410
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	42	3.2 / 2	.8 / .62	33.75 / 26.17	6304 / 5212	212768 / 136377	349,145
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
17-030-06	Душны холигч байрлуулах	1ш	3	3.8 / 2	.93 / .02	2.78 / .06	6767 / 5212	18819 / 313	19,132
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	12	3.8 / 2	.93 / .02	11.12 / .24	6767 / 5212	75276 / 1251	76,527
16-110-04	Тохируулах хаалт угсрах ф15мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862

Нийт Хүн/цаг: 59.3346 / 27.235                      Үндсэн цалин: 526,041

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 89,427

Нэмэгдэл цалин 37% : 194,635

Нийт цалин: 810,103

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 109,364

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 110,174

Ажиллах хүчний зардал: 1,029,641

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100	м	40	4.0 / 2	.87 / .01	34.73 / .21	6921 / 5212	240380 / 1084	241,464
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50	м	45	4.0 / 2	.94 / .00	42.12 / .06	6921 / 5212	291513 / 333	291,846
17-040-04	Суултуур угсрах	ком	12	4.0 / 2	5.05 / .36	60.56 / 4.37	6921 / 5212	419163 / 22766	441,929
17-060-07	Угаагуур угсрах	ш	12	4.0 / 2	2.09 / .03	25.09 / .34	6921 / 5212	173653 / 1751	175,405
17-010-04	Душ угсрах	1ш	3	3.9 / 2	4.19 / .77	12.58 / 2.3	6844 / 5212	86072 / 12008	98,081
17-010-11	Хог шуугчтэй трап байрлуулах Ф100	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113

Нийт Хүн/цаг: 186.6191 / 7.7159 Үндсэн цалин: 1,330,838

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 226,242

Нэмэгдэл цалин 37% : 492,410

Нийт цалин: 2,049,490

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 276,681

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 278,731

Ажиллах хүчний зардал: 2,604,902

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАСВАРЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-10	Тохируулгатай сараалж суулгах	ш	19	4.0 / 2	1.65 / .01	31.31 / .24	6921 / 5212	216710 / 1228	217,938
19-230-07	Тохируулгатай хаалт P150x150	ш	19	3.5 / 2	16.93 / 3.85	321.65 / 73.25	6536 / 5212	2102323 / 381753	2,484,076
19-030-04	Агаар дамжуулах голмон томор хоолой 150x150h	м2	36	3.5 / 2	1.4 / .07	50.4 / 2.69	6536 / 5212	329414 / 13996	343,411
19-520-31	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	18	4.5 / 2	1.96 / .04	35.23 / .72	7262 / 5212	255811 / 3753	259,564
19-230-04	Сэнс угсрах 30Вт	ком	14	3.6 / 2	4.8 / .29	67.2 / 4.02	6613 / 5212	444375 / 20942	465,317
18-170-15	Таазны кондейшн суурилуулах	ком	4	3.4 / 2	1.95 / .00	7.8 / .01	6459 / 5212	50406 / 63	50,469

Нийт Хүн/цаг: 513.5921 / 80.91602 Үндсэн цалин: 3,820,775

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 649,532

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1,413,687
Нийт цалин:	5,883,993
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	794,339
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	800,223
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>7,478,555</b>

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2	3.5 / 2	5.07 / .03	10.14 / .06	6536 / 5212	66275 / 313	66,588
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	8	3.0 / 2	1.23 / .00	9.84 / .02	6150 / 5212	60516 / 125	60,641
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	22	3.0 / 2	1.23 / .00	27.06 / .07	6150 / 5212	166419 / 344	166,763
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	136	3.6 / 2	1.04 / .00	141.44 / .41	6613 / 5212	935343 / 2126	937,469
20-260-04	Хананд тавих LED5 гэрэлтүүлэгч 20вт IP20 угсрах	ш	66	2.8 / 2	1.38 / .00	91.08 / .07	5962 / 5212	543019 / 344	543,363
20-250-11	Таазны нүдэн LED6 гэрэлтүүлэгч 16Вт IP44	ш	20	3.0 / 2	.66 / .00	13.2 / .06	6150 / 5212	81180 / 313	81,493
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	6150 / 5212	36162 / 584	36,746
20-230-05	Далд тавих 1 даралттай унтраалга 16А IP44	ширхэг	20	3.0 / 2	.21 / .00	4.2 / .08	6150 / 5212	25830 / 417	26,247
20-230-06	Солин 1 даралттай унтраалга 16А, IP20	ширхэг	60	3.0 / 2	.46 / .00	27.36 / .18	6150 / 5212	168264 / 938	169,202
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	6150 / 5212	36679 / 250	36,929
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	154	3.0 / 2	.2 / .03	30.8 / 4.62	6150 / 5212	189420 / 24079	213,499
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	932	2.8 / 2	.07 / .03	62.44 / 27.96	5962 / 5212	372291 / 145728	518,019
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	864	2.8 / 2	.08 / .04	69.12 / 31.1	5962 / 5212	412093 / 162114	574,207
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	5962 / 5212	49365 / 25018	74,383

Нийт Хүн/цаг:	506.808 / 69.588	Үндсэн цалин:	3,505,549
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			595,943
Нэмэгдэл цалин 37% :			1,297,053

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	5,398,545
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	728,804
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	734,202
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>6,861,551</b>

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны хэрэглэгчийн розетка угсрах	ш	20	3.1 / 2	.33 /	6.64 /	6227 / 5212	41347 /	41,347
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас угсрах UTP -cat5	100м	4	2.1 / 2	6.23 /	24.91 /	5306 / 5212	132183 /	132,183
40-510-05	10 хосын кабель	100м	1	2.1 / 2	6.23 /	6.23 /	5306 / 5212	33046 /	33,046
40-220-06	Телефоны тогсголийн тохооромж 10x2	ш	2	4.0 / 2	9.78 /	19.57 /	6921 / 5212	135430 /	135,430
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	400	3.0 / 2	.01 / .00	4 / .4	6150 / 5212	24600 / 2085	26,685

Нийт Хүн/цаг:	61.348 / 0.4	Үндсэн цалин:	368,691
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			62,677
Нэмэгдэл цалин 37% :			136,416
Нийт цалин:			567,784
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			76,651
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			77,219
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>			<b>721,654</b>

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЭТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP cat5	100м	5	2.1 / 2	6.23 /	31.14 /	5306 / 5212	165229 /	165,229
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	500	3.0 / 2	.01 / .00	5 / .5	6150 / 5212	30750 / 2606	33,356
40-370-05	Сулжээний сэлгэгч төхөөрөмж угсрах 16 port	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /	7604 / 5212	15847 /	15,847
40-340-05	Компьютерийн сулжээний замчлагч тохооромж	ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.38 /	7604 / 5212	71333 /	71,333

Нийт Хүн/цаг:	47.605 / 0.5	Үндсэн цалин:	285,765
---------------	--------------	---------------	---------



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	48,580
Нэмэгдэл цалин 37% :	105,733
Нийт цалин:	440,078
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	59,410
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,851
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>559,339</b>

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	3 чиглэл хянах автомат салгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	7604 / 5212	110965 /	110,965
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	20	5.0 / 2	1.04 /	20.84 /	7604 / 5212	158467 /	158,467
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах /телефон утасны холбогчтой/	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын утас угсрах	100м	3	2.1 / 2	6.23 /	18.68 /	5306 / 5212	99137 /	99,137
40-360-05	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.12 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	300	3.0 / 2	.01 / .00	3 / .3	6150 / 5212	18450 / 1564	20,014

Нийт Хүн/цаг: 61.281 / 0.3	Үндсэн цалин:	418,114
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		71,079
Нэмэгдэл цалин 37% :		154,702
Нийт цалин:		643,896
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		86,926
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		87,570
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>		<b>818,392</b>

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ	100м	5	2.1 / 2	6.23 /	31.14 /	5306 / 5212	165229 /	165,229

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах								
40-480-05	КаТВ-ийн хэрэглэгчийн розетка угсрах /коаксаль/	ш	20	3.1 / 2	.33 /	6.64 /	6227 / 5212	41347 /	41,347
40-460-08	Кабелийн телевизийн оптик хувиргагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-460-08	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч угсрах / 4 чиглэл/	ш	3	4.0 / 2	.92 /	2.75 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
40-470-04	Кабелийн телевизийн өсгөгч угсрах	ш	1	5.0 / 2	8.34 /	8.34 /	7604 / 5212	63410 /	63,410

Нийт Хүн/цаг: 49.783 / 0

Үндсэн цалин: 295,344

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 50,209

Нэмэгдэл цалин 37% : 109,277

Нийт цалин: 454,830

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 61,402

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 61,857

**Ажиллах хүчний зардал: 578,089**

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-04	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ком	1	5.0 / 2	32.13 /	32.13 /	7604 / 5212	244294 /	244,294
40-500-09	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	2	4.0 / 2	.6 /	1.19 /	6921 / 5212	8264 /	8,264
40-460-08	Камерийн сүлжээний зангилаа сэлгэгч угсрах Switch 16 port	ш	2	4.0 / 2	.92 /	1.83 /	6921 / 5212	12679 /	12,679
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP cat5	100м	1.5	2.1 / 2	6.23 /	9.34 /	5306 / 5212	49569 /	49,569
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	150	3.0 / 2	.01 / .00	1.5 / .15	6150 / 5212	9225 / 782	10,007

Нийт Хүн/цаг: 45.995 / 0.15

Үндсэн цалин: 324,812

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 55,218

Нэмэгдэл цалин 37% : 120,180

Нийт цалин: 500,211

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	67,528
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	68,029
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>635,768</b>

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАНЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-04	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ком	2	5.0 / 2	32.13 /	64.25 /	7604 / 5212	488587 /	488,587
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах	100м	6	2.1 / 2	6.23 /	37.37 /	5306 / 5212	198275 /	198,275
20-170-04	Гэрлийн холболтын кабель /экрантай/	м	300	2.8 / 2	.07 / .03	20.1 / 9	5962 / 5212	119836 / 46908	166,744
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	900	3.0 / 2	.01 / .00	9 / .9	6150 / 5212	55350 / 4691	60,041
40-480-05	Дуудлагын товчлуур суурилуулах	ш	84	3.1 / 2	.33 /	27.89 /	6227 / 5212	173659 /	173,659
40-490-06	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч угсрах	ш	24	2.5 / 2	.47 /	11.38 /	5680 / 5212	64616 /	64,616
40-290-04	Мэдээллийн самбар угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	7604 / 5212	110965 /	110,965

Нийт Хүн/цаг:	184.579 / 9.9	Үндсэн цалин:	1,262,886
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			214,691
Нэмэгдэл цалин 37% :			467,268
Нийт цалин:			1,944,845
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			262,554
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			264,499
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>			<b>2,471,898</b>

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Холбоо дохиололын самбар давхарт суурилуулах 600x800x200мм	ш	2	3.4 / 2	3.65 / .00	7.3 / .01	6459 / 5212	47151 / 31	47,182
38-520-09	Угсралтын пластмассан хайрцаг угсрах / ПВХ/ 150x150x50мм	ш	92	3.0 / 2	.2 / .03	18.4 / 2.76	6150 / 5212	113160 / 14385	127,545
10-670-04	Өвчтөний ариун цэврийн өрөөний тоноглол суурилуулах	иж бүрдэл	8	5.0 / 2	1.13 / .01	9.06 / .04	7604 / 5212	68923 / 208	69,131

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-060-06	Цэвэрлэгээний угаагууртай булан байгуулах	1ш	2	4.0 / 2	4.31 / .12	8.61 / .24	6921 / 5212	59595 / 1261	60,857
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.9	2.0 / 2	.04 /	.49 /	5212 / 5212	2543 /	2,543

Нийт Хүн/цаг: 43.8627 / 3.048 Үндсэн цалин: 307,258

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 52,234

Нэмэгдэл цалин 37% : 113,685

Нийт цалин: 473,177

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 63,879

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 64,352

**Ажиллах хүчний зардал: 601,408**

**Бүгд хүн/цаг: 4308.414615 / 560.19278 Бүгд цалин: 30,155,928**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,126,508**

**Нэмэгдэл цалин 37%: 11,157,693**

**Нийт цалин: 46,440,129**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,269,417**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,315,858**

**Ажиллах хүчний зардал: 59,025,404**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4264	Хаалганы нугас	ш	18,000	24	432,000	.0027	15	1	320.13	13
1-4288	Ханын плита /эмнэлэгийн зориулалттай/ 40x40	м2	45,135	141.5	6,386,603	.4139	15	1	320.13	1,987
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440x1220	м2	76,500	767.8	58,736,700	25.3374	15	2	416.1	158,143
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.98	31,410	.0118	15	2	416.1	74
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	12.2848	83,696	.0149	15	2	416.1	93
1-4547	Эрэг, шураг, бэхэлгээ	кг	3,500	7.2	25,200	.0081	15	1	320.13	39
1-4261	Бариул түгжээ	ш	45,455	24	1,090,920	.0054	15	1	320.13	26
1-4547	Боолт	кг	2,500	1.04	2,600	.0012	15	2	416.1	7
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	1.56	7,800	.0018	15	1	320.13	8
1-5032	Гипсэн хавтан томор раман бэхэлгээ шрупны хамт 1.2см зузаан /хананд/	м2	16,191	312.9	5,066,164	2.8161	15	1	320.13	13,523
	Дотор ханын дуу тусгаарлах базальт ховон	м3	235,133	7.45	1,751,741	.1132	15	3	624.1	1,060
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	349	117,264	.4397	15	2	416.1	2,745
1-5073	Каркас төмөр	кг	5,000	26.4	132,000	.0298	15	2	416.1	186
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	4,088	28.3	115,690	.0342	15	2	416.1	214
1-0134	Плитаны цавуу	кг	818	283	231,494	.3566	15	2	416.1	2,226
1-0782	Олон үет шил 8 мм	м2	231,232	10.4	2,404,813	.307	15	2	416.1	1,916
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	15,625	60	937,500	.66	15	2	416.1	4,119
100-65	Өнгөт металл д38-50мм	кг	3,500	124.8	436,800	.131	15	1	320.13	629

77,990,395

187,009

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60x60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	185.4	9,196,025	.9771	15	2	416.1	6,099
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	2.376	10,692	.004	15	2	416.1	25
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	5.7024	38,850	.0069	15	2	416.1	43
1-1296	Эмульс	кг	6,813	148.5	1,011,731	.1916	15	2	416.1	1,196
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	148.5	49,896	.1871	15	2	416.1	1,168

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

10,307,194

8,530

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	5.15	107,965	7.725	15	1	320.13	37,095
1-0292	Хулдаас	м2	38,500	436.02	16,786,770	3.3748	15	2	416.1	21,064
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	100.62	1,293,772	.1137	15	2	416.1	710
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.03	385,469	1.0506	15	1	320.13	5,045
1-1219	Шалны плита 500x500x10	м2	95,393	56.65	5,404,013	.6628	15	2	416.1	4,137

23,977,989

68,050

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	8,500	1.84	15,640	.0023	15	1	320.13	11
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8,600	11.5	98,900	.0097	15	3	624.1	91
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	1,000	3.22	3,220	.0018	15	2	416.1	11
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	65,000	23.46	1,524,900	.2323	15	2	416.1	1,450
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	26.4	79,200	.0149	15	2	416.1	93
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	26.4	580,800	.0209	15	2	416.1	130
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	26.4	60,720	.0298	15	2	416.1	186
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	24	43,200	.0014	15	2	416.1	8
1-0863	Шуруп	кг	10,123	.252	2,551	.0003	15	2	416.1	2
1-5202	Шилэн хаалт	ш	65,000	14	910,000	.0007	15	1	320.13	3
1-5201	Бариул	ш	25,000	12	300,000	.1736	15	2	416.1	1,083
1-4547	Боолт	кг	2,500	7.2	18,000	.0081	15	2	416.1	51
1-0162	Бэхэлгээ, анкер винт бусад	кг	5,000	9	45,000	.0102	15	1	320.13	49
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	1,250,000	12	15,000,000	.897	15	2	416.1	5,599
1-4325	Дотор хаалга	м2	548,485	26.5	14,534,853	10.3986	15	2	416.1	64,903
1-0128	Дюбель	ш	2,500	84	210,000	.4746	15	2	416.1	2,962
1-5205	Жалиузан хөшиг	ком	130,000	21	2,730,000	.1134	15	1	320.13	545

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5203	Номер /гэрэлтдэг/	ш	2,500	14	35,000	.0007	15	1	320.13	3
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	42	3,570,000	.1024	15	2	416.1	639

39,761,983

77,820

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	47,579	12	570,948	.0497	15	2	416.1	310
2-0100	Тохируулах хаалт ф15мм	ш	9,236	4	36,944	.0161	15	2	416.1	101
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой ф15мм	м	2,584	42	108,528	.0538	15	3	624.1	503
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7,830	8	62,640	.1392	15	3	624.1	1,303
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	21,759	1	21,759	.004	15	2	416.1	25
2-1428	Душны холигч	иж	169,923	3	509,769	.0124	15	2	416.1	78

1,310,588

2,320

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397,856	12	4,774,272	.18	15	2	416.1	1,123
1-5031	Суултуурын гаргалгааны гармушка	ш	17,257	12	207,084	.0136	15	1	320.13	65
1-5072	Силикон	ш	4,500	24	108,000	.0003	15	2	416.1	2
2-1358	Угаагуур	ш	329,132	12	3,949,584	1.6579	15	2	416.1	10,348
2-1402	Угаагуурын сифон	ш	17,942	12	215,304	.0576	15	2	416.1	360
2-1447	Хог шуугчтэй трап ф100	ш	41,166	4	164,664	.029	15	2	416.1	181
1-0136	Хомут ф100	ш	4,994	10	49,940	.0113	15	2	416.1	71
1-0136	Хомут ф50 мм	ш	2,637	12	31,644	.0136	15	2	416.1	85
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	40.8	719,834	.0583	15	3	624.1	546
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	45.9	296,698	.459	15	3	624.1	4,297
2-0035	Душ /ширмэн поддон/	иж	299,855	3	899,565	.4583	15	2	416.1	2,860

11,416,589

19,938

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАСВАРЛАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	104.5	261,250	.1181	15	1	320.13	567
2-0266	Сэнс 30вт	ком	28,000	14	392,000	1.3664	15	2	416.1	8,528
2-1355	Таазны кондейшн	ком	450,000	4	1,800,000	.0878	15	2	416.1	548
1-3884	Тохируулгатай сараалж	ш	150,000	19	2,850,000	.1881	15	2	416.1	1,174
2-0269	Тохируулгатай хаалт р150х150	ш	25,000	19	475,000	19.608	15	2	416.1	122,383
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м2	18,000	36	648,000	.4735	15	3	624.1	4,432
3-4877	Отвод 90* 150х150	ш	47,942	18	862,956	.018	15	2	416.1	112

7,289,206

137,746

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5118	Солин 2 даралттай унтраалга 16а, Ip20	ш	8,000	60	480,000	.06	15	2	416.1	374
3-6374	Таазны нүдэн led6 гэрэлтүүлэгч 16вт Ip44	ш	18,000	20	360,000	.002	15	3	624.1	19
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	136	4,896,000	1.632	15	3	624.1	15,278
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	2	160,020	.004	15	1	320.13	19
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	154	385,000	.308	15	2	416.1	1,922
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батареит гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	22	1,320,000	.022	15	3	624.1	206
3-6422	Хананд тавих led5 гэрэлтүүлэгч 20вт Ip20	ш	28,000	66	1,848,000	.792	15	3	624.1	7,414
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	2	75,300	.15	15	2	416.1	936
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	8	600,000	.008	15	3	624.1	75
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	2	90,000	.15	15	2	416.1	936
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	8	224,000	.08	15	2	416.1	499
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	2	12,000	.046	15	2	416.1	287
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	.0012	15	2	416.1	7
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	22	330,000	.22	15	2	416.1	1,373
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	14	168,000	.14	15	2	416.1	874
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,488	864	1,285,632	8.64	15	2	416.1	53,927



**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

3-5118	1 даралттай унтраалга 16a Ip44	ш	7,500	20	150,000	.02	15	2	416.1	125
3-2820	1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	931	932	867,692	9.32	15	2	416.1	58,171
3-2825	1x16мм2 огтлолтой зэс дамжуулагчтай пвх тусгаарлагчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	15	2	416.1	7,490
3-5118	2 даралттай унтраалга 16a Ip20	ш	8,500	28	238,000	.028	15	2	416.1	175

14,170,644

150,108

**ХОТЫН ТЕЛЕФОН**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5546	Телефоны тогсголийн тохооромж 10x2	ш	175,800	2	351,600	.006	15	2	416.1	37
1-0421	Телефоны хэрэглэгчийн розетка	ш	8,790	20	175,800	.1025	15	2	416.1	640
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	400	200,000	.6	15	3	624.1	5,617
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас utp -cat5	м	1,363	400	545,200	.688	15	2	416.1	4,294
	10 хосын кабель	м	1,720	100	172,000	.172	15	2	416.1	1,074

1,444,600

11,662

**КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЭТ/**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сулжээний сэлгэгч төхөөрөмж 16 port	ш	120,000	2	240,000	.0172	15	2	416.1	107
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	500	250,000	.75	15	3	624.1	7,021
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас utp cat6	м	1,363	500	681,500	.86	15	2	416.1	5,368
	Компьютерийн сулжээний замчлагч тохооромж	ш	180,000	1	180,000	.0017	15	2	416.1	11

1,351,500

12,507

**ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	16,408	1	16,408	.0052	15	2	416.1	32
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	52,740	20	1,054,800	.1032	15	2	416.1	644
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	300	150,000	.45	15	3	624.1	4,213
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	46,880	1	46,880	.0052	15	2	416.1	32
	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын утас	м	1,363	300	408,900	.0516	15	2	416.1	322
	3 чиглэл хянах автомат салгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	351,600	1	351,600	.0172	15	2	416.1	107

2,028,588

5,351

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	1,363	500	681,500	.86	15	2	416.1	5,368
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	8,720	20	174,400	.0103	15	2	416.1	64
	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч / 4 чиглэл/	ш	35,000	3	105,000	.0013	15	2	416.1	8
	Кабелийн телевизийн оптик хувиргагч	ш	250,000	1	250,000	.0004	15	2	416.1	3
	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	45,000	1	45,000	.0086	15	2	416.1	54

1,255,900

5,497

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	150	75,000	.225	15	3	624.1	2,106
	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	644,600	1	644,600	.043	15	2	416.1	268

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран	ш	293,000	2	586,000	.0138	15	2	416.1	86
	Дэлгэц 32 инч	ш	586,000	1	586,000	.0069	15	2	416.1	43
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас utp cat6	м	1,363	150	204,450	.258	15	2	416.1	1,610
	Камерийн сүлжээний зангилаа сэлгэгч swlitch 16 port	ш	187,520	2	375,040	.0009	15	2	416.1	5

2,471,090

4,119

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАНЦ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	900	450,000	1.35	15	3	624.1	12,638
	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	644,600	2	1,289,200	.086	15	2	416.1	537
	Дэлгэц 32 инч	ш	586,000	2	1,172,000	.0138	15	2	416.1	86
	Дуудлагын товчлуур	ш	5,860	84	492,240	.0433	15	2	416.1	271
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	1,363	600	817,800	1.032	15	2	416.1	6,441
	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч	ш	35,160	24	843,840	.1486	15	1	320.13	714
	Мэдээллийн самбар	ш	1,665,000	1	1,665,000	.0172	15	2	416.1	107
3-2820	Микрофоны холболтын кабель /экрантай/	м	931	300	279,300	3	15	2	416.1	18,725

7,009,380

39,518

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5132	Угсралтын пластмассан хайрцаг / пвх/ 150x150x50мм	ш	2,000	92	184,000	.184	15	2	416.1	1,148
	Холбоо дохиололын самбар 600x800x200мм	ш	85,000	2	170,000	.03	15	1	320.13	144
2-1158	Цэвэрлэгээний угаагуур	ком	160,000	2	320,000	.1342	15	2	416.1	837
	Барилгын хог	м3	0	11.9	0	14.28	15	1	320.13	68,572
1-5201	Ариун цэврийн өрөөний тоноглол	ком	180,000	8	1,440,000	.0904	15	2	416.1	564

---

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

	<b>2,114,000</b>	<b>71,266</b>
<b>НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:</b>	<b>203,899,647</b>	<b>801,441</b>

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Таслагч	76.73	1,000
9003	Цахилгаан өрөм	79.26	2,531
	Шурупдэгч машин	76.73	9,500
13200	Автомашин	1.3	13,453

Нийт үнэ
76,735
200,599
728,983
17,463
<b>1,023,779</b>

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	14.68	2,531
	Автомашин	.01	13,453

Нийт үнэ
37,149
120
<b>37,269</b>

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	9.67	2,531
	Шурупдэгч машин	18.2	9,500
13200	Автомашин	.4	13,453

Нийт үнэ
24,480
172,900
5,351
<b>202,731</b>

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	3.78	2,531
	Автомашин	.01	13,453
3033	Гагнуурын аппарат	.55	19,770

Нийт үнэ
9,567
93
10,913
<b>20,573</b>

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
2028	Автомашин	.18	13,453

Нийт үнэ
2,426
<b>2,426</b>

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Автомашин	6.99	13,453

Нийт үнэ
94,094
<b>94,094</b>

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
13002	Угсралтын агрегат	4.62	40,590

Нийт үнэ
187,526
<b>187,526</b>

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.75	5,830

Нийт үнэ
16,033
<b>16,033</b>

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.11	5,830

Нийт үнэ
12,301
<b>12,301</b>

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.85	5,830

Нийт үнэ
16,616
<b>16,616</b>

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.32	5,830

Нийт үнэ
13,526
<b>13,526</b>

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.15	5,830

Нийт үнэ
12,505
<b>12,505</b>

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	6.86	5,830

Нийт үнэ
39,994
<b>39,994</b>

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
13002	Угсралтын агрегат	2.76	40,590
	Шурупдэгч машин	5.6	9,500
1006	Эксковатор 0.15м3	2.86	20,160
	Автомашин	.01	13,453

Нийт үнэ
112,028
53,200
57,577
161

---

---

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**

**НИЙТ ДҮН:**

**222,967**  
**1,902,338**

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202406051

Захиалагч: ГССҮТ

Улаанбаатар хот. Баянгол дүүрэг. 7-р хороо. "ГССҮТ"-н 3 дугаар давхрын хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн урсгал засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 379,959,598

( гурван зуун далан-есөн сая, есөн зуун тавин-есөн мянга, таван зуун ерэн-найман төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн "Тэгш хүслийн гэрэл" ХХК

Захирал: ..... /Т.Эрболд/

Огноо:



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /Ц.Нямсүрэн/

Төсөв тооцсон огноо:



📍 Хаяг: УБ. БГД. 15-р хороо. 326-2 тоот

✉ Имэйл: OUK108791@gmail.com

☎ Дугаар: 76098791



## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	59,025,404
2	Материал	203,899,647
3	Тээвэр	801,441
4	Машин ашиглалт	1,902,338
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>265,628,830</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	18,395,116
6	Ашиг / 15%/	42,603,592
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>326,627,538</b>
7	НӨАТ 10%	32,662,754
8	Нормчлолын сан 0.18%	587,930
	<b>Дүн</b>	<b>359,878,221</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,532,551
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,750,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,266,275
	<b>Дүн</b>	<b>373,427,047</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	6,532,551
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>379,959,598</b>

Төсөв зохиосон: ...../ Ц.Нямсүрэн/

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	698	2.0 / 2	.25 /	172.41 /	5212 / 5212	898580 /	898,580
15-240-07	Хусаж цэвэрлэсэн ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	698	3.6 / 2	.3 /	209.4 / .21	6613 / 5212	1384762 / 1091	1,385,854
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	698	2.7 / 2	.42 / .43	291.76 / 300.14	5868 / 5212	1712071 / 1564330	3,276,401
57-050-05	Ханын плитан өнгөлгөөг буулгах	м2	141.5	3.0 / 2	.48 /	68.49 /	6150 / 5212	421189 /	421,189
15-730-04	Хананд плита цавуугаар наах	м2	141.5	3.5 / 2	2.31 / .00	326.77 / .42	6536 / 5212	2135742 / 2212	2,137,955
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	141.5	1.9 / 2	.6 / .06	84.39 / 7.95	5118 / 5212	431889 / 41447	473,337
10-650-05	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	149	3.5 / 2	1.06 / .08	158.09 / 12.52	6536 / 5212	1033270 / 65233	1,098,503
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	60	3.6 / 2	1.08 / .02	65.09 / .97	6613 / 5212	430427 / 5035	435,462
10-770-04	Душны шилэн хаалт угсрах	м2	10.4	3.2 / 2	1.34 / .05	13.89 / .53	6304 / 5212	87590 / 2764	90,355

Нийт Хүн/цаг: 1390.279705 / 322.7386      Үндсэн цалин: 10,217,634

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,736,998

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,780,525

Нийт цалин: 15,735,157

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,124,246

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,139,981

**Ажиллах хүчний зардал: 19,999,385**

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	297	2.0 / 2	.31 /	91.77 /	5212 / 5212	478321 /	478,321
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	297	3.6 / 2	.19 /	55.98 / .21	6613 / 5212	370225 / 1084	371,309

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-060-04	Тааз эмульдэх	м2	297	3.4 / 2	.67 / .00	199.29 / .59	6459 / 5212	1287195 / 3096	1,290,291
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	154.5	3.5 / 2	1.82 / .02	281.19 / 3.49	6536 / 5212	1837858 / 18199	1,856,057

Нийт Хүн/цаг: 628.2345 / 4.2936 Үндсэн цалин: 3,995,977

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 679,316

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,478,512

Нийт цалин: 6,153,805

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 830,764

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 836,917

**Ажиллах хүчний зардал: 7,821,486**

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	335.4	2.9 / 2	.78 / .01	263.26 / 4.36	6056 / 5212	1594275 / 22725	1,617,000
57-050-10	Шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	51.1	3.0 / 2	.18 / .00	9.45 / .05	6150 / 5212	58139 / 266	58,405
11-190-07	Шаланд плита наах	м2	51.5	4.2 / 2	1.47 / .17	75.91 / 8.76	7058 / 5212	535743 / 45631	581,375

Нийт Хүн/цаг: 348.61481 / 13.1663 Үндсэн цалин: 2,256,780

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 383,653

Нэмэгдэл цалин 37% : 835,009

Нийт цалин: 3,475,442

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 469,185

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 472,660

**Ажиллах хүчний зардал: 4,417,286**

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	26	2.5 / 2	1.46 / .2	38.01 / 5.2	5680 / 5212	215908 / 27102	243,011
55-100-02	Цонхны хуучин тавцан буулгах	тавиур	23	2.5 / 2	.43 / .03	9.94 / .69	5680 / 5212	56436 / 3596	60,033

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	26.5	3.4 / 2	1.24 / .37	32.75 / 9.8	6459 / 5212	211558 / 51104	262,662
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	12	3.5 / 2	3.32 / .19	39.82 / 2.3	6536 / 5212	260269 / 12008	272,277
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	42	2.8 / 2	.35 / .03	14.82 / 1.07	5962 / 5212	88368 / 5560	93,928
10-690-04	Жалиүзан хөшиг тогтоох	ш	21	3.4 / 2	1.16 / .02	24.4 / .44	6459 / 5212	157613 / 2298	159,911
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	23	3.2 / 2	.46 / .03	10.64 / .73	6304 / 5212	67059 / 3800	70,859
10-670-05	Хаалганы дээр шилэн хаалт, номер тогтоох	иж бүрдэл	14	5.0 / 2	.72 /	10.09 / .01	7604 / 5212	76755 / 28	76,783

Нийт Хүн/цаг: 180.4781 / 20.24136                      Үндсэн цалин: 1,239,463

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 210,709

Нэмэгдэл цалин 37% : 458,601

Нийт цалин: 1,908,773

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 257,684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 259,593

**Ажиллах хүчний зардал: 2,426,051**

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм	м	8	3.6 / 2	.53 / .08	4.23 / .66	6613 / 5212	27949 / 3461	31,410
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	42	3.2 / 2	.8 / .62	33.75 / 26.17	6304 / 5212	212768 / 136377	349,145
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
17-030-06	Душны холигч байрлуулах	1ш	3	3.8 / 2	.93 / .02	2.78 / .06	6767 / 5212	18819 / 313	19,132
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	12	3.8 / 2	.93 / .02	11.12 / .24	6767 / 5212	75276 / 1251	76,527
16-110-04	Тохируулах хаалт угсрах ф15мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862

Нийт Хүн/цаг: 59.3346 / 27.235                      Үндсэн цалин: 526,041

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 89,427

Нэмэгдэл цалин 37% : 194,635

Нийт цалин: 810,103

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 109,364

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 110,174

Ажиллах хүчний зардал: 1,029,641

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100	м	40	4.0 / 2	.87 / .01	34.73 / .21	6921 / 5212	240380 / 1084	241,464
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50	м	45	4.0 / 2	.94 / .00	42.12 / .06	6921 / 5212	291513 / 333	291,846
17-040-04	Суултуур угсрах	ком	12	4.0 / 2	5.05 / .36	60.56 / 4.37	6921 / 5212	419163 / 22766	441,929
17-060-07	Угаагуур угсрах	ш	12	4.0 / 2	2.09 / .03	25.09 / .34	6921 / 5212	173653 / 1751	175,405
17-010-04	Душ угсрах	1ш	3	3.9 / 2	4.19 / .77	12.58 / 2.3	6844 / 5212	86072 / 12008	98,081
17-010-11	Хог шуугчтэй трап байрлуулах Ф100	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113

Нийт Хүн/цаг: 186.6191 / 7.7159 Үндсэн цалин: 1,330,838

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 226,242

Нэмэгдэл цалин 37% : 492,410

Нийт цалин: 2,049,490

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 276,681

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 278,731

Ажиллах хүчний зардал: 2,604,902

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАСВАРЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-10	Тохируулгатай сараалж суулгах	ш	19	4.0 / 2	1.65 / .01	31.31 / .24	6921 / 5212	216710 / 1228	217,938
19-230-07	Тохируулгатай хаалт P150x150	ш	19	3.5 / 2	16.93 / 3.85	321.65 / 73.25	6536 / 5212	2102323 / 381753	2,484,076
19-030-04	Агаар дамжуулах голмон томор хоолой 150x150h	м2	36	3.5 / 2	1.4 / .07	50.4 / 2.69	6536 / 5212	329414 / 13996	343,411
19-520-31	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	18	4.5 / 2	1.96 / .04	35.23 / .72	7262 / 5212	255811 / 3753	259,564
19-230-04	Сэнс угсрах 30Вт	ком	14	3.6 / 2	4.8 / .29	67.2 / 4.02	6613 / 5212	444375 / 20942	465,317
18-170-15	Таазны кондейшн суурилуулах	ком	4	3.4 / 2	1.95 / .00	7.8 / .01	6459 / 5212	50406 / 63	50,469

Нийт Хүн/цаг: 513.5921 / 80.91602 Үндсэн цалин: 3,820,775

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 649,532

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1,413,687
Нийт цалин:	5,883,993
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	794,339
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	800,223
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>7,478,555</b>

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2	3.5 / 2	5.07 / .03	10.14 / .06	6536 / 5212	66275 / 313	66,588
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	8	3.0 / 2	1.23 / .00	9.84 / .02	6150 / 5212	60516 / 125	60,641
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	22	3.0 / 2	1.23 / .00	27.06 / .07	6150 / 5212	166419 / 344	166,763
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	136	3.6 / 2	1.04 / .00	141.44 / .41	6613 / 5212	935343 / 2126	937,469
20-260-04	Хананд тавих LED5 гэрэлтүүлэгч 20вт IP20 угсрах	ш	66	2.8 / 2	1.38 / .00	91.08 / .07	5962 / 5212	543019 / 344	543,363
20-250-11	Таазны нүдэн LED6 гэрэлтүүлэгч 16Вт IP44	ш	20	3.0 / 2	.66 / .00	13.2 / .06	6150 / 5212	81180 / 313	81,493
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	6150 / 5212	36162 / 584	36,746
20-230-05	Далд тавих 1 даралттай унтраалга 16А IP44	ширхэг	20	3.0 / 2	.21 / .00	4.2 / .08	6150 / 5212	25830 / 417	26,247
20-230-06	Солин 1 даралттай унтраалга 16А, IP20	ширхэг	60	3.0 / 2	.46 / .00	27.36 / .18	6150 / 5212	168264 / 938	169,202
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	6150 / 5212	36679 / 250	36,929
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	154	3.0 / 2	.2 / .03	30.8 / 4.62	6150 / 5212	189420 / 24079	213,499
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	932	2.8 / 2	.07 / .03	62.44 / 27.96	5962 / 5212	372291 / 145728	518,019
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	864	2.8 / 2	.08 / .04	69.12 / 31.1	5962 / 5212	412093 / 162114	574,207
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	5962 / 5212	49365 / 25018	74,383

Нийт Хүн/цаг:	506.808 / 69.588	Үндсэн цалин:	3,505,549
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			595,943
Нэмэгдэл цалин 37% :			1,297,053

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	5,398,545
<i>Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>	728,804
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>	734,202
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>6,861,551</b>

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны хэрэглэгчийн розетка угсрах	ш	20	3.1 / 2	.33 /	6.64 /	6227 / 5212	41347 /	41,347
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас угсрах UTP -cat5	100м	4	2.1 / 2	6.23 /	24.91 /	5306 / 5212	132183 /	132,183
40-510-05	10 хосын кабель	100м	1	2.1 / 2	6.23 /	6.23 /	5306 / 5212	33046 /	33,046
40-220-06	Телефоны тогсголийн тохооромж 10x2	ш	2	4.0 / 2	9.78 /	19.57 /	6921 / 5212	135430 /	135,430
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	400	3.0 / 2	.01 / .00	4 / .4	6150 / 5212	24600 / 2085	26,685

<i>Нийт Хүн/цаг:</i> 61.348 / 0.4	<i>Үндсэн цалин:</i>	368,691
<i>Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:</i>		62,677
<i>Нэмэгдэл цалин 37% :</i>		136,416
<i>Нийт цалин:</i>		567,784
<i>Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:</i>		76,651
<i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i>		77,219
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>		<b>721,654</b>

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЭТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP cat5	100м	5	2.1 / 2	6.23 /	31.14 /	5306 / 5212	165229 /	165,229
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	500	3.0 / 2	.01 / .00	5 / .5	6150 / 5212	30750 / 2606	33,356
40-370-05	Сулжээний сэлгэгч төхөөрөмж угсрах 16 port	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /	7604 / 5212	15847 /	15,847
40-340-05	Компьютерийн сулжээний замчлагч тохооромж	ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.38 /	7604 / 5212	71333 /	71,333

<i>Нийт Хүн/цаг:</i> 47.605 / 0.5	<i>Үндсэн цалин:</i>	285,765
-----------------------------------	----------------------	---------

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	48,580
Нэмэгдэл цалин 37% :	105,733
Нийт цалин:	440,078
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	59,410
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,851
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>559,339</b>

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	3 чиглэл хянах автомат салгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	7604 / 5212	110965 /	110,965
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	20	5.0 / 2	1.04 /	20.84 /	7604 / 5212	158467 /	158,467
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах /телефон утасны холбогчтой/	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын утас угсрах	100м	3	2.1 / 2	6.23 /	18.68 /	5306 / 5212	99137 /	99,137
40-360-05	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.12 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	300	3.0 / 2	.01 / .00	3 / .3	6150 / 5212	18450 / 1564	20,014

Нийт Хүн/цаг:	61.281 / 0.3	Үндсэн цалин:	418,114
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			71,079
Нэмэгдэл цалин 37% :			154,702
Нийт цалин:			643,896
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			86,926
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			87,570
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>			<b>818,392</b>

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ	100м	5	2.1 / 2	6.23 /	31.14 /	5306 / 5212	165229 /	165,229



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах								
40-480-05	КаТВ-ийн хэрэглэгчийн розетка угсрах /коаксаль/	ш	20	3.1 / 2	.33 /	6.64 /	6227 / 5212	41347 /	41,347
40-460-08	Кабелийн телевизийн оптик хувиргагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-460-08	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч угсрах / 4 чиглэл/	ш	3	4.0 / 2	.92 /	2.75 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
40-470-04	Кабелийн телевизийн өсгөгч угсрах	ш	1	5.0 / 2	8.34 /	8.34 /	7604 / 5212	63410 /	63,410

Нийт Хүн/цаг: 49.783 / 0

Үндсэн цалин: 295,344

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 50,209

Нэмэгдэл цалин 37% : 109,277

Нийт цалин: 454,830

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 61,402

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 61,857

**Ажиллах хүчний зардал: 578,089**

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-04	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ком	1	5.0 / 2	32.13 /	32.13 /	7604 / 5212	244294 /	244,294
40-500-09	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	2	4.0 / 2	.6 /	1.19 /	6921 / 5212	8264 /	8,264
40-460-08	Камерийн сүлжээний зангилаа сэлгэгч угсрах Switch 16 port	ш	2	4.0 / 2	.92 /	1.83 /	6921 / 5212	12679 /	12,679
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP cat5	100м	1.5	2.1 / 2	6.23 /	9.34 /	5306 / 5212	49569 /	49,569
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	150	3.0 / 2	.01 / .00	1.5 / .15	6150 / 5212	9225 / 782	10,007

Нийт Хүн/цаг: 45.995 / 0.15

Үндсэн цалин: 324,812

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 55,218

Нэмэгдэл цалин 37% : 120,180

Нийт цалин: 500,211

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	67,528
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	68,029
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>635,768</b>

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАНЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-04	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ком	2	5.0 / 2	32.13 /	64.25 /	7604 / 5212	488587 /	488,587
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах	100м	6	2.1 / 2	6.23 /	37.37 /	5306 / 5212	198275 /	198,275
20-170-04	Гэрлийн холболтын кабель /экрантай/	м	300	2.8 / 2	.07 / .03	20.1 / 9	5962 / 5212	119836 / 46908	166,744
38-330-04	Уян хоолой угсрах ф22мм	м	900	3.0 / 2	.01 / .00	9 / .9	6150 / 5212	55350 / 4691	60,041
40-480-05	Дуудлагын товчлуур суурилуулах	ш	84	3.1 / 2	.33 /	27.89 /	6227 / 5212	173659 /	173,659
40-490-06	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч угсрах	ш	24	2.5 / 2	.47 /	11.38 /	5680 / 5212	64616 /	64,616
40-290-04	Мэдээллийн самбар угсрах	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	7604 / 5212	110965 /	110,965

Нийт Хүн/цаг: 184.579 / 9.9	Үндсэн цалин:	1,262,886
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	214,691
	Нэмэгдэл цалин 37% :	467,268
	Нийт цалин:	1,944,845
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		262,554
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	264,499
	<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>	<b>2,471,898</b>

## БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Холбоо дохиололын самбар давхарт суурилуулах 600x800x200мм	ш	2	3.4 / 2	3.65 / .00	7.3 / .01	6459 / 5212	47151 / 31	47,182
38-520-09	Угсралтын пластмассан хайрцаг угсрах / ПВХ/ 150x150x50мм	ш	92	3.0 / 2	.2 / .03	18.4 / 2.76	6150 / 5212	113160 / 14385	127,545
10-670-04	Өвчтөний ариун цэврийн өрөөний тоноглол суурилуулах	иж бүрдэл	8	5.0 / 2	1.13 / .01	9.06 / .04	7604 / 5212	68923 / 208	69,131

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-060-06	Цэвэрлэгээний угаагууртай булан байгуулах	1ш	2	4.0 / 2	4.31 / .12	8.61 / .24	6921 / 5212	59595 / 1261	60,857
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.9	2.0 / 2	.04 /	.49 /	5212 / 5212	2543 /	2,543

Нийт Хүн/цаг: 43.8627 / 3.048 Үндсэн цалин: 307,258

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 52,234

Нэмэгдэл цалин 37% : 113,685

Нийт цалин: 473,177

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 63,879

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 64,352

**Ажиллах хүчний зардал: 601,408**

**Бүгд хүн/цаг: 4308.414615 / 560.19278 Бүгд цалин: 30,155,928**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,126,508**

**Нэмэгдэл цалин 37%: 11,157,693**

**Нийт цалин: 46,440,129**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,269,417**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,315,858**

**Ажиллах хүчний зардал: 59,025,404**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4264	Хаалганы нугас	ш	18,000	24	432,000	.0027	15	1	320.13	13
1-4288	Ханын плита /эмнэлэгийн зориулалттай/ 40x40	м2	45,135	141.5	6,386,603	.4139	15	1	320.13	1,987
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440x1220	м2	76,500	767.8	58,736,700	25.3374	15	2	416.1	158,143
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.98	31,410	.0118	15	2	416.1	74
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	12.2848	83,696	.0149	15	2	416.1	93
1-4547	Эрэг, шураг, бэхэлгээ	кг	3,500	7.2	25,200	.0081	15	1	320.13	39
1-4261	Бариул түгжээ	ш	45,455	24	1,090,920	.0054	15	1	320.13	26
1-4547	Боолт	кг	2,500	1.04	2,600	.0012	15	2	416.1	7
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	1.56	7,800	.0018	15	1	320.13	8
1-5032	Гипсэн хавтан томор раман бэхэлгээ шрупны хамт 1.2см зузаан /хананд/	м2	16,191	312.9	5,066,164	2.8161	15	1	320.13	13,523
	Дотор ханын дуу тусгаарлах базальт ховон	м3	235,133	7.45	1,751,741	.1132	15	3	624.1	1,060
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	349	117,264	.4397	15	2	416.1	2,745
1-5073	Каркас төмөр	кг	5,000	26.4	132,000	.0298	15	2	416.1	186
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	4,088	28.3	115,690	.0342	15	2	416.1	214
1-0134	Плитаны цавуу	кг	818	283	231,494	.3566	15	2	416.1	2,226
1-0782	Олон үет шил 8 мм	м2	231,232	10.4	2,404,813	.307	15	2	416.1	1,916
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	15,625	60	937,500	.66	15	2	416.1	4,119
100-65	Өнгөт металл д38-50мм	кг	3,500	124.8	436,800	.131	15	1	320.13	629

77,990,395

187,009

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60x60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	185.4	9,196,025	.9771	15	2	416.1	6,099
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	2.376	10,692	.004	15	2	416.1	25
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	5.7024	38,850	.0069	15	2	416.1	43
1-1296	Эмульс	кг	6,813	148.5	1,011,731	.1916	15	2	416.1	1,196
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	148.5	49,896	.1871	15	2	416.1	1,168

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

10,307,194

8,530

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	5.15	107,965	7.725	15	1	320.13	37,095
1-0292	Хулдаас	м2	38,500	436.02	16,786,770	3.3748	15	2	416.1	21,064
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	100.62	1,293,772	.1137	15	2	416.1	710
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.03	385,469	1.0506	15	1	320.13	5,045
1-1219	Шалны плита 500x500x10	м2	95,393	56.65	5,404,013	.6628	15	2	416.1	4,137

23,977,989

68,050

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	8,500	1.84	15,640	.0023	15	1	320.13	11
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8,600	11.5	98,900	.0097	15	3	624.1	91
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	1,000	3.22	3,220	.0018	15	2	416.1	11
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	65,000	23.46	1,524,900	.2323	15	2	416.1	1,450
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	26.4	79,200	.0149	15	2	416.1	93
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	26.4	580,800	.0209	15	2	416.1	130
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	26.4	60,720	.0298	15	2	416.1	186
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	24	43,200	.0014	15	2	416.1	8
1-0863	Шуруп	кг	10,123	.252	2,551	.0003	15	2	416.1	2
1-5202	Шилэн хаалт	ш	65,000	14	910,000	.0007	15	1	320.13	3
1-5201	Бариул	ш	25,000	12	300,000	.1736	15	2	416.1	1,083
1-4547	Боолт	кг	2,500	7.2	18,000	.0081	15	2	416.1	51
1-0162	Бэхэлгээ, анкер винт бусад	кг	5,000	9	45,000	.0102	15	1	320.13	49
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	1,250,000	12	15,000,000	.897	15	2	416.1	5,599
1-4325	Дотор хаалга	м2	548,485	26.5	14,534,853	10.3986	15	2	416.1	64,903
1-0128	Дюбель	ш	2,500	84	210,000	.4746	15	2	416.1	2,962
1-5205	Жалиузан хөшиг	ком	130,000	21	2,730,000	.1134	15	1	320.13	545

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5203	Номер /гэрэлтдэг/	ш	2,500	14	35,000	.0007	15	1	320.13	3
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	42	3,570,000	.1024	15	2	416.1	639

39,761,983

77,820

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	47,579	12	570,948	.0497	15	2	416.1	310
2-0100	Тохируулах хаалт ф15мм	ш	9,236	4	36,944	.0161	15	2	416.1	101
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой ф15мм	м	2,584	42	108,528	.0538	15	3	624.1	503
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7,830	8	62,640	.1392	15	3	624.1	1,303
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	21,759	1	21,759	.004	15	2	416.1	25
2-1428	Душны холигч	иж	169,923	3	509,769	.0124	15	2	416.1	78

1,310,588

2,320

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397,856	12	4,774,272	.18	15	2	416.1	1,123
1-5031	Суултуурын гаргалгааны гармушка	ш	17,257	12	207,084	.0136	15	1	320.13	65
1-5072	Силикон	ш	4,500	24	108,000	.0003	15	2	416.1	2
2-1358	Угаагуур	ш	329,132	12	3,949,584	1.6579	15	2	416.1	10,348
2-1402	Угаагуурын сифон	ш	17,942	12	215,304	.0576	15	2	416.1	360
2-1447	Хог шуугчтэй трап ф100	ш	41,166	4	164,664	.029	15	2	416.1	181
1-0136	Хомут ф100	ш	4,994	10	49,940	.0113	15	2	416.1	71
1-0136	Хомут ф50 мм	ш	2,637	12	31,644	.0136	15	2	416.1	85
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	40.8	719,834	.0583	15	3	624.1	546
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	45.9	296,698	.459	15	3	624.1	4,297
2-0035	Душ /ширмэн поддон/	иж	299,855	3	899,565	.4583	15	2	416.1	2,860

11,416,589

19,938

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАСВАРЛАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	104.5	261,250	.1181	15	1	320.13	567
2-0266	Сэнс 30вт	ком	28,000	14	392,000	1.3664	15	2	416.1	8,528
2-1355	Таазны кондейшн	ком	450,000	4	1,800,000	.0878	15	2	416.1	548
1-3884	Тохируулгатай сараалж	ш	150,000	19	2,850,000	.1881	15	2	416.1	1,174
2-0269	Тохируулгатай хаалт р150х150	ш	25,000	19	475,000	19.608	15	2	416.1	122,383
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м2	18,000	36	648,000	.4735	15	3	624.1	4,432
3-4877	Отвод 90* 150х150	ш	47,942	18	862,956	.018	15	2	416.1	112

7,289,206

137,746

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5118	Солин 2 даралттай унтраалга 16а, Ip20	ш	8,000	60	480,000	.06	15	2	416.1	374
3-6374	Таазны нүдэн led6 гэрэлтүүлэгч 16вт Ip44	ш	18,000	20	360,000	.002	15	3	624.1	19
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	136	4,896,000	1.632	15	3	624.1	15,278
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	2	160,020	.004	15	1	320.13	19
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	154	385,000	.308	15	2	416.1	1,922
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	22	1,320,000	.022	15	3	624.1	206
3-6422	Хананд тавих led5 гэрэлтүүлэгч 20вт Ip20	ш	28,000	66	1,848,000	.792	15	3	624.1	7,414
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	2	75,300	.15	15	2	416.1	936
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	8	600,000	.008	15	3	624.1	75
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	2	90,000	.15	15	2	416.1	936
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	8	224,000	.08	15	2	416.1	499
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	2	12,000	.046	15	2	416.1	287
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	.0012	15	2	416.1	7
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	22	330,000	.22	15	2	416.1	1,373
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	14	168,000	.14	15	2	416.1	874
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,488	864	1,285,632	8.64	15	2	416.1	53,927

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5118	1 даралттай унтраалга 16a Ip44	ш	7,500	20	150,000	.02	15	2	416.1	125
3-2820	1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	931	932	867,692	9.32	15	2	416.1	58,171
3-2825	1x16мм2 огтлолтой зэс дамжуулагчтай пвх тусгаарлагчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	15	2	416.1	7,490
3-5118	2 даралттай унтраалга 16a Ip20	ш	8,500	28	238,000	.028	15	2	416.1	175

14,170,644

150,108

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5546	Телефоны тогсголийн тохооромж 10x2	ш	175,800	2	351,600	.006	15	2	416.1	37
1-0421	Телефоны хэрэглэгчийн розетка	ш	8,790	20	175,800	.1025	15	2	416.1	640
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	400	200,000	.6	15	3	624.1	5,617
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас utp -cat5	м	1,363	400	545,200	.688	15	2	416.1	4,294
	10 хосын кабель	м	1,720	100	172,000	.172	15	2	416.1	1,074

1,444,600

11,662

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЭТ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сулжээний сэлгэгч төхөөрөмж 16 port	ш	120,000	2	240,000	.0172	15	2	416.1	107
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	500	250,000	.75	15	3	624.1	7,021
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас utp cat6	м	1,363	500	681,500	.86	15	2	416.1	5,368
	Компьютерийн сулжээний замчлагч тохооромж	ш	180,000	1	180,000	.0017	15	2	416.1	11

1,351,500

12,507

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	16,408	1	16,408	.0052	15	2	416.1	32
	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	52,740	20	1,054,800	.1032	15	2	416.1	644
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	300	150,000	.45	15	3	624.1	4,213
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/	ш	46,880	1	46,880	.0052	15	2	416.1	32
	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиололын утас	м	1,363	300	408,900	.0516	15	2	416.1	322
	3 чиглэл хянах автомат салгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	351,600	1	351,600	.0172	15	2	416.1	107

2,028,588

5,351

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	1,363	500	681,500	.86	15	2	416.1	5,368
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	8,720	20	174,400	.0103	15	2	416.1	64
	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч / 4 чиглэл/	ш	35,000	3	105,000	.0013	15	2	416.1	8
	Кабелийн телевизийн оптик хувиргагч	ш	250,000	1	250,000	.0004	15	2	416.1	3
	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	45,000	1	45,000	.0086	15	2	416.1	54

1,255,900

5,497

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	150	75,000	.225	15	3	624.1	2,106
	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	644,600	1	644,600	.043	15	2	416.1	268

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран	ш	293,000	2	586,000	.0138	15	2	416.1	86
	Дэлгэц 32 инч	ш	586,000	1	586,000	.0069	15	2	416.1	43
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас utp cat6	м	1,363	150	204,450	.258	15	2	416.1	1,610
	Камерийн сүлжээний зангилаа сэлгэгч swlitch 16 port	ш	187,520	2	375,040	.0009	15	2	416.1	5

2,471,090

4,119

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАНЦ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	500	900	450,000	1.35	15	3	624.1	12,638
	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	644,600	2	1,289,200	.086	15	2	416.1	537
	Дэлгэц 32 инч	ш	586,000	2	1,172,000	.0138	15	2	416.1	86
	Дуудлагын товчлуур	ш	5,860	84	492,240	.0433	15	2	416.1	271
	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	1,363	600	817,800	1.032	15	2	416.1	6,441
	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч	ш	35,160	24	843,840	.1486	15	1	320.13	714
	Мэдээллийн самбар	ш	1,665,000	1	1,665,000	.0172	15	2	416.1	107
3-2820	Микрофоны холболтын кабель /экрантай/	м	931	300	279,300	3	15	2	416.1	18,725

7,009,380

39,518

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5132	Угсралтын пластмассан хайрцаг / пвх/ 150x150x50мм	ш	2,000	92	184,000	.184	15	2	416.1	1,148
	Холбоо дохиололын самбар 600x800x200мм	ш	85,000	2	170,000	.03	15	1	320.13	144
2-1158	Цэвэрлэгээний угаагуур	ком	160,000	2	320,000	.1342	15	2	416.1	837
	Барилгын хог	м3	0	11.9	0	14.28	15	1	320.13	68,572
1-5201	Ариун цэврийн өрөөний тоноглол	ком	180,000	8	1,440,000	.0904	15	2	416.1	564

---

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

	<b>2,114,000</b>	<b>71,266</b>
<b>НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:</b>	<b>203,899,647</b>	<b>801,441</b>

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Таслагч	76.73	1,000
9003	Цахилгаан өрөм	79.26	2,531
	Шурупдэгч машин	76.73	9,500
13200	Автомашин	1.3	13,453

Нийт үнэ
76,735
200,599
728,983
17,463
<b>1,023,779</b>

## ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	14.68	2,531
	Автомашин	.01	13,453

Нийт үнэ
37,149
120
<b>37,269</b>

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	9.67	2,531
	Шурупдэгч машин	18.2	9,500
13200	Автомашин	.4	13,453

Нийт үнэ
24,480
172,900
5,351
<b>202,731</b>

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	3.78	2,531
	Автомашин	.01	13,453
3033	Гагнуурын аппарат	.55	19,770

Нийт үнэ
9,567
93
10,913
<b>20,573</b>

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
2028	Автомашин	.18	13,453

Нийт үнэ
2,426
<b>2,426</b>

## АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЗАС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Автомашин	6.99	13,453

Нийт үнэ
94,094
<b>94,094</b>

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
13002	Угсралтын агрегат	4.62	40,590

Нийт үнэ
187,526
<b>187,526</b>

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.75	5,830

Нийт үнэ
16,033
<b>16,033</b>

## КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.11	5,830

Нийт үнэ
12,301
<b>12,301</b>

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.85	5,830

Нийт үнэ
16,616
<b>16,616</b>

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.32	5,830

Нийт үнэ
13,526
<b>13,526</b>

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.15	5,830

Нийт үнэ
12,505
<b>12,505</b>

## СУВИЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН СТАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
	Үйлчилгээний машин	6.86	5,830

Нийт үнэ
39,994
<b>39,994</b>

## БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ
13002	Угсралтын агрегат	2.76	40,590
	Шурупдэгч машин	5.6	9,500
1006	Эксковатор 0.15м3	2.86	20,160
	Автомашин	.01	13,453

Нийт үнэ
112,028
53,200
57,577
161

---

---

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**

**НИЙТ ДҮН:**

**222,967**

**1,902,338**



"ТЭГШ ХҮСЛИЙН ГЭРЭЛ" ХХК

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо

"ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" -ИЙН УРСГАЛ ЗАСВАР  
3,4 ДҮГЭЭР ДАВХРЫН ЦЭЭЖ ХЭВЛИЙН ТАСАГ, НУРЧУНЫ ТАСГИЙН ЗАСВАР

(АЖЛЫН ЗУРАГ)

ЕГ шифр: ТХГ: 02-2024

БОЛОВСРЧУЛСАН

"ТЭГШ ХҮСЛИЙН ГЭРЭЛ" ХХК

ЗАХИРАЛ

Т.ЭРБОЛД

АРХИТЕКТОР

Ц.НЯМСҮРЭН



Улаанбаатар хот

2024 он

# ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ

## БАРИЛГЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ

## БАЙРШЛЫН ТОЙМ М1:5000

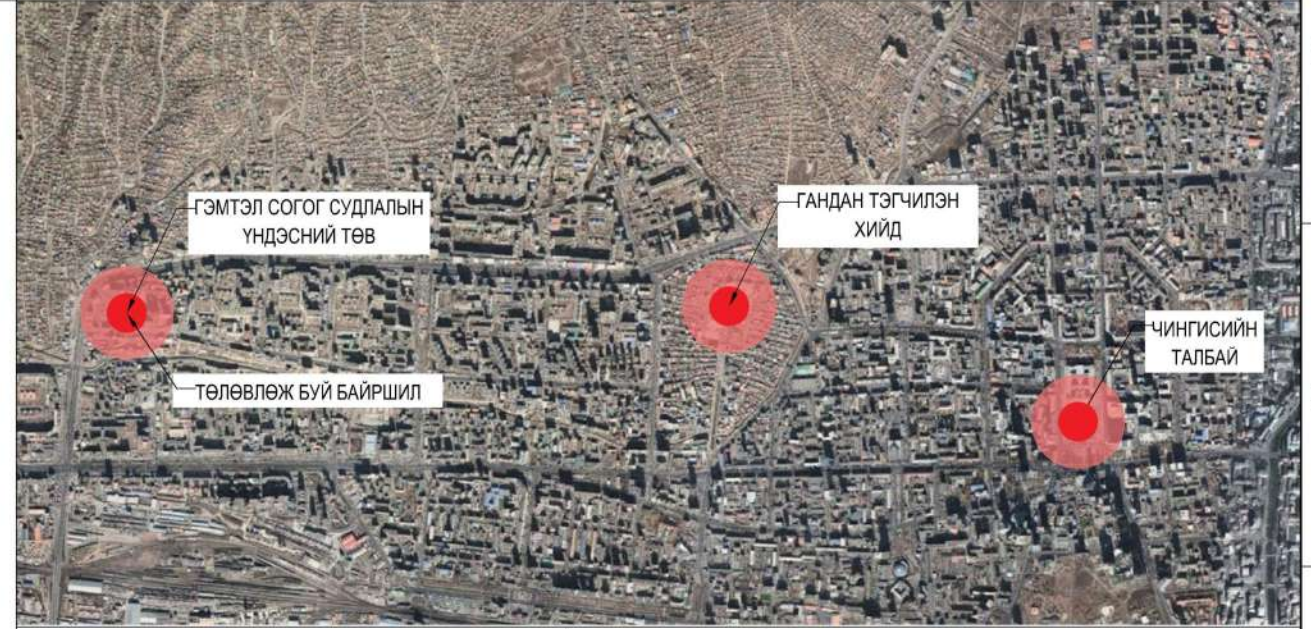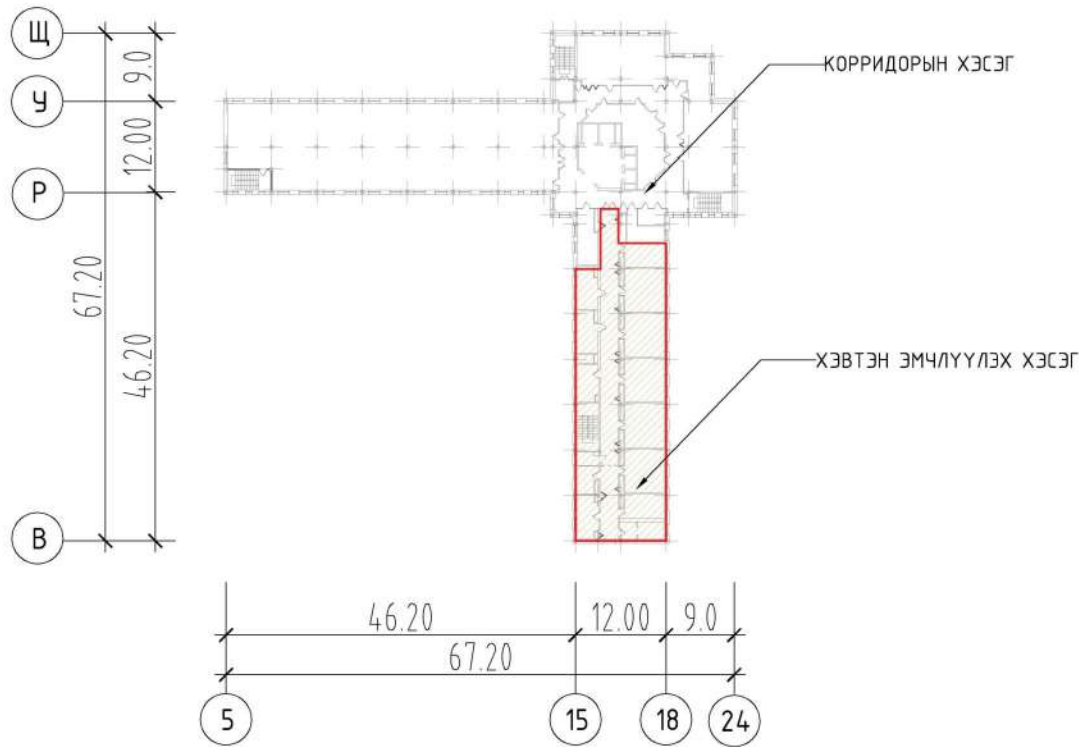

### АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮНДСЭН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	ЗУРГИЙН НЭР	Хуудасны марк	Хуудасны тоо
1	Барилга архитектур	БА	34
3	Халаалт, салхивч	ХАС	5
4	Цахилгаан хангамж	ХТ, ДГ	7
5	Холбоо дохиолол	ХД, АЧ	5

### БА МАРКИЙН ЗУРГИЙН ЗАГСААЛТ

Д/Д	ЗУРГИЙН НЭР	Масштаб	Зургийн дугаар
1	Тайлбар бичиг, Зургийн жагсаалт	M1:100	БА-1
2	Дотор заслын тодорхойлолт нэгдсэн түүвэр	M1:100	БА-2
3	3, 4-р давхрын хэмжилтын байгуулалт	M1:200	БА-3
4	3, 4-р давхрын буулгах хаалганы байгуулалт	M1:200	БА-4
5	3, 4-р давхрын буулгах таазны байгуулалт	M1:200	БА-5
6	3, 4-р давхрын шинээр хийх шалны байгуулалт	M1:200	БА-6
7	3, 4-р давхрын шинээр хийх плитан шалны байгуулалт	M1:200	БА-7
8	5, 6-р давхрын шинээр хийх ханын байгуулалт	M1:200	БА-8
9	5, 6-р давхрын шинээр хийх хаалганы байгуулалт	M1:200	БА-9
10	1,3-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-10
11	5,7-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-11
12	9,11-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-12
13	13,16-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-13
14	17, 20-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-14
15	Корридор, 21-р өрөөний ханын дэлгээс	M1:100	БА-15
16	3, 4-р давхрын технологийн байгуулалт	M1:100	БА-16

## ТАЙЛБАР

"ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН УРСГАЛ ЗАСВАР"-ын иж бүрэн ажлын зураг төслийг "ТЭГШ ХҮСЛИЙН ГЭРЭЛ" ХХК-д боловсруулав. Үг барилгын ажлын зургийг цаг уурын дараах нөхцөлд тохируулан боловсруулав. Урсгал засварын ажилд дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.

Үүнд:  
3, 4-р давхрын хэвтэн эмчлүүлэх өрөө тасалгааг ариун цэврийн өрөө нэмж төлөвлөн хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөн сахиуруудын эрүүл ахуйг таа түхтэй орчинг бүрдүүлж өгөх зорилготой бөгөөд коридорын хана, өрөөний хана, шалыг шинэчлэн засварлаж хуучирсан хаалга, коридорын таазыг урсгал засварт оруулхаар төлөвлөсөн.

**ХАНА**  
Одоо байгаа ханыг засварын ажил эхэлхээс өмнө сайтар цэвэрлэж тэгшилэн эмнэлэгийн стандартад нийцсэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан модон хавтанг сонгон хэвтэн эмчлүүлэх өрөө тасалгаа, коридорын хэсэгт модон хавтангаар бүрж өгнө.


**ТААЗ**  
Хэвтэн эмчлүүлж буй өрөө тасалгааны таазыг хэвээр үлдээж үндсэн коридорын таазыг нян бактери үржихгүй төмөр метал төмөр таазын хийж гэрэлтүүлэгийг шинээр интерьерийн шийдлийн дагуу стандарт норм дүрэм баримтлан хийж гүйцэтгэнэ.

**ЦОНХ**  
Одоо байгаа цонх хэвээр үлдэж харин цонхны тавцанг илүү өргөн болгож хүрээлэн радиаторыг өрөөний интерьертэй уялдуулан модон хавтангаар бүрж радиатор байрлах хэсэгт сараалж хийж өгнө.

**ХААЛГА**  
Одоо байгаа модон хавтастай хаалгыг сольж шинээр гүйдэг эгзээвчтэй хаалга хийх ба техникийн өрөөний хаалгыг мөн интерьерийн шийдлийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

**ШАЛ**  
Шалыг эмнэлэгийн зориулалтын нян бактери үржихгүй хулдаасаар солин интерьерийн шийдлийн дагуу стандарт норм дүрэм баримтлан хийж гүйцэтгэнэ.

Ханын хавтангийн жишээ зураг

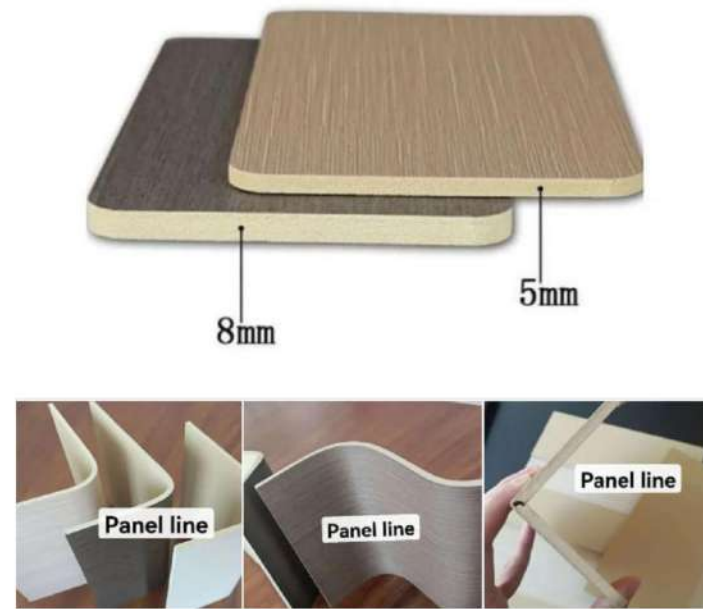

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ		ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Архитектор	<i>[Signature]</i> Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:100	2023
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i> Д.Жигжидсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	<i>[Signature]</i> Ц.Нямсүрэн		БА-01	16




ДОТОР ЗАСЛЫН ДОТОРХОЙЛОЛТ /МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР/

Врөнний дугаар	Врөнний нэр	Хана, хамар хана Заслын төрөл	Тоо хэмжээ /м2/	Тоо хэмжээ /м2/	Тоо хэмжээ /м2/	Шал Заслын төрөл	Тоо хэмжээ /м2/	Тоо хэмжээ /м2/	Таз Заслын төрөл	Тоо хэмжээ /м2/	Тоо хэмжээ /м2/	Халдас			Цэнх		Тонгс төхөөрөмж			Гэрэллүүлэг Заслын төрөл	Тоо хэмжээ	Врөө тасалгаа өндөр
												Гүйцэт	Төмөр	Модон	Тойван	Жолоо	Дийд сүүлцур	Угаалтцур	Барил			
1-р дугаартай өрөө																						
1	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	104.82	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	29.02	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	600x600 гэрэл	4	2.8
2	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	38.44	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	5.52	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
1	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	19.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-р дугаартай өрөө																						
3	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	131.96	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	55.64	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
4	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	43.24	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	6.8	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
3	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	19.90	-	22.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-р дугаартай өрөө																						
5	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	131.52	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	55.08	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
6	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	42.68	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	7.02	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
5	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	22.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-р дугаартай өрөө																						
7	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	131.52	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	55.94	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
8	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	40.12	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	7.02	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
7	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	21.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-р дугаартай өрөө																						
9	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	131.40	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	55.72	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
10	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	40.24	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	6.32	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
9	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	21.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-р дугаартай өрөө																						
11	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	131.52	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	55.72	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
12	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	41.80	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	6.36	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
11	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	22.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-р дугаартай өрөө																						
13	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	102.5	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	29.10	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	600x600 гэрэл	10	2.8
14	Ариун цэврийн өрөө	600x300 хэмжээтэй ллма	-	36.44	-	Керамик хайман 300x300 /цагаан шаргал/	-	6.72	Эмүльсэн тааз	-	-	-	-	-	-	1	1	3	Нүдэн гэрэл	2	2.8	
13	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Гулсан хана	-	-	19.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-р дугаартай өрөө																						
16	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	-	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	29.10	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
16-р дугаартай өрөө																						
16	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	95.48	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	25.88	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
17-р дугаартай өрөө																						
17	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	60.24	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	29.66	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
20-р дугаартай өрөө																						
20	Хэвмэн эмчлүүлэх хэсэг	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	85.04	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	18.14	-	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
21-р дугаартай өрөө																						
21	Ариун цэврийн өрөө	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	-	92.48	-	Хулбаас /Цэнхэр/	-	28.08	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
22-р дугаартай өрөө																						
21	Асаргааны өрөө	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	-	92.48	-	Хулбаас /Цэнхэр/	-	29.06	Эмүльсэн тааз	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Коридор																						
23	Коридор	Нги бахтери үржихгүй эмгэгийн зориулалттай модон хайман	379.24	-	-	Хулбаас /Цэнхэр/	29.02	-	нөмрөл тааз	102.69	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коридор																						
24			-	-	-																	
НИЙТ			1505	468	149				103		103	13	14	7	25	24	7	7	21		78	



Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
 "ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
 ДОТОР ЗАСЛЫН ДОТОРХОЙЛОЛТ /МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР/  
 Архитектор: Д.Жигжидсүрэн  
 Гүйцэтгэсэн: Д.Жигжидсүрэн  
 Шалгасан: Ц.Нямсүрэн  
 ЕГ Шифр: ТХГ: 02/2024  
 ТГ Шифр:  
 Масштаб: М1:100  
 Зургийн дугаар: БА-02  
 Огноо: 2023  
 Хуудас: 16

# 3, 4-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ


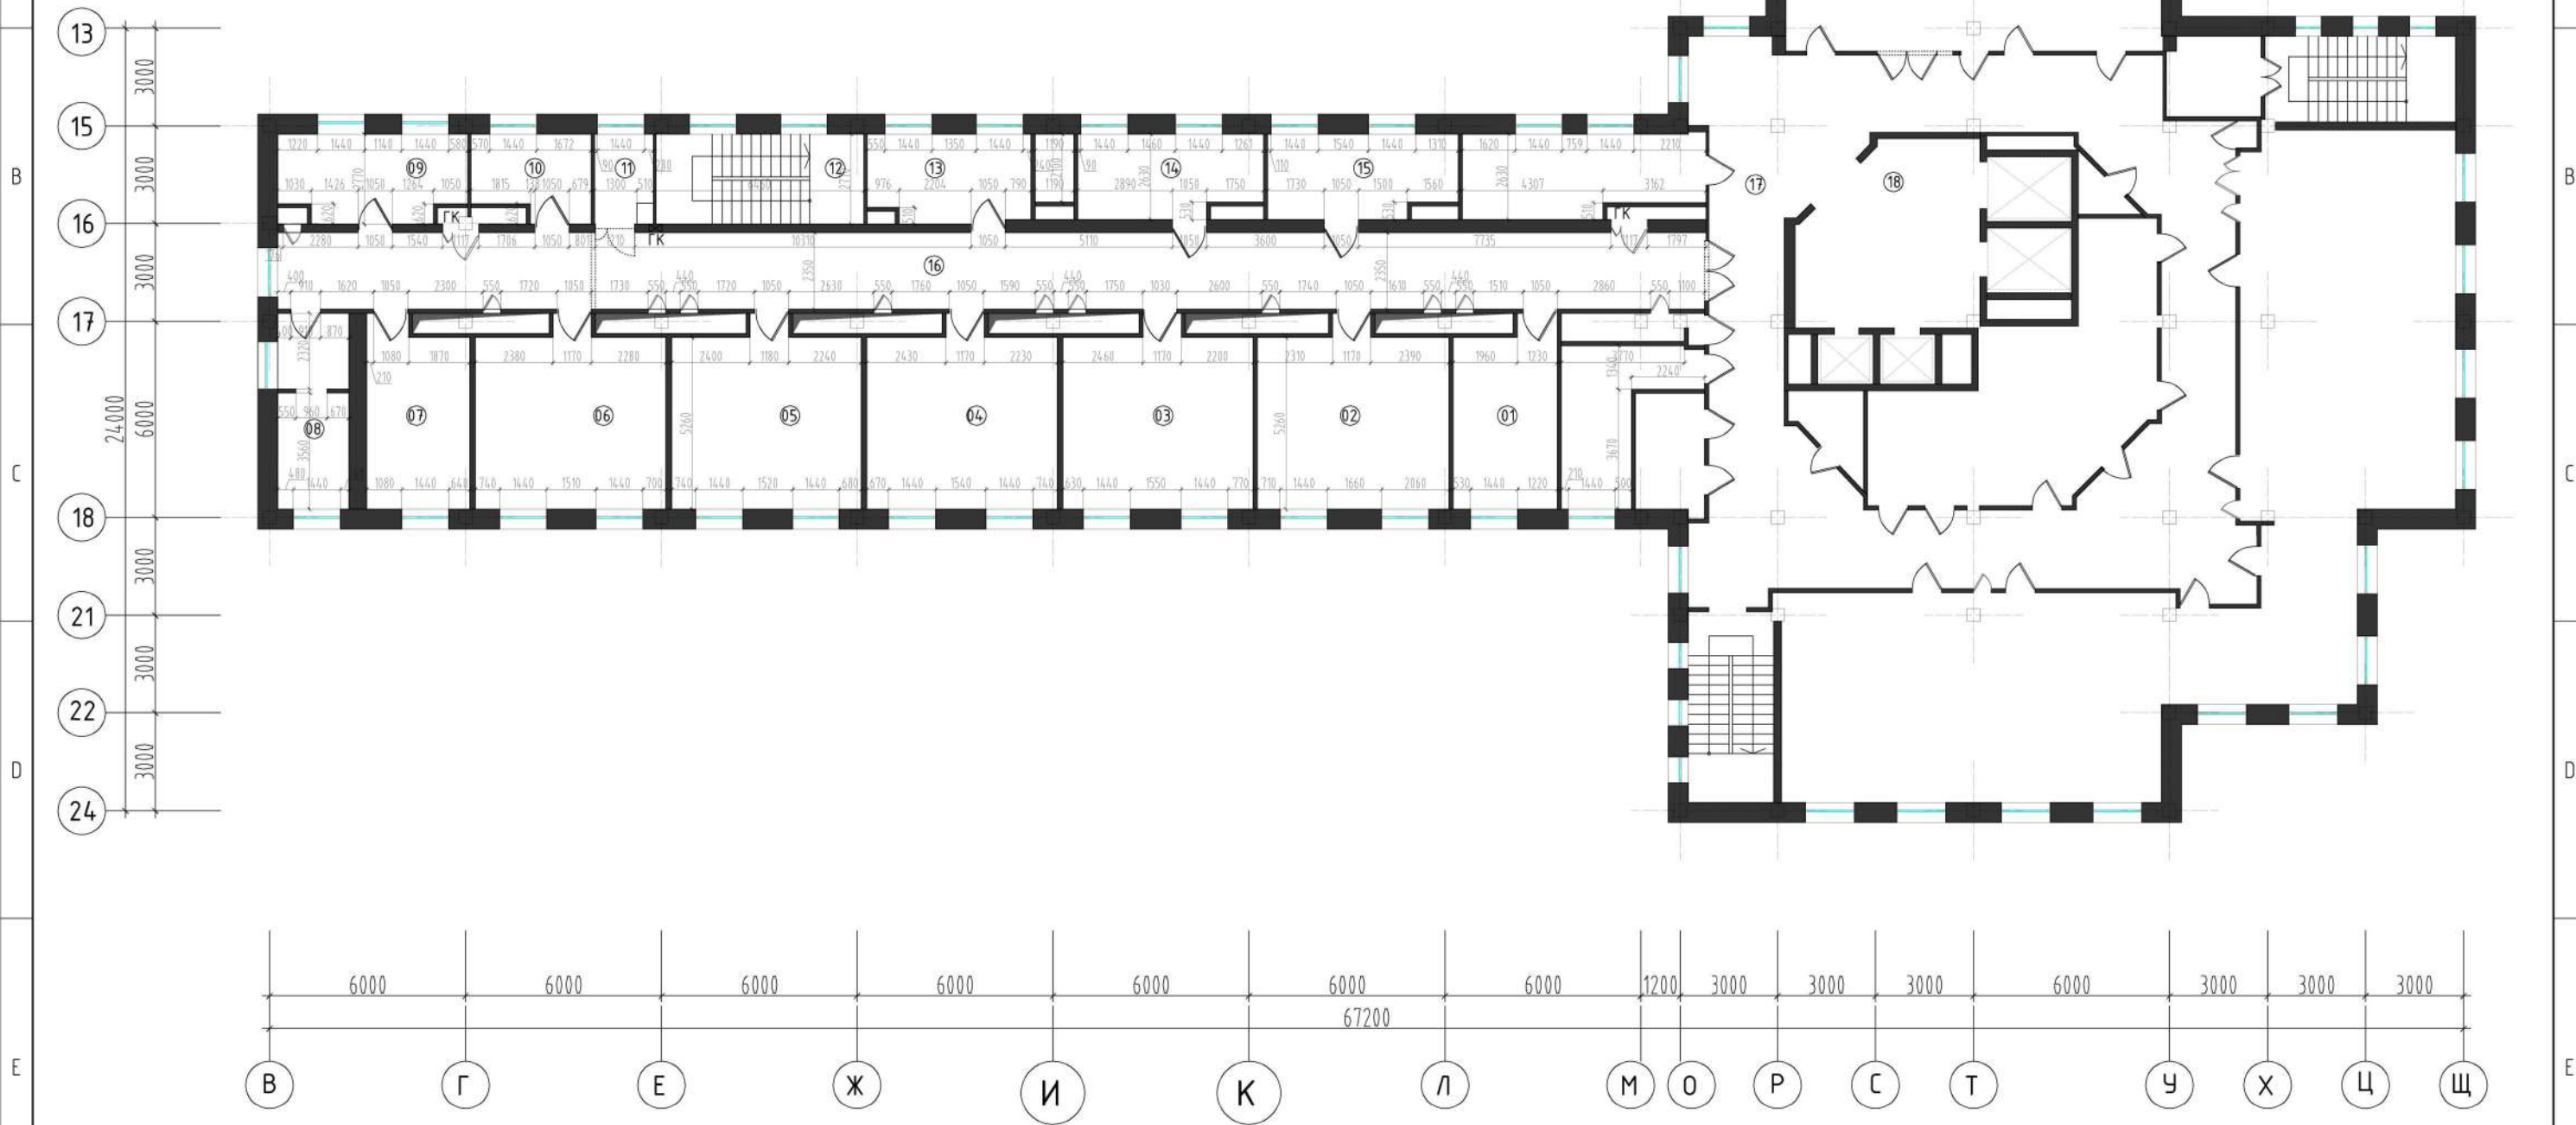


ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	17.68	11	Шатны хэсэг	5.01
2	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.74	12	Шатны хонгил	17.70
3	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	13	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	15.79
4	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	14	Ариун цэврийн өрөө	14.04
5	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.49	15	Асаргааны өрөө	14.53
6	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	16	Коридор	102.70
7	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	17.56	17		
8	Боолтын өрөө	12.94			
9	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	14.83			
10	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	9.07			
			НИЙТ		399.70




Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг				
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/				
3, 4-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ				
Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	Огноо:
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Хуудас:
			Зургийн дугаар:	16
			БА-03	


# 3, 4-Р ДАВХРЫН БУУЛГАХ ХААЛГАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

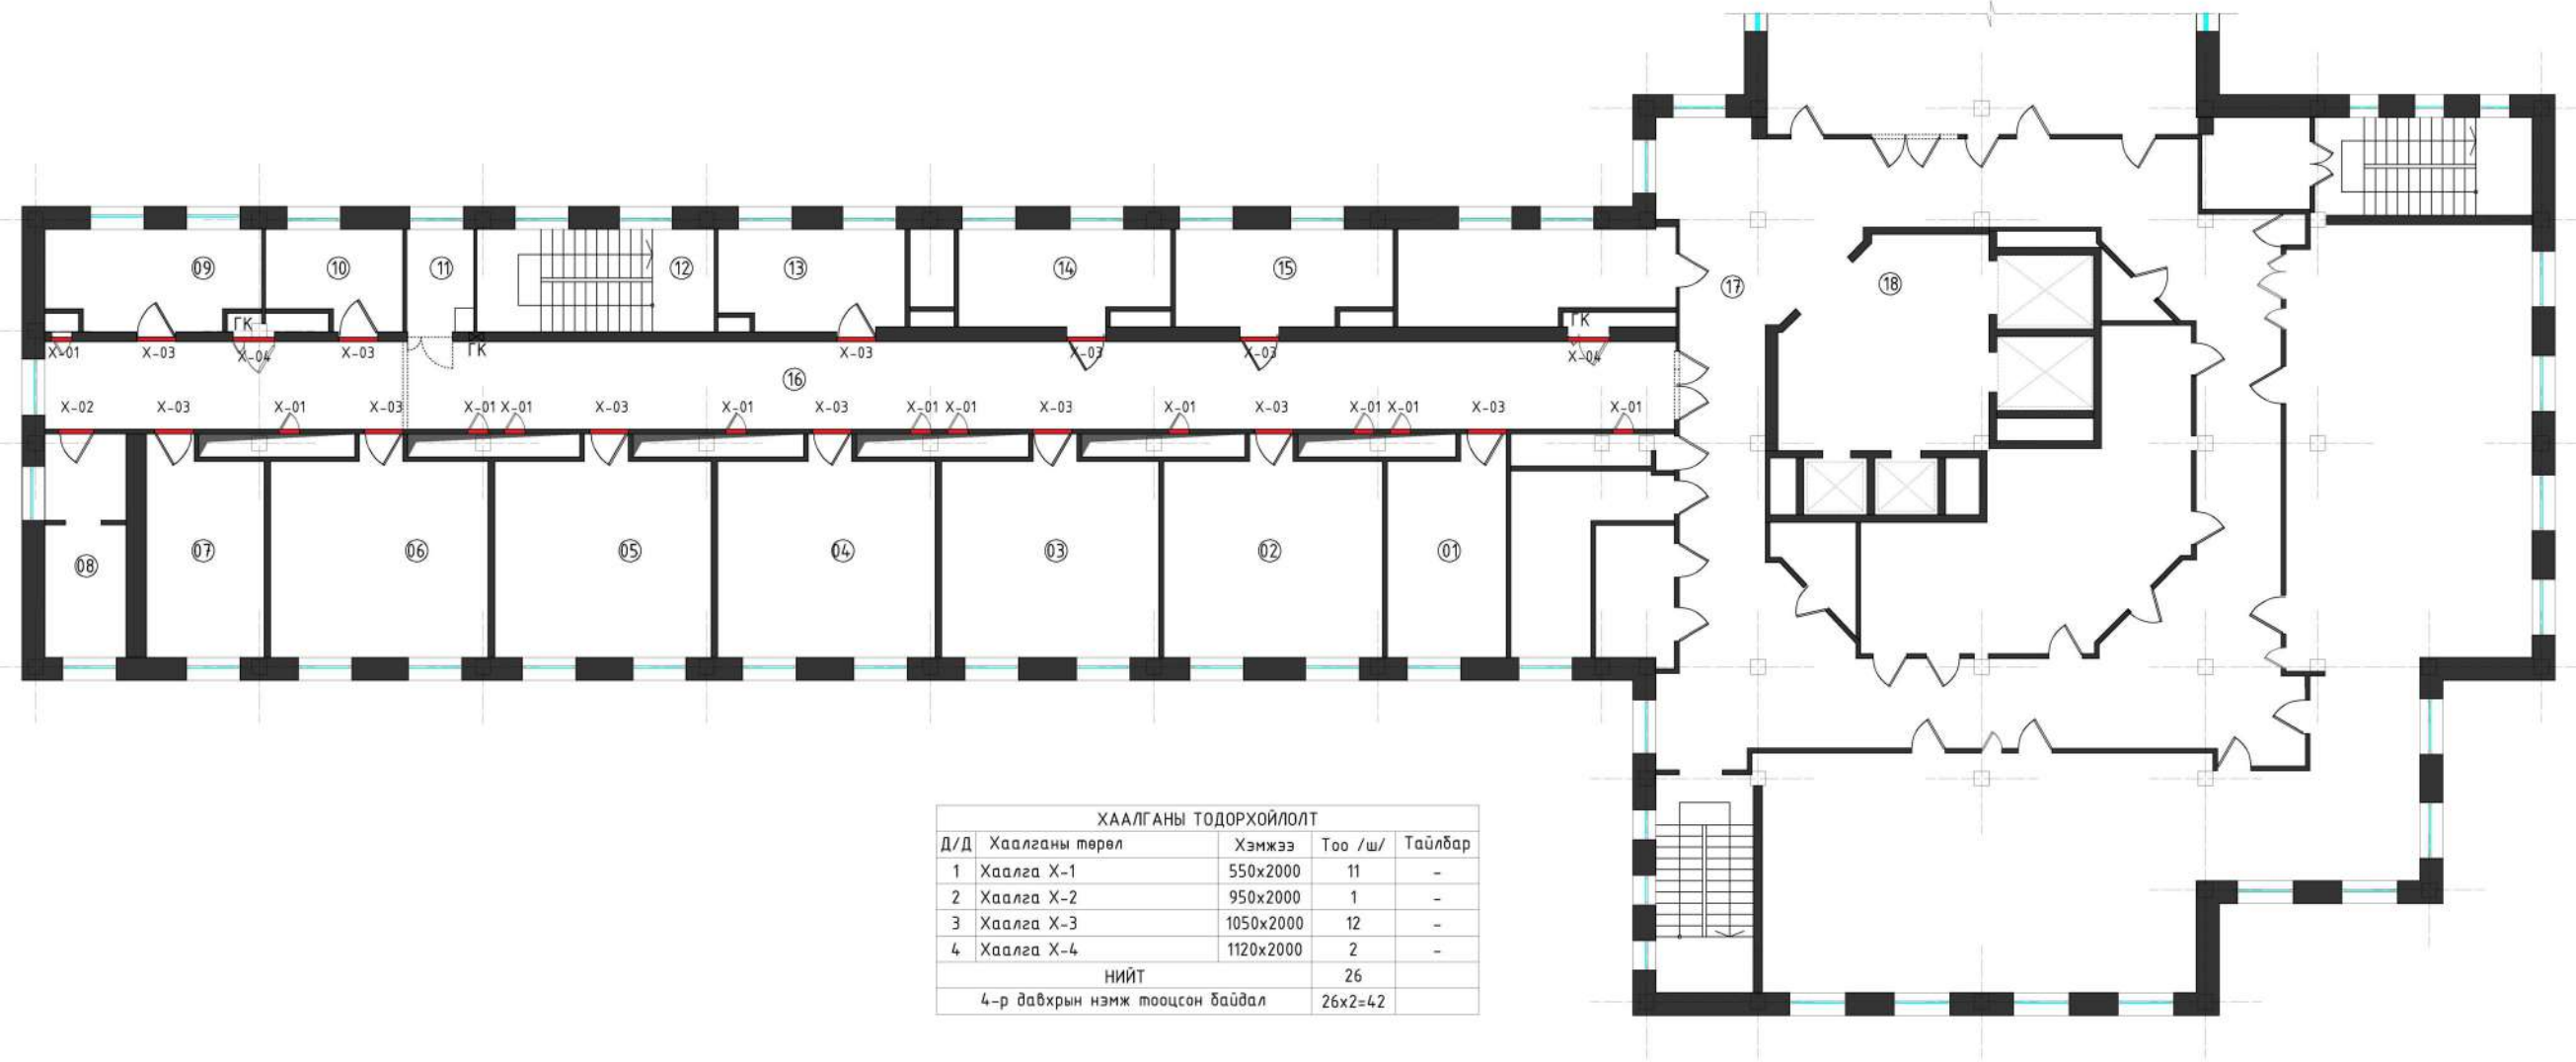

ХААЛГАНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ				
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Тоо /ш/	Тайлбар
1	Хаалга Х-1	550x2000	11	-
2	Хаалга Х-2	950x2000	1	-
3	Хаалга Х-3	1050x2000	12	-
4	Хаалга Х-4	1120x2000	2	-
НИЙТ			26	
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			26x2=42	

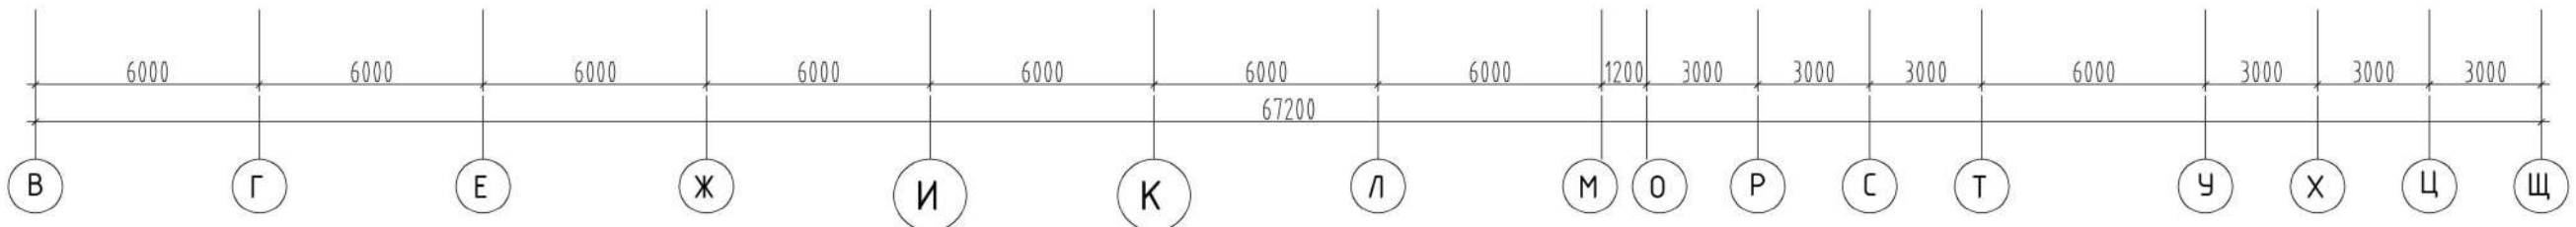

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ТҮЛХҮҮР ПЛАН	
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д		Өрөөний нэр
1	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	17.68	11	Шатны хэсэг	5.01
2	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.74	12	Шатны хонгил	17.70
3	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	13	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	15.79
4	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	14	Ариун цэврийн өрөө	14.04
5	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.49	15	Асаргааны өрөө	14.53
6	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	31.53	16	Коридор	102.70
7	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	17.56			
8	Боолтын өрөө	12.94			
9	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	14.83			
10	Хэдтэн эмчлүүэх өрөө	9.07			
НИЙТ					399.70




Тайлбар:  
Түүвэр дээр 4-р давхрыг нэмж тооцож байгаа бөгөөд бүх түүвэрүүд дээр анхаарах.




Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг				
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/				
3, 4-Р ДАВХРЫН БУУЛГАХ ХААЛГАНЫ БАЙГУУЛАЛТ				
Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр: ТХГ: 02/2024	Масштаб: М1:200
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТГ Шифр:	Огноо: 2023
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	Зургийн дугаар: БА-04	Хуудас: 16

# 3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ

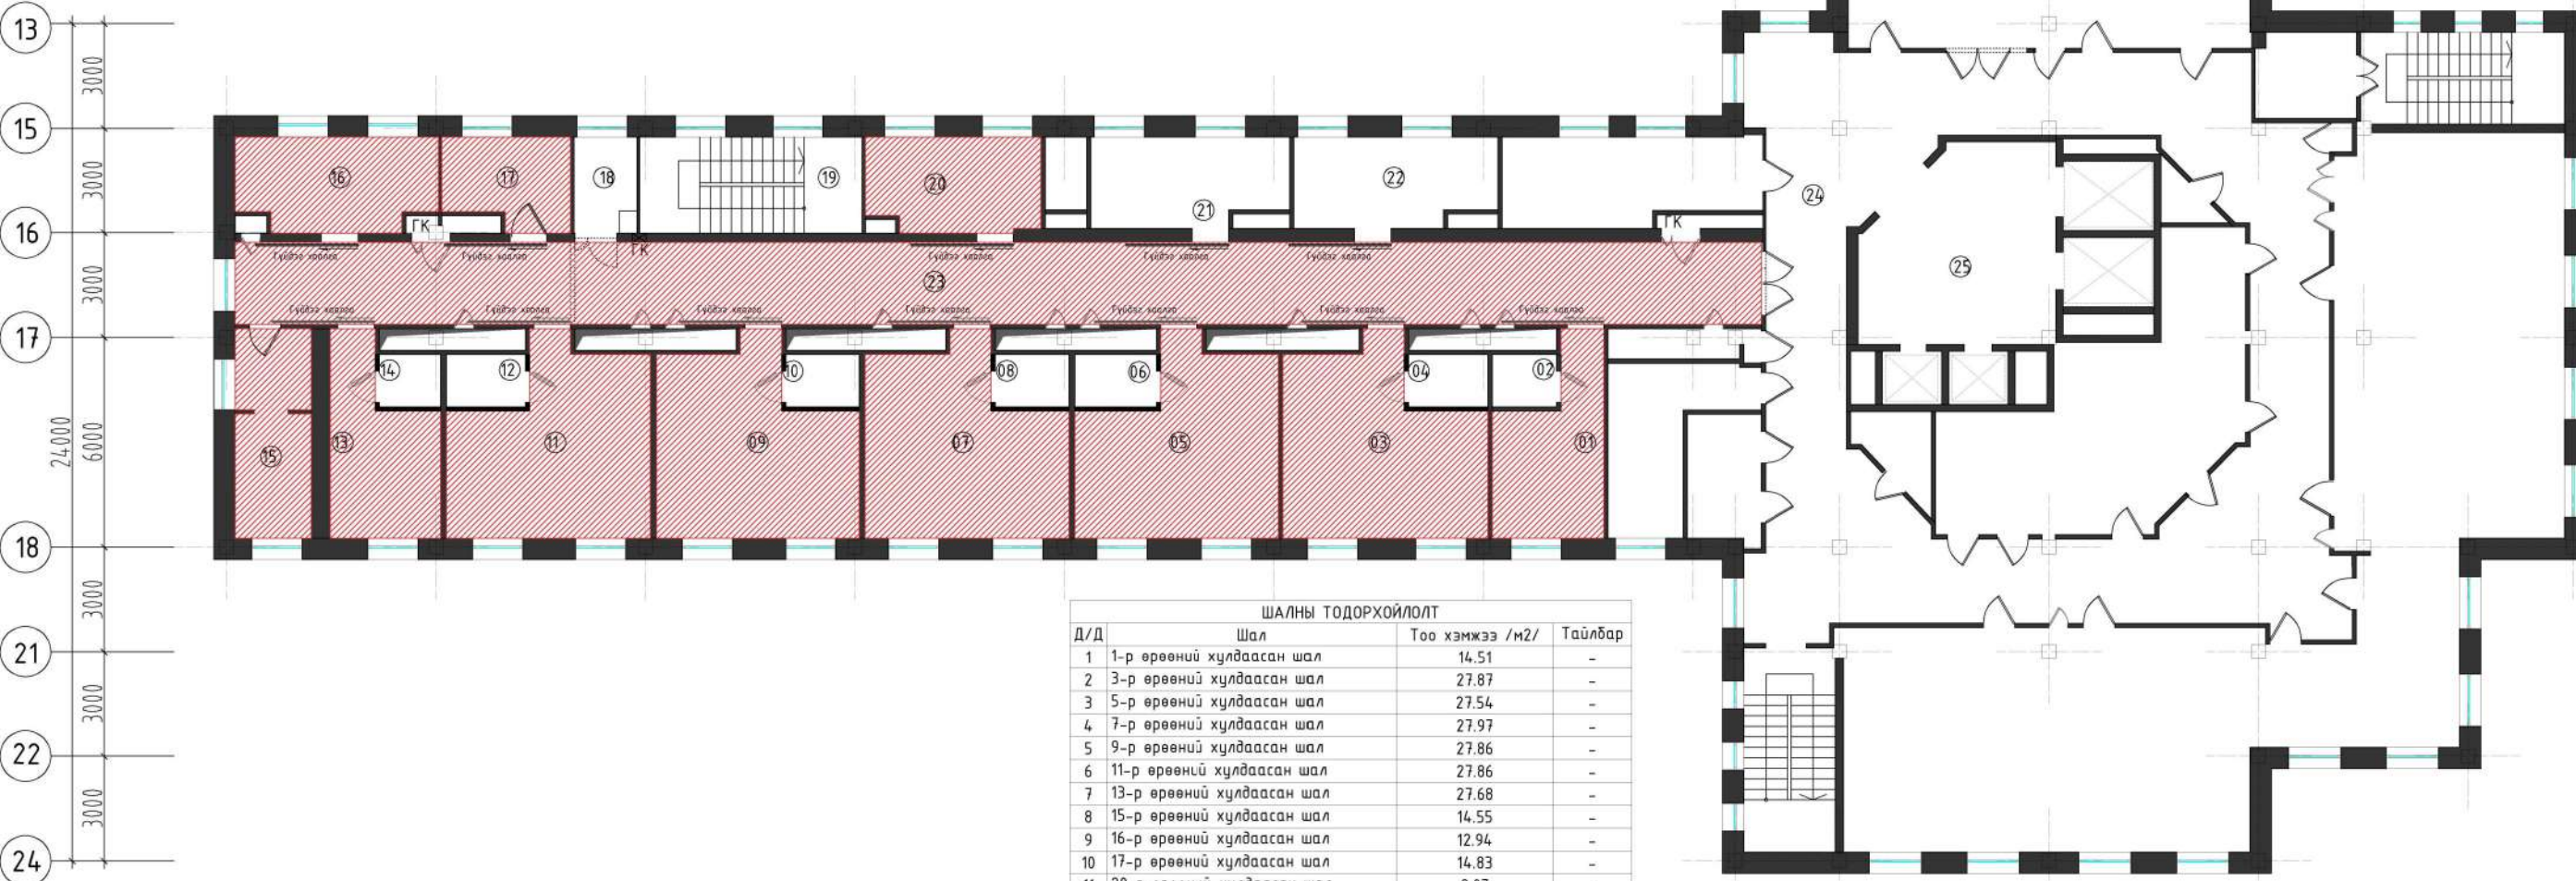

ШАЛНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Шал	Тоо хэмжээ /м2/	Тайлбар
1	1-р өрөөний хулдаасан шал	14.51	-
2	3-р өрөөний хулдаасан шал	27.87	-
3	5-р өрөөний хулдаасан шал	27.54	-
4	7-р өрөөний хулдаасан шал	27.97	-
5	9-р өрөөний хулдаасан шал	27.86	-
6	11-р өрөөний хулдаасан шал	27.86	-
7	13-р өрөөний хулдаасан шал	27.68	-
8	15-р өрөөний хулдаасан шал	14.55	-
9	16-р өрөөний хулдаасан шал	12.94	-
10	17-р өрөөний хулдаасан шал	14.83	-
11	20-р өрөөний хулдаасан шал	9.07	-
12	23-р коридорын хулдаасан шал	102.70	-
НИЙТ		335.3800	-
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал		335.38x2=670.8	-

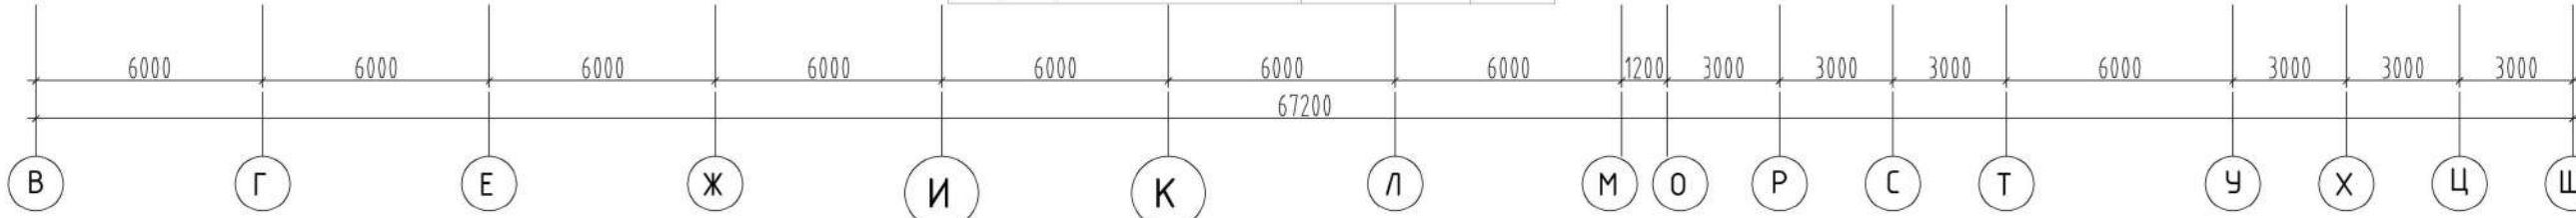

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ТҮЛХҮҮР ПЛАН	Хулдаас
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д		
1	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.51	14	Ариун цэврийн өрөө	2.63
2	Ариун цэврийн өрөө	2.76	15	Боолмын өрөө	12.94
3	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.87	16	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.83
4	Ариун цэврийн өрөө	3.40	17	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	9.07
5	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.54	18	Шатны хэсэг	5.01
6	Ариун цэврийн өрөө	3.51	19	Шатны хонгил	17.70
7	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.97	20	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	15.79
8	Ариун цэврийн өрөө	3.16	21	Ариун цэврийн өрөө	14.04
9	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.86	22	Асаргааны өрөө	14.53
10	Ариун цэврийн өрөө	3.18	23	Коридор	102.70
11	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.68			
12	Ариун цэврийн өрөө	3.39			
13	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.55			
			НИЙТ		399.70

Тайлбар:  
Түүвэр дээр 4-р давхрыг нэмж тооцож байгаа бөгөөд бүх түүвэрүүд дээр анхаарах.


Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ

Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:200	2023
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-06	16


# 3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ПЛИТАН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ



Д/Д	Шал	Тоо хэмжээ /м2/	Тайлбар
1	1-р өрөөний плитан шал	2.76	-
2	3-р өрөөний плитан шал	3.40	-
3	5-р өрөөний плитан шал	3.51	-
4	7-р өрөөний плитан шал	3.51	-
5	9-р өрөөний плитан шал	3.16	-
6	11-р өрөөний плитан шал	3.18	-
7	13-р өрөөний плитан шал	3.39	-
9	21-р өрөөний плитан шал	14.04	-
10	22-р өрөөний плитан шал	14.53	-
НИЙТ		51.4800	-
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал		51.48x2=102.96	-

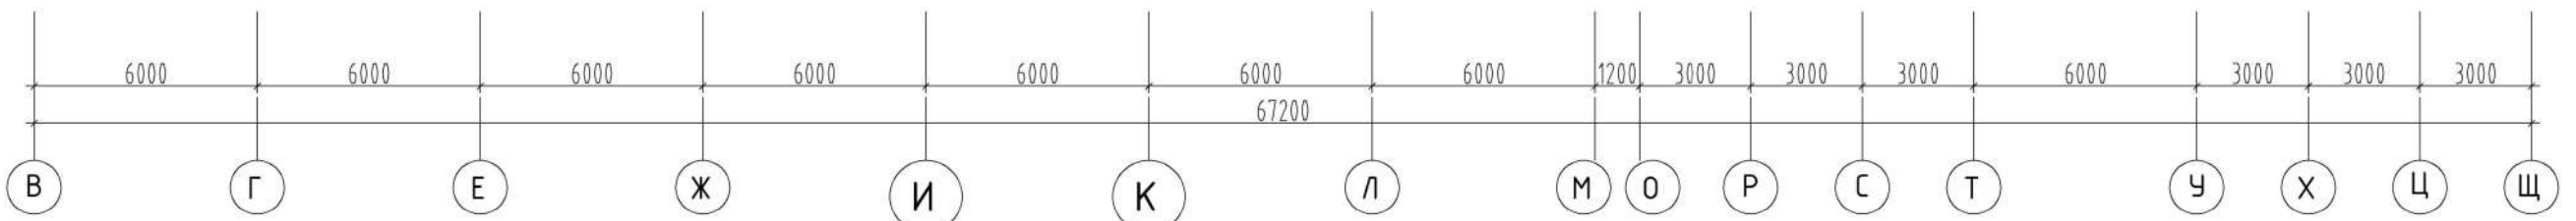

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ТҮЛХҮҮР ПЛАН	
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д		Өрөөний нэр
1	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.51	14	Ариун цэврийн өрөө	2.63
2	Ариун цэврийн өрөө	2.76	15	Боолмын өрөө	12.94
3	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.87	16	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.83
4	Ариун цэврийн өрөө	3.40	17	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	9.07
5	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.54	18	Шатны хэсэг	5.01
6	Ариун цэврийн өрөө	3.51	19	Шатны хонгил	17.70
7	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.97	20	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	15.79
8	Ариун цэврийн өрөө	3.16	21	Ариун цэврийн өрөө	14.04
9	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.86	22	Асаргааны өрөө	14.53
10	Ариун цэврийн өрөө	3.18	23	Коридор	102.70
11	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	27.68			
12	Ариун цэврийн өрөө	3.39			
13	Хэвтэн эмчлүүэх өрөө	14.55			
			НИЙТ		399.70



Тайлбар:  
Түүвэр дээр 4-р давхрыг нэмж тооцож байгаа бөгөөд бүх түүвэрүүд дээр анхаарах.




Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ПЛИТАН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ

Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:200	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-07	16

# 3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ХАНЫН БАЙГУУЛАЛТ



ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	хана	Тоо хэмжээ /м2/	Тайлбар
1	1-р өрөөний гипсан хана	9.95	-
2	3-р өрөөний гипсан хана	11.15	-
3	5-р өрөөний гипсан хана	11.34	-
4	7-р өрөөний гипсан хана	10.70	-
5	9-р өрөөний гипсан хана	10.73	-
6	11-р өрөөний гипсан хана	11.15	-
7	13-р өрөөний гипсан хана	9.70	-
НИЙТ		74.73	-
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал		74.73.х2=149.46	-

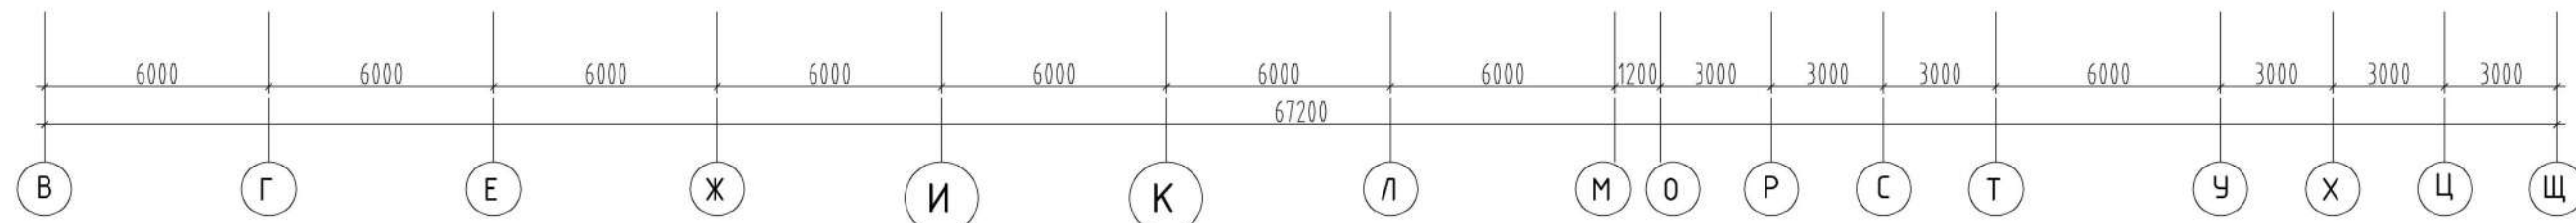

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ТҮЛХҮҮР ПЛАН	ГИПСЭН ХАНА
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д		
1	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.51	14	Ариун цэврийн өрөө	2.63
2	Ариун цэврийн өрөө	2.76	15	Боолмын өрөө	12.94
3	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.87	16	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.83
4	Ариун цэврийн өрөө	3.40	17	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	9.07
5	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.54	18	Шатны хэсэг	5.01
6	Ариун цэврийн өрөө	3.51	19	Шатны хонгил	17.70
7	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.97	20	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	15.79
8	Ариун цэврийн өрөө	3.16	21	Ариун цэврийн өрөө	14.04
9	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.86	22	Асаргааны өрөө	14.53
10	Ариун цэврийн өрөө	3.18	23	Коридор	102.70
11	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.68			
12	Ариун цэврийн өрөө	3.39			
13	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.55	НИЙТ		399.70


Тайлбар:  
Түүвэр дээр 4-р давхрыг нэмж тооцож байгаа бөгөөд бүх түүвэрүүд дээр анхаарах.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ХАНЫН БАЙГУУЛАЛТ


Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:200	2023
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-08	16

ТЭГШ ХҮСЛИЙН ГЭРЭЛ" ХХК



# 3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ХААЛГАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

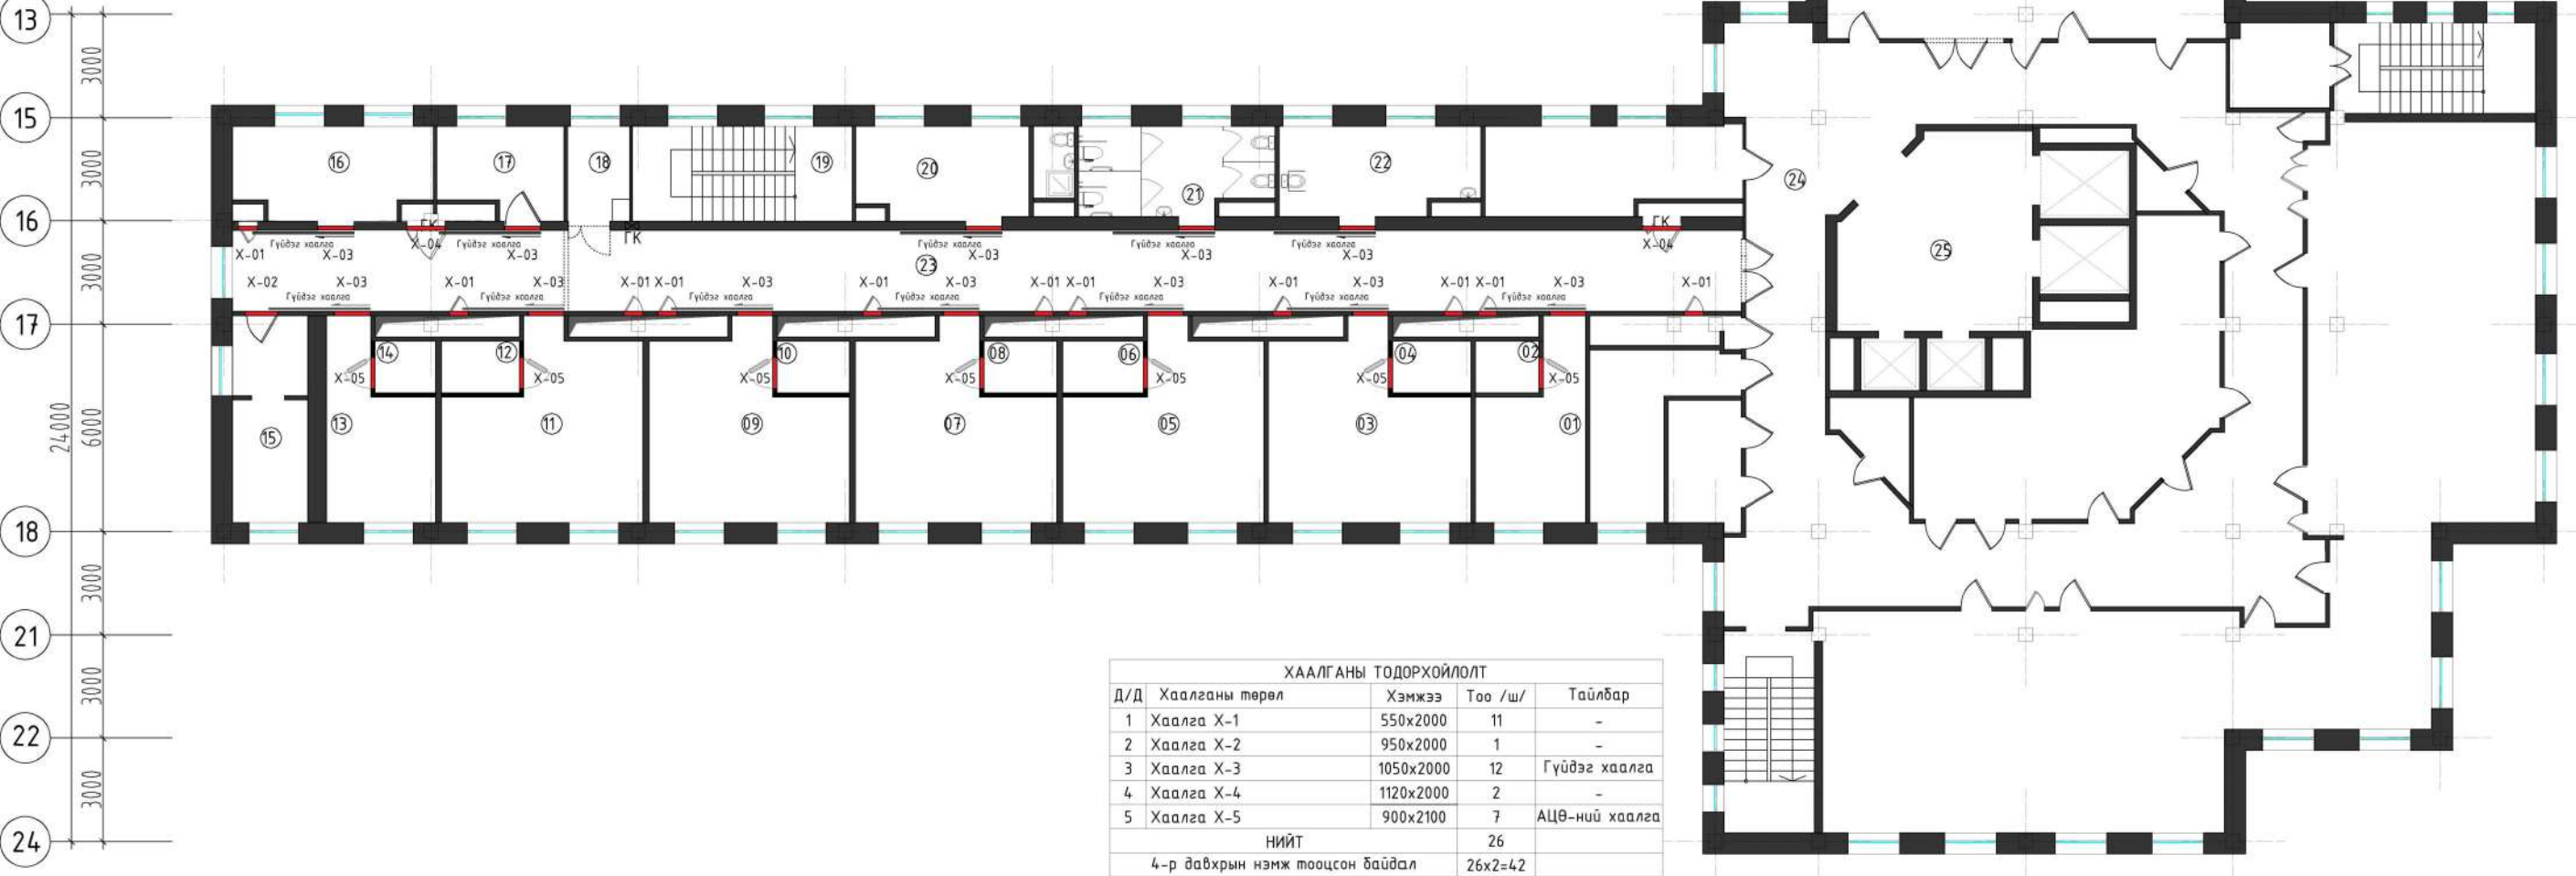

Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Тоо /ш/	Тайлбар
1	Хаалга Х-1	550x2000	11	-
2	Хаалга Х-2	950x2000	1	-
3	Хаалга Х-3	1050x2000	12	Гүйдэг хаалга
4	Хаалга Х-4	1120x2000	2	-
5	Хаалга Х-5	900x2100	7	АЦӨ-ний хаалга
НИЙТ			26	
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			26x2=42	

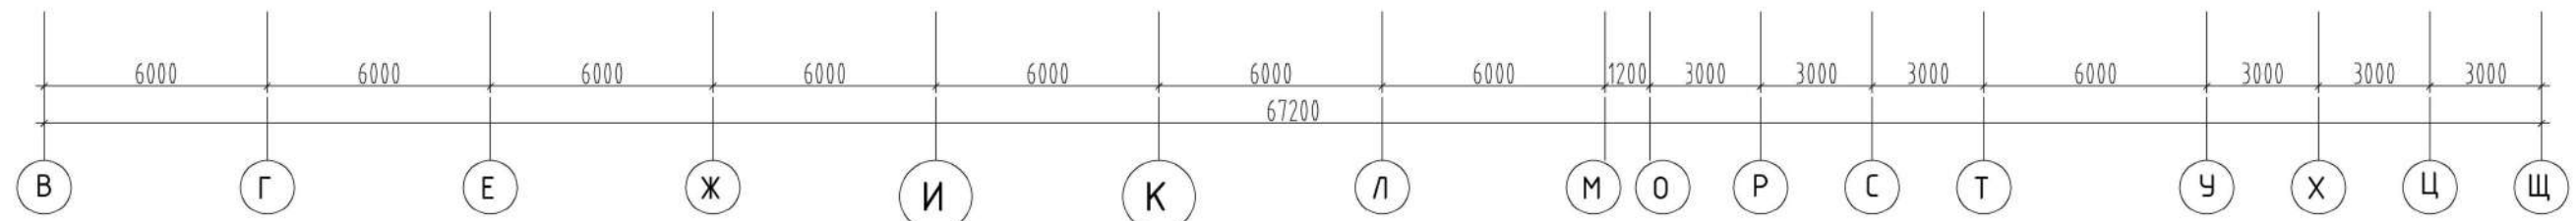

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.51	14	Ариун цэврийн өрөө	2.63
2	Ариун цэврийн өрөө	2.76	15	Боолмын өрөө	12.94
3	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.87	16	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.83
4	Ариун цэврийн өрөө	3.40	17	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	9.07
5	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.54	18	Шатны хэсэг	5.01
6	Ариун цэврийн өрөө	3.51	19	Шатны хонгил	17.70
7	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.97	20	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	15.79
8	Ариун цэврийн өрөө	3.16	21	Ариун цэврийн өрөө	14.04
9	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.86	22	Асаргааны өрөө	14.53
10	Ариун цэврийн өрөө	3.18	23	Коридор	102.70
11	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.68			
12	Ариун цэврийн өрөө	3.39			
13	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.55			
			НИЙТ		399.70

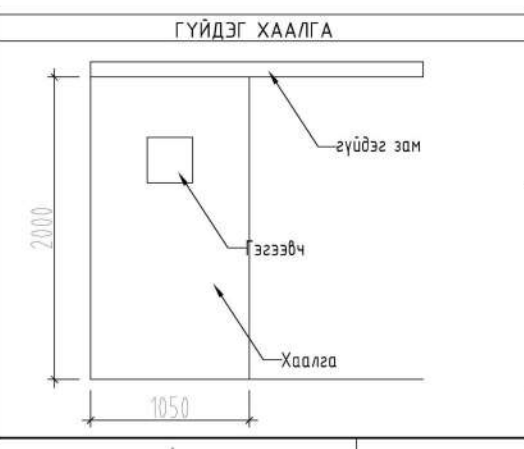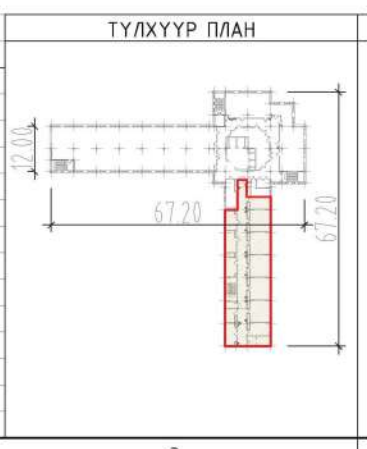




Тайлбар:  
Түүвэр дээр 4-р давхрыг нэмж тооцож байгаа бөгөөд бүх түүвэрүүд дээр анхаарах.






Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
3, 4-Р ДАВХРЫН ШИНЭЭР ХИЙХ ХААЛГАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:200	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-09	16


# 1, 3-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

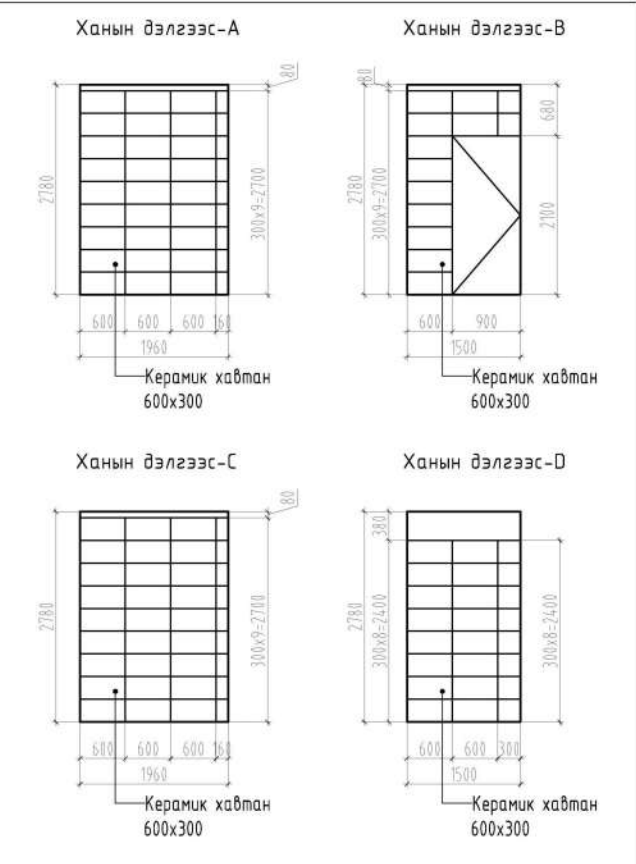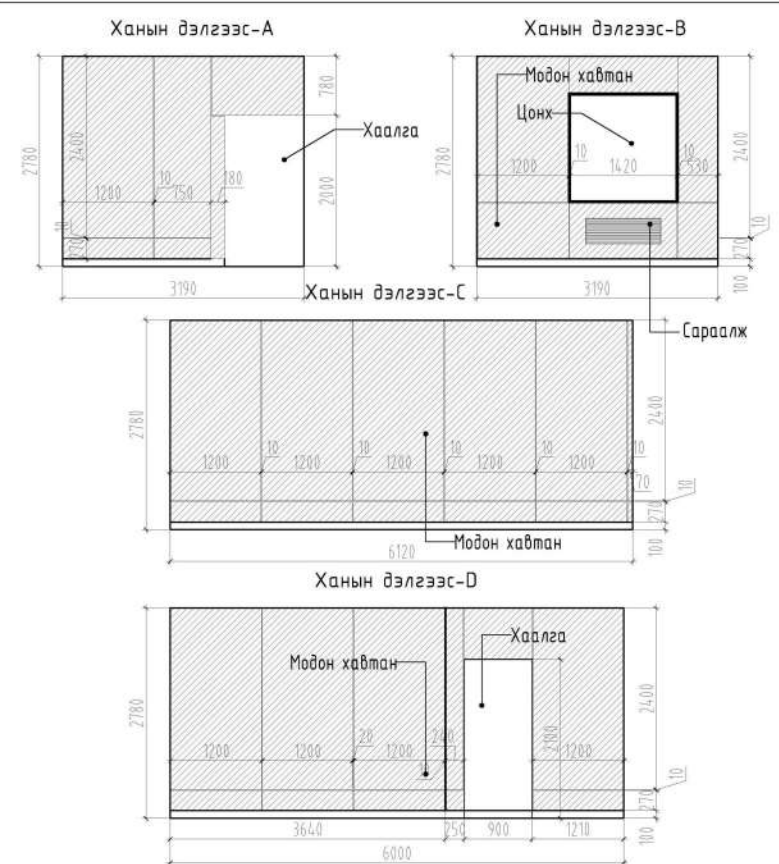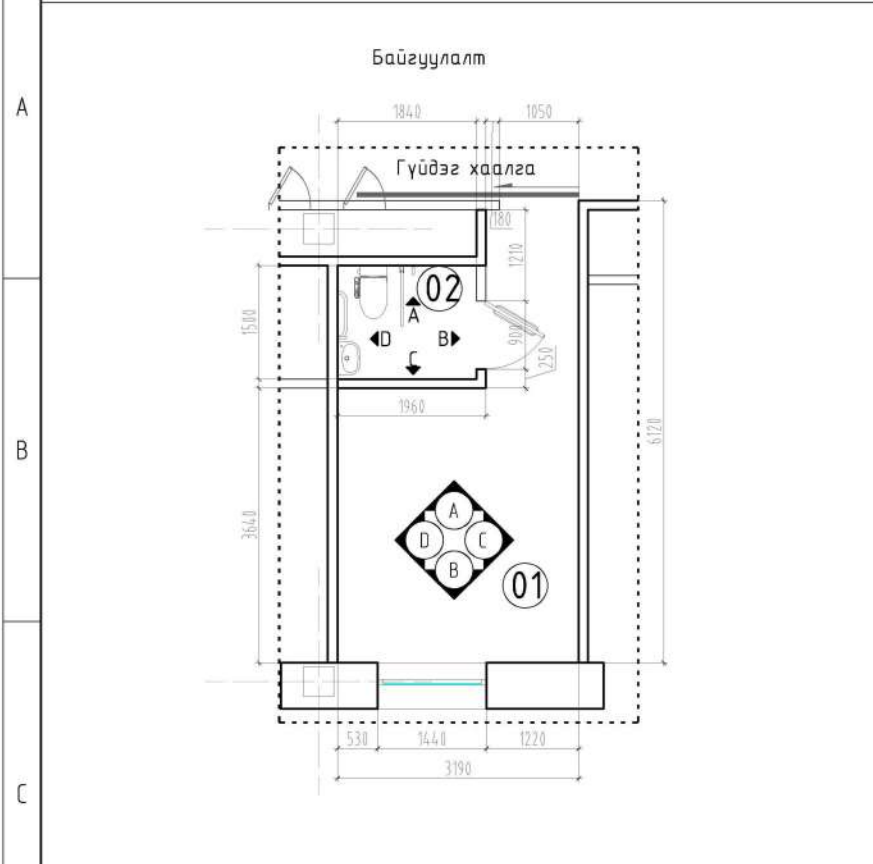

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	3.19x2.78	8.86
2	Ханын дэлгээс-В	3.19x2.78	9.86
3	Ханын дэлгээс-С	6.12x2.78	17.01
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			52.41
6-р давхрын нэмж тооцсон байдал			52.41x2=104.82
АЦӨ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	1.96x2.78	5.44
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	1.96x2.78	5.44
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			19.22
6-р давхрын нэмж тооцсон байдал			19.22x2=38.44

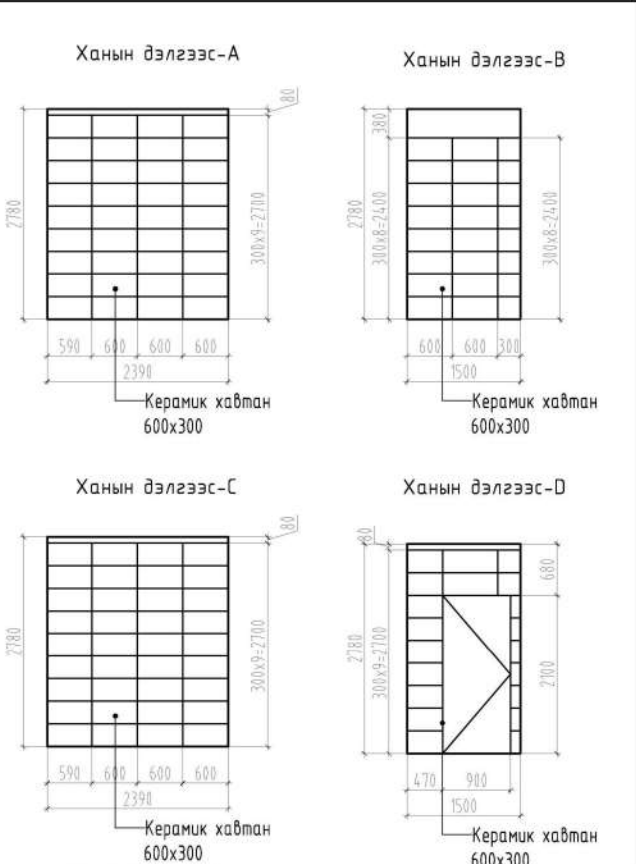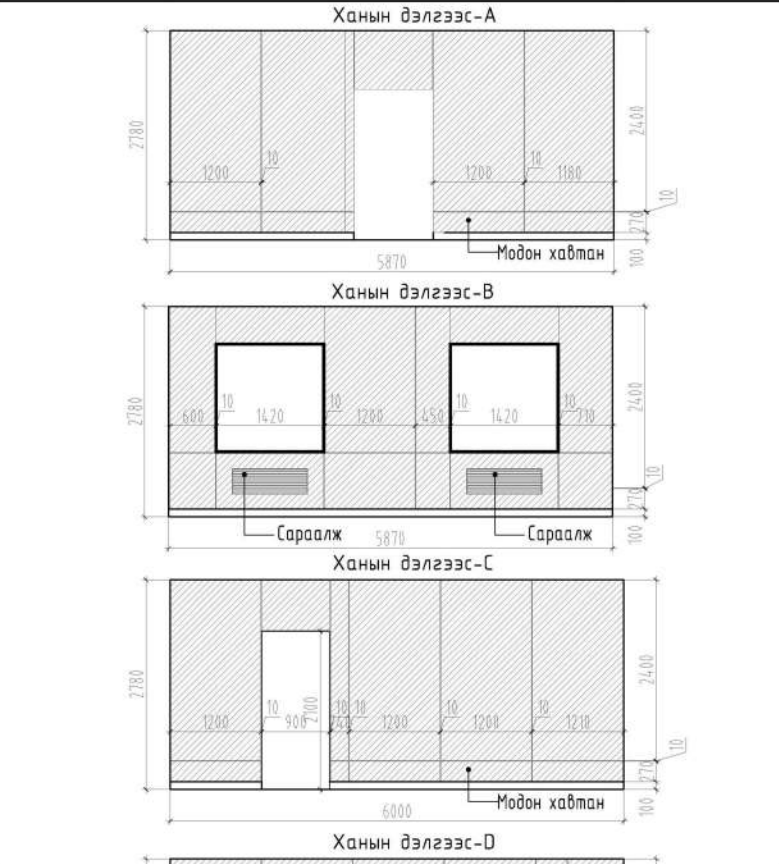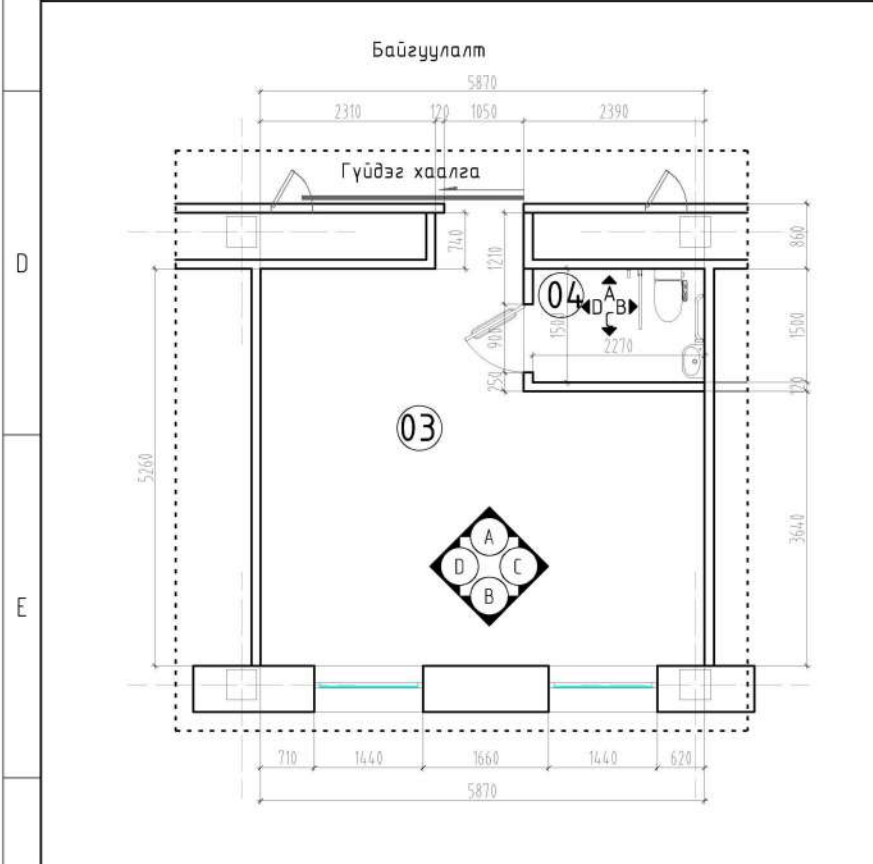

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.87x2.78	16.31
2	Ханын дэлгээс-В	5.87x2.78	16.31
3	Ханын дэлгээс-С	6.00x2.78	16.68
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			65.98
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			65.98x2=131.96
АЦӨ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	2.39x2.78	6.64
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.39x2.78	6.64
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			21.62
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			21.62x2=43.24

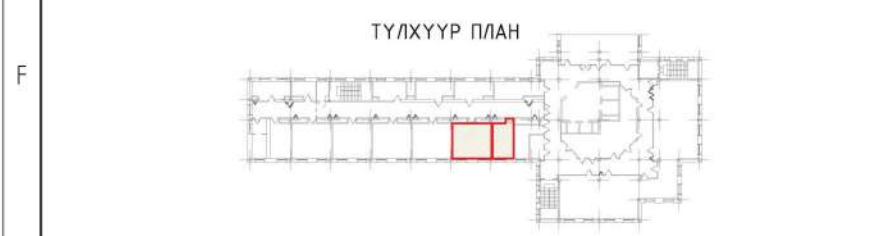

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
 "ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
 1, 3-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M:100	2023
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-10	16



# 5, 7-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D





E

F

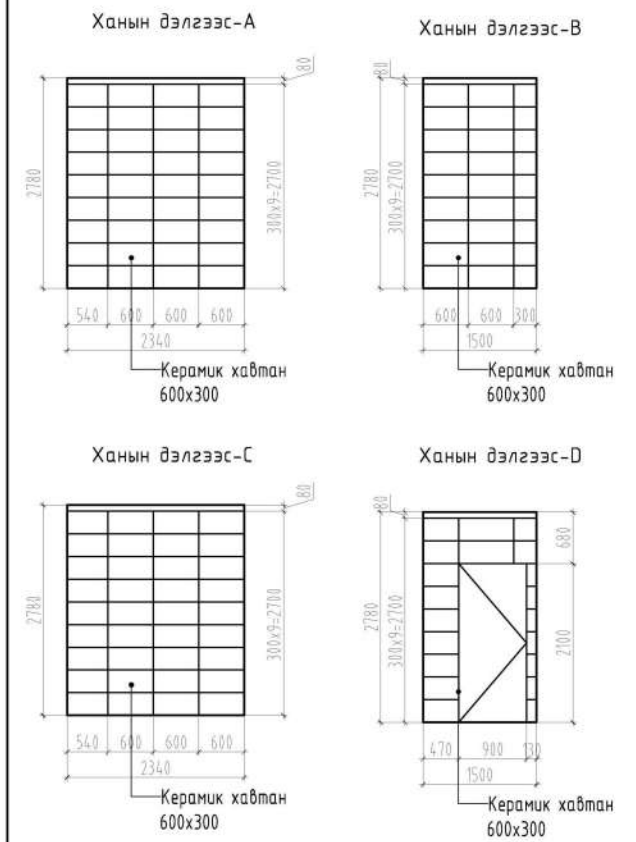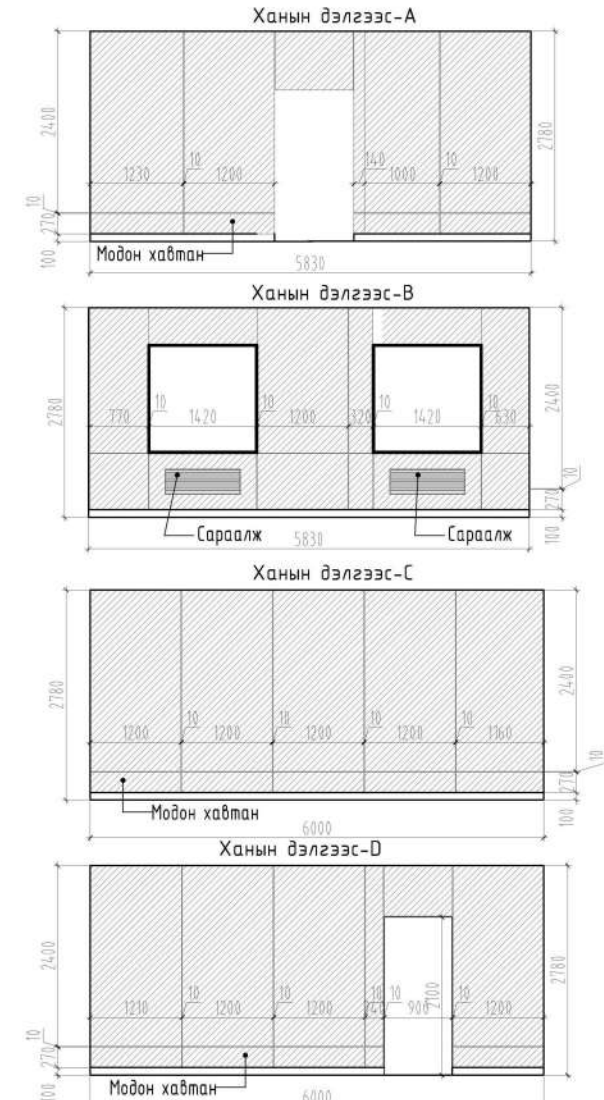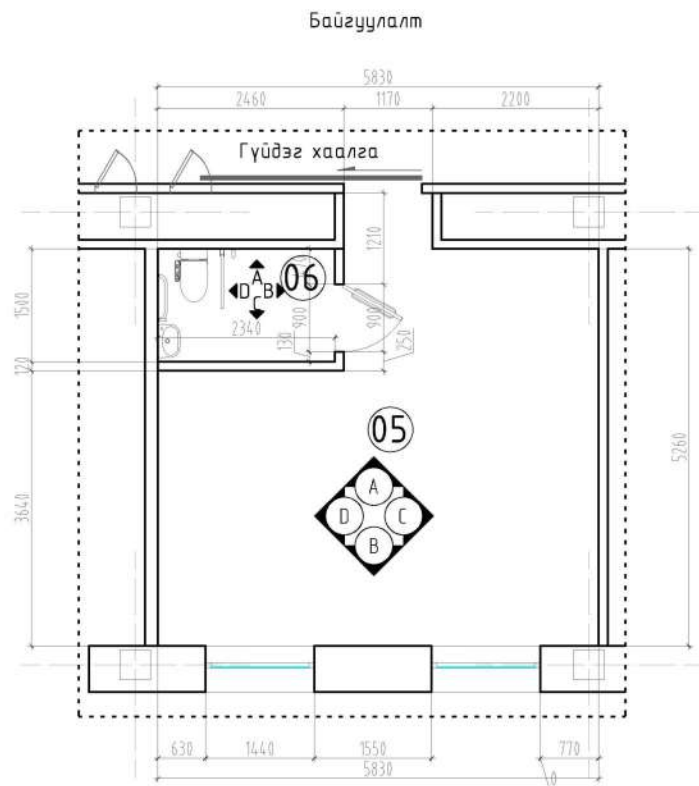

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.83x2.78	16.20
2	Ханын дэлгээс-В	5.83x2.78	16.20
3	Ханын дэлгээс-С	6.00x2.78	16.68
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			65.76
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			65.76x2=131.52
АЦӨ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	2.34x2.78	6.50
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.34x2.78	6.50
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			21.34
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			21.34x2=42.68




ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.83x2.78	16.20
2	Ханын дэлгээс-В	5.83x2.78	16.20
3	Ханын дэлгээс-С	6.00x2.78	16.68
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			65.76
6-р давхрын нэмж тооцсон байдал			65.98x2=131.96
АЦӨ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	2.11x2.78	5.86
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.11x2.78	5.86
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			20.06
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			21.62x2=43.24

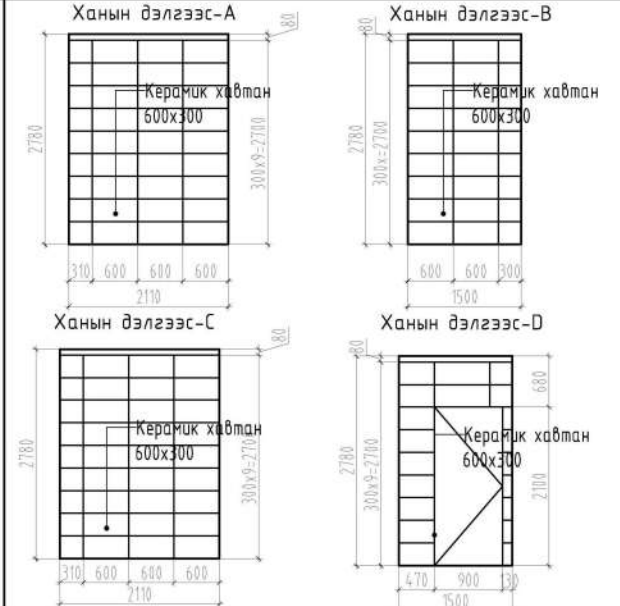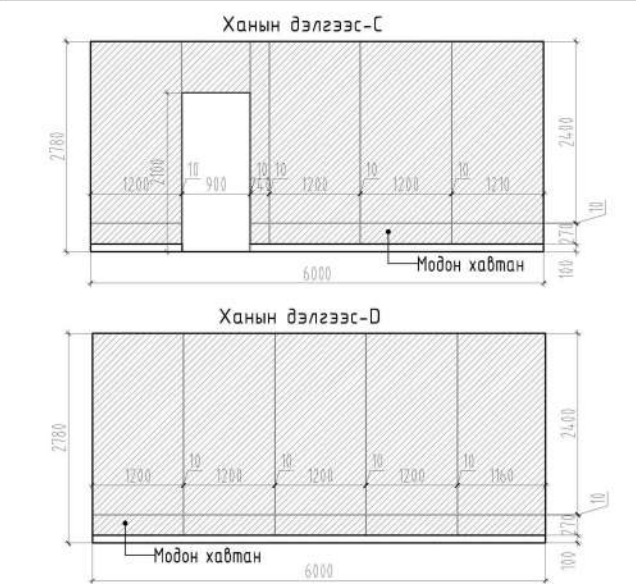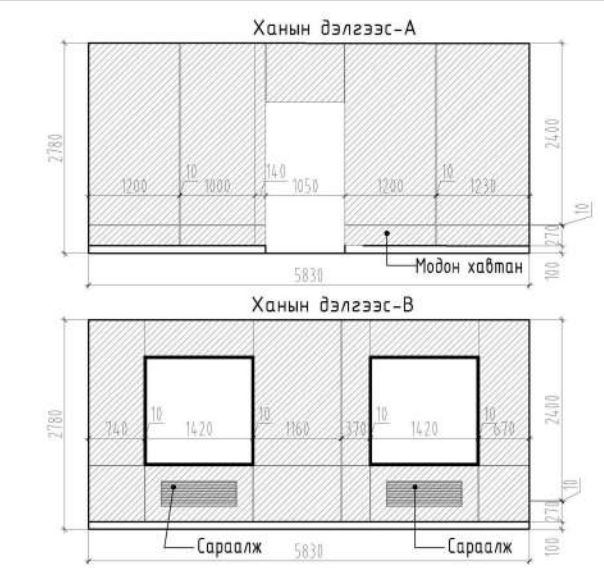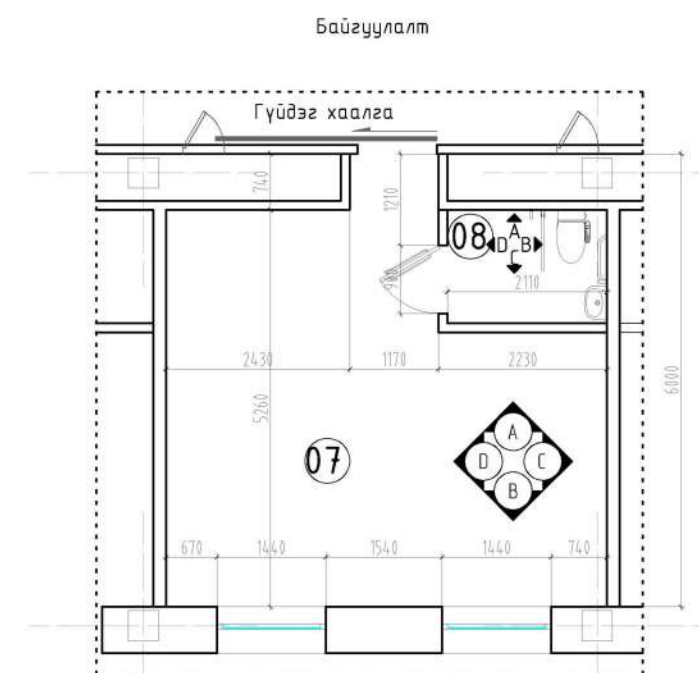

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
 "ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
 5, 7-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ





Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:100	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-11	16

# 9, 11-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

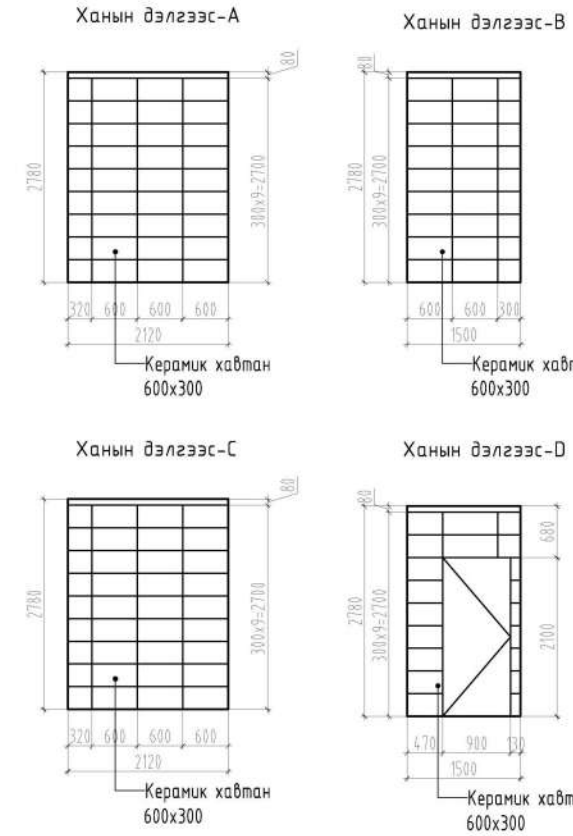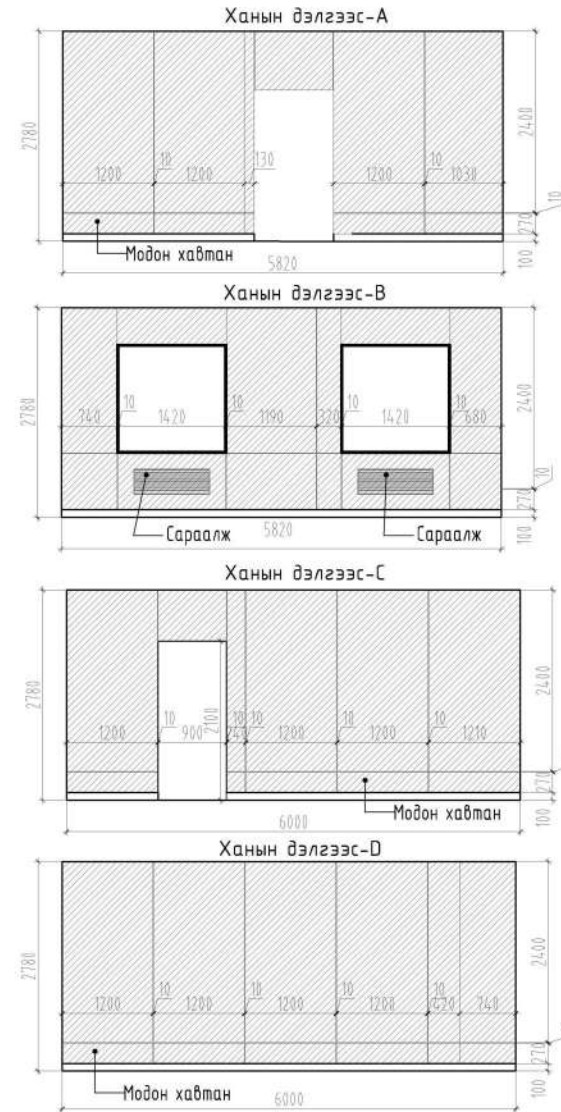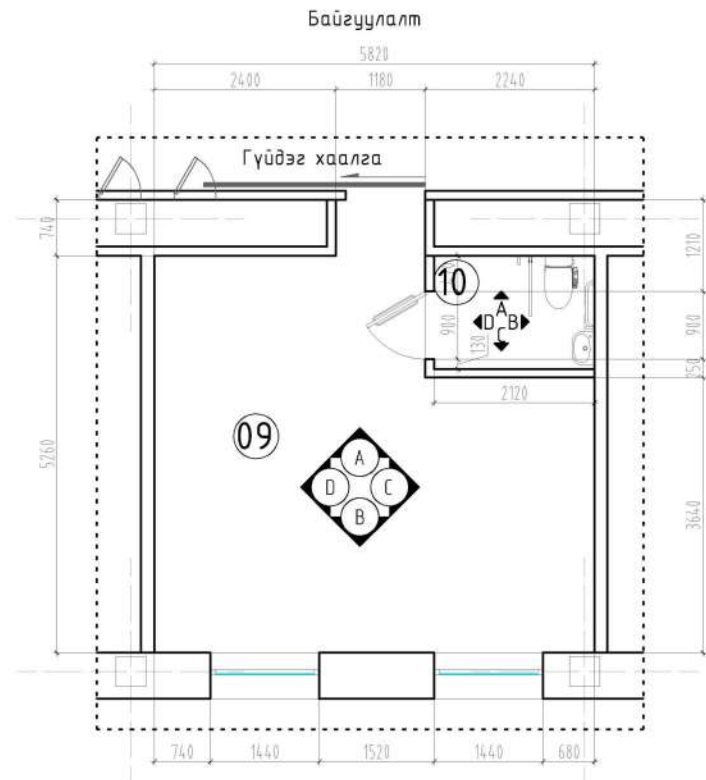

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.82x2.78	16.17
2	Ханын дэлгээс-В	5.82x2.78	16.17
3	Ханын дэлгээс-С	6.00x2.78	16.68
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			65.70
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			65.70x2=131.40
АЦВ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	2.12x2.78	5.89
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.12x2.78	5.89
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			20.12
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			20.12x2=40.24

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.83x2.78	16.20
2	Ханын дэлгээс-В	5.83x2.78	16.20
3	Ханын дэлгээс-С	6.00x2.78	16.68
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			65.76
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			65.76x2=131.52
АЦВ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	2.26x2.78	6.28
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.26x2.78	6.28
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			20.90
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			20.90x2=41.80

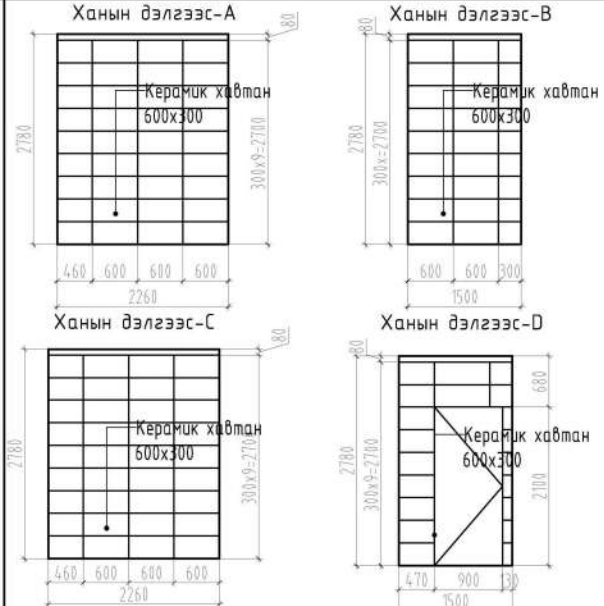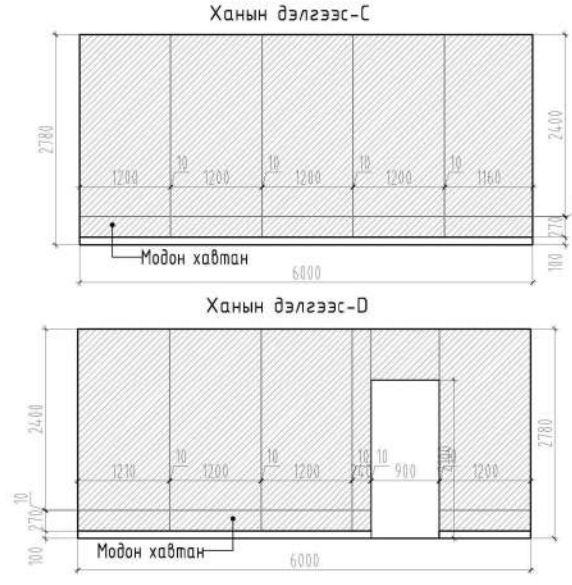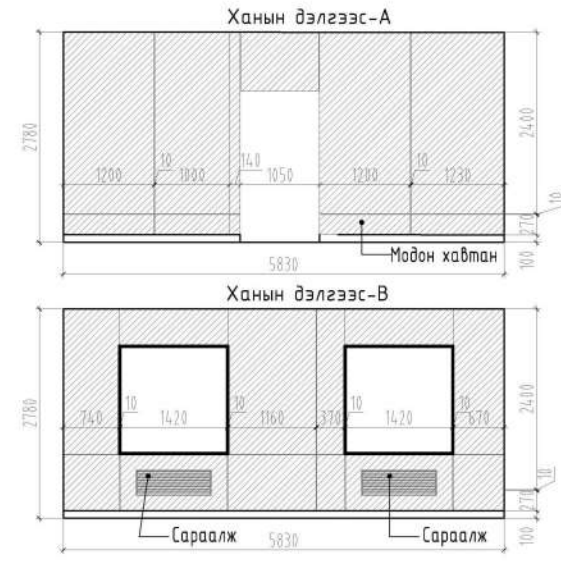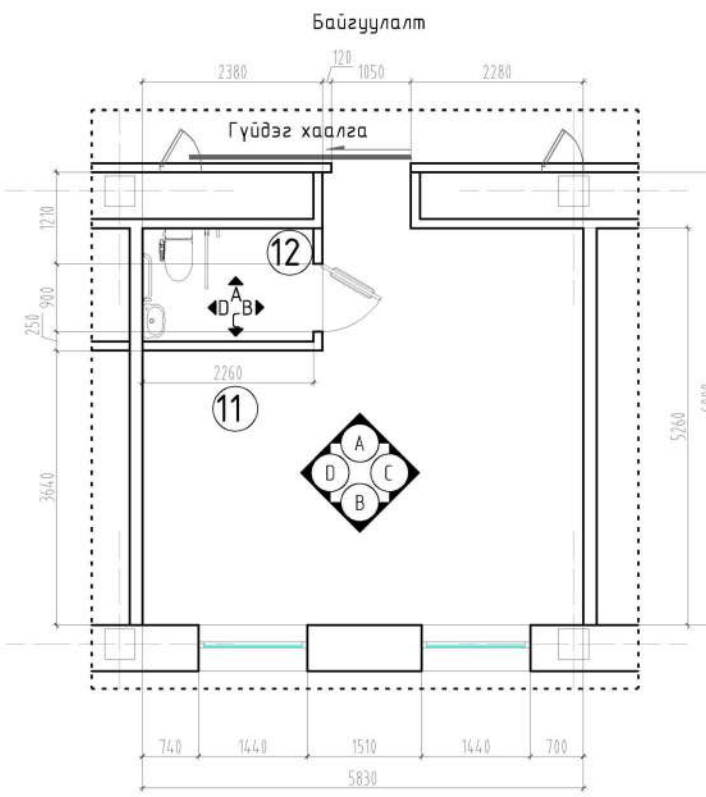

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
9, 11-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ



Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:100	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-12	16

# 13-16-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

A

B

C

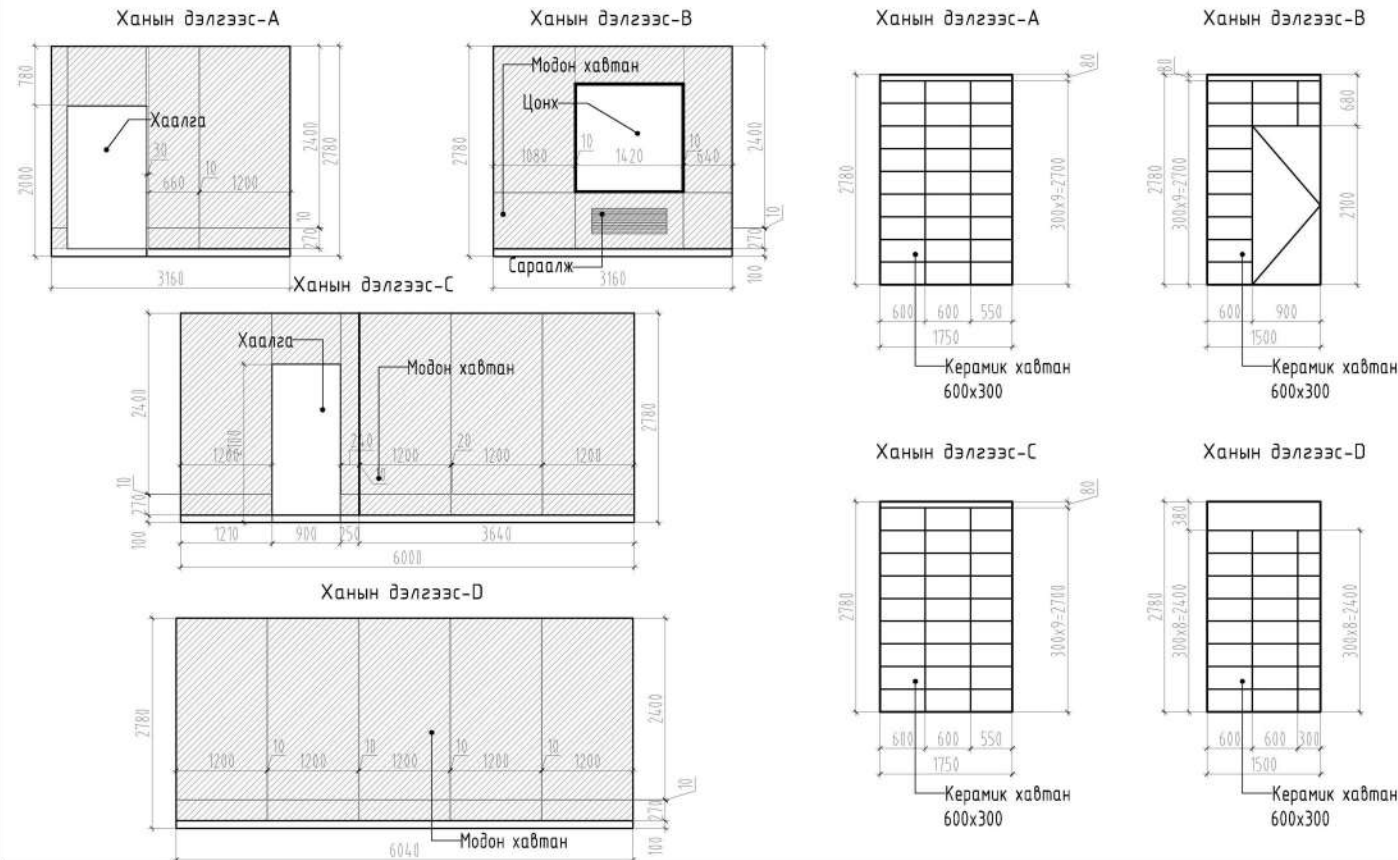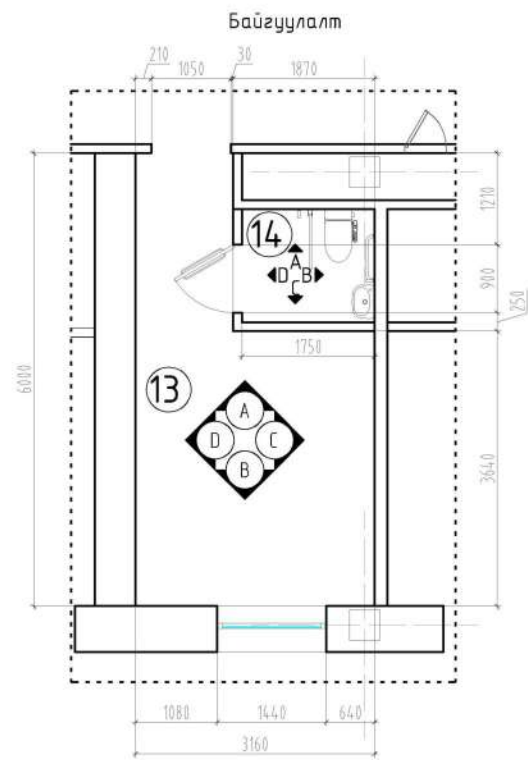

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	3.16x2.78	8.78
2	Ханын дэлгээс-В	3.16x2.78	8.78
3	Ханын дэлгээс-С	6.12x2.78	17.01
4	Ханын дэлгээс-Д	6.00x2.78	16.68
НИЙТ			51.25
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			51.25x2=102.5
АЦӨ-НИЙ ПЛИТАН ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	1.75x2.78	4.94
2	Ханын дэлгээс-В	1.50x2.78	4.17
3	Ханын дэлгээс-С	1.96x2.78	4.94
4	Ханын дэлгээс-Д	1.50x2.78	4.17
НИЙТ			18.22
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			18.22x2=36.44



A

B

C

D

E

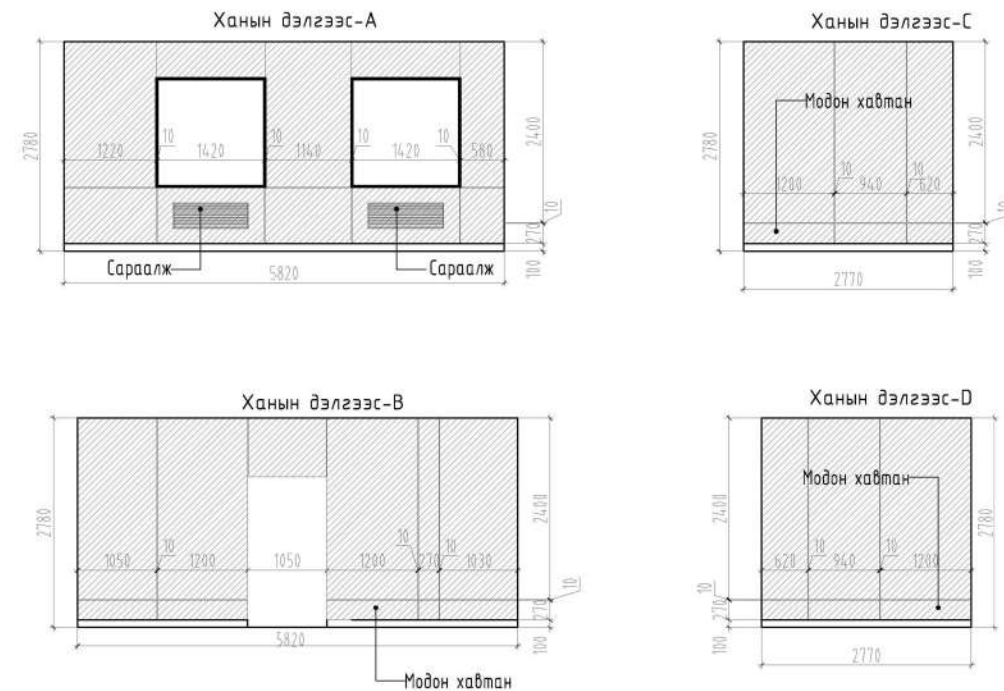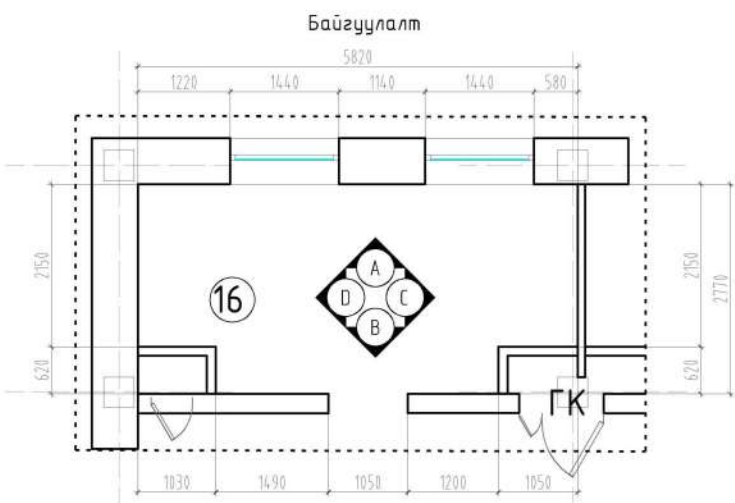


ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.82x2.78	16.17
2	Ханын дэлгээс-В	5.82x2.78	16.17
3	Ханын дэлгээс-С	2.77x2.78	7.70
4	Ханын дэлгээс-Д	2.77x2.78	7.70
НИЙТ			47.74
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			47.74x2=95.48

D

E

F





Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
 "ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
 13-16-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ




Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M:100	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-13	16

F

# 17, 20-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

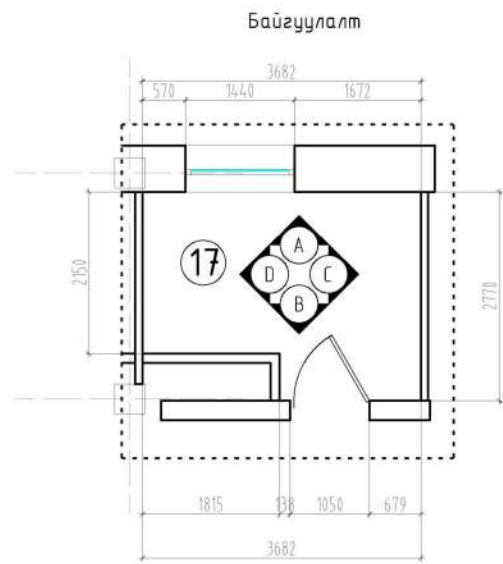

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	3.68x2.78	7.36
2	Ханын дэлгээс-В	3.68x2.78	7.36
3	Ханын дэлгээс-С	2.77x2.78	7.70
4	Ханын дэлгээс-Д	2.77x2.78	7.70
НИЙТ			30.12
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			30.12x2=60.24

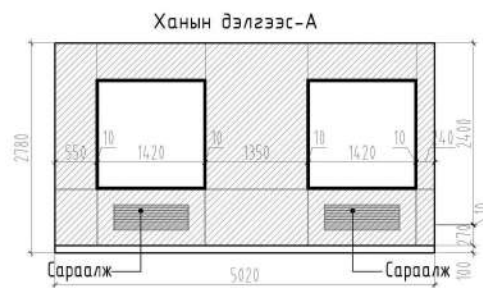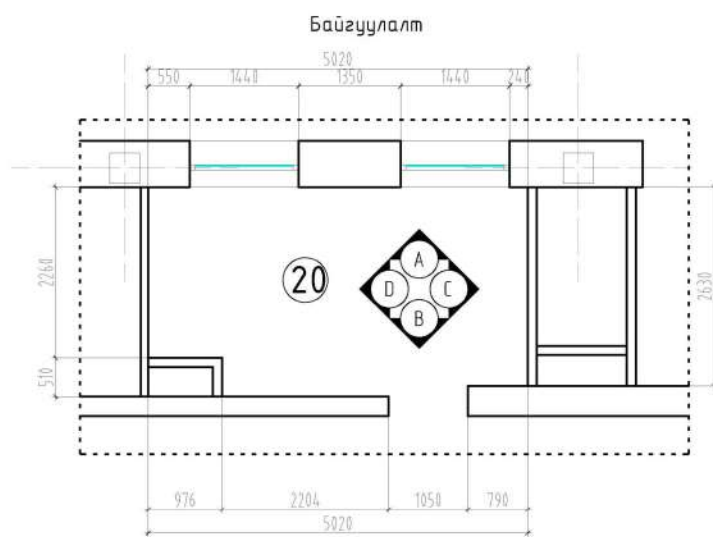

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.02x2.78	13.95
2	Ханын дэлгээс-В	5.02x2.78	13.95
3	Ханын дэлгээс-С	2.63x2.78	7.31
4	Ханын дэлгээс-Д	2.63x2.78	7.31
НИЙТ			42.52
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал			42.52x2=85.04



Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
 "ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/  
 17, 20-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ






Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:100	2023
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				БА-14	16

# КОРИДОР, 21-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

A

B

C

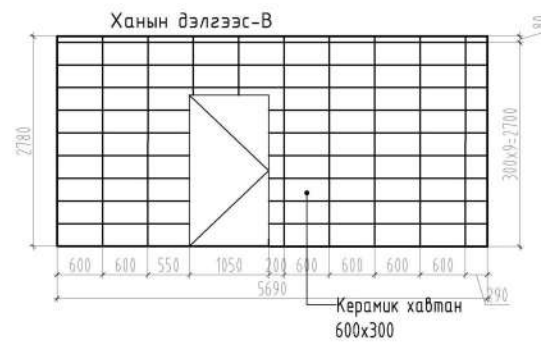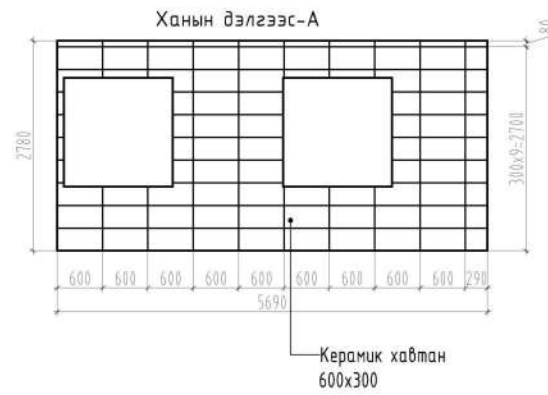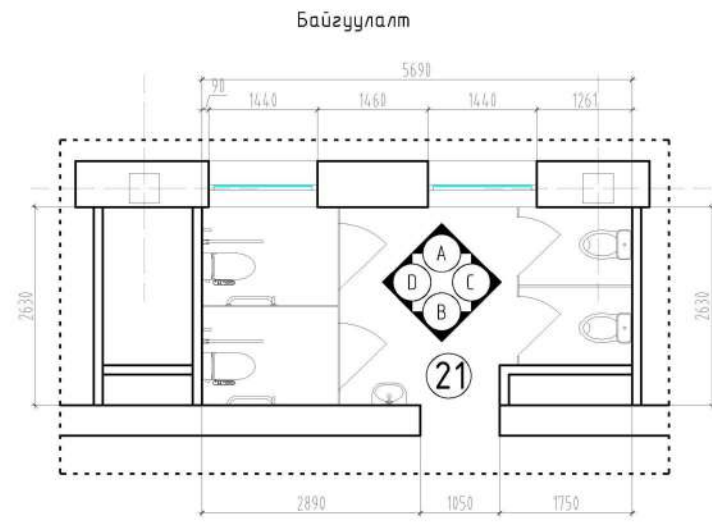



ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Хаалганы төрөл	Хэмжээ	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	5.69x2.78	15.81
2	Ханын дэлгээс-В	5.69x2.78	15.81
3	Ханын дэлгээс-С	2.63x2.78	7.31
4	Ханын дэлгээс-Д	2.63x2.78	7.31
НИЙТ			46.24
6-р давхрын нэмж тооцсон байдал			42.52x2=92.48

A

B

C

Ханын дэлгээс-А

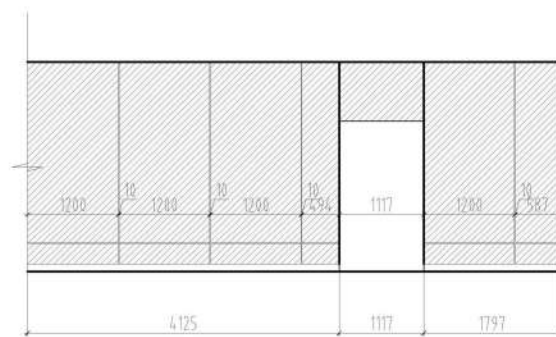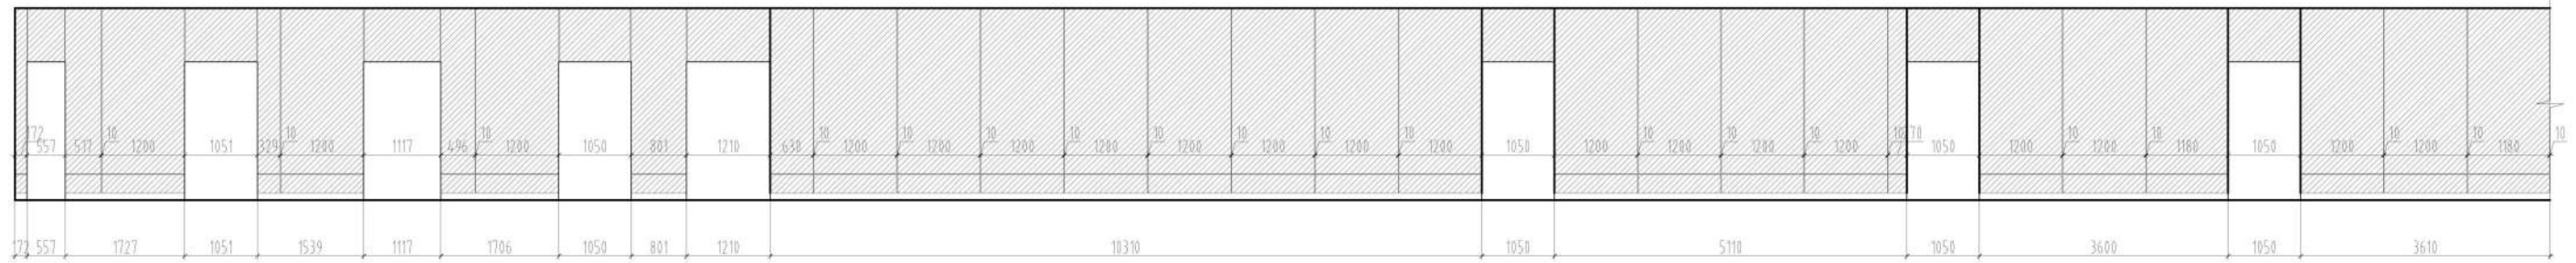

ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ		
Д/Д	Хаалганы төрөл	Талбай /м2/
1	Ханын дэлгээс-А	98.54
НИЙТ		98.54
4-р давхрын нэмж тооцсон байдал		98.54x2=197.08

D

E

F



Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг  
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/

КОРИДОР, 21-Р ӨРӨӨНИЙ ХАНЫН ДЭЛГЭЭСНИЙ БАЙГУУЛАЛТ				
Архитектор		Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр: ТХГ: 02/2024	Масштаб: М1:100
Гүйцэтгэсэн		Д.Жигжидсүрэн	ТГ Шифр:	Огноо: 2023
Шалгасан		Ц.Нямсүрэн	Зургийн дугаар: БА-15	Хуудас: 16

F

1

2

3

4

5



6

7


8

A3

# 3, 4-Р ДАВХРЫН БАЙГУУЛАЛТ

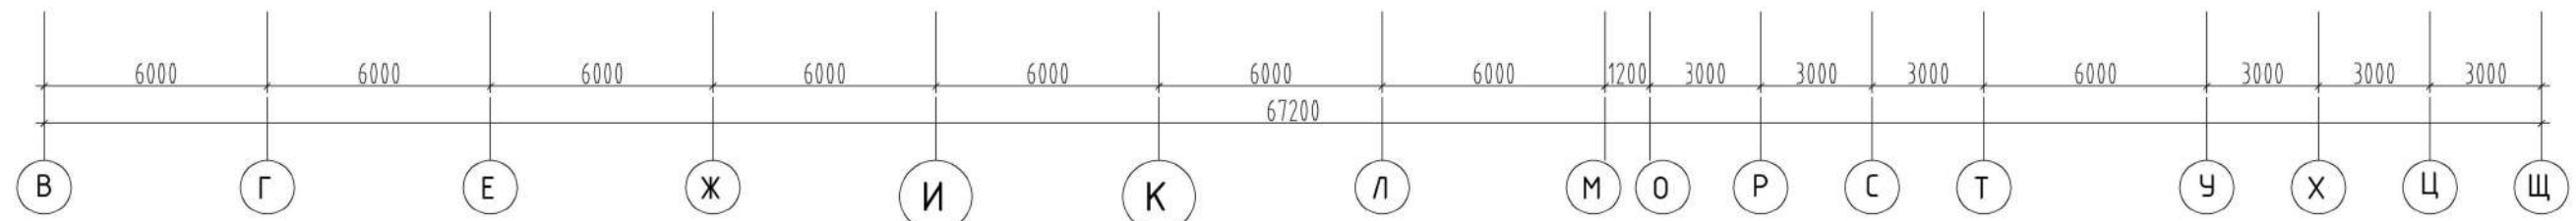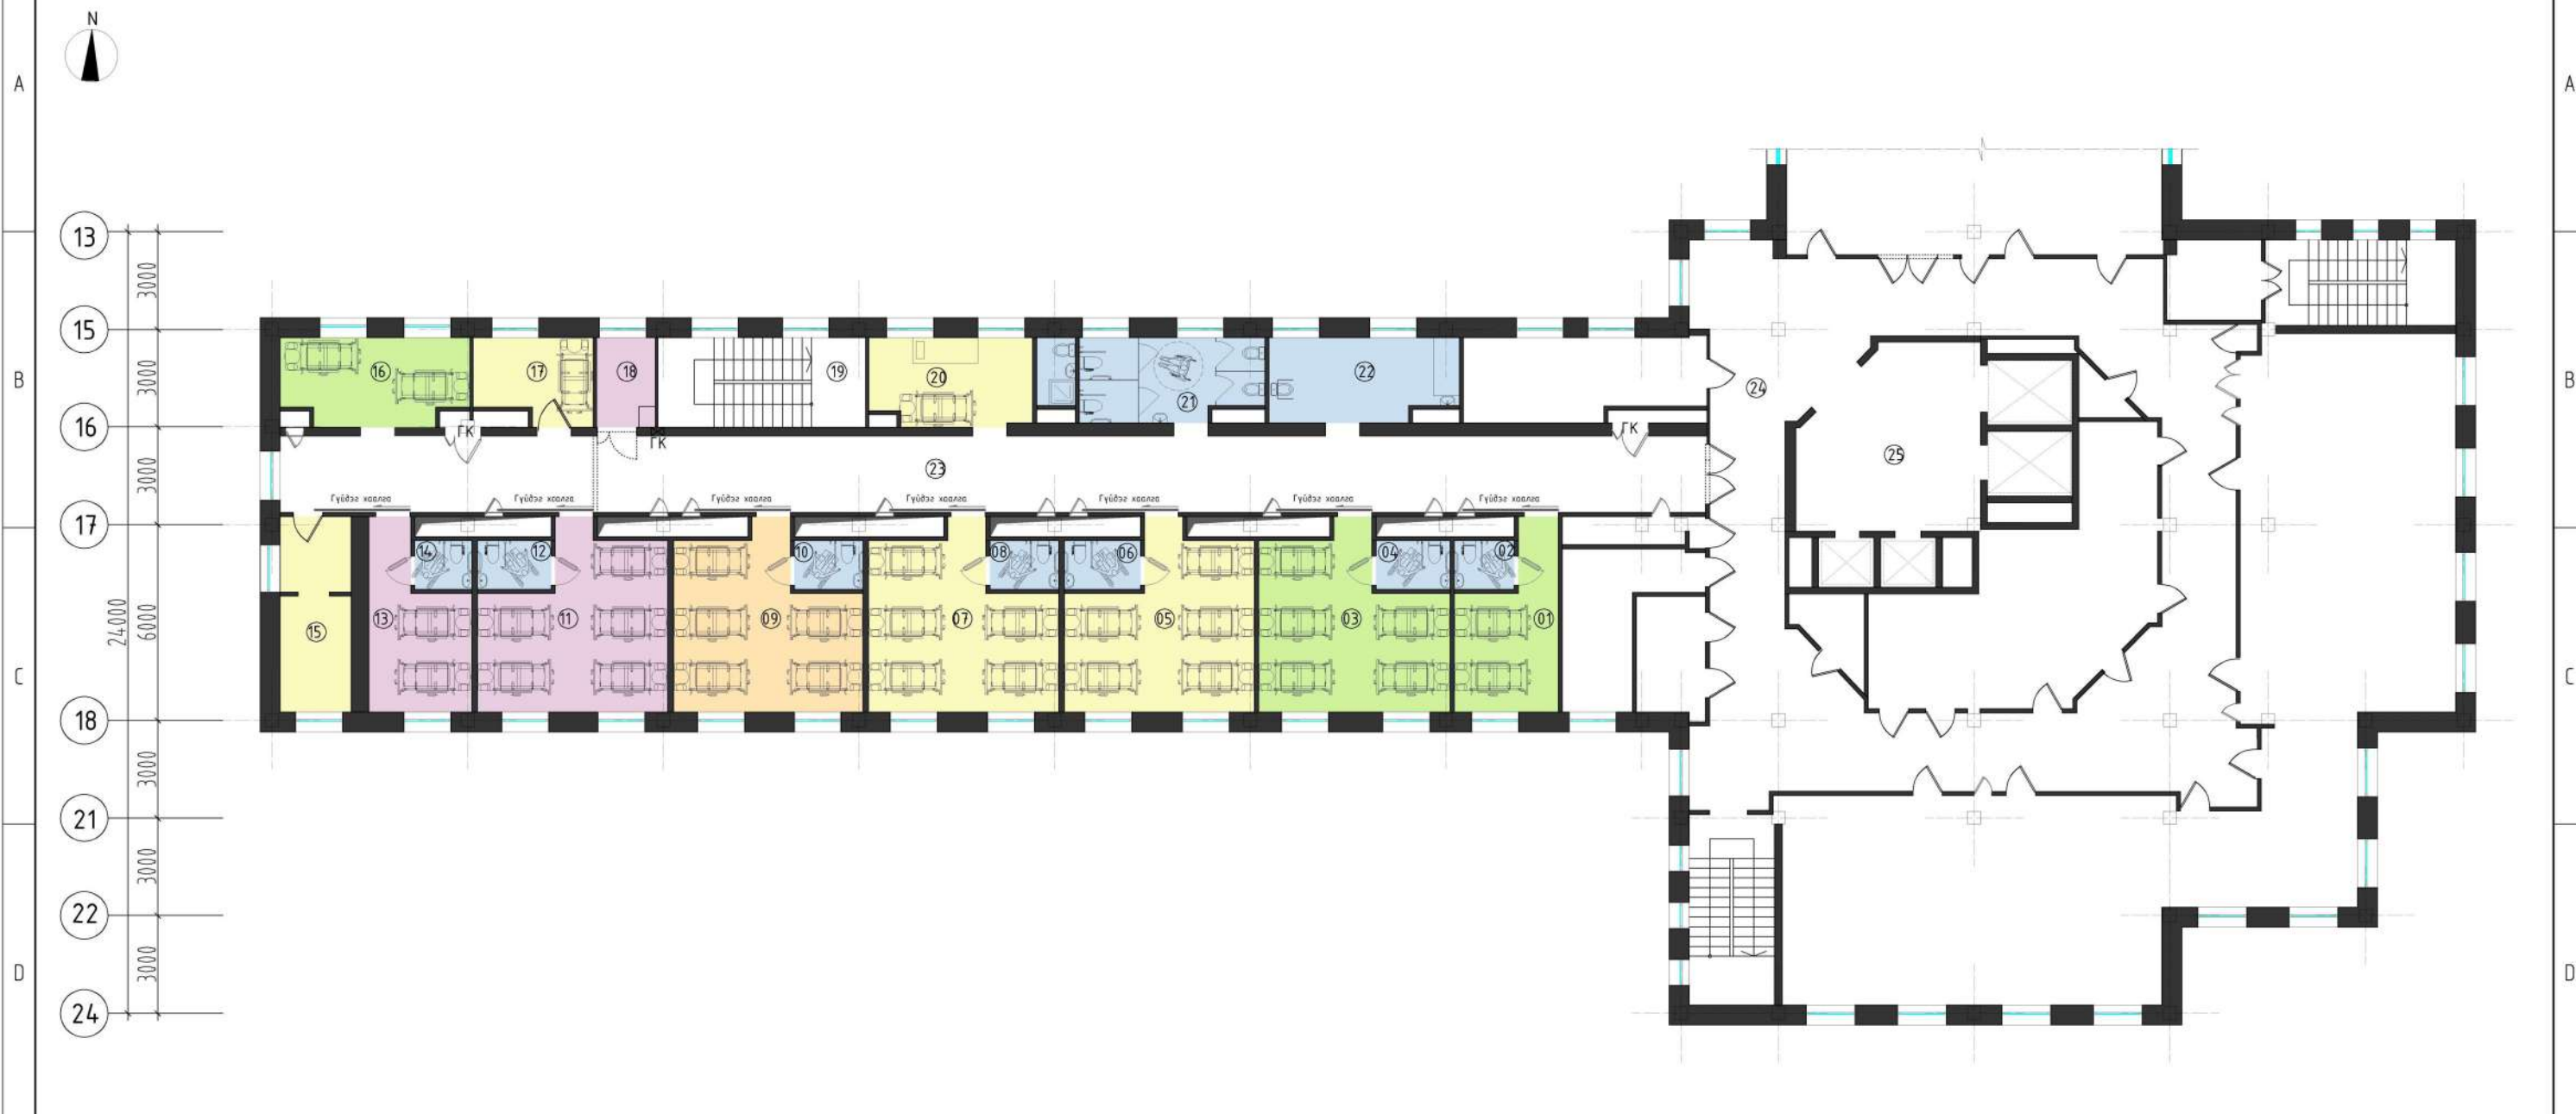

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.51	14	Ариун цэврийн өрөө	2.63
2	Ариун цэврийн өрөө	2.76	15	Боолмын өрөө	12.94
3	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.87	16	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.83
4	Ариун цэврийн өрөө	3.40	17	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	9.07
5	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.54	18	Шатны хэсэг	5.01
6	Ариун цэврийн өрөө	3.51	19	Шатны хонгил	17.70
7	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.97	20	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	15.79
8	Ариун цэврийн өрөө	3.16	21	Ариун цэврийн өрөө	14.04
9	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.86	22	Асаргааны өрөө	14.53
10	Ариун цэврийн өрөө	3.18	23	Коридор	102.70
11	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	27.68			
12	Ариун цэврийн өрөө	3.39			
13	Хэвтэн эмчлүүх өрөө	14.55			
			НИЙТ		399.70



Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг				
"ГССҮТ" Цээж хэвлийн тасаг, нурууны тасгийн урсгал засвар /3,4-р давхар/				
3, 4-Р ДАВХРЫН БАЙГУУЛАЛТ				
Архитектор	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ЕГ Шифр:	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Д.Жигжидсүрэн	ТХГ: 02/2024	M1:200
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Нямсүрэн	ТГ Шифр:	Огноо:
			Зургийн дугаар:	2023
			БА-16	Хуудас:
				16