



БАЙГУУЛАЛТ

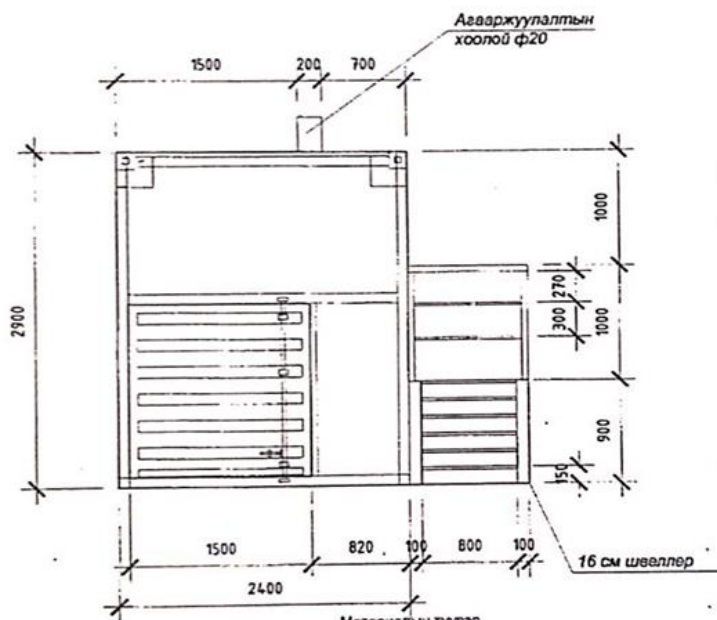



Материалын түүвэр

№	Төрөл	Мод	Хэмжээ	Тоо	НБМ	Бүтэц
1	Зиш	Данг 1,20x2,5	м	8		
2	Зиш	вангил 2,5	м	4		
3	Калцарт	80*100	м	18		
4	Калцарт	80*80	м	18		
	Калцарт	50*50	м	10		
	Калцарт	30*80	м	6		
	Калцарт	20*50	м	18		
	Бртан	төмөр 80	м	6		
	Туган	төмөр 50мм	м	6		
	Труба	6213	м	1		
	2" вентиль	нр	м	1		
	Салхи	1.8" нр	м	1		

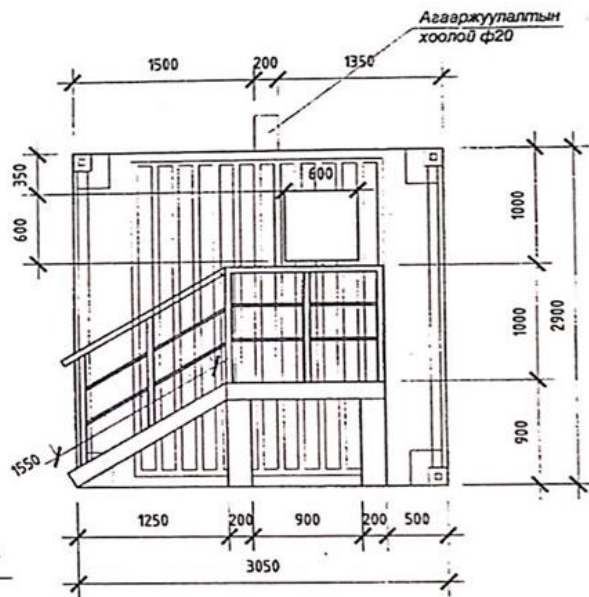

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, КОНТЕЙНЕР ХОУВИН САВ		БА
Зорил	Ц Мөнхбат	Масштаб 1:100
Архитектор	М.Болорнямаг	Уг сэлт хуулиг: Оулуу
Гүйцэтгэл	М.Болорнямаг	АД 2 2
ЭГ шалбар: 17.02.25	УТ амрагч	2017-08-08

БАЙГУУЛАЛТ

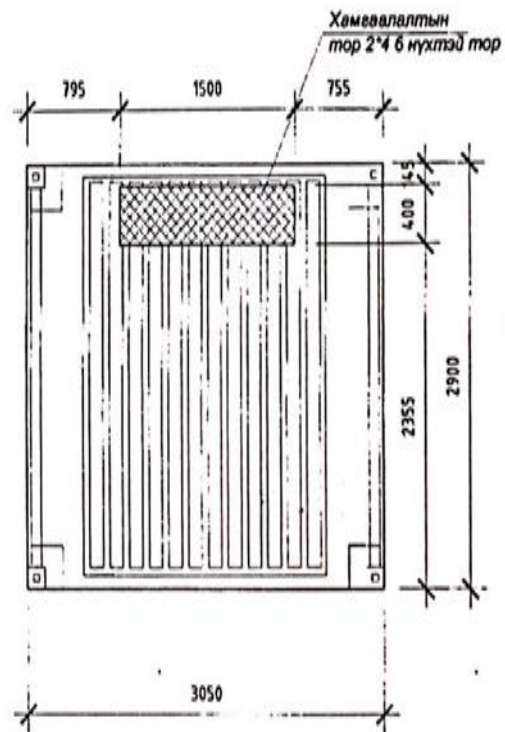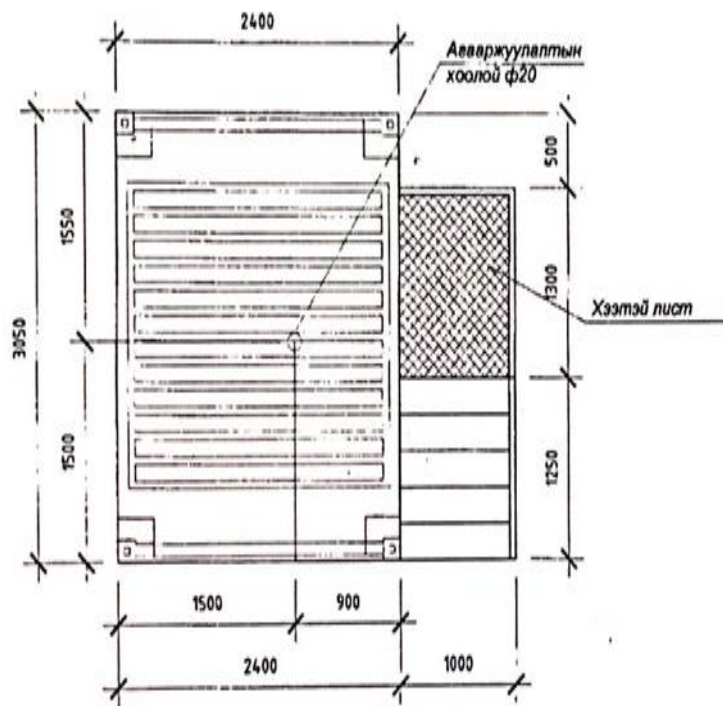

БАТЛАВ
СҮХБААТАР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Д.ПҮРЭВСҮРЭН

ХОГИЙН САВ ХУДАЛДАН АВАХ /ГАН ЗАМ 7-Р БАГ/
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр төрөл, Үзүүлэлт	Шаардлага
1	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол Улсад мөрдөж буй стандартын шаардлага хангасан байна.
2	Байршил	Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 7-р баг
3	Тоо хэмжээ	-Хогийн савны өргөн нь 2.4 м , Урт нь 3.5 м, өндөр 2.9 м байна. -Нийт 2 ш хогийн сав хийх
4	Агааржуулалт	Хогийн саван дээр агааржуулалтын хоолойтой байна.
5	Хаалга	Хог ачих зориулалт бүхий хаалга нь 1.5 м * 1.9 м хэмжээтэй байна.
6	Шат	Шатыг лист ашиглаж хийх бөгөөд 2.5 м * 1.9 м хэмжээтэй шатны хашлага хайс бүхий байх бөгөөд сайн чанарын будгаар будсан байх.
7	Ашиглах материал	20, 40 тн контейнерыг хувааж хогийн сав болгохоор тооцов.
8	Будах	Бэлэн болсон хогийн савыг 2 давхарлаж будах.
9	Туршлага	Ажил гүйцэтгэгч нь 2022, 2023 онуудад 1 удаа хогийн сав нийлүүлсэн байх.
10	Баталгаа	Барааг хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
11	Төсөвт өртөг	30,000,000 төгрөг
12	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.
13	Нэмэлт шаардлага	Захиалагчийн заасан газарт ирүүлэх.

