

УВС НУУР-УЛААНГОМ ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ 26.39КМ

ЗОГСООЛ 1

ДЭД ӨРТӨӨНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний автомат ВА88-32, 3Р, 50А	ш	1
УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ			
1	Алсын удирдлагатай гэрэлтүүлгийн самбар	ш	1
2	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	1
САМБАРЫН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	30
2	Газардуулгын босоо электрод	ширхэг	5
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
1	Гэрэлтүүлгийн шон Н=5.5м /2 толгойтой гэрэлд/	ш	2
2	Гэрэлтүүлгийн ШОН Н=5.5м /1 толгойтой гэрэлд/	ш	16
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	18
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	108
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	36
КАБЕЛИЙН ШУГАМ			
1	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x25мм ²	м	20
2	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x16мм ²	м	400
3	Гэрэлтүүлгийн шонд цэнэглэх зэс голтой PVC тусгаарлагчтай утас 1x2,5мм ²	м	252
4	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	336
5	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	128
6	1кв-ын 3-4 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
7	Ган хоолой тавих	1 м хоолой	35
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	350
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.35
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /КАБЕЛИЙН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м ³	110
2	Хөрсийг эргүүлж булах	м ³	105
0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМ			
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.6
2	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	7
3	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	1
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2+/	1 тулгуур	1
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2+/	1 тулгуур	1


6	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ/ТУЛГУУРЫН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м3	10
2	Хөрсийг эргүүлж булах	м3	9.5
ЗОГСООЛ 2			
ДЭД ӨРТӨӨНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
1	Хүчний автомат ВА88-32, ЗР, 50А	ш	1
УДИРДЛАГЫН хэсэг			
1	Алсын удирдлагатай гэрэлтүүлгийн самбар	ш	1
2	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	1
САМБАРЫН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	30
2	Газардуулгын босоо электрод	ширхэг	5
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
1	Гэрэлтүүлгийн шон Н=10м /1 толгойтой гэрэлд/	ш	3
2	Шонгийн суурь угсрах	ш	3
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	18
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
КАБЕЛИЙН ШУГАМ			
1	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x25мм ²	м	20
2	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x16мм ²	м	450
3	Гэрэлтүүлгийн шонд цэнэглэх зэс голтой PVC тусгаарлагчтай утас 1x2,5мм ²	м	42
4	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
5	1кв-ын 3-4 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	370
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.37
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /КАБЕЛИЙН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м3	117
2	Хөрсийг эргүүлж булах	м3	110.7
0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМ			
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.06
2	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2+/ 1 тулгуур		1
3	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2+/ 1 тулгуур		1
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /ТУЛГУУРЫН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м3	2
2	Хөрсийг эргүүлж булах	м3	1.9

ЗОГСООЛ 3			
ДЭД ӨРТӨӨНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
1	Хүчний автомат ВА88-32, 3P, 50A	ш	1
УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ			
1	Алсын удирдлагатай гэрэлтүүлгийн самбар	ш	1
2	Электрон тоолуур угсрах	ш	1
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	1
САМБАРЫН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	30
2	Газардуулгын босоо электрод	ширхэг	5
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
1	Гэрэлтүүлгийн шон h=5.5м 12 толгойтой гэрэлд/	ш	8
2	Гэрэлтүүлгийн шон h=5.5м /1 толгойтой гэрэлд/	ш	34
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	42
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ГАЗАРДУУЛГА			
1	Цайрдсан туузан төмөр 4x40	м	252
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	84
КАБЕЛИЙН ШУГАМ			
1	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x25мм ²	м	20
2	Хүчний кабелийг шуудуунд сунгах 4x16мм ²	м	1000
3	Гэрэлтүүлгийн шонд цэнэглэх зэс голтой PVC тусгаарлагчтай утас 1x2,5мм ²	м	588
4	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	336
5	1кв-ын 3-4 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
6	Ган хоолой тавих	1 м хоолой	35
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	900
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.9
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /КАБЕЛИЙН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м ³	284
2	Хөрсийг эргүүлж булах	м ³	269
0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМ			
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.6
2	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	7
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	1
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2+/	1 тулгуур	1
6	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2+/	1 тулгуур	1
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ/ТУЛГУУРЫН/			
1	Хөрсийг гараар ухах	м ³	10


2	Хөрсийг эргүүлж булах	м3	9.5
---	-----------------------	----	-----

НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ


ОГТЛОЛ 1-1
Далантай үед

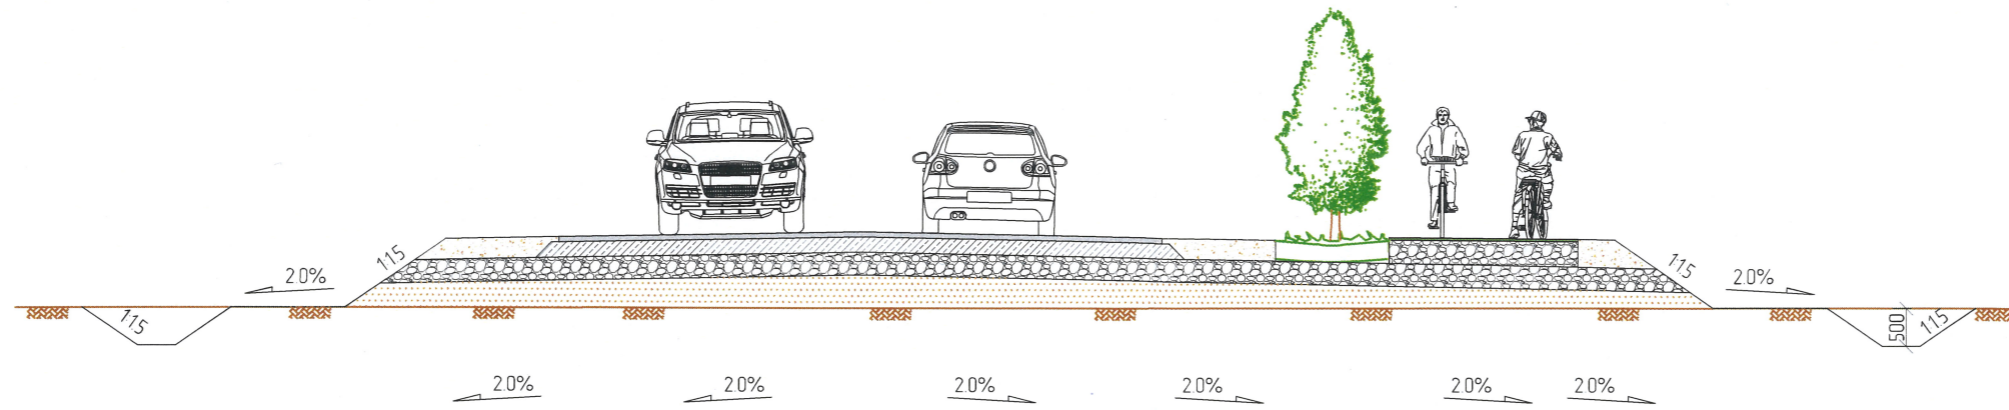

Авто замын хучилтын хийц

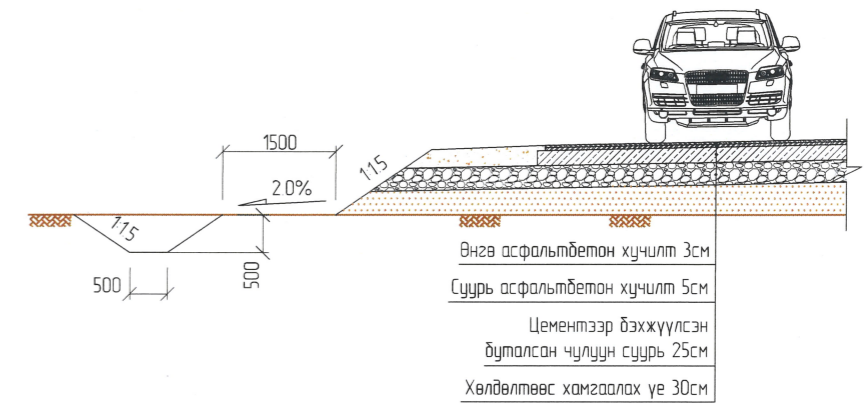


Дугуйн замын хучилтын хийц

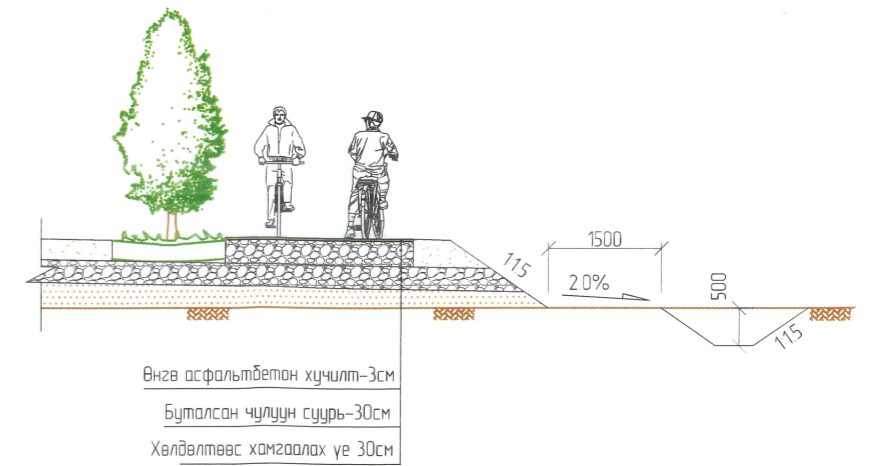

ОГТЛОЛ 1-1 БАЙРЛАЛ

Хэсэг	Байрлал	
	Эхлэл	Төгсгөл
1	КМ0+000	КМ4+200
2	КМ4+440	КМ9+050
3	КМ9+310	КМ23+750
4	КМ23+810	КМ24+00

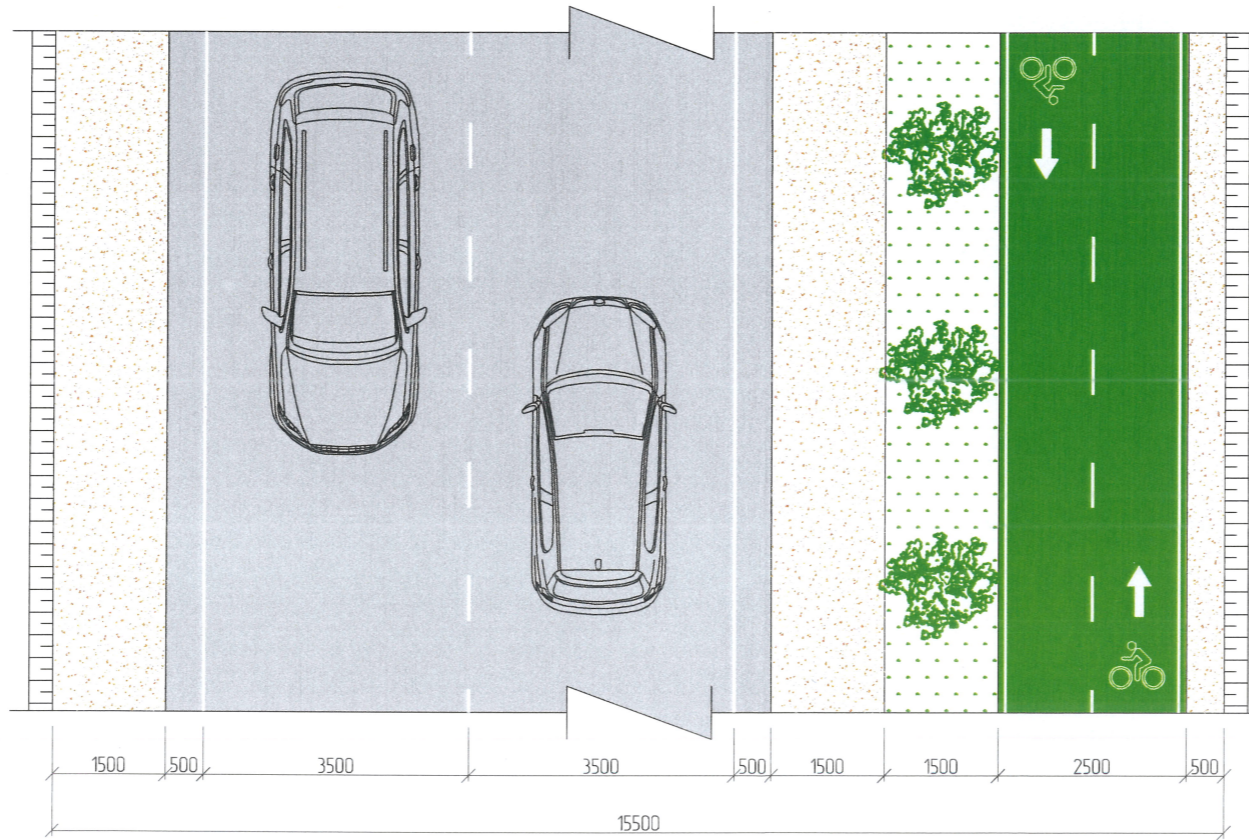

ТАЙЛБАР:

- Тусгайлан зааснаас бусад хэмжээг мм-ээр өгөд
- Нарийн жигд бүс ширхэгжлэлтэй асфальтан хольц ашиглан хучлагын ажлыг хийнэ.

1	ЗАХИАЛАГЧ:	2	ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ:	3	ТӨСЛИЙН НЭР:	4	Үүрэг	5	Обоз нэр	6	Гарын үсэг	7	Огноо	НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ		Масштаб	
	"УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР"		АВТО ЗАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "ЭН БИ СИ СИ" ХХК		УВС НУУР-УЛААНГОМ ЧИГЛЭЛИЙН 26.398КМ ХАТЧУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ		Захирал		О.Чинзориг					НЭГ МАЯГИЙН ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	Масштаб		
			Зур инж	Б.Лхагваа		Бүх хуудас	08	Хуудас	01								
			Шалгасан	С.Ганхуяг													