

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах	м	200
2	60*60 хэмжээтэй лед гэрэлтүүлэгч сольж угсрах /Гэрэлтүүлгийн утастай 2*2,5мм/	ширхэг	13
3	30*30 хэмжээтэй лед гэрэлтүүлэгч сольж угсрах	ширхэг	2
4	Розетка, унтраалга солих	ширхэг	13

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	100
5	Радиатор угсрах	экм	24.8
6	D-15мм термостат винтель	ш	10
7	Тохируулах хаалт угсрах д-15 мм	ш	10
8	Агаар гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
9	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-25 мм	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	12
11	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	4
12	Автомат хий гаргагч	ш	2

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф- 32 мм	ш	4
2	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
3	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
4	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Теллерийн арын хананд каркастай гоёлын хана хийх /MDF хавтан/	м2	15.05
2	Гоёлын хананд хуулга наах	м2	18.06
3	Гүйлгээ заалны хана, хаалга цонхны амалгаанд төмөр каркастай өнгөлгөөний хавтан угсрах /LPM/	м2	59.87
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	80.63
5	Хана шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	80.63
6	Дотор ханыг угаадаг эмульсээр будах /Экстра колор В1661/	м2	54.03
7	Шавардсан ба бетон хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	26.6
8	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	5.5
9	Шавардсан хана, цонхны амалгаа тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	5.5
10	Дотор хаалгыг буулгах	м2	7.38
11	Хамар хананд модон хаалга угсрах	м2	7.38
12	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	36.49
13	Паркетан шал, хөвөөний хамт хийх /06V6-1611 сайн чанарын паркет/	м2	36.49

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хүчилд тэсвэртэй вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	17.189
----	---	---	--------

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана, хаалга цонхны амалгааг эрдэс хөвөн дулаалгатай, төмөр каржастай металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	196.7
2	Цоколийн вааран хавтанцар буулгах	м2	11.76
3	Гадна хананы хаявч (цокот)-ын хананд хавтан наах	м2	11.76
4	Цонхны сараалж задалж буулгах	м2	8.4
5	Хуучин төмөр сараалжин жавз угсрах	ш	8.4
6	Шат хайс, хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.81

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	252
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	75.6
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	5.9
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	189
5	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	13.95

ДУЛААНЫ СУВАГ .ХУДАГ.КОНПЕНСАТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	21
2	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана, худгийн таг цутгах/эргэлт. компенсаторын хамт/	м3	46.2
3	Сувгийн хана,хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	294

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	420
2	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	31
3	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-50 мм	тн	0.01
4	Сувагт үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.014
5	Ган яндан хоолойд зөрэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 50мм	м2	63
6	D-50 мм яндан хоолойн полеругиан дулаалга хийх	м2	256
7	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-50 мм	ш	2
8		м2	

ДУЛААНЫ ХУДАГ № 6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах д-50 мм	ш	210
2	Фланцаар холбох хаалтны голч - 25мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
4	Хий гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	2
5	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-50 мм	ш	6


ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	210
2	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	16
3	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-25 мм	тн	0.003
4	Д-25 мм яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	12.5
5	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф-25 мм	ш	1
6	Цэвэр усны шугам хоолойг хлортой усаар угаах.	км	0.031

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	22.41
2	Цементан зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	3.38

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ "ЦАГААННУУР" ТООЦООНЫ ТӨВ
ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100

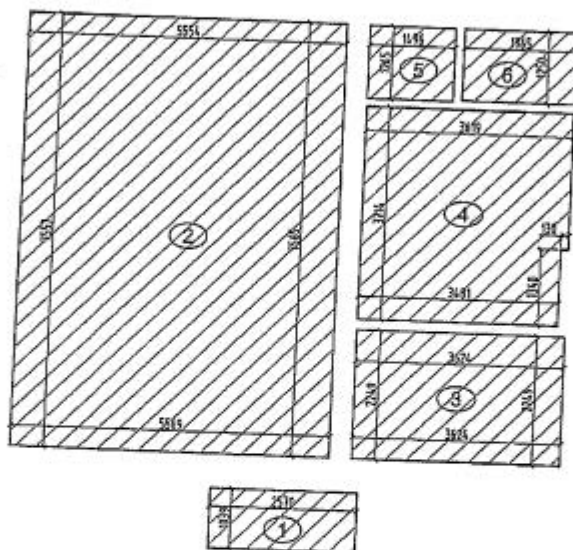

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		
№	Өрөөний нэрс	Талбай м ²
1	Гонх	2.67
2	Гүйлгээ заал	42.05
3	Харилцааны менежер	8.15
4	Захирал	13.26
5	Архив	1.89
6	Зуухны өрөө	2.46
	Нийт	70.48