

ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ

Б. БАТЧУЛУУН

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ЗҮҮНБҮРЭН СУМ ЖАРГАЛАНТ 1 ДҮГЭЭР БАГИЙН " АТАРЧИД " ХЭСГИЙН НИЙТИЙН ТАЛБАЙД ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Огноо: 2023

Дугаар 03


Жаргалант

1. Зураг төсөл зохиох үндэслэл	Зүүнбүрэн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2023 оны 08 дугаар сарын 09 - ны өдрийн 24 тоот тогтоолын 03 дугаар хавсралт
2. Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр хөрөнгийн хэмжээ	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 92,782,400 төгрөг
3. Барилга байгууламжийн байршил	Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын " Жаргалант " 1 дүгээр багийн " Атарчид " хэсгийн нийтийн эдэлбэр газарт 2 га талбай
4. Зориулалт, хүчин чадал	Хүүхэд залуучууд ахмад настны чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэн
5. Үйлдвэрлэлийн технологи	Үгүй
6. Ажиллах горим	Жилийн 4 улиралд
7. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүрэлдэхүүн хэсэг	<ol style="list-style-type: none">3*3 сагсан бөмбөгийн талбайХөл бөмбөгийн талбайЭлсний гар бөмбөгийн талбайГолын төмөр самбарТойрог замыг холбосон дотор явган замын бродюрТойрог замын болон дотор явган замын нарны зайн жижиг гэрэлтүүлэгАхмад настангуудын дасгал хийх тринажо талбай
8. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үндсэн бүтэц ,материал	<ul style="list-style-type: none">3*3 сагсан бөмбөгийн зутгамал талбайг өнгөлөх,шит зоох, үзэгчид,тоглогчид суух

	<p>талбайд сандал байрлуулах, 3 тал хамгаалалтын өндөр стандарт торон хашаа байгуулах</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хөл бөмбөгийн стандарт талбайг тэгшлэх, таримал олон наст зүлэг бий болгох, хамгаалалтын стандарт 3 тал торон хашаа барих, үзэгчид тамирчид суух сандал байгуулах • Элсний гар бөмбөгийн стандарт талбай байгуулах, тор татах стандарт шонг байрлуулан суулгах, талбайн гадна тамирчид үзэгчид суух талбайг цутгаж сандал байрлуулах, торны шонгийн дэргэд шүүгч суух стандарт сандал байрлуулах 3 тал хамгаалалтын өндөр торон хашаа барих • Гол хэсэгт байгаа зурагт самбарын орой хэсэг болон доороос дээшээ гэрэлтүүлэг хийх, самбарын арын хэсгийг бүтүүлж 2 талдаа уран зураг зурсан байх • Тойрог замыг холбосон дотор замуудыг 3 м өргөнтэй 2 талаар нь явган замын бродюр хийх • Тойрог зам болон дотор явган замын дагуу жижиг нарны зайн явган гэрлүүдийг байрлуулах • Ахмад настангуудын хөл гарын дасгал хийх т 6*8 м харьцаатай талбайг тэгшлэж цутгах, тоног төхөөрөмж суурилуулах, талбайн гадна сууж амрах талбайг засаж сандал байршуулах
8. Захиалагч	Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын ЗДТГ азар

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН: Ажлын хэсгийн гишүүд

ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН -НИЙТ ТАЛБАЙН
ХЭМЖЭЭ 2 ГА

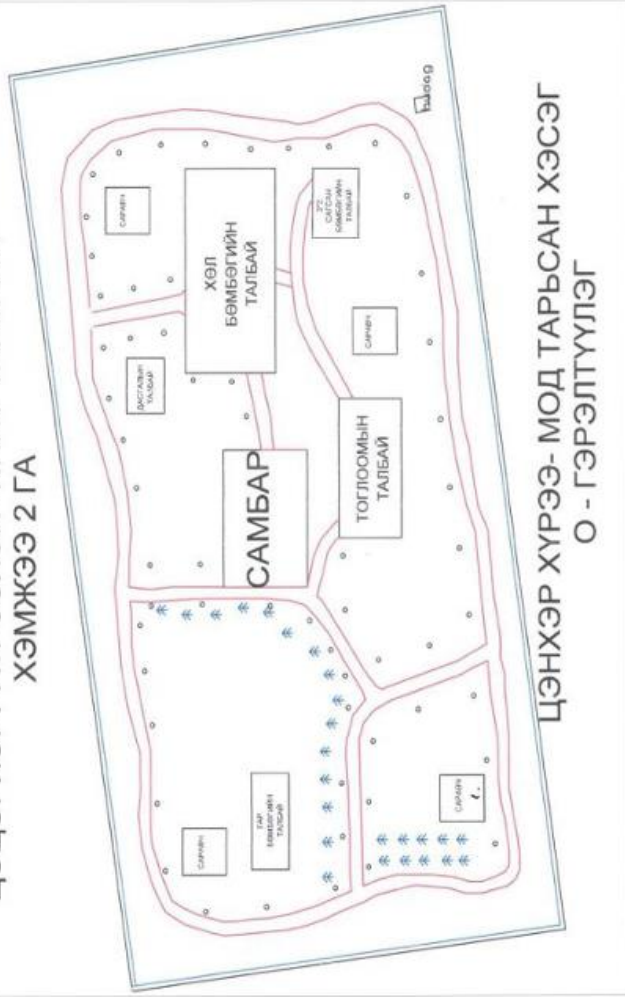

ЦЭНХЭР ХҮРЭЭ-МОД ТАРЬСАН ХЭСЭГ
О - ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар:ТА-04/2024

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сум захиалагч Сэлэнгэ аймаг /хот/-ын

Зүүнбүрэн сумын 1-р багт /хороо/-нд хийгдэх Атарчид хэсгийн нийтийн эзэмшлийн талбайн Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 92 786 918 төгрөг

Ерөн хоёр сая долоон зуун наян зургаан мянга есөн зуун арван найман төгрөг
(үсгээр)

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Талхун арал" ХХК

Захирал..... /Ч.Наранцогт /

Огноо: 2024 он 06 сар 20 өдөр



Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / О.Баярхүү /

Огноо: 2024 он 06 сар 20 өдөр



Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / Ч.Наранцогт /

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2024 он 06 сар 20 өдөр



Хаяг: СБ сум 5-р баг

Цахим хаяг

Утас: 99925113

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. 1. Байгууллагын нэр "Талхун арал"ХХК
2. 2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ36-678/18
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Зүүнбүрэн сумын 1-р багт /хороо/ хийгдэх Атарчид хэсгийн нийтийн эзэмшлийн талбайн Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын. Шифр: ТА-04/2024
3. 4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Ч.Наранцогт, СБ сум 5-р баг ,99925113

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

1. - Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: /БА, ББ, ХАС, УХАТ, ХТ, ДГ, ДХ, ГД, ГБУ, ГЦ, ГХ/
.....БА.....
2. - Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Тус ажлаар Сагсан бөмбөгийн талбай, элсэн волеболын талбай бетон зам, нарны эх үүсвэртэй гэрэлтүүлэг, самбарын засвар хийгдэхээр тусгав.
3. - Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
Шаардлагагүй
4. - Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
Үгүй
5. - Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
Материалын үнийг одоогийн зах зээлийн ханшаар, тээврийн зай хэмжээг Дархан хотоос тээвэрлэлт хийхээр төлөвлөв
6. - Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:
Халаалтын зуух
7. - Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:
үгүй
8. - Төсөвт өртгийн дүн : 92 786 918 төгрөг /төгрөгөөр/
9. - Нийт барилгын эзлэхүүн м.куб ... м3
- 10.- Барилгын талбайн м.кв: 803 м2
- 11.- 1м2-н талбайн өртөг 115 550 төгрөг

Тайлбар бичсэн:
Тэргүүдэх /мэргэшсэн/ төсөвчин
.....Ч.Наранцогт/
МЭРГЭЭН ТӨСВИЙН ТӨСӨВЧИЙН
2024

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,712,370
2	Материал	35,359,667
3	Тээвэр	4,257,799
4	Машин ашиглалт	1,919,766
	Шууд зардлын дүн	54,249,603
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3,961,778
6	Ашиг / 15%/	8,731,707
	Барилга угсралтын ажлын дүн	66,943,087
7	НӨАТ 10%	6,694,309
8	Нормчлолын сан 0.18%	120,498
	Дүн	73,767,893
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,347,154
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	12,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,673,577
	Дүн	90,778,625
12	Магадлашгүй ажил 2%	2,008,293
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	92,786,918

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 моринны хүчтэй бүрдээгээр тэгшлэх	м2	161	/ 2	/	/	/ 5212	/	
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байуулах	1м3	16.5	3.0 / 2	0.5 /	8.283 /	6150 / 5212	50940 /	50,940
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	16.5	3.1 / 2	0.03 /	0.471 /	6227 / 5212	2933 /	2,933

Нийт Хүнцаг: 8.75 / 0

Үндсэн цалин:

53,874

Инженер төхникийн ажилчдын цалин:

9,159

Нэмэгдэл цалин:

19,933

Нийт цалин:

82,966

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

11,200

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

11,283

Ажиллах хүчний зардал:

105,449

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-260-08	Хогийн сав угсрах	ш	2	2.5 / 2	0.95 / 0.34	1.895 / 0.68	5680 / 5212	10765 / 3544	14,309
10-260-07	Сандал угсрах / түшлэгтэй /	ш	4	3.0 / 2	0.39 / 0.01	1.566 / 0.04	6150 / 5212	9628 / 208	9,837

Нийт Хүнцаг: 3.46 / 0.72

Үндсэн цалин:

24,146

Инженер төхникийн ажилчдын цалин:

4,105

Нэмэгдэл цалин:

8,934

Нийт цалин:

37,185

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

5,020

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

5,057

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчинд зардал:

47,262

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
06-010-04	Бетон талбай цутгах хийх м100 б=8см	м3	16.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	12.576 / 24.52	5587 / 5212	70264 / 127793	198,057
15-260-05	Талбайг шугам татаж резинэн будааг 2 удаа будах	м2	161	4.0 / 2	0.14 / 0	23.216 / 0.06	6921 / 5212	160679 / 336	161,015
07-450-04	Эм өндөр төмөр хавтгаалжин хашаа хавлганы хамт угсрах	м	66	3.2 / 2	2.28 / 1.41	150.262 / 93.06	6304 / 5212	947253 / 485029	1,432,282
18-160-05	Сарсан бөмбөгийн самбар угсрах	ком	1	3.5 / 2	4.63 / 0.56	4.634 / 0.56	6536 / 5212	30288 / 2910	33,198

Нийт Хувцаг:

190.69 / 118.2

Үндсэн цалин:

1,824,551

Инженер төхнийгидн ажилчдын цалин:

310,174

Нэмэгдэл цалин:

675,084

Нийт цалин:

2,809,809

Нийгмийн даалгавал, эрүүл мэндийн даалгавлын байгууллагын төлөх шилтгэлийн бүтэц:

Ажлын багааж, хувцаас, хэрэгсэл:

382,134

Ажиллах хүчний зардал:

3,571,267

ГАЗРЫН АЖИЛ / ГАР БЭГМБЭГ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 моринь хүчтэй бүлгэдээрээр тэгшлэх	м2	300	1 / 2	1	1	15212	1	277,857
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган холыцоор суурь байгуулах	1м3	90	3.0 / 2	0.5 /	45.18 /	6150 / 5212	277857 /	277,857
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	90	3.1 / 2	0.03 /	2.57 /	6227 / 5212	16000 /	16,000

Нийт Хувцаг:

47.75 / 0

Үндсэн цалин:

293,857

Хувцаас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүнцэе: 181.4 / 148.46
 Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 1,884,683
 Нэмэгдэл цалин: 320,396
 Нийт цалин: 697,333
 Нийт цалин: 2,902,412
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 391,826
 Ажиллах хүчний зөрдөл: 394,728
 Ажиллах хүчний зөрдөл: 3,688,966

ТОХИЖИЛТЫН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
28-18-03	Зохиистой ширхэглэл бүхий элс хайрган холыцоор суурь байгуулах	м3	34.2	3.0 / 2	0.5 /	17,168 /	6150 / 5212	105586 /	105,586
06-010-04	Бетон талбай цутгаж хийх м100 б=10см	м3	34.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	26,067 / 50,82	5587 / 5212	145638 / 264880	410,518
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1үлм	380	3.1 / 2	0.32 /	120,357 /	6227 / 5212	749466 /	749,466
09-510-06	Төмөр самбар засаж угсрах	м2	68.2	1.0 / 2	1.01 / 0.55	68,746 / 37,81	4272 / 5212	293681 / 197066	490,747
13-020-04	Төмөр гадаргууг эл-51 маркийн эмалин будгаар будах	м2	68.2	4.5 / 2	0.04 / 0	2,537 / 0.03	7262 / 5212	18424 / 178	18,602
10-260-08	Хогийн сав угсрах	ш	10	2.5 / 2	0.95 / 0.34	9,476 / 3.4	5680 / 5212	53824 / 17721	71,544
10-260-07	Сандаг угсрах / түшлэгтэй /	ш	16	3.0 / 2	0.39 / 0.01	6,262 / 0.16	6150 / 5212	38514 / 834	39,348
38-560-04	Талбайн 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч угсрах / Сэргээгдэх /	ш	11	3.3 / 2	6.62 / 0.68	72,82 / 7.48	6381 / 5212	464664 / 38986	503,650

Нийт Хүнцэе: 323.43 / 99.71
 Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 2,389,460
 Нэмэгдэл цалин: 406,208
 Нийт цалин: 884,100
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 3,679,769
 Ажиллах хүчний зөрдөл: 496,769
 Ажиллах хүчний зөрдөл: 500,449
 Ажиллах хүчний зөрдөл: 4,676,966

Хуудас 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүндэтг:	758.95 / 367.81	Бүгд цалин:	6,494,717
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,104,102
Нэмэгдэл цалин:			2,403,045
Нийт цалин:			10,001,865
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			1,350,252
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,360,254
Ажиллах хүчний зардал:			12,712,370

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0733	Сагсны самбар	ком	1	900000	900,000
1-0220	Резинэн будаг / суурь, тэгшлэх, ?нг? /	кг	40.25	25000	1,006,250
1-4271	Ус	м3	27.3555	500	13,678
1-4324	Түшлэгтэй сандал	ш	24	210000	5,040,000
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	13.6	3500	47,600
1-4270	Хогийн сав	ш	14	200000	2,800,000
1-3617	Хашааны сараалжин хавтгаалж	ш	68	200000	13,600,000
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x80	кг	0.2046	1200	246
1-4334	Хайрга	м3	94.0704	5000	470,352
1-4025	Цемент м-400	тн	10.5456	380000	4,007,328
1-0879	Электрод э-42	кг	56.7424	3500	198,598
3-048	Элс	м3	90.8978	2000	181,796
3-031	Элс хайрган хольц	м3	146.6094	2500	366,524
1-3825	Булан төмөр	кг	110.484	3380	373,436
1-4543	Голын элс	м3	166.1312	5000	830,656
1-0733	Гар б?мб?гийн тор шон	ком	1	200000	200,000
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	380	4500	1,710,000
1-1285	Нитропоксид эмаль эп-51	кг	10.23	9000	92,070
6-011	Модон гадас 5x5x120см (0.003м3)	ш	5.6711	200	1,134
3-3815	1 толгойтой гэрэлт?лэгч	ш	11	320000	3,520,000

35,359,667

НИЙТ БАРИЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин, механизм, нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	50 Моринь хүчтэй Бульдозер	2.37	60000	142,449
04*01	Усны машин	1.03	73477	75,976
2144	Шаттай машин	10.12	9400	95,128
9024	Буун цаагч	1.43	4200	6,015
03*03	АвтоГөйдөр	0.99	100651	99,690
2028	Автокран 5тн	0.01	59489	636
2027	Автокран 3тн	23.54	40084	943,577
	Автомашин	0.01	1000	9
17*02	Ачигч	1.68	90008	150,835
3033	Гагнуурын аппарат	4.13	19064	78,689
05*02	Доргиурт хосолмол булт индүү	4.29	57199	245,418
3049	Компрессор	1.43	51118	73,211
53*01	Пикап	0.15	53982	8,132
				1,919,766

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-014	Ус	М3	500	2.335	1,168	2,686	0	2	0	0
3-053	Хайрга	М3	5000	7.393	36,965	13,067	7	2	495.86	45,356
3-048	Элс	М3	2000	10.66	21,319	19,273	5	2	583.93	56,269
3-031	Элс хайрган холыц	М3	2500	17.193	42,983	33,999	5	2	583.93	99,266
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003М3)	Ш	200	0.879	176	0.002	117	2	280.66	62

Хөг, хөнгөдлийн зардал: 0.4142 0 1 0 0

102,610

200,953

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4324	Түүлэгтэй сандал	Ш	210000	4	840,000	1.57	1	2	1272.78	1,998
1-4270	Холын саа	Ш	200000	2	400,000	0.184	1	1	960.47	177

Хөг, хөнгөдлийн зардал: 0.0105 0 1 0 0

1,240,000

2,174

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0733	Сагсны самбар	КОМ	900000	1	900,000	1	117	1	216.56	25,338
1-0220	Резинэн будаг / суурь, тэгшлэх, ҮНГ /	кг	25000	40.25	1,006,250	0.052	117	2	280.66	1,705
2-014	Ус	М3	500	3.097	1,548	3.097	0	1	0	0
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	3500	6.6	23,100	0.009	117	2	280.66	280
1-3617	Хашааны сараалжин хавтгаалж	Ш	200000	33	6,600,000	19.8	117	2	280.66	650,177
3-053	Хайрга	М3	5000	10.098	50,490	17.671	7	1	376.64	46,591
1-4025	Цемент м-400	ТН	380000	3.432	1,304,160	3.501	117	1	216.56	88,698

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	МЗ	5000	11,108	55,539	18,328	7	1	376,64	48,321
--------	-----------	----	------	--------	--------	--------	---	---	--------	--------

Хог, хаягдлын зардал: 0.3807 9,941,087 861,108

ГАЗРЫН АЖИЛ / ГАР БЭГМБЭГ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-014	Ус	МЗ	500	12,739	6,369	14,649	0	2	0	247,397
3-053	Хайрга	МЗ	5000	40,325	201,627	71,275	7	2	495,86	306,924
3-048	Элс	МЗ	2000	58,144	116,287	105,124	5	2	583,93	541,449
3-031	Элс хайрган холц	МЗ	2500	93,78	234,450	185,45	5	2	583,93	541,449
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	Ш	200	4,792	958	0,01	117	2	280,66	338

Хог, хаягдлын зардал: 2.2591 559,692 1,096,108

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ / САГСНЫ ТАЛБАЙ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4324	Түшлэгтэй сандал	Ш	210000	4	840,000	1.57	1	2	1272.78	1,998
1-4270	Холын сав	Ш	200000	2	400,000	0.184	1	1	960.47	177

Хог, хаягдлын зардал: 0.0105 1,240,000 2,174

ГАР БЭГМБЭГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	3500	7	24,500	0.009	117	2	280.66	297
1-3617	Хашааны сараалжин хавтгаалж	Ш	200000	35	7,000,000	21	117	2	280.66	689,582
1-4543	Голын элс	МЗ	5000	132	660,000	217.8	7	1	376.64	574,225
1-0733	Гар бэгмбэгийн тор шон	КОМ	200000	1	200,000	1	117	1	216.56	25,338

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 1,4389 0 1 0

7,884,500

1,289,441

ТОХИЖИЛТЫН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-014	Ус	м3	500	9.185	4,592	9.6	0	1	0	0
1-4324	Түшлэгтэй сандал	ш	210000	16	3,360,000	6.278	1	2	1272.78	7,991
1-4270	Хогийн сав	ш	200000	10	2,000,000	0.92	1	1	960.47	884
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x80	кг	1200	0.205	246	0.000	0	1	0	0
3-053	Хайрга	м3	5000	36.254	181,270	63.713	7	1	376.64	190,581
1-4025	Цемент м-400	тн	380000	7.114	2,703,168	7.256	117	1	216.56	183,846
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	56.742	198,598	0.113	0	2	0	0
3-048	Элс	м3	2000	22.095	44,189	39.947	5	2	583.93	116,631
3-031	Элс хайрган холыц	м3	2500	35.636	89,091	70.471	5	2	583.93	205,751
1-3825	Булан төмөр	кг	3380	110.484	373,436	0.11	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	м3	5000	23.023	115,117	37.989	7	1	376.64	100,156
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	4500	380	1,710,000	41.8	0	3	0	0
1-1285	Нитроэпоксид эмаль эл-51	кг	9000	10.23	92,070	0.013	0	2	0	0
3-3815	1 толгойтой гаралт?Глагч	ш	320000	11	3,520,000	0.66	0	2	0	0

Хог, хаягдлын зардал: 1,6732 0 1 0 0
14,391,778 805,839

Хог, халагдлын зардал: 6.1871 0 1 0 0
35,359,667 4,257,799

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН: