

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ОП-32/2024

ОРХОН АЙМАГ. БАЯН-ӨНДӨР СУМ .ЦАГААНЧУЛУУТ БАГ. 42-48-Р  
ГУДАМЖИНД ХҮЧДЭЛИЙН УНАЛТ САЙЖРУУЛАХ АТП БАРИХ.

Төсөвт өртгийн дүн: **100 078 000 ТӨГРӨГ**

/Нэг зуун сая далан найман мянган төгрөг /

Баталгаажуулсан:

Баян-Өндөр сумын Засаг дарга

Б.Баасансүрэн

Огноо 2024 оны ...-р сарын ...-ний өдөр

“Орхон прожект” ХХК-ын захирал

Э.Ганбат


Огноо 2024 оны 08-р сарын 10-ний өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Т.Батбаяр

Төсөв тооцсон: 2024 оны 08-р сарын 15ны өдөр

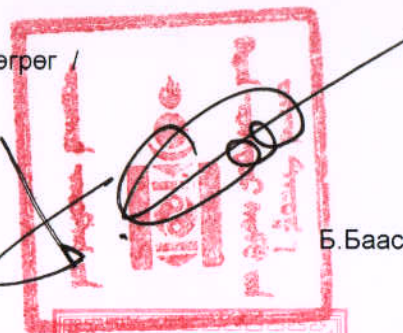


## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	17,683,819
2	Материал	43,897,004
3	Тээвэр	1,275,475
4	Машин ашиглалт	1,861,655
	Шууд зардлын дүн	64,717,953
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	7,814,944
6	Ашиг / 15%/	10,879,935
	Барилга угсралтын ажлын дүн	83,412,832
7	НӨАТ 10%	8,341,283
8	Нормчлолын сан 0.18%	150,143
	Дүн	91,904,258
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,668,257
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,003,100
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	834,128
	Дүн	98,409,743
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,668,257
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	100,078,000

Төсөв зохиосон: ..... / Т.Батбаяр/

Шалгасан: ..... //



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6/0.4КВ-ЫН 63КВА ДЭД ӨРТӨӨ БАРИХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	2
2	Өрөмдөж ухсан нүхийг эргүүлж булах	м3	0.75
3	Дэд өртөөний газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	14.4
4	Эргүүлж булах	м3	13.68
5	АТП-ний п хэлбэрийн төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох	1тулгу- ур	7
6	6/0.4 кв-ын 160ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй2А 3х35+1х50мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.03
8	Хэт хүчдэлийн хамгаалагч угсрах	1 иж бүр	2
9	6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 35мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.9
10	40х4мм туузан төмөрөөр газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80
11	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	24
0.4КВ-ЫН ХУВААРИЛАХ САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын хуваарилах самбар угсрах	ш	1
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах /cl730s22, 4g модемтой сим карттай/	ш	1
3	Рубильник угсрах, гүйдэл 400а-хүртэл	ш	1
4	Гал хамгаалагч угсрах 400А	иж бүр	1
5	3 туйлт автомат угсрах, гүйдэл 100а-хүртэл	ш	1
6	Гаргалгааны 3 туйлт автомат угсрах, гүйдэл 100а-хүртэл	ш	3
7	Шин угсрах	м	3
8	Шин тусгаарлагч угсрах	ш	12
ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ 4М*4М, Н-1.5М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нVх ухах	м3	0.5
2	Бетон суурь цутгах	м3	0.45
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.126
4	Хашааны шон босгох 50х50х3 квадрат	тн	0.044
5	Төмөр хашааны рам угсрах /30х30х3 угольник/	тн	0.082
6	Төмөр каркастай төмөр утсан торон татах	м2	24
7	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх	м2	24
8	Төмөр гадаргууг будгаар будах	м2	24
9	Хаалганд нугас хийх	хос	2
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
0.4КВ-ЫН 600М АГААРЫН ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	14
2	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	14
3	Өрөмдөж ухсан нүхийг эргүүлж булах	м3	1.5
4	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.3
5	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.45
6	6-15 кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгу- ур	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 2А 3х35+1х50мм <sup>2</sup> сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.6
---	---	----	-----

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**6/0.4КВ-ЫН 63КВА ДЭД ӨРТӨӨ БАРИХ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-410-10	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	2	3.0 / 2	.98 /	1.96 /	6150 / 5212	12054 /	12,054
01-070-02	Өрөмдөж ухсан нүхийг эргүүлж булах	м3	0.75	1.3 / 2	1.84 /	1.38 /	4554 / 5212	6269 /	6,269
01-060-02	Дэд өртөөний газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	14.4	2.8 / 2	3.15 /	45.29 /	5962 / 5212	270033 /	270,033
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	13.68	1.3 / 2	1.84 /	25.11 /	4554 / 5212	114349 /	114,349
30-380-01	АТП-ний п хэлбэрийн төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох	1тулгуур	7	3.5 / 2	116.25 / 3.08	813.75 / 21.57	6536 / 5212	5318670 / 112444	5,431,114
38-140-04	6/0.4 кв-ын 160кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	30.61 / 2.93	30.61 / 2.93	6767 / 5212	207118 / 15271	222,389
38-580-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй2А 3х35+1х50мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.03	3.4 / 2	36.74 /	1.1 /	6459 / 5212	7119 /	7,119
30-370-01	Хэт хүчдэлийн хамгаалагч угсрах	1 иж бүр	2	3.5 / 2	2.11 / .03	4.22 / .05	6536 / 5212	27582 / 271	27,853
30-330-03	6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 35мм2 огтлолтой утасыг зерлегүйг татах	км (3 утас)	0.9	3.9 / 2	52.91 / 1.27	47.62 / 1.14	6844 / 5212	325886 / 5967	331,853
38-350-11	40х4мм туузан төмөрөөр газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80	3.4 / 2	.23 / .01	18.4 / .7	6459 / 5212	118846 / 3669	122,515
38-350-05	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	24	2.0 / 2	.22 / .00	5.28 / .04	5212 / 5212	27519 / 223	27,742

Нийт Хүн/цаг: 994.714085 / 26.44752

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

6,573,289  
1,117,459  
2,432,117  
10,122,865  
1,366,587  
1,376,710  
**12,866,162**

**0.4КВ-ЫН ХУВААРИЛАХ САМБАР УГСРАХ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	0.4кВ-ын хуваарилах самбар угсрах	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	6690 / 5212	42415 / 3701	46,115

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах /с1730s22, 4g модемтой сим карттай/	Ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-400-72	Рубильник угсрах, гүйдэл 400а-хүртэл	Ш	1	4.0 / 2	4.81 / .11	4.81 / .11	6921 / 5212	33290 / 573	33,863
38-100-04	Гал хамгаалагч угсрах 400А	иж бүр	1	3.5 / 2	2.52 / .36	2.52 / .36	6536 / 5212	16477 / 1876	18,354
38-400-72	3 туйлт автомат угсрах, гүйдэл 100а-хүртэл	Ш	1	4.0 / 2	4.81 / .11	4.81 / .11	6921 / 5212	33290 / 573	33,863
38-400-72	Гаргалгааны 3 туйлт автомат угсрах, гүйдэл 100а-хүртэл	Ш	3	4.0 / 2	4.81 / .11	4.81 / .11	6921 / 5212	99870 / 1720	101,590
38-120-04	Шин угсрах	М	3	4.2 / 2	.6 / 1.15	.6 / 1.15	7058 / 5212	12768 / 17981	30,749
31-470-08	Шин тусгаарлагч угсрах	Ш	12	4.0 / 2	.27 /	.27 /	6921 / 5212	22424 /	22,424

Нийт Хүн/цаг: 38.743 / 5.07

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

292,378

49,704

108,180

450,262

60,785

61,236

572,283

## ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ 4М\*4М, Н-1.5М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			
01-040-03	Шонгийн нVх ухах	м3	0.5	2.9 / 2	3.81 /	1.9 /	6056 / 5212	11535 /	11,535
06-010-22	Бетон суурь цутгах	м3	0.45	3.0 / 2	3.49 / 1.42	1.57 / .64	6150 / 5212	9646 / 3330	12,977
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.126	3.2 / 2	6.65 / 5.17	.84 / .65	6304 / 5212	5286 / 3397	8,682
09-040-04	Хашааны шон босгох 50х50х3 квадрат	тн	0.044	4.2 / 2	25.54 / 3.03	1.12 / .13	7058 / 5212	7931 / 695	8,626
09-041-09	Төмөр хашааны рам угсрах /30х30х3 угольни/	тн	0.082	4.0 / 2	22.91 / 3.01	1.88 / .25	6921 / 5212	13002 / 1286	14,288
51-150-02	Төмөр карказтай төмөр угсан торон татах	м2	24	4.9 / 2	1.5 / .01	36.07 / .14	7535 / 5212	271803 / 751	272,553
13-010-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт хийх	м2	24	3.4 / 2	.03 /	.81 / .01	6459 / 5212	5224 / 63	5,287
13-020-15	Төмөр гадаргууг будгаар будах	м2	24	3.4 / 2	.03 /	.81 / .01	6459 / 5212	5209 / 50	5,259
55-170-01	Хаалганд нугас хийх	хос	2	5.0 / 2	.72 / .01	1.44 / .01	7604 / 5212	10965 / 63	11,028
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	.35 / .07	.35 / .07	7604 / 5212	2663 / 375	3,038

Нийт Хүн/цаг: 46.7934202 / 1.920412

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

353,272

60,056

2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% : 130,711  
 Нийт цалин: 544,039  
 73,445  
 73,989  
**691,474**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:  
 Ажиллах хүчний зардал:

0.4КВ-ЫН 600М АГААРЫН ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	14	3.4 / 2	1.05 / .00	14.7 / .03	6459 / 5212	94947 / 146	95,093
30-410-10	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	14	3.0 / 2	.98 /	13.72 /	6150 / 5212	84378 /	84,378
01-070-02	Өрөмдөж ухсан нүхийг эргүүлж булах	м3	1.5	1.3 / 2	1.84 /	2.75 /	4554 / 5212	12538 /	12,538
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.3	2.3 / 2	.57 /	1.88 /	5493 / 5212	10332 /	10,332
30-150-01	Дамартай угас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.45	2.0 / 2	2.06 /	.93 /	5212 / 5212	4832 /	4,832
30-271-03	6-15 кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгу-ур	14	3.1 / 2	16.8 / .02	235.2 / .29	6227 / 5212	1464590 / 1532	1,466,123
38-580-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй2А 3х35+1х50мм2 сип угас завсрын тулгуурт татах	км	0.6	3.4 / 2	36.74 /	22.04 /	6459 / 5212	142382 /	142,382

Нийт Хүн/цаг: 291.22525 / 0.322  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:  
 Нэмэгдэл цалин 37% :  
 Нийт цалин:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:  
 Ажиллах хүчний зардал:

Үндсэн цалин: 1,815,678  
 308,665  
 671,801  
 2,796,145  
 377,480  
 380,276  
**3,553,900**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:  
 Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 1371.4757552 / 33.759932	Бүгд цалин:	9,034,618
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,535,885
Нэмэгдэл цалин 37%:		3,342,809
Нийт цалин:		13,913,311
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		1,878,297
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,892,210
Ажиллах хүчний зардал:		17,683,819



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	40 угольник /трансформатор суурилах/	м	11,000	36	396,000	.5112	371	1	216.56	41,072
3-8005	Сип 2а 3х35+1х50 мм2	м	7,700	631.89	4,865,553	1.5797	371	1	216.56	126,921
3-5224	Рубильник 400а	ш	200,000	1	200,000	.01	371	2	280.66	1,041
3-2589	Утас ас-35мм2	м	1,700	900	1,530,000	1.8	371	2	280.66	187,425
2-2637	Угольник ф-40 мм /трансформатор тавцан, хашлага/	м	9,200	36	331,200	.1098	371	2	280.66	11,430
2-2637	Угольник ф-70 мм /гал хамгаалагч, тоноглол суух, самбар суурилуулах/	м	60,000	12	720,000	.0865	371	2	280.66	9,005
3-7307	Тулаас толгой ба бусад хийц	кг	3,500	49.77	174,195	.0498	371	1	216.56	3,999
3-7325	Тулаасны төмөр хийц 6кв /толгой/	ш	15,000	12	180,000	1.2	371	2	280.66	124,950
1-1385	Тулгуурын орой	ш	35,000	5	175,000	.0053	0	2	1272.78	0
1-0367	Тусгаарлагч лент	кг	10,500	.157	1,649	.0013	371	2	280.66	138
3-7318	Туузан татагч 6х60х445/545 /и бүслүүр/	ш	1,800	14	25,200	.0176	371	2	280.66	1,837
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	11,000	8.4	92,400	.0108	371	2	280.66	1,128
1-0686	Төмөр угсан тор	м2	8,000	24.48	195,840	.0389	371	2	280.66	4,053
3-7320	Төмөр бетон шон укш9.27.16	ш	500,000	14	7,000,000	14	15	2	444.24	93,290
3-7130	Төмөр бетон шон укш12-35,19	ш	770,000	7	5,390,000	7	15	2	444.24	46,645
1-0517	Төмөр гадас	ш	2,200	14	30,800	.0047	371	2	280.66	494
3-4124	Төгсгөвч та-35	ш	800	24	19,200	.42	371	2	280.66	43,732
3-5194	Хэт хүчдэлийн хязгаарлагч	ком	700,000	2	1,400,000	.004	371	2	280.66	416
3-4946	Хуурай салгуур рлдн-6/400	ш	1,000,000	2	2,000,000	.2	371	2	280.66	20,825
3-2409	Хуурай салгуурын хөшүүрэг хоолой ф20	м	7,300	9	65,700	.0186	371	3	391.34	2,705
1-0051	Хар тос	кг	1,200	75.95	91,140	.0797	371	2	280.66	8,304
1-4264	Хаалганы нугас	ш	5,000	2	10,000	.0007	371	1	216.56	54
3-4777	Хөндийрүүлэгч ба ш ф-20	ш	18,000	42	756,000	.042	371	2	280.66	4,373
1-0108	Хөрсжүүлэгч	кг	12,500	5.76	72,000	.007	371	2	280.66	726
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	8,000	.2234	1,787	.003	10	3	619.12	18
1-0719	Хүчний трансформатор тм-160ква	1 ком	8,500,000	1	8,500,000	3	371	2	280.66	312,375
1-3825	Ф8 катанка утас	кг	2,352	7.4218	17,456	.0084	371	2	280.66	873
3-5194	Ф10 швеллер /цэнэг шавхагч суурилуулах/	м	72,000	10	720,000	.0859	371	1	216.56	6,902
1-0754	Цэнэг шавхагч hys ws2-6/25	ш	155,000	3	465,000	.006	371	2	280.66	625
	Цоож	ш	25,000	1	25,000	.0012	371	2	280.66	129

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Шин	м	96,700	3	290,100	.003	371	2	280.66	312
3-4640	Шин тусгаарлагч	ш	3,500	12	42,000	.012	371	2	280.66	1,249
1-0564	Шингэлэгч	кг	5,000	4.632	23,160	.0058	371	2	280.66	608
1-0879	Электрод э-42	кг	3,000	9.4232	28,270	.0109	371	2	280.66	1,138
1-0060	Эрэг боолт	кг	3,200	1.5	4,800	.0017	371	2	280.66	176
1-3971	Банз 32мм	м3	350,000	1	350,000	.007	10	2	461.73	32
3-7295	Боолт, эрэг, даравч	кг	2,500	157.43	393,575	.1779	371	1	216.56	14,293
1-4552	Боолт, эрэг, даравч м18x90 м18	иж бүр	2,500	28	70,000		371	1	216.56	0
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	6	6,000	.0012	371	2	280.66	128
1-0227	Будаг	кг	2,800	.7	1,960	.0009	371	2	280.66	94
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,185	.459	120,343	.1836	10	1	348.9	641
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	1,500	20	30,000	.02	371	1	216.56	1,607
3-5224	Автомат 3фаз, 100а	ш	95,500	4	382,000	.04	371	2	280.66	4,165
1-3943	Ацетилен	м3	8,000	.0686	549	.0001	10	1	348.9	0
1-0744	Газардуулгын шин 40x4	кг	4,500	103.2	464,400	.1032	371	1	216.56	8,291
3-2653	Газардуулгын буулт зп ф10мм2	м	2,500	38	95,000	.038	371	2	280.66	3,957
1-0744	Газардуулагч е-2.5м	кг	6,500	60	390,000	.06	371	1	216.56	4,821
3-4924	Гал хамгаалагч 400а	ш	45,000	3	135,000	.069	371	2	280.66	7,185
3-4937	Гал хамгаалагч пкт-101-6-10у1	ш	50,000	3	150,000	.018	371	2	280.66	1,874
3-5449	Гал хамгаалагчийн суурь бкв	ш	70,000	3	210,000	.012	371	2	280.66	1,249
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,299	44	145,156	.2288	371	1	216.56	18,383
1-3824	Ган бүтээц/ угольник/	кг	2,846	82	233,372	.4264	371	1	216.56	34,259
3-8066	Гүйдлийн трансформатор	ш	42,000	3	126,000	.0066	371	1	216.56	530
3-7307	Плакат	ш	1,100	7	7,700	.07	371	1	216.56	5,624
3-1286	Оруулгын кабель авгв 3x95+1x50мм2	км	3,100,000	.015	46,500	.0486	371	2	280.66	5,062
3-3734	0.4кв-ын хуваарилах самбар	ш	3,500,000	1	3,500,000	1	371	2	280.66	104,125
3-8065	3 фазын электрон тоолуур /с1730s22, 4g модемтой сим карттай/	ш	1,200,000	1	1,200,000	.0023	371	1	216.56	185

43,897,004

1,275,475

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.58	40,590	64,132
4017	Тулгуур ачигч 19т	.56	13,700	7,686
2028	Автокран 5тн	.75	59,489	44,580
2029	Автокран 6.3тн	1.99	68,500	136,315
2029	Автокран 6,6 тн	5.21	59,489	310,152
2032	Автокран 16тн	.74	90,759	67,089
85201	Ачааны машин 6т	.05	61,795	3,198
3033	Гагнуурын аппарат	4.77	19,064	91,001
5002	Өрөмдлөгийн машин	9.15	60,462	553,348
85201	Үйлчилгээний машин	42.33	13,800	584,154

**1,861,655**