
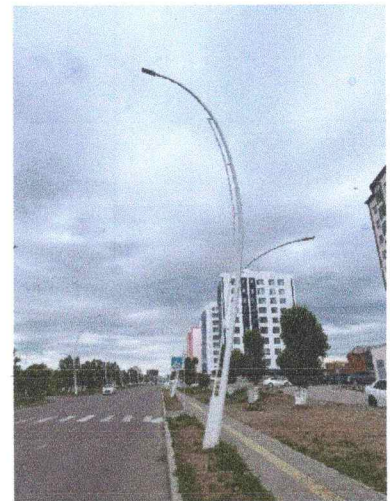


БАТЛАВ
ЗАМЫНҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

**ХИЛИЙН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ 3 ДУГААР ХААЛТЫН УУЛЗВАРААС ХАРАА
ДЭЛГҮҮРИЙН УУЛЗВАР ХҮРТЭЛХ 2.1 КМ АВТО ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН
АЖИЛ**

1. гудамжны замын гэрэлтүүлгийг эрчим хүчний хэмнэлттэй, өнгө үзэмж сайтай "LED" технологиор шийдвэрлэх.
2. LED гэрэлтүүлэгч нь -40°C-ээс +65°C хэмд ажиллах боломжтой байх /IP65/
3. Гэрэлтүүлгийн шон болон самбар, бүх тусгаарлагч сууриудыг норм дүрмийн дагуу газардуулна. /"БД30-102-11"/
4. Гэрэлтүүлгийн шонгууд нь зэвэрдээгүй ган төмөр, салхины хэт ачаалал бусад байгалийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай болохыг баталсан баримт сертификаттай байна.
5. Гэрэлтүүлгийг дэвсгэр зурагт үзүүлсэн чиглэлийн дагуу, зурагт заасан алгаслын дагуу суурилуулна.
6. Гэрэлтүүлгийн толгойн хэлбэр, өнгө зурагт үзүүлсэнтэй ижил байна.

Санаа авах зураг

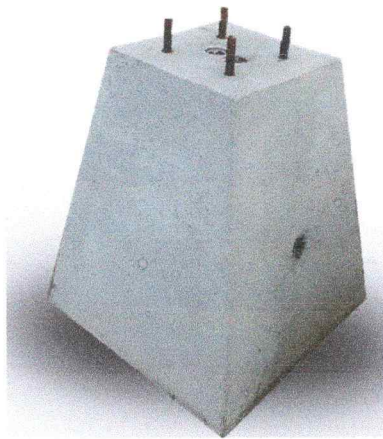

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн ажил			
1	Шонгийн суурийн нүхийг экскаватороор ухах	м3	87.05

2	Шонгийн суурийн нүхийг гараар ухах	м3	6.55
3	Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	46.8
4	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	7.2
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах в20	м3	64.8
6	бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	2.98
7	тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.21
02. Гадна гэрэлтүүлэг угсрах ажил			
1	Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	10.08
2	Дамартай утас, тросыг агаарын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.77
3	Иж бүрэн гэрэлтүүлгийн самбар суурилуулах	ком	1
4	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /200Вт, 60Вт/	ш	72
5	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	27.3
6	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	25.93
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	44
8	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	94
03. Гэрэлтүүлгийн шонгийн кабель шугамын ажил			
1	Кабелийн шуудууг экскаватороор ухах	м3	534.72
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	16.53
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	445.14
4	Кабелийн шуудууг гараар засаж булах	м3	78.55
5	АВБбшб 5*25 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	2362
6	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	360
7	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	10
8	Ган хоолой угсрах d-150 мм	У.м	179
04. Гэрэлтүүлгийн самбарын тэжээлийн 0,4кВ-ын кабель шугамын ажил			
1	Кабелийн шуудууг экскаватороор ухах	м3	266.12
2	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	8.23
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	221.51
4	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	39.1
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1120
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1120
7	0,4кВ-ын АВББ 3*50-1*35мм2 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	1176
8	0,4кВ-ын 4 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
9	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8

05. Буулгах ажил			
1	Одоо байгаа гэрэлтүүлэгчийг буулгах ([k1=0.6])	Ш	55

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА

ТАСГИЙН ДАРГА

ЗАА-НЫ ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН




Г.АНХБАЯР

Б.ҮЙТҮМЭН

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Б.ЦОГТБАЯР