


“ИХЭР МӨНХ” ХХК

Объектын нэр:

САЙХАН СУМЫН НОМГОН ТОСГОНЫ ЗАМ ЗАСВАР, ТЭМДЭГ
ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ 2024 ОНД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН
ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 120 000 000


Төсөв бодсон:

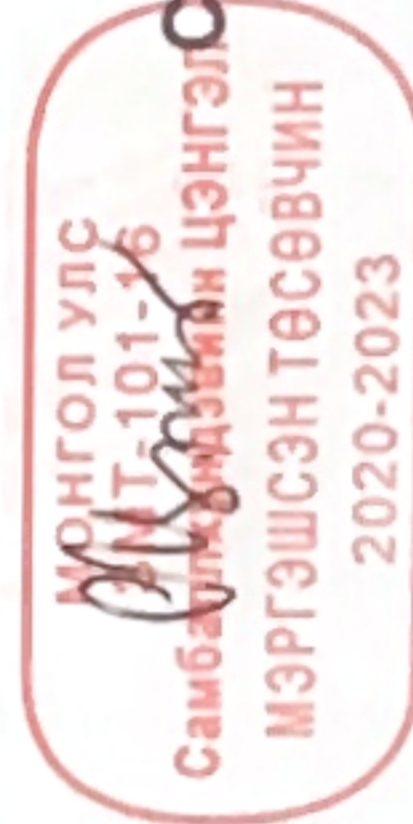

2023 он

**Сайхан сумын Номгон тосгоны зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээний
ажил 2024он төсөвт өртгийн товчоо**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	2,208,809
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1,444,239
3	Машин механизмын операторчдын цалин	867,948
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	198,170
5	Ажилчдын цалин	712,594
6	ИТА-ны цалин	768,569
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	
НИЙТ ЦАЛИН		6,200,329
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	899,048
9	Материалын зардал	57,670,578
10	Тээврийн зардал	15,156,212
11	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	9,108,464
12	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	150,199
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	2,079,646
ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН		91,264,476
16	Удирдлагын зардал 63.5	3,937,209
17	Ашиг 71.8	4,451,837
18	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	2,281,612
19	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	1,058,744
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН		102,993,878
20	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,825,290
21	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	2,059,878
22	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	10,299,388
23	Норм, нормативын сангийн шимтгэл	421,568
24	Зураг төсвийн үнэ	2,400,000
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ		120,000,000

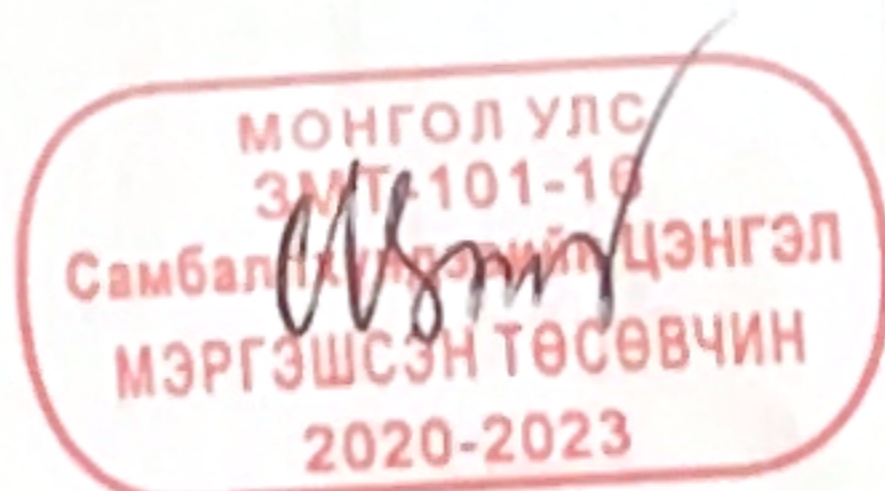

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	3	2.06	257	391.34	2.1	211,368
2-001	Шингэн битум	тн	1	1.013	2	0	257	280.66	0	50
1-001	Арматур	тн	1	1.025	2	0.22	40	375.49	0.23	3,408
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон холыц	тн	1	1.025	2	162.46	40	375.49	166.53	2,501,152
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.012	1.04	1	11.44	40	277.67	0.14	1,586
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.0011	1.04	1	1.14	40	277.67	0.00	15
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	0.027	1.01	1	19.62	5	453.71	0.54	1,214
1-045	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	0.21	257	216.56	0	12
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	0.03	40	277.67	0	0
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	0.0019	1.04	1	26.63	5	453.71	0.05	119
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	61.88	5	453.71	0.04	95
6-014	Модон жийрэг	ш	0.00016	1.04	1	7.3	5	453.71	0.00	3
8-047	Скоч	Боодол	0.001	1	2	0.7	40	375.49	0	11
8-019	Термопластик будаг /цацруулгачийн хамт/	кг	0.001	1.011	2	26.69	40	375.49	0.03	405
8-019	Тосон будаг	кг	0.001	1.011	2	2.52	40	375.49	0.00	38
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	0.35	40	277.67	0	4
1-025	Боолт гайк	кг	0.001	1.047	1	0.37	40	277.67	0	4
1-003	Арматурын боох утас	кг	0.001	1.025	1	1.11	257	216.56	0.00	63
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	0.00025	1	2	0.88	257	280.66	0	16
8-005	Мандсан утас	м	0.0001	1.042	1	0	40	277.67	0	0
2-014	Ус	м3	1	1.011	2	128.2	5	583.93	129.61	378,413
5-011	Ган хоолой ф800	м3	2.5	1	2	5	257	280.66	12.5	901,620
3-053	Хайрга	м3	1.7	1.042	1	1.34	6	415.61	2.38	5,938
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	1.94	6	415.61	3.23	8,058
3-031	Элс хайрган холыц	м3	1.75	1.042	1	65.65	6	415.61	119.71	298,505
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	2	2.23	5	583.93	4.99	14,558
6-018	Балк	м3	0.65	1.04	2	0.04	40	375.49	0.02	371
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	0.05	40	277.67	0.04	411
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	1.002	1	1.8	40	277.67	3.07	34,123
3-003	Бетон холыц м-150	м3	2.4	1.015	2	0.03	40	375.49	0.07	1,021
3-004	Бетон холыц м-200	м3	2.4	1.015	2	3.04	40	375.49	7.42	111,410
5-014	Дохионы шон	м3	2.5	1	2	0.14	257	280.66	0.35	25,245

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коеф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
3-028	Даланд тохирах материал	М3	1.76	1.024	1	512	6	415.61	922.75	2,301,017
3-051	Дүүргэгч материал	М3	1.7	1.042	1	6.25	5	453.71	11.07	25,124
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы холыц	М3	1.7	1.01	1	512.5	40	277.67	879.96	9,773,567
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	М2	0.0002	1.045	1	16.41	40	277.67	0.00	38
8-043	Таар	М2	0.0003	1.032	1	28.07	40	277.67	0.01	97
6-020	Наамал хавтан	М2	0.0065	1.04	1	3.65	257	216.56	0.02	1,373
										16,600,451