


Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

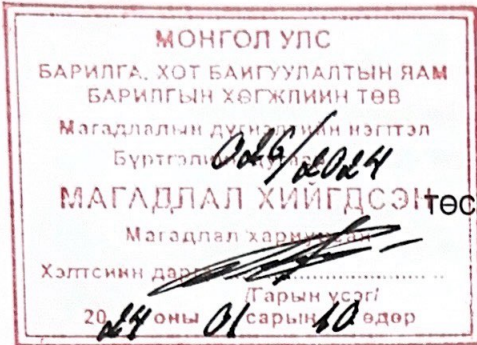

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар ТШ-229/2023

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 28 ДУГААР ХОРОО

ХОРООНЫ БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор / 49 123 207 / төгрөг

(Дөчин есөн сая нэг зуун хорин гурван мянга хоёр зуун долоо) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "БОЛОР ТӨСӨЛ" ХХК

Захирал

Огноо.....он.....сар.....өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин:

Огноо 2024 он 01 сар 06 өдөр



49 123 207 тооноор
хөшөө 9-17
[Signature]

/ Д.Гэрэлт-Од /



/ Г.Пэлээсүрэн /

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2024 он 01 сар 02 өдөр



/ Г.Удвал /

Хаяг: УБ хот СХД 16-р хороо 26-187

Цахим хаяг: Bat.udval84@gmail.com

Утас: 99024984, 88056049

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

✓ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

- ✓ Гүйцэтгэгч байгууллага:
- ✓ Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
- ✓ Ажлын зургийн нэр, байршил: ҮЙТ-13/2023 дугаартай, СХД 28 дугаар хороо
Хорооны барилгын засвар хийх ажил
- ✓ Төсөвчний нэр хаяг, e-mail хаяг, утас: Ганболдын Удвал, 99024984, Bat.udval84@gmail.com

Төсвийн тухай тэмдэглэл

- ✓ Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагаалт /ЕТ/ гэсэн зургийн бүрдэлтэй.
- ✓ Төсвийг БХБЯ 2008.02.13-н өдөр батлагдсан №01 тоот гэрчилгээтэй "ESTIMATOR – PRO" төсвийн СХД 28 дугаар хороо, Хорооны барилгын засвар хийх ажлын тоо хэмжээг үндэслэн зохиов.
- ✓ Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх:
 - ЗТБХБСайдын 2012 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн 18 тоот, БХБС -ны сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 30 тоот тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу
 - Зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБСайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн 185 дугаар тушаалын дагуу
 - Магадлашгүй ажлын зардал, норм нормативын сангийн зардлыг төсөв зохиох зааврын дагуу, татвар хураамжийг холбогдох хуулийн дагуу тус тус тооцсон болно. Материалын түүвэр ажлын тоо хэмжээг зургийн дагуу тооцсон болно.
 - Цалингийн тарифыг 2021 оны тарифаар тооцов..
- ✓ Материалын гол нэрийн үнийг БХТөв-с эрхлэн гаргадаг барилгын мэдээлэл эмхэтгэл 2023 он /X сар № 06(423)/ оны үнийн лавлах зах зээлийн үнэ ханшаар тооцов.
- ✓
- ✓ Төсөвт өртгийн дүн: **49 123 207 төгрөг**
- ✓ Нийт талбай: **1525,22 м2**
- ✓ 1м2 талбайд ноогдох өртөг: **32 207 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин:



Г.Удвал

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	7,184,298
2	Материал	27,393,740
3	Тээвэр	53,433
4	Машин ашиглалт	215,715
	Шууд зардлын дүн	34,847,186
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	2,238,968
6	Ашиг / 15%/	5,562,923
	Барилга угсралтын ажлын дүн	42,649,077
7	НӨАТ 10%	4,264,908
8	Нормчлолын сан 0.18%	76,768
	Дүн	46,990,753
9	Захиалагчийн албаны зардал	852,982
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	426,491
	Дүн	48,270,225
12	Магадлашгүй ажил 2 %	852,982
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	49,123,207

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Бусад засварын ажил	13,025,142	2,081,736	8,431,201	129,416	35,090	648,768	1,698,932
2	Таазны ажил	2,574,817	873,480	1,089,901	46	3,327	272,218	335,846
3	Засаг даргын ?р??ний засварын ажил	3,916,570	1,505,021	1,347,449	81,330	2,876	469,036	510,857
4	Буулгах ажил	1,466,436	972,184	0	0	0	302,979	191,274
5	Хананд хийгдэх ажил	21,666,111	1,751,877	16,525,189	4,923	12,139	545,968	2,826,014
НИЙТ ДҮН:		42,649,077	7,184,298	27,393,740	215,715	53,433	2,238,968	5,562,923

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	20	2.0 / 2	0.25 /	4.94 /	5212 / 5212	25747 /	25,747
57-040-01	Ханын цаас хуулах	м2	272	2.0 / 2	0.14 /	38.08 /	5212 / 5212	198473 /	198,473
53-110-03	Царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	111.52	2.0 / 2	0.43 /	48.177 /	5212 / 5212	251097 /	251,097
53-130-01	Шалны модон хөвөө хуулах	м	100	2.0 / 2	0.04 /	4.1 /	5212 / 5212	21369 /	21,369

Нийт Хүн/цаг:

95.3 / 0

Үндсэн цалин:

496,686

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

84,437

Нэмэгдэл цалин:

183,774

Нийт цалин:

764,897

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

103,261

Ажлын багаж, хуецац, хэрэглэл:

104,026

Ажиллах хүчний зардал:

972,184

ЗАСАГ ДАРГЫН ҮРҮҮНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-05	Хуучин таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	24.84	2.0 / 2	0.31 /	7.676 /	5212 / 5212	40005 /	40,005
15-240-05	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	24.84	3.6 / 2	0.19 / 0	4.682 / 0.02	6613 / 5212	30964 / 91	31,055
57-060-02	Тааз эмүльсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	24.84	3.1 / 2	0.44 / 0.00	10.88 / 0.11	6227 / 5212	67749 / 596	68,345
10-660-06	Гоёлын хана угсрах	м2	10.608	3.7 / 2	2.13 / 0.09	22.595 / 0.9	6690 / 5212	151161 / 4700	155,860
20-250-04	Замтай н7дэн гэрэл /12м4000/[КPNLLS12CF/	ширхэг	4	2.9 / 2	0.71 / 0.00	2.856 / 0.01	6056 / 5212	17296 / 42	17,338
20-250-07	Таазанд гэрэл 60х60	ширхэг	4	3.0 / 2	1.64 / 0.00	6.56 / 0.02	6150 / 5212	40344 / 83	40,427
15-240-03	Хуучин ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	72.66	2.0 / 2	0.25 /	17.947 /	5212 / 5212	93540 /	93,540
15-240-04	Замаскан тэгшилгээ хананд хийх	м2	72.66	3.5 / 2	0.14 / 0	9.954 / 0.05	6536 / 5212	65062 / 265	65,327
15-310-10	Усан цийдмэг будгаар ханыг багсаар 100% будах	м2	72.66	3.0 / 2	0.57 / 0.00	41.612 / 0.21	6150 / 5212	255916 / 1098	257,014

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 124.76 / 1.32
 Үндсэн цалин: 768,912
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 130,715
 Нэмэгдэл цалин: 284,497
 Нийт цалин: 1,184,124
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 159,857
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 161,041
 Ажиллах хүчний зардал: 1,505,021

ХАНАНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-09	Хананд замаска хийх	м2	341.48	3.6 / 2	0.06 / 0	21.035 / 0.24	6613 / 5212	139106 / 1246	140,351
15-310-10	Усан цийдмэг будгаар ханыг багсаар 100% будах	м2	341.48	3.0 / 2	0.17 / 0.00	58.974 / 0.99	6150 / 5212	362688 / 5161	367,849
15-671-08	Обой наах	м2	83.6	5.0 / 2	0.51 / 0.00	42.302 / 0.22	7604 / 5212	321661 / 1137	322,799
74-537-01	Ханын ш??гээ хийх/ 5,13х2,61/	ком	1	/ 2	1 / 1	1 / 1	/ 5212	/ 5212	5,212
74-537-01	А2 тавилга хийх/ 2,5х2,4/	ком	1	/ 2	1 / 1	1 / 1	/ 5212	/ 5212	5,212
10-260-08	Тек угсрах 1,31х1,5	ш	1	2.5 / 2	0.95 / 0.34	0.948 / 0.34	5680 / 5212	5382 / 1772	7,154
11-220-07	Явган хана хийх	м2	11.4	3.4 / 2	0.58 / 0.07	6.576 / 0.76	6459 / 5212	42471 / 3981	46,452

Нийт Хүн/цаг: 131.83 / 4.55
 Үндсэн цалин: 895,030
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 152,155
 Нэмэгдэл цалин: 331,161
 Нийт цалин: 1,378,346
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 186,077
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 187,455
 Ажиллах хүчний зардал: 1,751,877

ТААЗНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-05	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	111.52	3.6 / 2	0.19 / 0	21.022 / 0.08	6613 / 5212	139015 / 407	139,422
57-060-02	Тааз эмүлсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	111.52	3.1 / 2	0.44 / 0.00	48.846 / 0.51	6227 / 5212	304163 / 2674	306,836

Нийт Хүн/цаг:

69.87 / 0.59

Үндсэн цалин:

446,258

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

75,864

Нэмэгдэл цалин:

165,116

Нийт цалин:

687,238

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

92,777

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

93,464

Ажиллах хүчний зардал:

873,480

БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-690-04	Хөшиг тогтоох	ш	9	3.4 / 2	1.16 / 0.02	10.458 / 0.19	6459 / 5212	67548 / 985	68,533
20-250-04	Замтай Цэгэн гэрэл /12w4000/(KPNLLS12CF/	ширхэг	4	2.9 / 2	0.71 / 0.00	2.856 / 0.01	6056 / 5212	17296 / 42	17,338
20-280-05	Таазанд гэрлийг суурилуулах 60x60	ш	15	3.3 / 2	2.39 / 0.07	35.782 / 1.02	6381 / 5212	228328 / 5316	233,644
11-060-04	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	111.52	2.6 / 2	0.21 / 0.12	23.665 / 13.38	5774 / 5212	136639 / 69749	206,388
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	111.52	2.9 / 2	0.78 / 0.01	87.532 / 1.45	6056 / 5212	530094 / 7556	537,650

Нийт Хүн/цаг:

160.29 / 16.05

Үндсэн цалин:

1,063,554

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

180,804

Нэмэгдэл цалин:

393,515

Нийт цалин:

1,637,873

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

221,113

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

222,751

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал:	2,081,736
582.05 / 22.51	Бүгд цалин:
	623,975
	1,358,063
	5,652,477
	763,084
	768,737
	7,184,298

Бүгд хүн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАСАГ ДАРГЫН ҮРҮҮНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр	М	1133	52.297	59,253	0.016	15	1	334.65	79
1-4271	Ус	М3	1818	0.035	63	0.035	1	1	960.47	33
3-2732	Утас 25 мм2	М	3000	0.06	180	0	15	2	444.24	0
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.018	202	0	15	2	444.24	0
1-0184	Тарган цавуу	кг	2700	1.49	4,024	0.002	15	2	444.24	11
3-4635	Хавчаар	ш	3800	0.008	30	0	15	2	444.24	0
3-6374	Цэгэн гэрэл	ш	30000	4	120,000	0.048	15	2	444.24	320
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	2.355	10,597	0.004	15	2	444.24	29
1-0859	Шаваас	кг	350	8.297	2,904	0.01	15	2	444.24	67
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	1.872	11,232	0.002	15	2	444.24	15
1-1296	Эмульс	кг	8490	70.768	600,824	0.091	15	2	444.24	608
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.512	51	0.001	15	1	334.65	3
1-5034	Галд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	16191	10.82	175,189	0.162	15	1	334.65	815
3-6374	Гэрэл 60x60	ш	80000	4	320,000	0.048	15	2	444.24	320
1-0864	Гипс шуруп	кг	3800	0.541	2,056	0.001	15	1	334.65	3
1-5111	Заадасны лент/бандаж/	м	150	17.896	2,684	0.000	15	1	334.65	1
1-0135	Замаск	кг	336	58.399	19,622	0.074	15	2	444.24	490
1-4522	Замаска	кг	500	10.608	5,304	0.013	15	1	334.65	64
1-5030	Уw хэлбэрийн төмөр	М	1133	11.679	13,233	0.004	15	1	334.65	18

Хог, хаягдлын зардал: 0.0031

0 1 0 0

1,347,449

2,876

ХАНАНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1818	0.102	186	0.102	1	1	960.47	98
1-4270	Тек угсрах	М2	1454500	1	1,454,500	0.092	15	1	334.65	462

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Төмөр бүтээц	кг	3200	0.35	1,120	0.000	15	1	334.65	2
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	1.83	4,758	0.002	15	2	444.24	14
1-3988	Ханын ш??гээ	1ком	5338000	1	5,338,000	0.65	15	1	334.65	3,263
1-0064	Ханын захлагч цаас	м	350	41.8	14,630	0.013	15	2	444.24	84
1-4335	Ханын обой	боодол	30000	93.632	2,808,960	0.162	15	2	444.24	1,078
1-4328	Хөвөө мод	м	13956	12.574	175,486	0.01	15	1	334.65	51
1-0181	Чигжээс мод	м	750	4	3,000	0.012	15	2	444.24	80
1-0083	Цавуу	кг	2500	0.16	400	0.000	15	2	444.24	1
1-0182	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	5.464	24,587	0.009	15	2	444.24	62
1-1296	Эпоксид цавуу	кг	6000	8.537	51,222	0.01	15	2	444.24	69
1-0094	Эмүльс	кг	8490	215.85	1,832,562	0.278	15	2	444.24	1,855
1-4212	Барилгын хөдөөс	кг	2500	0.04	100	0	15	2	444.24	0
1-3988	Арчих материал	кг	100	2.288	229	0.002	15	1	334.65	12
1-0135	A2 тавилга 2,5x2,4	ком	4138000	1	4,138,000	0.65	15	1	334.65	3,263
1-0428	Замаск	кг	336	54.637	18,358	0.069	15	2	444.24	459
1-0555	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1600	0.167	268	0.000	15	2	444.24	1
1-0176	Паркет	м2	53164	11.97	636,373	0.192	15	2	444.24	1,276
	Обойны цавуу	кг	19182	1.17	22,451	0.001	15	2	444.24	9

Хоог, хаягдлын зардал: 0.0135

16,525,189

12,139

ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	0.058	105	0.058	1	1	960.47	56
1-0184	Тарган цавуу	кг	2700	6.691	18,066	0.008	15	2	444.24	51
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	5.353	24,088	0.011	15	2	444.24	70
1-0859	Шаваас	кг	350	37.248	13,037	0.045	15	2	444.24	300
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	2.141	12,847	0.003	15	2	444.24	17
1-1296	Эмүльс	кг	8490	111.52	946,805	0.144	15	2	444.24	959
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.112	11	0.000	15	1	334.65	1
1-0135	Замаск	кг	336	223.04	74,941	0.281	15	2	444.24	1,873

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0033 0 1 0 0 0
1,089,901 **3,327**

БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1300	16.728	21,746	0.008	15	2	444.24	56
1-4271	Ус	м3	1818	4.618	8,395	4.618	1	1	960.47	4,435
2-2976	Утас 2x2.5 мм2	м	1260	15	18,900	0.007	15	2	444.24	47
1-4542	Уулын элс	м3	22000	2.812	61,862	4.218	15	1	334.65	21,173
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.015	164	0	15	2	444.24	0
1-0292	Хулдаас	м2	59000	113.75	6,711,274	0.88	15	2	444.24	5,867
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	22500	33.456	752,760	0.038	15	2	444.24	252
3-4635	Хавчаар	ш	3800	0.008	30	0	15	2	444.24	0
3-6374	Цэгэн гэрэл	ш	30000	4	120,000	0.048	15	2	444.24	320
1-4029	Цемент м-400	тн	372000	0.527	195,919	0.537	15	1	334.65	2,697
1-0863	Шуруп	кг	1400	0.108	151	0.000	15	2	444.24	1
1-5205	Жалиузан хөшиг	ком	60000	9	540,000	0.049	15	1	334.65	244

Хог, хаягдлын зардал: 0.0624 0 1 0 0 0

8,431,201 **35,090**

Хог, хаягдлын зардал: 0.0823 0 1 0 0 0

27,393,740 **53,433**

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Тэт автокран 5тн	0.04	43200	1,728
	Таслагч	3.72	1	4
11004	Цахилгаан өрөм	12.44	2531	31,493
	Шурулдэгч машин	10.47	10000	104,740
2028	Автокран 5тн	1.06	12000	12,775
	Автомашин	0.29	13800	3,985
9021	Доргиур	6.69	9115	60,990

215,715