

“ИХЭР МӨНХ” ХХК

Объектын нэр:

САЙХАН СУМЫН НОМГОН ТОСГОНЫ ЗАМ ЗАСВАР, ТЭМДЭГ
ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ 2024 ОНД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН
ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 120 000 000

Төсөв бодсон:




С.Цэнгэл /мэргэшсэн төсөвчин /

2023 он

**Сайхан сумын Номгон тосгоны зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээний
ажил 2024он төсөвт өртгийн товчоо**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	2,208,809
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1,444,239
3	Машин механизмын операторчдын цалин	867,948
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	198,170
5	Ажилчдын цалин	712,594
6	ИТА-ны цалин	768,569
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	
НИЙТ ЦАЛИН		6,200,329
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	899,048
9	Материалын зардал	57,670,578
10	Тээврийн зардал	15,156,212
11	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	9,108,464
12	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	150,199
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	2,079,646
ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН		91,264,476
16	Удирдлагын зардал 63.5	3,937,209
17	Ашиг 71.8	4,451,837
18	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	2,281,612
19	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	1,058,744
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН		102,993,878
20	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,825,290
21	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	2,059,878
22	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	10,299,388
23	Норм, нормативын сангийн шимтгэл	421,568
24	Зураг төсвийн үнэ	2,400,000
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ		120,000,000

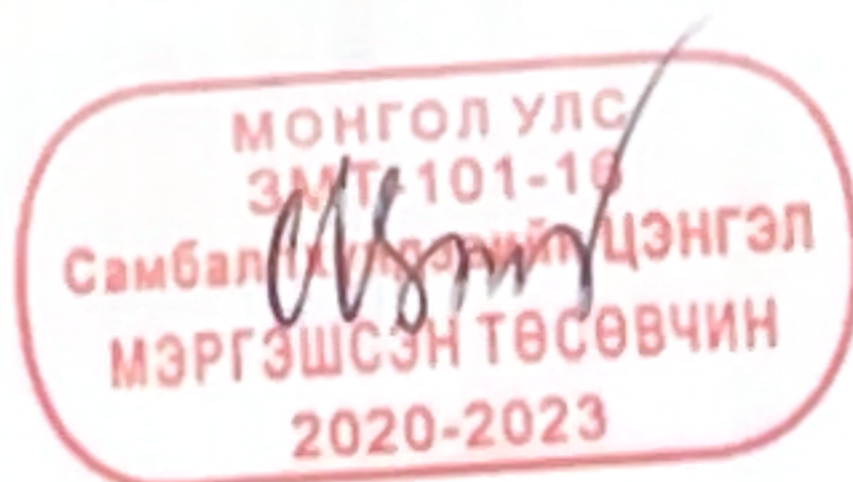

 МОНГОЛ УЛС
 ЗМТ-101-18
 Самбал (Хүлээлийн) Цэнгэл
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
 2020-2023

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	0.22	3.6 / 5682	38.82	8.54	48529	7328	0	55856

хүн/цаг:

8.54

48529

Нийт Цалин

55,856

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	500	3.1 / 5286	0.03	14.28	75458	11394	0	86852
25-04-65	Экскаватораар ухмал байгуулж хөрсийг ачих	1м3	30	4.0 / 5998	0.05	1.43	8601	1299	0	9900
25-04-17	Зөврөөр далан байгуулах / 540м2 талбай 30см зузаантай/	1м3	500	3.2 / 5365	0.16	77.99	418416	63181	0	481597

хүн/цаг:

93.7

502475

Нийт Цалин

578,349

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-01	Суурийн үе байгуулах	1м3	500	2.9 / 5149	0.17	86.17	443700	66999	0	510699

хүн/цаг:

86.17

443700

Нийт Цалин

510,699

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	68	3.3 / 5444	0.51	34.6	188361	28443	0	216804
25-06-12	Хайрган хөвөөг байгуулах	1м3	60	3.1 / 5286	0.09	5.23	27660	4177	0	31836

хүн/цаг:

39.83

216021

Нийт Цалин

248,640

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ,ЯВГАН ЗАМ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-07-10	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	150	2.6 / 4973	0.34	50.68	252012	38054	0	290066

хүн/цаг: 50.68 Нийт Цалин 290,066

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	4	2.9 / 5149	3.97	15.87	81707	12338	0	94045
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	220	3.8 / 5840	0.04	8.29	48386	7306	0	55692

хүн/цаг: 24.15 Нийт Цалин 149,737

ГАН ХООЛОЙН БАРИЛГА ? 0,8М

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	6	4.0 / 5998	0.58	3.46	20729	3130	0	23859
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	3	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	3	3.0 / 5207	0.5	1.51	7842	1184	0	9026
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	3	3.3 / 5444	6.09	18.28	99542	15031	0	114573
28-18-05	Ган хоолой суурин дээр байрлуулах	1м3	5	3.3 / 5444	10.33	51.64	281152	42454	0	323606
28-18-15	Далангийн хажуу налуу чулуугаар бэхлэх	1м2	12	3.5 / 5602	2.8	33.63	188419	28451	0	216870
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	6	3.6 / 5682	0.54	3.22	18296	2763	0	21058

хүн/цаг: 111.75 Нийт Цалин 708,993

Бүгд хүн/цаг: 414.82 Бүгд цалин: 2,542,340

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоч	боодол	0.7	100	70
2-014	Ус	м3	128.2	2000	256,398
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	16.41	2500	41,016
8-019	Термопластик будаг /цацруулагчийн хамт/	кг	26.69	32500	867,438
8-043	Таар	м2	28.07	1000	28,070
8-019	Тосон будаг	кг	2.52	34500	87,059
1-045	Төмөр утас	кг	0.21	1500	316
6-017	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	11.44	100	1,144
6-012	Төмөр гадас d22мм x200мм	ш	1.14	100	114
6-025	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	19.62	1000	19,622
8-025	Хадаас	кг	0.35	7500	2,659
3-053	Хайрга	м3	1.34	2500	3,360
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	2.06	3100000	6,387,240
2-001	Шингэн битум	тн	0	3100000	2,108
3-048	Элс	м3	1.94	2300	4,458
3-031	Элс хайрган хольц	м3	65.65	2500	164,115
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.23	185000	413,105
6-018	Балк	м3	0.04	220000	8,032
1-025	Боолт гайк	кг	0.37	2800	1,029
6-004	Брус	м3	0.05	320000	17,520
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	1.8	2500	4,509
3-003	Бетон хольц м-150	м3	0.03	165000	4,605
3-004	Бетон хольц м-200	м3	3.04	420000	1,278,900
1-001	Арматур	тн	0.22	2900000	642,060
1-003	Арматурын боох утас	кг	1.11	2800	3,100
5-011	Ган хоолой ф800	м3	5	615000	3,075,000
5-014	Дохионы шон	м3	0.14	110000	15,400
3-028	Даланд тохирох материал	м3	512	2000	1,024,000
3-051	Дүүргэгч материал	м3	6.25	3000	18,756
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	0.88	3500	3,071
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.03	80000	2,176
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	512.5	3500	1,793,750
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	162.46	255000	41,428,381
6-020	Наамал хавтан	м2	3.65	7500	27,378
8-005	Мяндсан утас	м	0	100	0
6-011	Модон гадас 5x5x120см (0.003м3)	ш	26.63	500	13,313
6-010	Модон гадас 5x5x40см (0.001м3)	ш	61.88	500	30,940
6-014	Модон жийрэг	ш	7.3	50	365

57,670,578

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	15.05	72019	1,083,630
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	5.56	53712	298,768
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	2.5	58343	145,998
12*01	Шүүрдэгч машин	6000л	1	0.11	0	0
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	0.06	50076	2,928
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	8.19	86143	705,770
01*01	Экскаватор	0.25м3	1	32.64	86213	2,813,906
02*03	Бульдозер	175м.х	1	2.74	95655	262,095
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	15.87	83200	1,320,434
03*01	Автогрейдер	105м.х	1	1.35	62080	84,118
17*02	Ачигч	1.5м3	1	0.15	56945	8,371
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	1.62	195115	315,774
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	0.2	11014	2,247
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	1.8	47222	85,000
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	2.38	49256	117,229
56*02	Гүний доргиулагч		1	0.18	29585	5,325
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	41.16	52182	2,147,915
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	0.22	11725	2,567
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	0.23	21273	4,914
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	2.04	10915	22,267
18*02	Кран	10тн	1	5.2	81770	425,204
53*01	Пикап	4хүн	1	26.89	4536	121,953
02*01	Пикап	105м.х	1	3.78	0	0
				169.92		9,976,412

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-023	Шингэрүүлсэн битум	ТН	1	1.02	3	2.06	257	391.34	2.1	211,368
2-001	Шингэн битум	ТН	1	1.013	2	0	257	280.66	0	50
1-001	Арматур	ТН	1	1.025	2	0.22	40	375.49	0.23	3,408
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	1	1.025	2	162.46	40	375.49	166.53	2,501,152
6-017	Төмөр гадас d13мм x200мм	Ш	0.012	1.04	1	11.44	40	277.67	0.14	1,586
6-012	Төмөр гадас d22мм x200мм	Ш	0.0011	1.04	1	1.14	40	277.67	0.00	15
6-025	Төмөр гадас d20мм x500мм	Ш	0.027	1.01	1	19.62	5	453.71	0.54	1,214
1-045	Төмөр утас	КГ	0.001	1	1	0.21	257	216.56	0	12
8-048	Зүсэгчийн ир	Ш	0.0015	1.021	1	0.03	40	277.67	0	0
6-011	Модон гадас 5x5x120см (0.003м3)	Ш	0.0019	1.04	1	26.63	5	453.71	0.05	119
6-010	Модон гадас 5x5x40см (0.001м3)	Ш	0.00065	1.04	1	61.88	5	453.71	0.04	95
6-014	Модон жийрэг	Ш	0.00016	1.04	1	7.3	5	453.71	0.00	3
8-047	Скоч	боодол	0.001	1	2	0.7	40	375.49	0	11
8-019	Термопластик будаг /цацруулагчийн хамт/	КГ	0.001	1.011	2	26.69	40	375.49	0.03	405
8-019	Тосон будаг	КГ	0.001	1.011	2	2.52	40	375.49	0.00	38
8-025	Хадаас	КГ	0.001	1.01	1	0.35	40	277.67	0	4
1-025	Боолт гайк	КГ	0.001	1.047	1	0.37	40	277.67	0	4
1-003	Арматурын боох утас	КГ	0.001	1.025	1	1.11	257	216.56	0.00	63
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	М	0.00025	1	2	0.88	257	280.66	0	16
8-005	Мяндсан утас	М	0.0001	1.042	1	0	40	277.67	0	0
2-014	Ус	М3	1	1.011	2	128.2	5	583.93	129.61	378,413
5-011	Ган хоолой ф800	М3	2.5	1	2	5	257	280.66	12.5	901,620
3-053	Хайрга	М3	1.7	1.042	1	1.34	6	415.61	2.38	5,938
3-048	Элс	М3	1.6	1.042	1	1.94	6	415.61	3.23	8,058
3-031	Элс хайрган хольц	М3	1.75	1.042	1	65.65	6	415.61	119.71	298,505
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	М3	2.2	1.015	2	2.23	5	583.93	4.99	14,558
6-018	Балк	М3	0.65	1.04	2	0.04	40	375.49	0.02	371
6-004	Брус	М3	0.65	1.04	1	0.05	40	277.67	0.04	411
3-037	Бэхлэгэний чулуу	М3	1.7	1.002	1	1.8	40	277.67	3.07	34,123
3-003	Бетон хольц м-150	М3	2.4	1.015	2	0.03	40	375.49	0.07	1,021
3-004	Бетон хольц м-200	М3	2.4	1.015	2	3.04	40	375.49	7.42	111,410
5-014	Дохионы шон	М3	2.5	1	2	0.14	257	280.66	0.35	25,245

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
3-028	Даланд тохирох материал	М3	1.76	1.024	1	512	6	415.61	922.75	2,301,017
3-051	Дүүргэгч материал	М3	1.7	1.042	1	6.25	5	453.71	11.07	25,124
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	1.7	1.01	1	512.5	40	277.67	879.96	9,773,567
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	М2	0.0002	1.045	1	16.41	40	277.67	0.00	38
8-043	Таар	М2	0.0003	1.032	1	28.07	40	277.67	0.01	97
6-020	Наамал хавтан	М2	0.0065	1.04	1	3.65	257	216.56	0.02	1,373

16,600,451