

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: №20/2024

Захиалагч: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Ажлын нэр: Рашаант багийн нутаг дэвсгэрт модот гудамж байгуулах
ажлын төсөв


Төсөвт өртөгийн дүн: 100 003 268 төгрөг /Нэг зуун сая гурван мянга хоёр зуун жаран
найман төгрөг/

Баталгаажуулсан:


Захиалагч: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Засаг дарга

Огноо: 2024 оны 10 сарын 22 өдөр

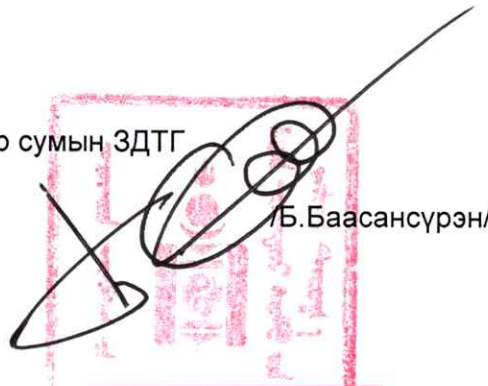

/Б.Баасансүрэн/



Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Орхон прожект" ХХК

Захирал

Огноо: оны сарын өдөр



/Э.Ганбат/



Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин

Огноо: оны сарын өдөр



/Л.Энхцэцэг/



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	13,128,700
2	Материал	51,339,150
3	Тээвэр	2,381,571
4	Машин ашиглалт	1,537,872
	Шууд зардлын дүн	68,387,292
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,091,526
6	Ашиг / 15%/	10,871,823
	Барилга угсралтын ажлын дүн	83,350,641
7	НӨАТ 10%	8,335,064
8	Нормчлолын сан 0.18%	150,031
	Дүн	91,835,736
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,667,013
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	833,506
	Дүн	98,336,255
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,667,013
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	100,003,268

Төсөв зохиосон: / Л.Энхцэцэг/



ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРХОН ПРОЖЕКТ" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Л.ЭНХЦЭЦЭГ


АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: РАШААНТ БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МОДОТ ГУДАМЖ БАЙ-
ГУУЛАХ АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
4	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 100,003,268 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:/Л.Энхцэцэг/

 Дугаар: Имэйл: Хаяг:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ - 349M2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нийт цалин				
				Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин		
01-210-03	Ургамлын хөрсийг механизмгаар ухаж овоолох 6-150мм	M3	52.35	2.0 / 2	.01 /	.35 /	5212 / 5212	1828 /	1,828
01-030-01	Шороог автосамосвалд ачих	M3	52.35	1.0 / 2	.6 /	31.27 /	4272 / 5212	133602 /	133,602
25-130-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах 6-100мм	1M3	34.9	3.2 / 2	.13 /	4.44 /	6304 / 5212	27985 /	27,985
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1M2	349	2.6 / 2	.76 /	266.46 /	5774 / 5212	1538549 /	1,538,549
25-090-02	Явган замын хашлага тавих /0.5x0.3x0.18м/	1у/м	292	3.1 / 2	.32 /	94.51 /	6227 / 5212	588506 /	588,506
25-090-01	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	804	3.1 / 2	.32 /	254.65 /	6227 / 5212	1585711 /	1,585,711

Нийт Хүн/цаг: 651.685055 / 0

Үндсэн цалин:

3,876,181

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

658,951

Нэмэгдэл цалин 37% :

1,434,187

Нийт цалин:

5,969,319

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

805,858

Ажлын базаж, хуецаж, хэрэглэл:

811,827

Ажиллах хүчний зардал:

7,587,004

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нийт цалин				
				Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин		
37-010-04	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	M2	2116	1 / 2	/	/	5212	/	
37-100-07	10 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	M2	120	2.1 / 2	.55 / .69	66.59 / 82.8	5306 / 5212	353316 / 431554	784,870
37-100-09	Зүлэгжүүлэлт хийх	M2	2116	1.2 / 2	.06 /	128.44 / .42	4460 / 5212	572848 / 2206	575,053
37-070-04	Бүт сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах /Бүйлс 0.5-0.8м/	Ш	144	2.2 / 2	.28 / .27	39.76 / 38.88	5399 / 5212	214656 / 202643	417,298
37-050-04	Нарс модны суулгацыг суулгах 1.8-2.5м	Ш	45	3.4 / 2	.84 / .46	37.73 / 20.66	6459 / 5212	243685 / 107654	351,339
37-050-04	Хус модны суулгацыг суулгах 1.8-2.5м	Ш	45	3.4 / 2	.84 / .46	37.73 / 20.66	6459 / 5212	243685 / 107654	351,339
37-050-04	Агч модны суулгацыг суулгах 1.8-2.5м	Ш	45	3.4 / 2	.84 / .46	37.73 / 20.66	6459 / 5212	243685 / 107654	351,339

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 347.9716 / 184.0682	Үндсэн цалин:	2,831,238
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		481,310
Нэмэгдэл цалин 37% :		1,047,558
Нийт цалин:		4,360,107
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		588,614
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		592,975
Ажиллах хүчний зардал:		5,541,696
Бүгд хүн/цаг: 999.656655 / 184.0682	Бүгд цалин:	6,707,419
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,140,261
Нэмэгдэл цалин 37%:		2,481,745
Нийт цалин:		10,329,426
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		1,394,472
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,404,802
Ажиллах хүчний зардал:		13,128,700

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ - 349М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	ТН	2,000	3.4028	6,806	4.1173	1	2	1272.78	5,240
1-0517	Төмөр гадас d13x500	Ш	500	41.531	20,766	.0469	371	2	280.66	4,887
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	500	227.968	113,984		371	2	280.66	0
1-4543	Элс	М3	22,000	17.45	383,900	29.3683	10	2	461.73	135,602
1-4292	Явган замын хавтан	М2	25,000	349	8,725,000	9.8592	10	1	348.9	34,399
2-1989	Явган замын бетон хашлага /0.5x0.3x0.18м/	М	8,800	292	2,569,600	5.84	10	3	619.12	36,157
1-4179	Бетонон хольц в15	М3	287,500	52.036	14,960,350	124.8864	5	1	453.71	283,311
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	М	22,770	804	18,307,080	86.028	10	3	619.12	532,617
1-4032	Зохицт найрлага бүхий элс хайрганы хольц	М3	22,500	34.9	785,250	57.585	10	1	348.9	200,914
1-4333	Илүү шороо	М3	0	52.35	0	73.29	10	1	348.9	255,709
3-2701	Мяндсан утас	М	50	17.45	873	.0017	371	2	280.66	182

45,873,608

1,489,017

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	М3	500	230.284	115,142	230,284	1	1	960.47	221,181
1-4804	Хус мод 1.8-2.5м	Ш	15,000	45	675,000	.936	371	2	280.66	97,461
1-4333	Хар шороо	М3	5,000	12	60,000	16.8	10	1	348.9	58,615
1-4604	Бүйлс 0.5-0.8м	Ш	10,000	144	1,440,000	2.9952	371	2	280.66	311,875
1-4804	Агч мод 1.8-2.5м	Ш	15,000	45	675,000	.936	371	2	280.66	97,461
1-4275	Зүлэгний суулгацын үр	КГ	13,000	105.8	1,375,400	.1058	371	1	216.56	8,500
1-4804	Нарс мод 1.8-2.5м	Ш	25,000	45	1,125,000	.936	371	2	280.66	97,461

5,465,542

892,554

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

51,339,150

2,381,571

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4016	Трактор 50м.х	.24	13,530	3,247
1017	Бульдозер	20.31	51,955	1,055,393
03*03	Автогрейдер 175м.х	.15	83,200	12,747
2028	Автокран 5тн	6.12	59,489	364,073
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	1.81	56,540	102,411

1,537,872