

НЭГ. 51-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УРД ТАЛД АВТО ЗОГСООЛЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
1. АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛИЙН АЖИЛ				
1	АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛ-1130М2			
	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	01-390-10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	113
	25-07-20	Буталсан чулуун үе хийх б-20см	1м3	226
	01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	226
	25-07-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг автогрейдерээр тарааж хучилт байгуулах б-8см	1м3	90.4
	01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	9
	25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	300
	25-08-01	Авто зогсоол, явган гарцын шонтой тэмдэг суурьлуулах	1ш	12
	10-670-05	Машины дугуйны тээглүүр тогтоох	ш	21
	15-810-11	Авто замын цагаан зураас тавих	м2	87.2
2. ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ				
2	ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-530М2			
	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	53
	25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-10см	1м3	53
	01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	53
	25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх б-3см	1м3	15.9
	25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	530
	01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	4.4
	25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	220
	3. ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
3	ЭКО ХАВТАН ЗАМ ТАЛБАЙ-500М2			
	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	50
	25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх б-5см	1м3	25
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	1м2	500	

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-06	0.3м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	304
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчирах /нэмэх шороо/	м3	308
01-400-02	Механизмаар шороог түрж тэгшлэх	м3	308

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ-170М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3*16+1*25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.17
38-200-04	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	110

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН-12Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-04	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	6
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=9.0м	ш	12

БАТАЛСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА


ХЯНАСАН: ТГУХ-Н ДАРГА

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н
МЭРГЭЖИЛТЭН

Н.ЭНХБОЛД

М.БЯМБАСҮРЭН

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

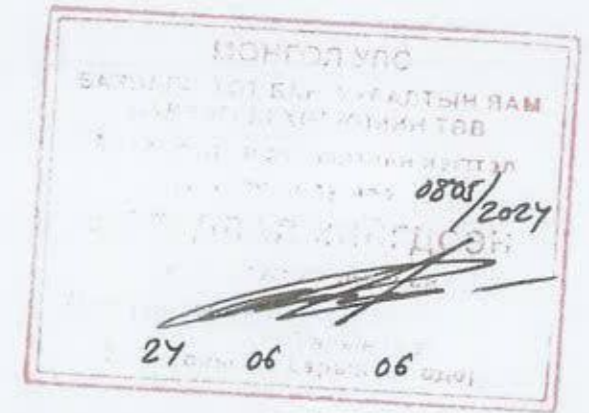

УЛААНБААТАР ХОТ СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО

51-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УРД ТАЛД АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

ЗУРГИЙН ШИФР: АС-Т23/10

АЖЛЫН ЗУРАГ

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БОЛОВСРУУЛСАН.

Захиалагч			Гүйцэтгэгч			
 Албан тушаал Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга	Нэр	Гарын үсэг	 "Аркос ХХК"-н захирал	Нэр	Гарын үсэг	
		Н.Энхболд			Б.Чадраабал	
 Албан тушаал Сүхбаатар дүүрэг 14-р хорооны засаг дарга	Нэр	Гарын үсэг				
		Л.Мөнхтүвшин				

УЛААНБААТАР ХОТ 2023 ОН

Handwritten signature and date: 08.04.23

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Үндэслэл:

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-р хороо авто зогсоол явган зам талбайн ажлын зураг.

- Монгол Улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 75 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар "Нийтийн эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл ажиганы журам"
- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 05 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 6/835 дугаартай албан бичиг.

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Одоогийн байдал:

- Одоогийн байдал нь сул шороо ихтэй авто зам, авто зогсоол, явган зам талбай байхгүй авто машин болон явган хүн явхад хүндрэлтэй учир уг байршилд авто зам зогсоол явган хүний зам тохижилтын ажил хийхээр төлөвлөв.

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШИЙДЭЛ

Зам талбайн доорхи ажлуудыг хийнэ. Үүнд:

1. Явган зам тавих суурь хөрсийг тэгшилж, янзлах.
2. Явган замын 2 талд хашлага (бротюр) хийх.
3. Явган замыг зураг үзүүлсэний дагуу өнгөт хавтангаар хийх.
4. Хөгжлийн дэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөтөч хавтанг замын голд стандартын дагуу суурилчуулж өгнө.
5. Сэрэмжлүүлэх зориулалттай цэгэн хөтөч хавтанцрыг саад томгороос 50-60 см зайд байрлуулах ба саад томгонт хүрхээс 30см-т дуусгана
6. Орон зай орчны хязгаарлагдмал нөхцөлд явган замын өргөн 1.2м-с багагүй өргөнтэй байх.
7. Явган замын хавтангын заадыг элсэн чигжээсээр чигжиж өгөх. (UCS0901B:2020 Хотын стандартын 6.1, 6.2-д заасан)
8. Явган замын гадаргуу тэнш хальтрахгүй материалаар хийгдэх
9. Явган замын ногоон зурвасыг тусгаарлах хашлагын өндөр 5см-с хэтрэхгүй төлөвлөгдөх.
10. Тусдаа байршилтай шон, мод дусад босоо саадыг тойруулан 50см-н зайд хавтгай сараалж эсвэл модотгогч хавтанцар төлөвлөж өгөх.
11. Явган замын шаардлагатай хэсгүүдэд UCS0901B:2020 стандартын 7.1-д заасны дагуу налуулга хийж өгнө. (Явган замын гарц огтлолцож буй хэсэг, гадаргуугын түвшиний зөрүүтэй хэсэг г.м)
12. Зогсоолын ажлыг хийхдээ хөрсийг 28мм цухаж 200мм буталсан чулуун үе хийж тэгшилнэ. Тэгшилсэн гадаргуу дээр шингэрүүлсэн битум түрхлэг цацна. Дараа нь 50мм зузаанаар бүдүүн ширхэгтэй асфалт бетон хучилт хийх ба бүрэн тэгшилж хучилтаа хийж нягтруулж дууссаны дараа өнгө нарийн ширхэгтэй асфалт бетон хучилтыг 30мм зузаантайгаар хийнэ. Зогсоолын хучилтын ажил бүрэн дууссаны дараа зогсоолын цагаан зураасыг хийнэ.

Ашигласан материал:

- ЧББ 11-202-00 - Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан заавар.
- UCS 0901B:2020 - Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, байгуулалтад тавигдах шаардлага.

Барилга угсралтын бүх ажлуудыг гүйцэтгэхэд шаардагдах материал эдэлхүүн, түүхий эд нь Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй MNS стандарт, ISO стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх ёстой.


ИЖ БҮРДЭЛ ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	Зургийн нэр	Хуудасны тоо
1	Ерөнхий төлөвлөгөө	ЕТ-7
2	Барилга архитектур	БА-7
3	Харагдах байдал	7

БА ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	Зургийн нэр	Хуудасны дугаар
1	ТОО ХЭМЖЭЭ	БА-01
2	ЗАМ ТАЛБАЙН ХУЧИЛТ	БА-02
3	ЗАЙ ХЭМЖЭЭ	БА-03
4	ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ	БА-04
5	АВТО ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ	БА-05
6	АВТО ЗОГСООЛЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ	БА-06
7	ЯВГАН ЗАМЫН ХЭСЭГЛЭЛ	БА-07
8	АВТО ЗОГСООЛЫН ХЭСЭГЛЭЛ	БА-08

Төмөр АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/

 " Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *З. Ариунбаатар* З. Ариунбаатар

Гүйцэтгэсэн *З. Ариунбаатар* З. Ариунбаатар

Шалгасан *МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР* М.Н. Цэцэрлэг

УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ/ 14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
	ЕТ-01	01
ЕГ үеийр	ТГ үеийр	Огноо
АС-Т23/10	АС-Т23/10	2023 он

Handwritten signature and date: 1-23

ТОО ХЭМЖЭЭ



АВТО ЗАМЫН ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
1	Машины дугуйны тээглүүр	ш	21
2	Авто замын цагаан зүраас	м ²	87.2
3	Авто замын бордюр	м	300
4	Дэр бетон	м ³	24
5	Нарийн ширхэгтэй асфалт бетон 30мм	м ²	1130
6	Бүдүүн ширхэгтэй асфалт бетон 50мм	м ²	1130
7	Шингэрүүлсэн битум түрхлэг	м ²	1130
8	Буталсан чулуун үе 200мм	м ²	1130

НЭГДСЭН МАТЕРИАЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
1	Авто зогсоол, явган гарцын шонтой тэмдэг тэмдэглэгээ	ш	12
2	Эко хавтан	м ²	500
3	Авто замын гэрэлтүүлэг	ш	12


№	Ажлын нэр	Талбай /м ² /	Эзэлхүүн /м ³ /
1	Хасагдах шороо	661	304
2	Нэмэгдэх шороо	1009	308

ЯВГАН ЗАМЫН ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
№	Нэр	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
1	Явган замын бордюр	м	220
2	Дэр бетон	м ³	13
3	Явган замын өнгөт хавтан 200x200мм	м ²	530
4	Элсэн дэвсгэр үе 30мм	м ²	530
5	Нягтруулсан хөрс 100мм	м ²	530

Handwritten signature and number 1-13

Тө шон АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/		
 " Аркосис ХХК "		
 МОНГОЛ УЛС 21.602		
Архитектор	З. Ариунбаатар	
Гүйцэтгэсэн	З. Ариунбаатар	
Шалгасан	2021-2024 Н.Ч.Сэнзаяа	
УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил		
ТОО ХЭМЖЭЭ		
Масштаб	Зургийн дугаар БА-01	Хуудас 02
ЭГ шон АС-Т23/10	ТГ шон АС-Т23/10	Огноо 2023 он

БАЙРШЛЫН СХЕМ

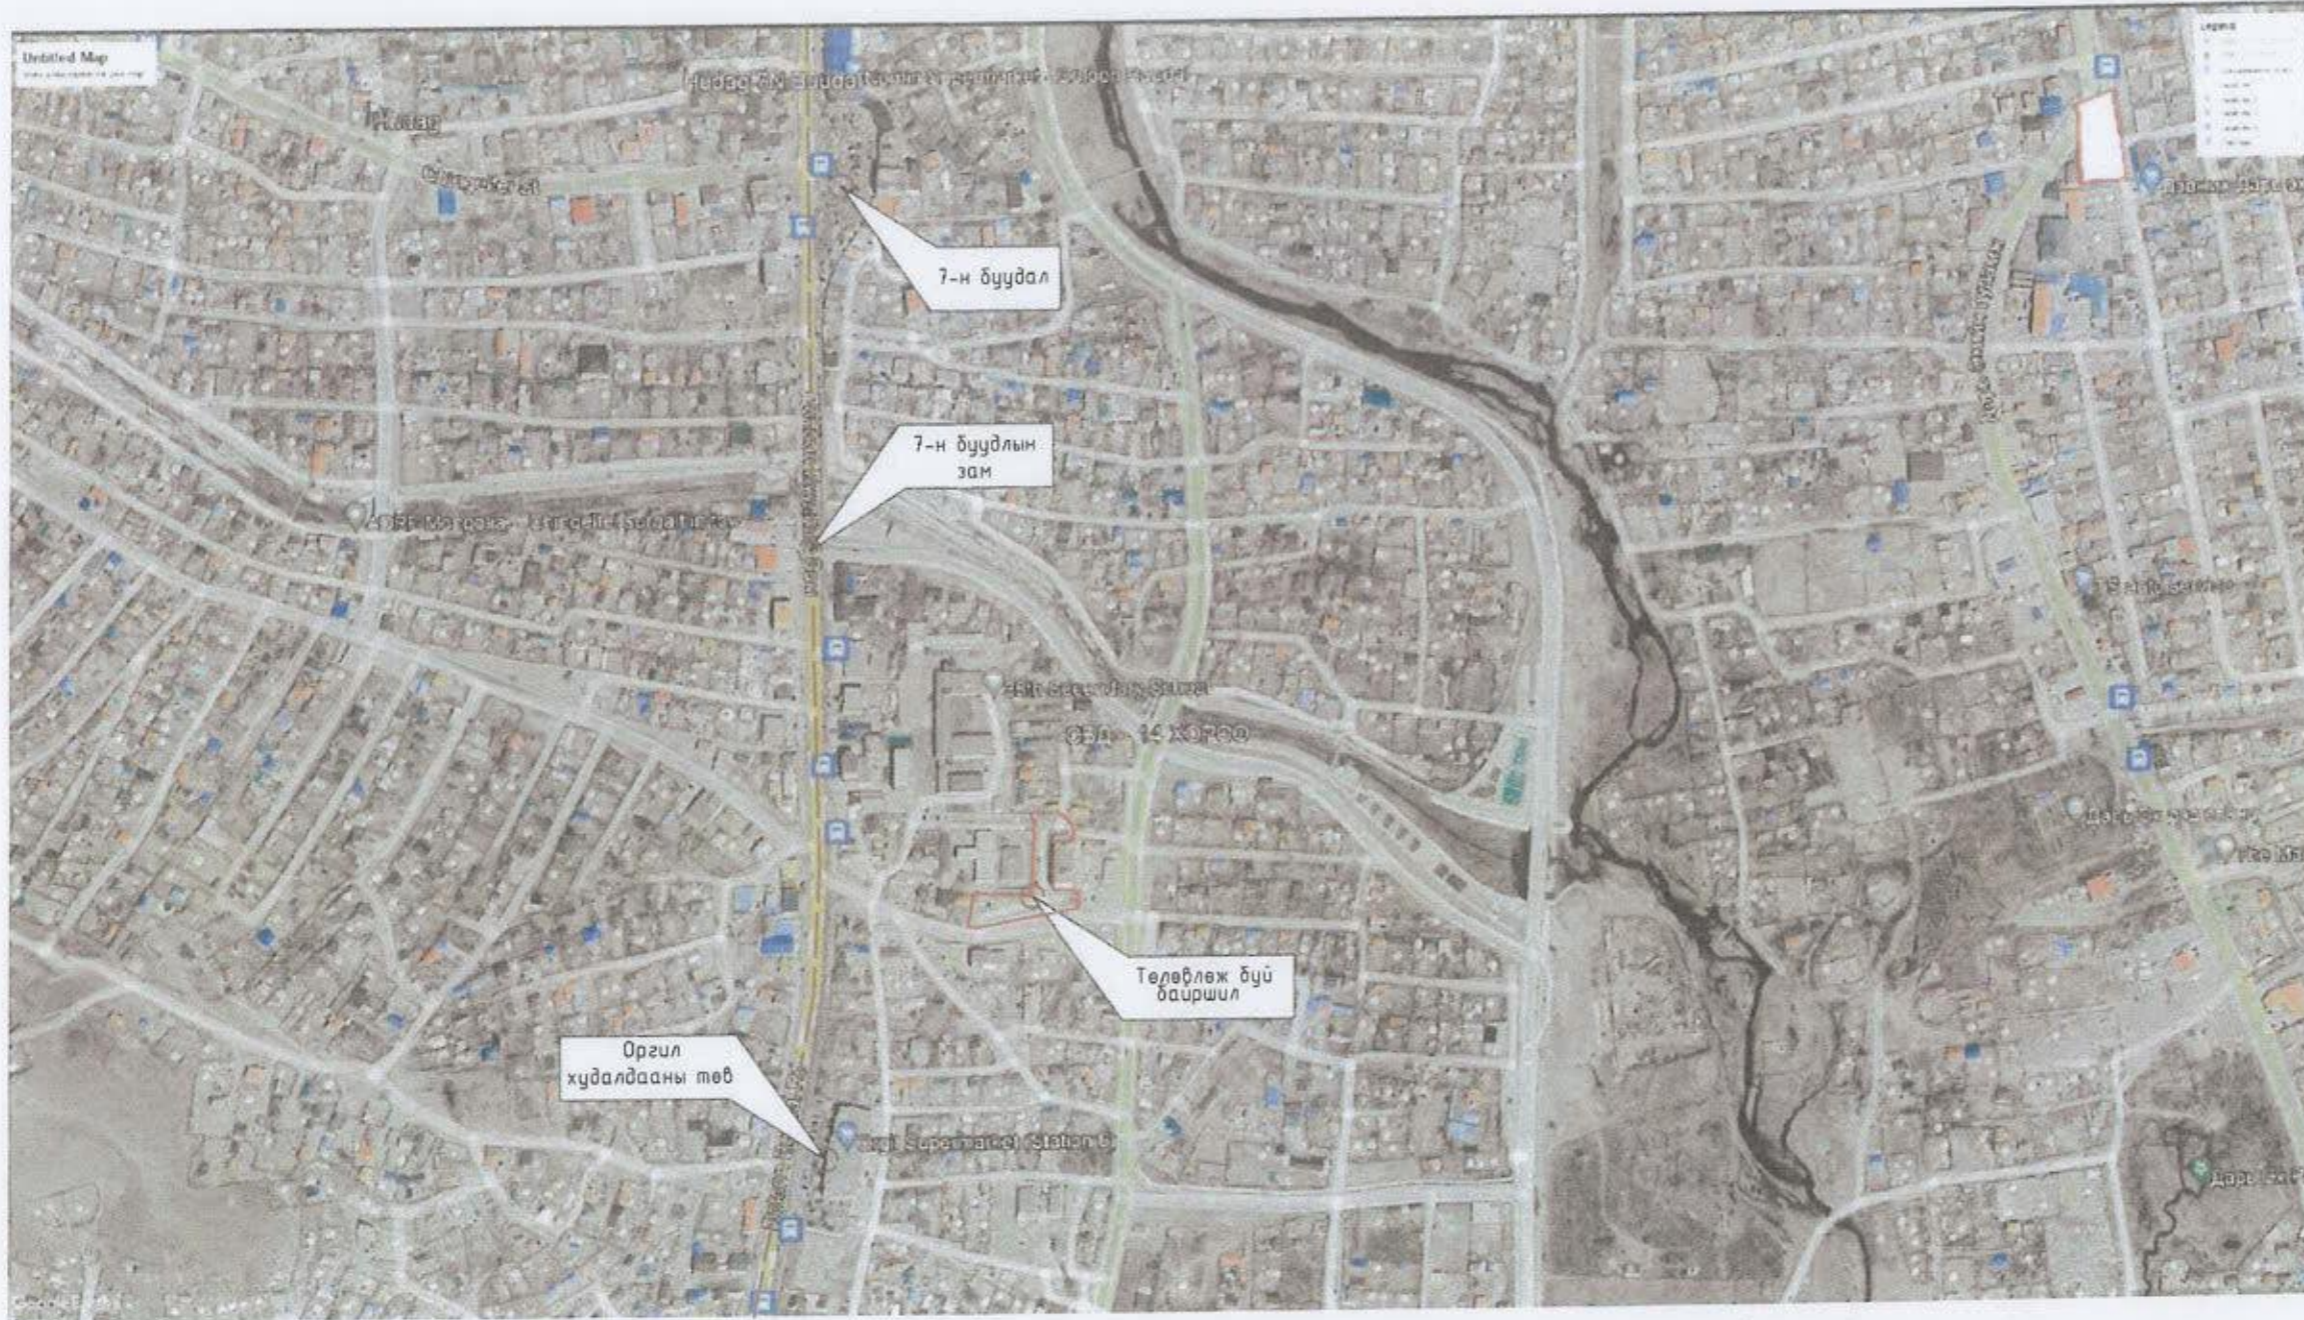

Төсөл АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/		
 <p>" Аркосис ХХК "</p>		
<p>АРКОСИС ХХК МОНГОЛ УЛС 21-502 АТХАТЗ</p>		
Архитектор	<i>З. Ариунбаатар</i>	З Ариунбаатар
Гүйцэтгэсэн	<i>З. Ариунбаатар</i>	З Ариунбаатар
Шалгасан	2021-2024	Шалганзаяа
УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил		
БАЙРШЛЫН СХЕМ		
Масштаб	Зургийн дүгээр	Хүдэс
M1:6000	ET-02	03
ET нөсөр	ТГ нөсөр	Огноо
АС-T23/10	АС-T23/10	2023 он

ОДООГЫН БАЙДАЛ /ФОТО ЗУРАГ/



ОДООГЫН БАЙДАЛЫН СУДАЛГАА

Одоогын байдал нь сул шороо ихтэй явган зам авто зам зогсоол байхгүй явган хүн болон авто машинтай зорчиход хүндрэлтэй.

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ЗҮЙЛС

- Явган зам
- Авто зогсоол

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *З. Ариунбаатар* З. Ариунбаатар

Гүйцэтгэсэн *З. Ариунбаатар* З. Ариунбаатар


Шалгасан *М.Б.А* М.Б.А

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн үрд талд авто зам явган зам талбайн ажил

ОДООГЫН БАЙДАЛ /ФОТО ЗУРАГ/

Масштаб	Зургийн дугаар ЕТ-03	Хуудас 04
ЕГ шифр АС-Т23/10	ТГ шифр АС-Т23/10	Огноо 2023 он

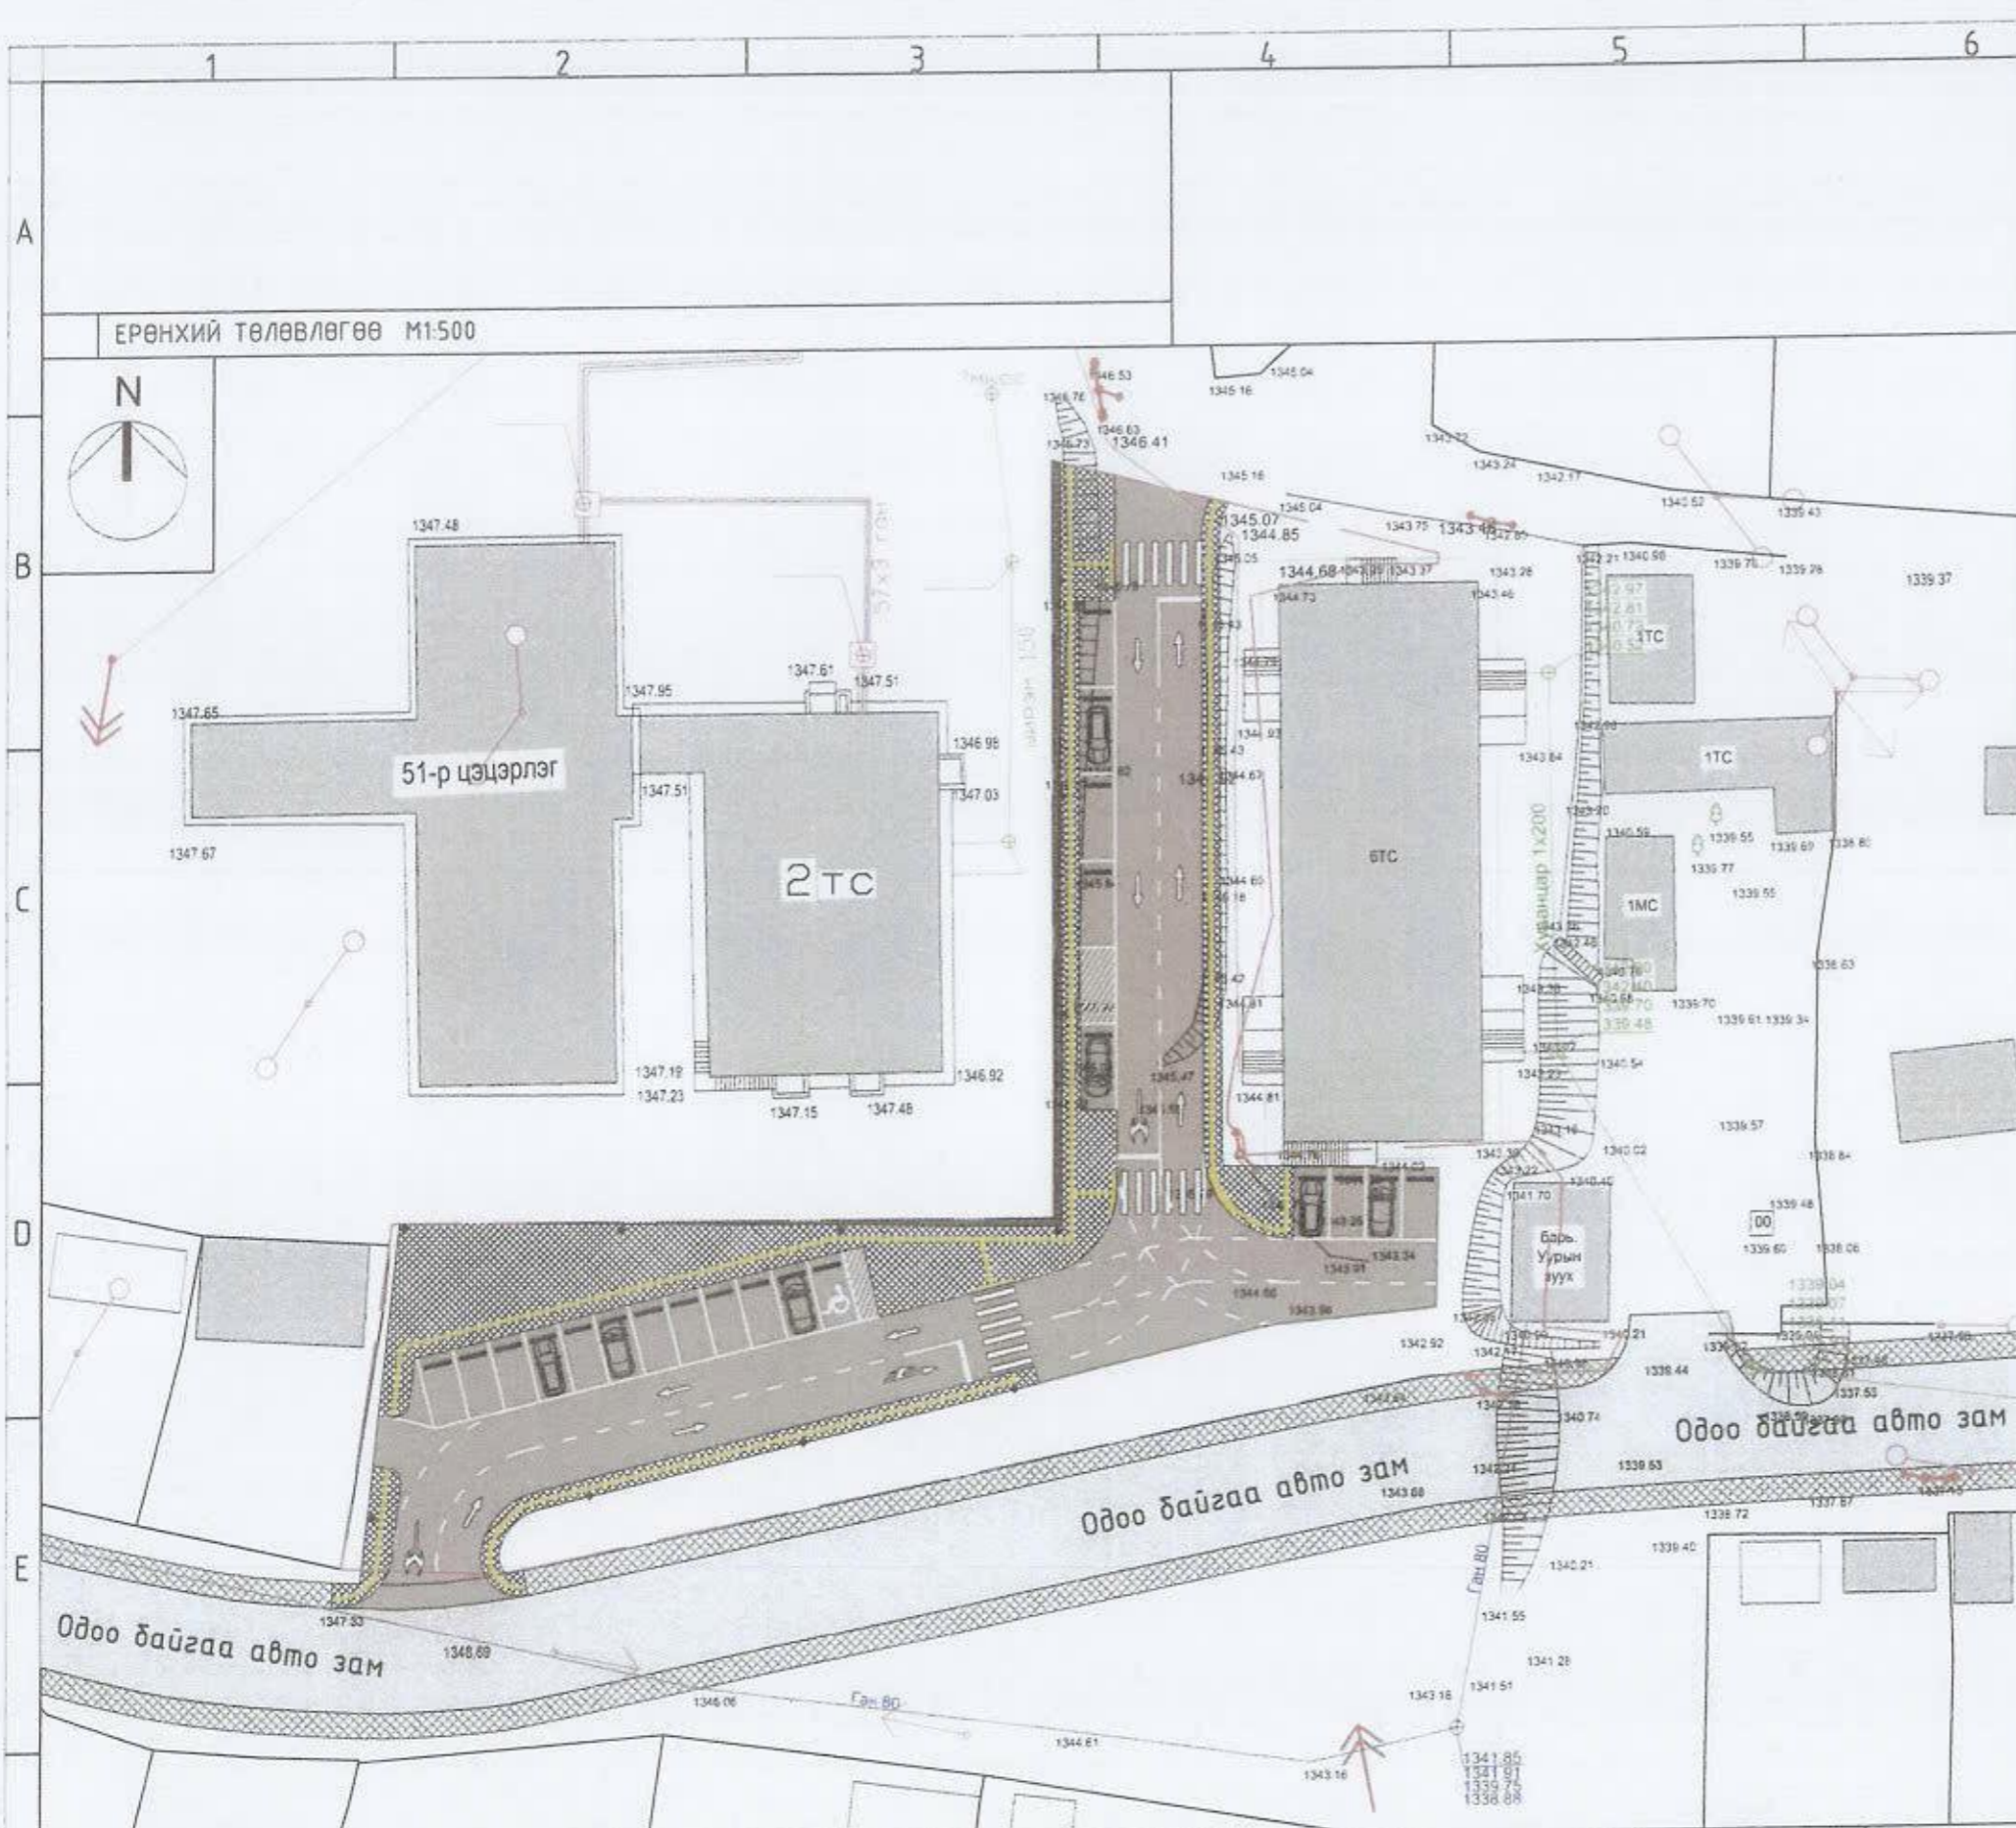

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Төлөвлөж буй талбай	Төлөвлөж буй
2.	51-р Цэцэрлэг	Одоо байгаа
3.	14-р Хороо	Одоо байгаа



ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөж буй авто зам 1130м²
- Төлөвлөж буй явган хүний зам 530м²
- Төлөвлөж буй авто зогсоол (21 ширхэг)
- Төлөвлөж буй ногоон байгууламж 0м²
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схемийн хил хязгаар
- Одоо байгаа барилга
- Одоо байгаа нураах барилга байгууламж
- Одоо байгаа явган хүний зам
- Одоо байгаа орон нутгийн чанартай авто зам
- Бохир усны шугам
- Дулааны шугам
- Цэвэр усны шугам
- Цахилгааны шугам

Төлөвлөж буй зам талбайн үзүүлэлт:

№	Төрөл	Талбай	Тайлбар
1	Төлөвлөлтийн талбай	1685.33м ²	
2	Явган зам	530м ²	
3	Авто зам	1130м ²	
4	Ил авто зогсоол	21ш	
5	ХБИ авто зогсоол	1ш	
6	Гэрэлтүүлэг	12ш	

ДТХ-ны 2.1, ББХ-ны 0.4 үзүүлэлтийг баримтлав.


№	Төрөл	Талбай	Тайлбар
7	Рамп, пандусын тоо	Машин ш/%	0
		ХБИ ш/%	0
8	Сэргээгдэх эрчим хүч		
9	Шинэ, шилдэг технологи		
10	Архитектурын хэв маяг		

Объектын нэр, байршил: **УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто, зам явган зам талбайн ажил**

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713
УУГАНЗАЯА
2021-2024 Н.Ууганзаяа

АРКОСИС ХХК

Архитектор	Ууганзаяа Ариунбалтар	ЕГ шилэр	АС-Т23/10	Масштаб	M1:500	Огноо	2023 он
Гүйцэтгэгч	Ууганзаяа Ариунбалтар	ТГ шилэр	АС-Т23/10	Зургийн бүсгэр	ЕТ-04	Хуудас	05

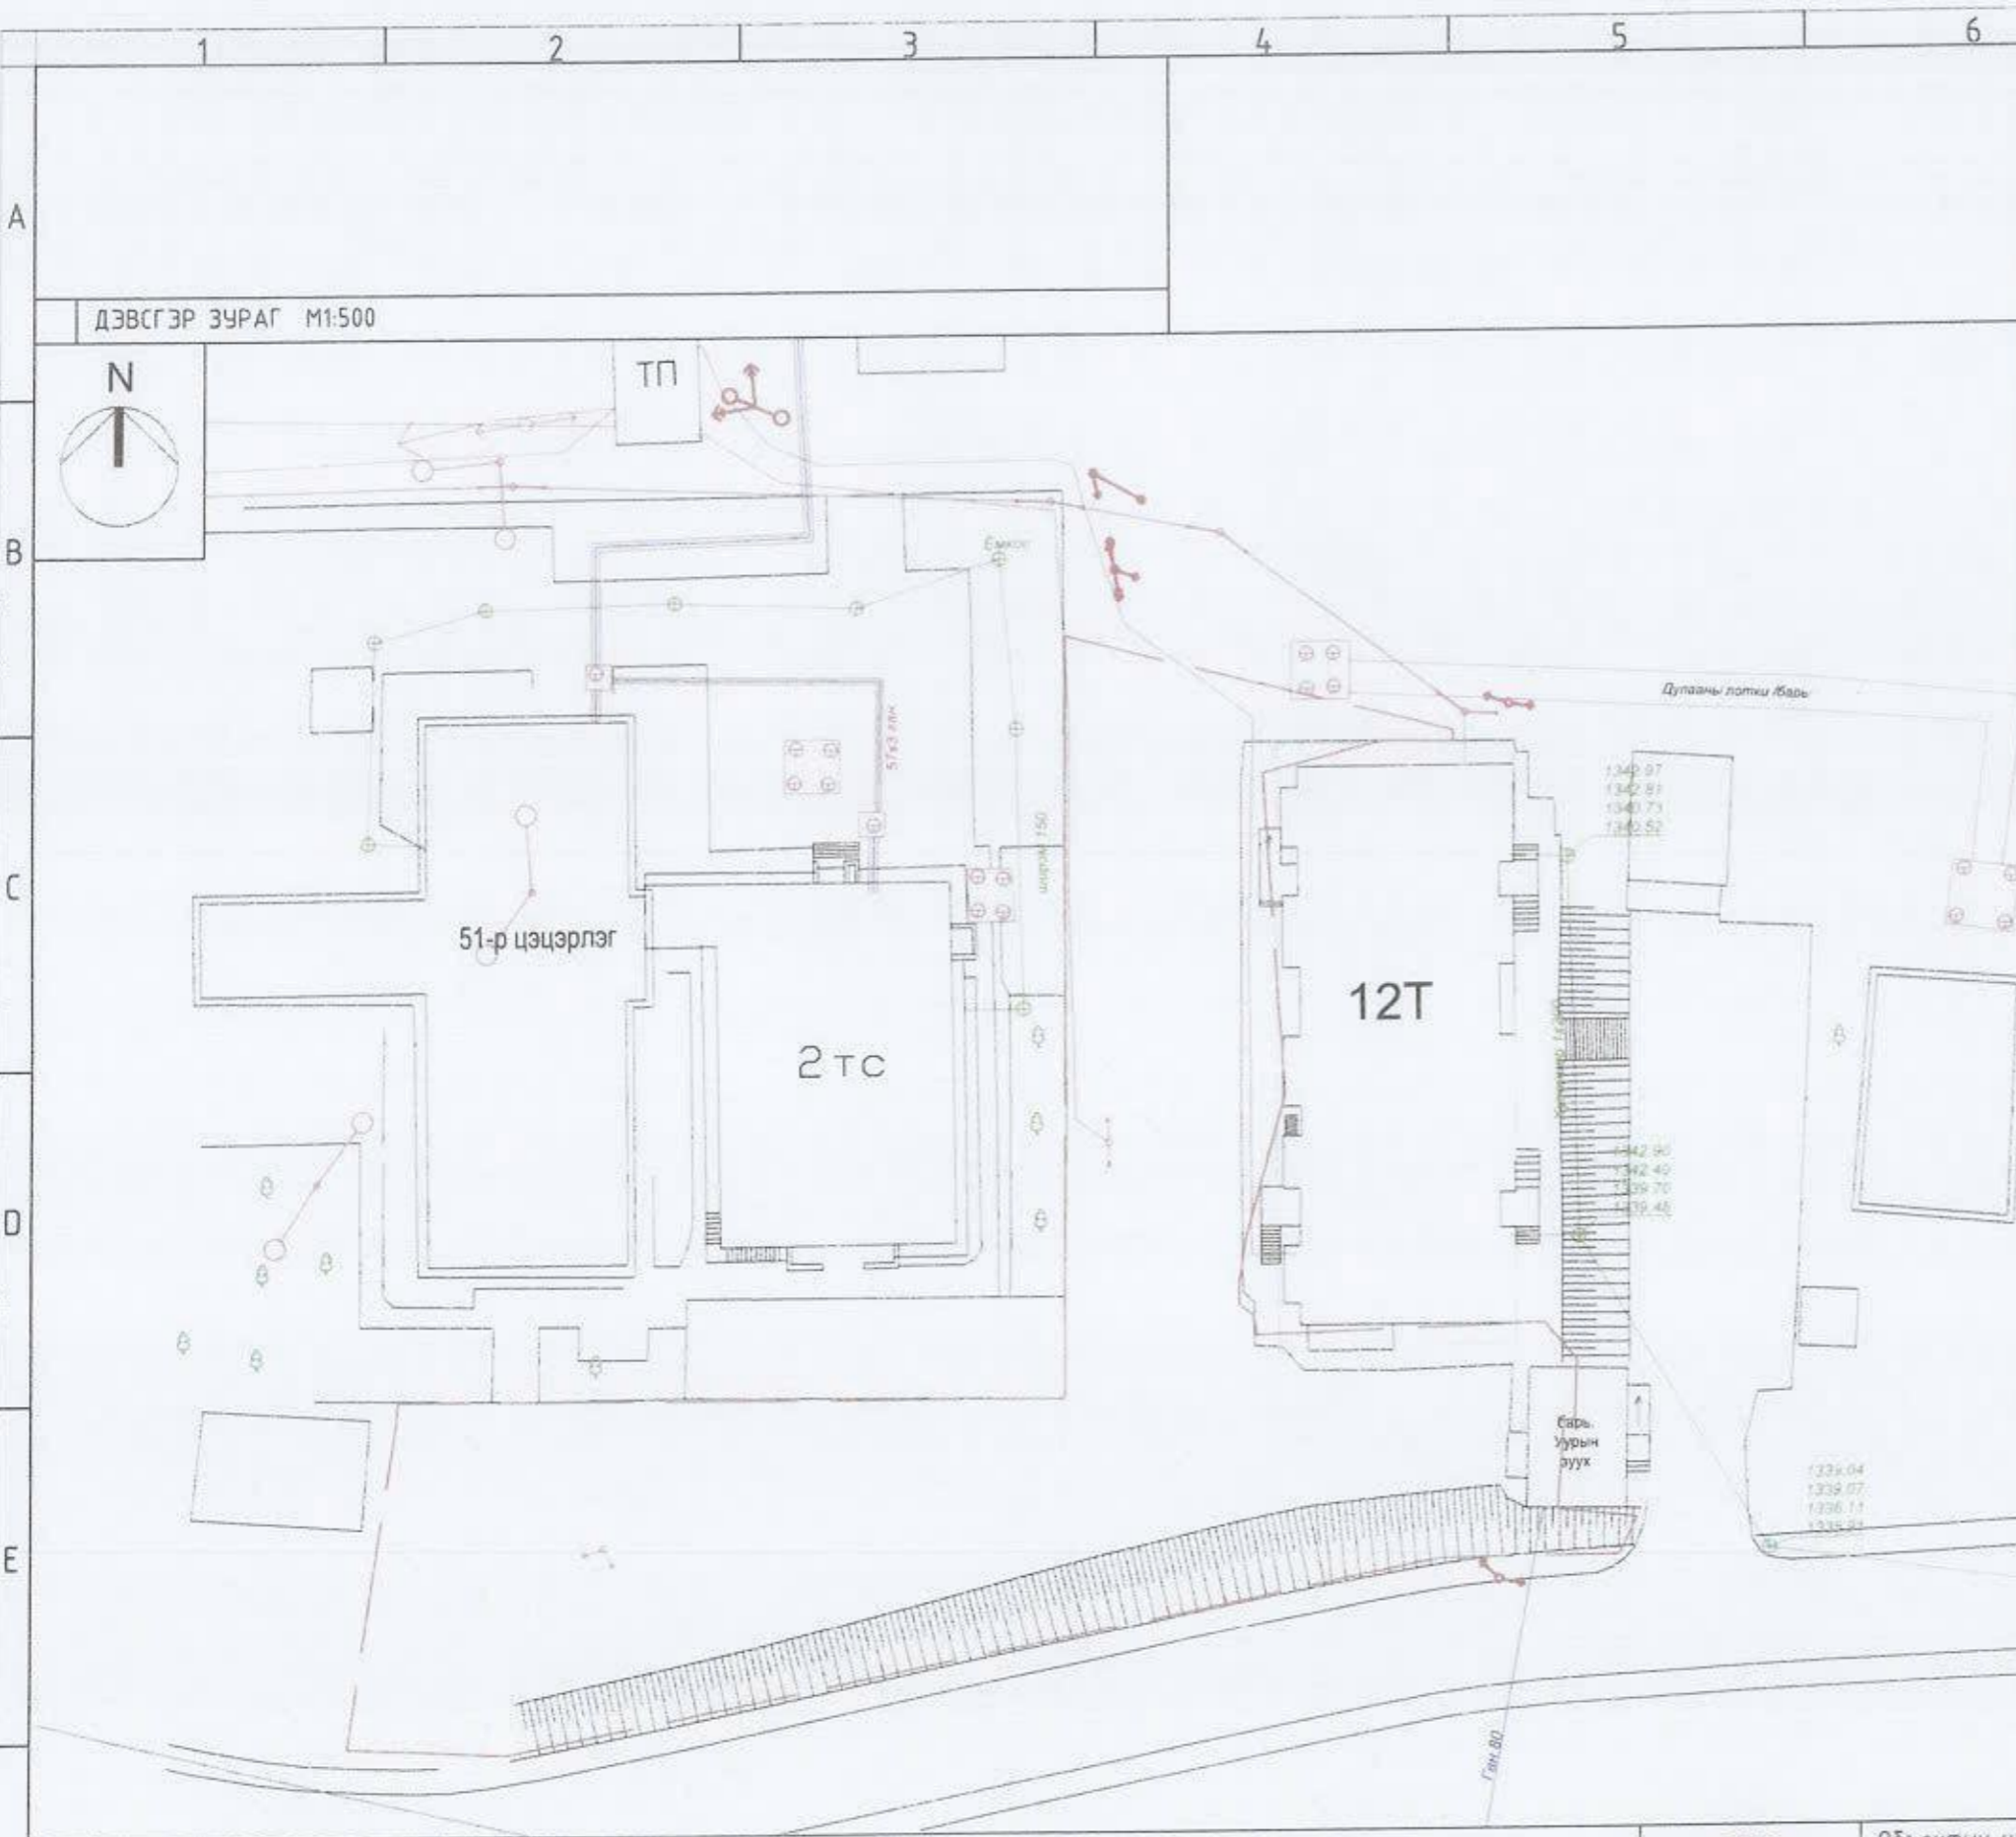

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1	Төлөвлөж буй талбай	Төлөвлөж буй
2	51-р Цэцэрлэг	Одоо байгаа
3	14-р Хороо	Одоо байгаа



ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөж буй ногоон байгууламж 0м²
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схемийн хил хязгаар
- Одоо байгаа барилга
- Одоо байгаа нураах барилга байгууламж
- Одоо байгаа явган хүний зам
- Одоо байгаа орон нутгийн чанартай авто зам
- Бохир усны шугам
- Дулааны шугам
- Цэвэр усны шугам
- Цахилгааны шугам

Handwritten signature and date: 1-75

ДЭВСГЭР ЗУРАГ М1:500

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F



Объектын нэр, ЧУЛАНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО
байршил: 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто, зам явган зам талбайн ажил

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713
ДЭВСГЭР ЗУРАГ

Архитектор	Г. Цуганзаяа	ЭГ шифр	АС-Т23/10	Масштаб	М1:500	Огноо	2023 он
Гүйцэтгэл	М.Эрэнтөв	ТГ шифр	АС-Т23/10	Зургийн дугаар	ЕТ-05	Хувьдас	06
Шалгасан	2021-2024						


ӨНДӨРЖИЛТ



Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1	Төлөвлөж буй талбай	Төлөвлөж буй
2	51-р Цэцэрлэг	Одоо байгаа
3	14-р Хороо	Одоо байгаа

ТАНИХ ТЭМДЭГ

1514.00	Төлөвлөж буй өндөр
1514.50	Одоо байгаа өндөр

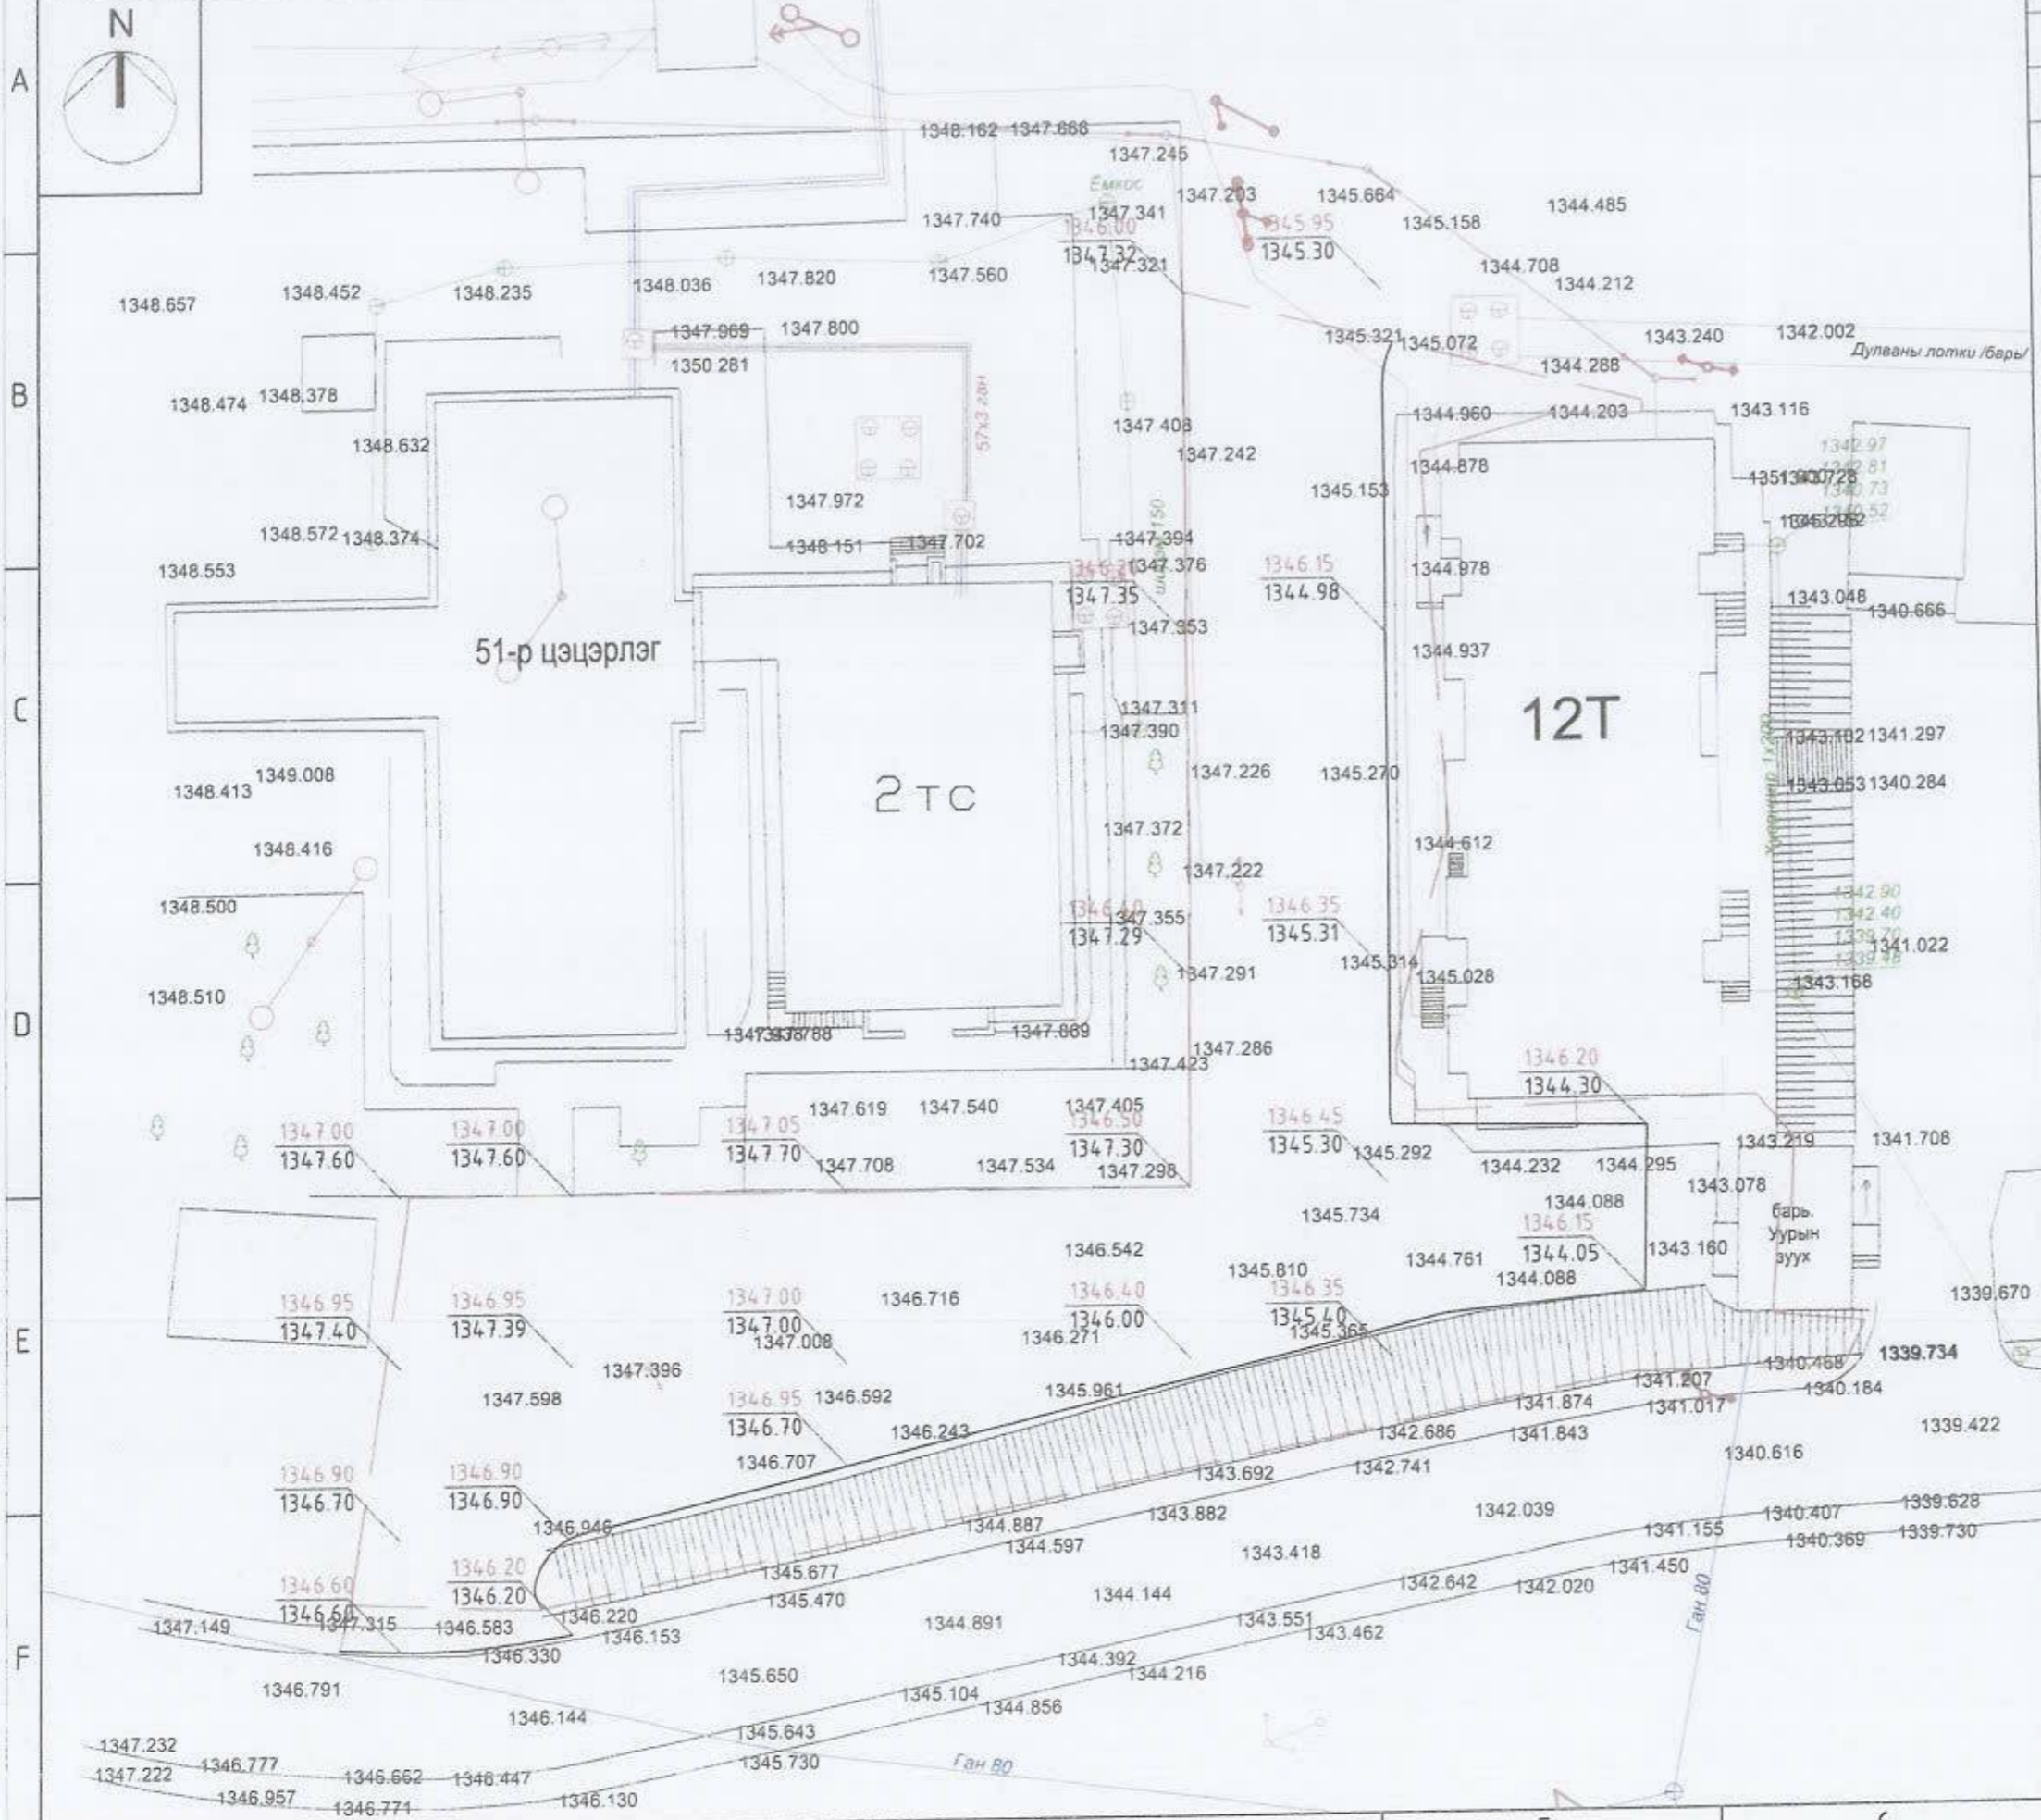

Handwritten signature and the number '173'.

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/		
" Аркосис ХХК "		
АРКОСИС ХХК 21-507		
Архитектор	Э. Ариунбаатар	Э. Ариунбаатар
Гүйцэтгэсэн	Э. Ариунбаатар	Э. Ариунбаатар
Шалгасан	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2021-2024		
УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ		
14-Р ХОРОО		
51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил		
ӨНДӨРЖИЛТ		
Масштаб	Зургийн дугаар	Хувьдэг
M1:400	ЕТ-06	06-2
ЕТ дугаар	ТГ дугаар	Өзгөц
АС-Т23/10	АС-Т23/10	2023 он

КАРТОГРАММ



Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Төлөвлөж буй талбай	Төлөвлөж буй
2.	51-р Цэцэрлэг	Одоо байгаа
3.	14-р Хороо	Одоо байгаа

ТАНИХ ТЭМДЭГ

- 1514.00 Төлөвлөж буй өндөр
- 1514.50 Одоо байгаа өндөр
- +0.69 Ажлын өндөр
- + 100 / 100 Ажлын талбай /м²/
Ажлын хэмжээ /м³/
- 100 / 100 Ажлын талбай /м²/
Ажлын хэмжээ /м³/
- Нэмэгдэх шороон талбай
- Хасагдах шороон талбай

№	Ажлын нэр	Талбай /м ² /	Эзэлхүүн /м ³ /
1	Хасагдах шороо	661	304
2	Нэмэгдэх шороо	1009	308

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/




" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК
 Архитектор *З. Ариунбаатар* Э Ариунбаатар
 Гүйцэтгэсэн *М. Ариунбаатар* Э Ариунбаатар
 Шалгасан *М. Ариунбаатар* Э Ариунбаатар
 2021-2024

УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ/
 14-Р ХОРОО
 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
 ядган зам талбайн ажил

КАРТОГРАММ

Масштаб М1:4.00	Зургийн дүрэлд ЕТ-07	Хуудас 06-3
ЕГ шир АС-Т23/10	ТГ шир АС-Т23/10	Огноо 2023 он

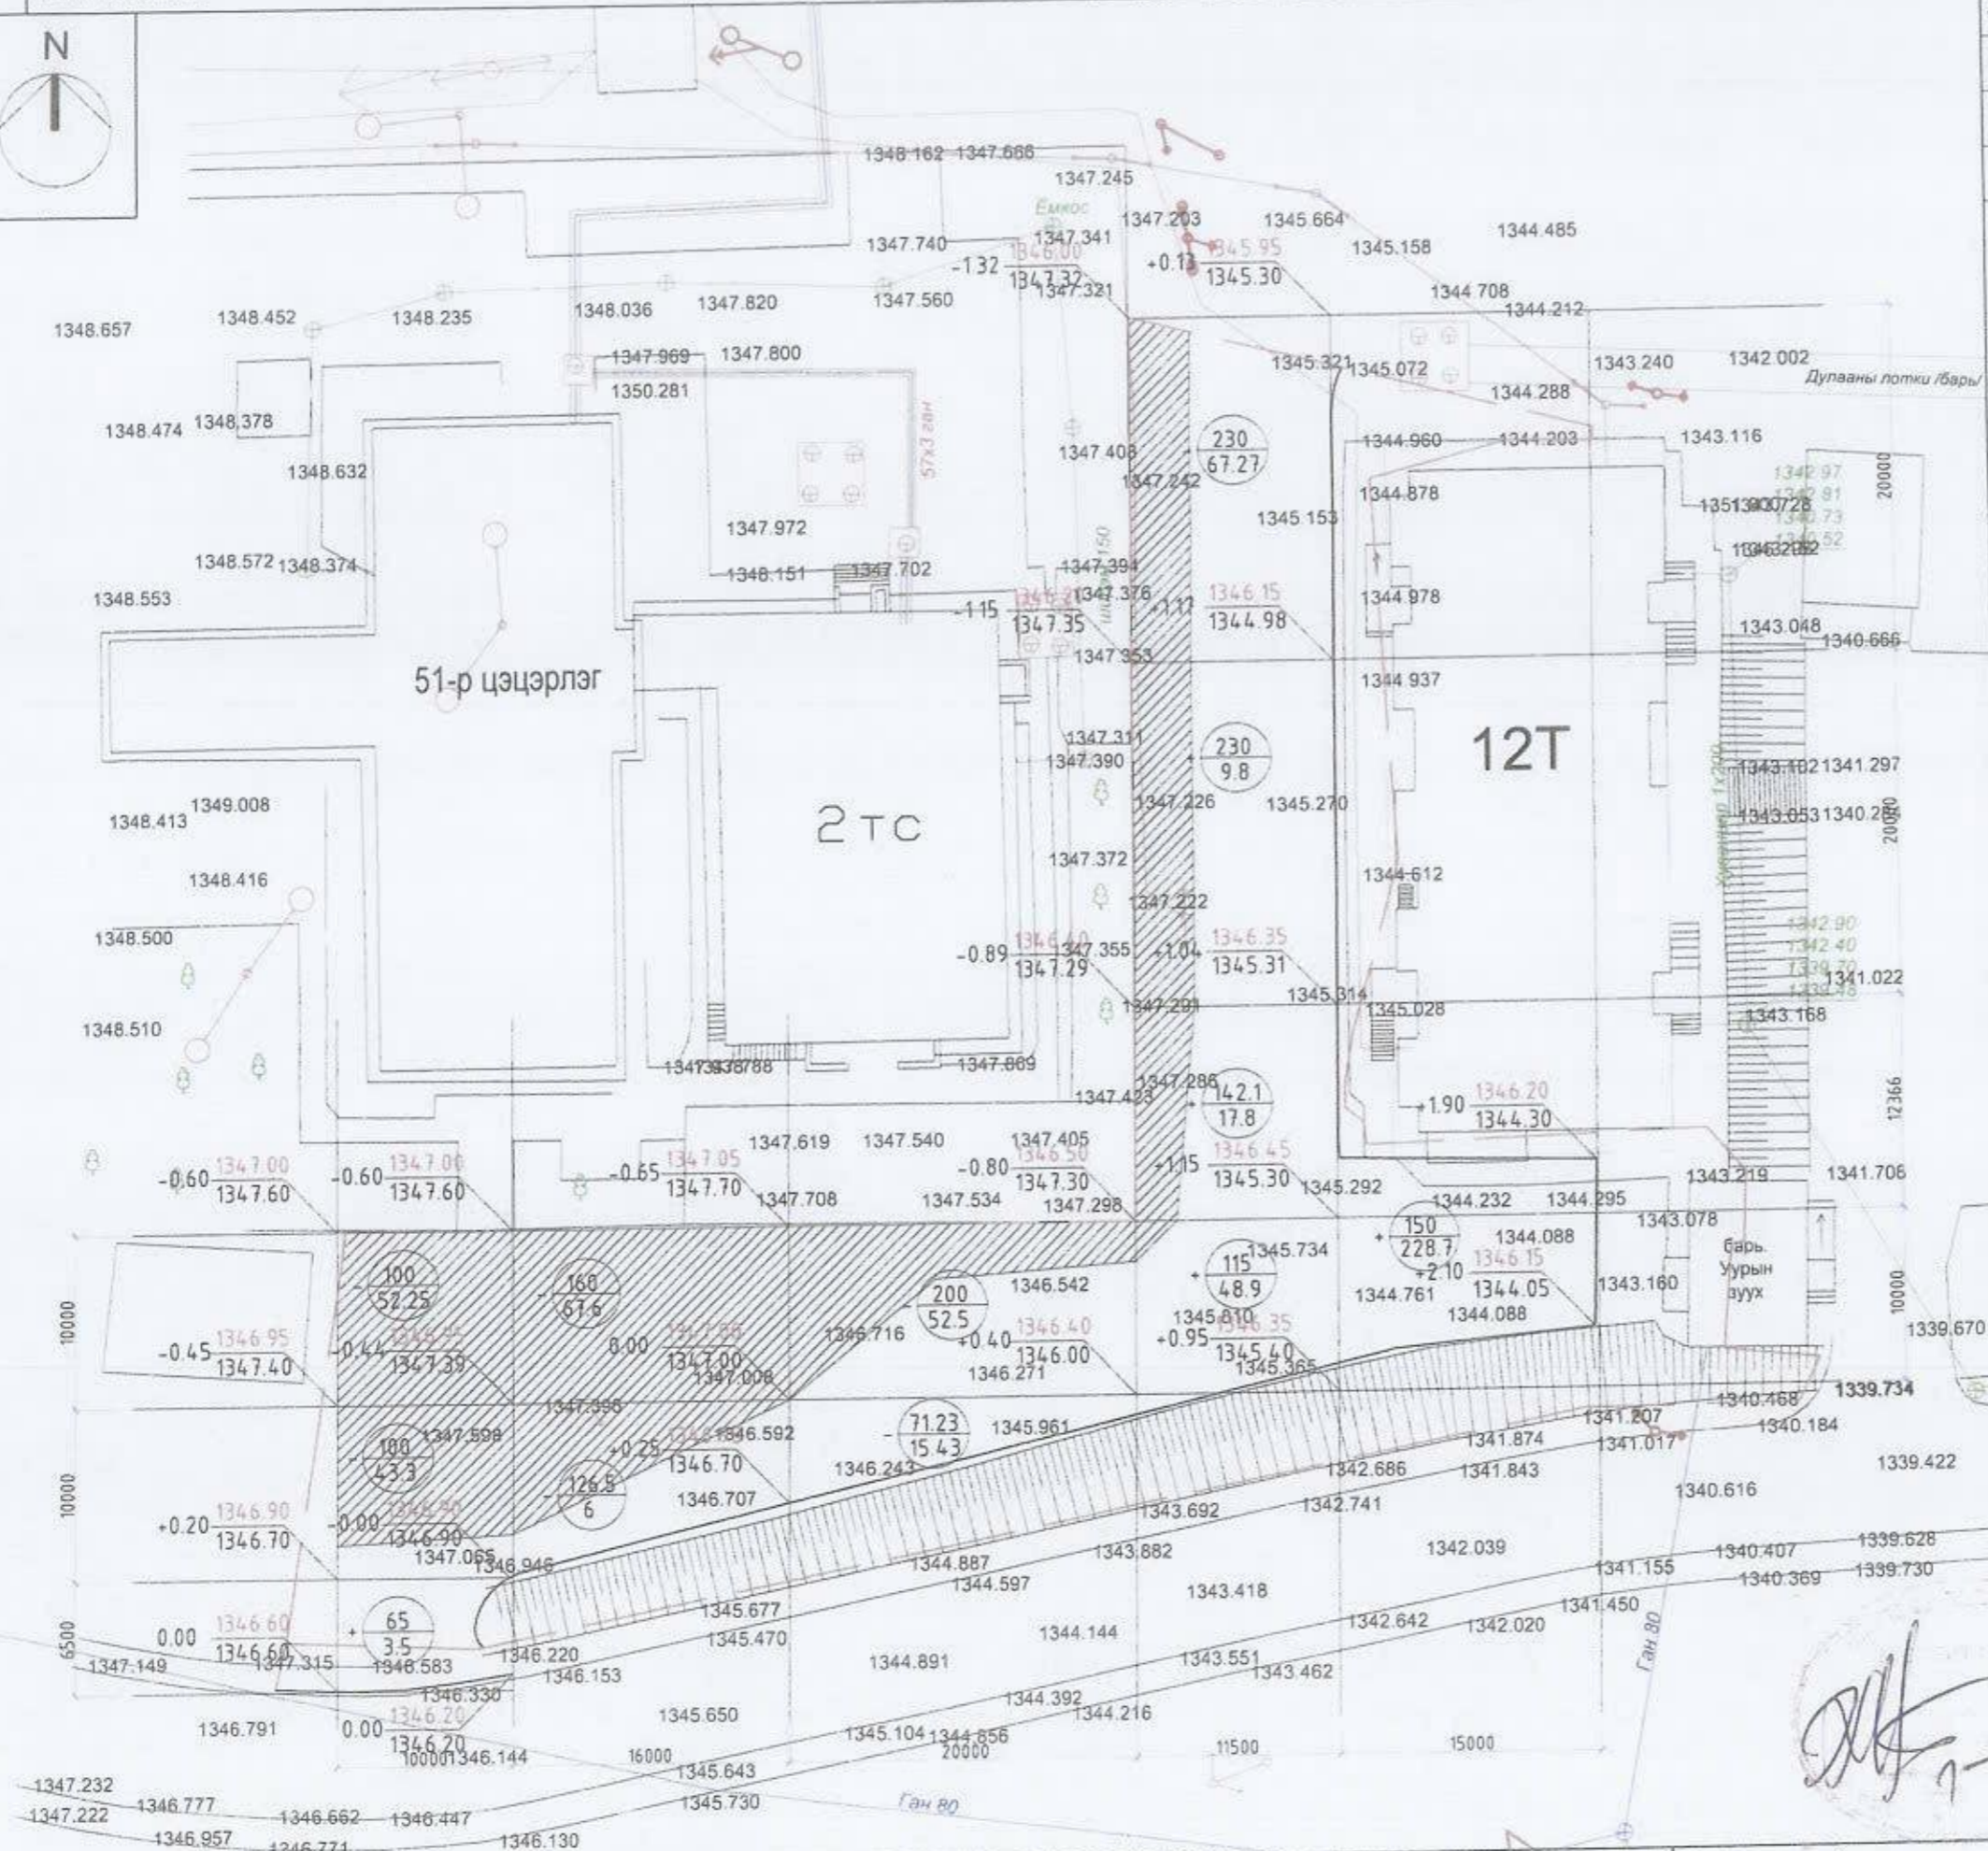


Handwritten signature and date: 2023.07.23

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
A3

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

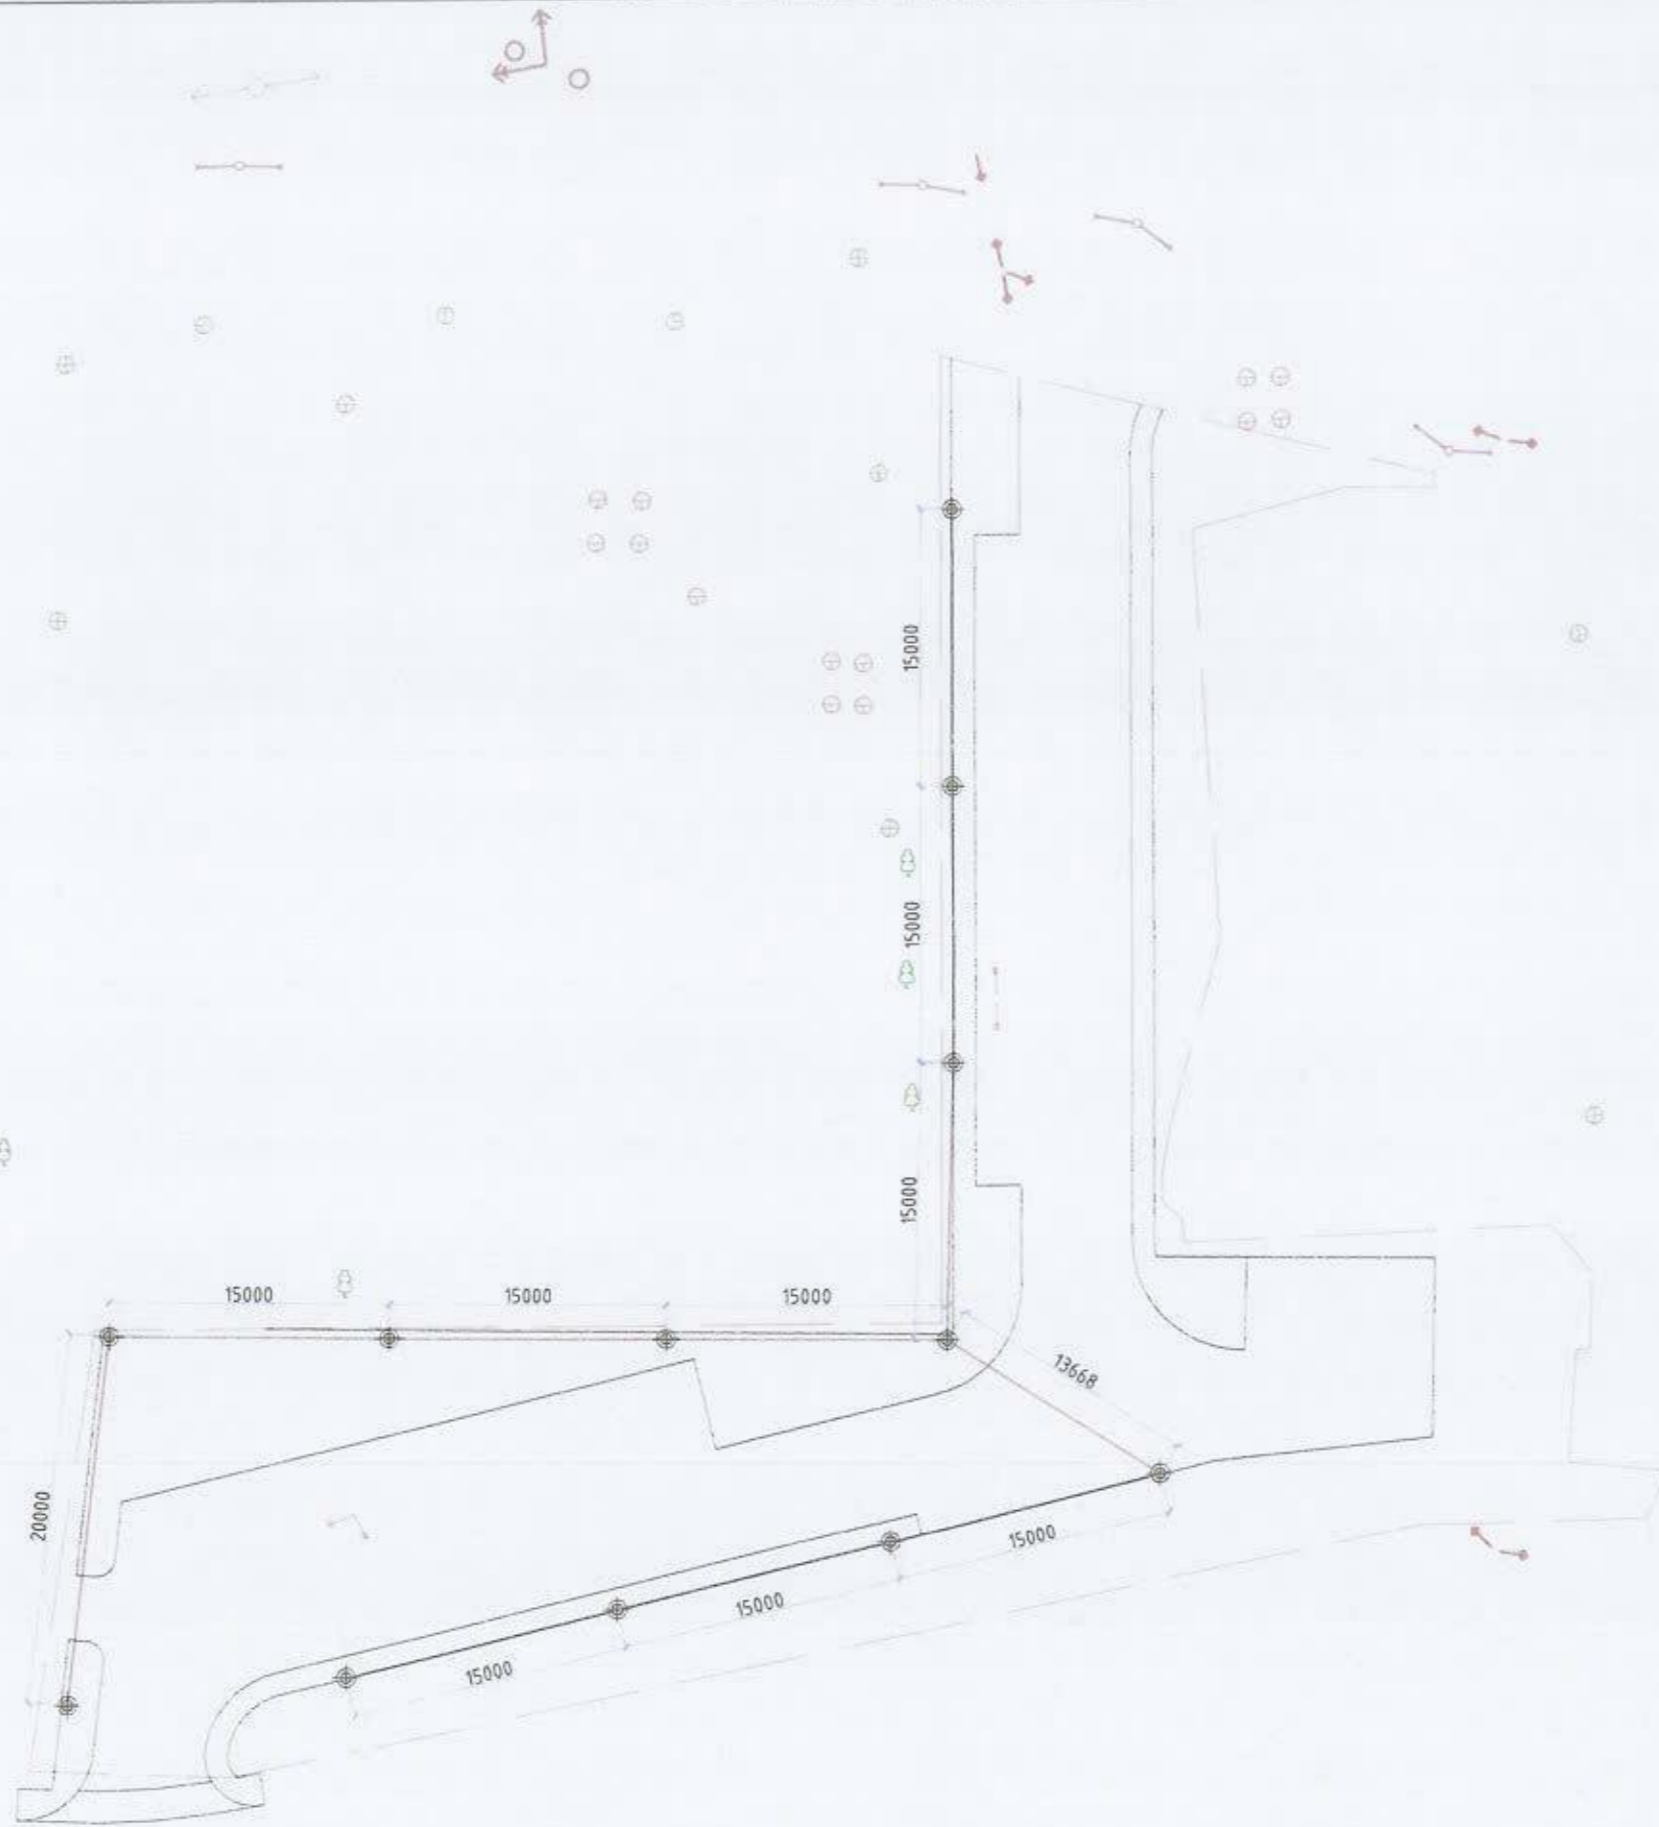

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

⊕ Төлөвлөж буй авто замын гэрэлтүүлэг 12ш

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713

Архитектор Э. Ариунбаатар Э. Ариунбаатар

Гүйцэтгэсэн Э. Ариунбаатар Э. Ариунбаатар

Шалгасан 2021-2024 Урсанзаяа

УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн црд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ


Масштаб М1:400	Зургийн дугаар ЕТ-06	Хуудас 07
-------------------	-------------------------	--------------


ЭГ шийр АС-Т23/10	ТГ шийр АС-Т23/10	Санаа 2023 он
----------------------	----------------------	------------------

Handwritten signature and date: 7-23

ЗАМ ТАЛБАЙН ХУЧИЛТ



- МАТЕРИАЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
-  Төлөвлөж буй өнгөт хавтан зам 530м²
 -  Төлөвлөж буй асфалт зам талбай 1130м²
 -  Төлөвлөж буй асфалт зам талбай 200м²

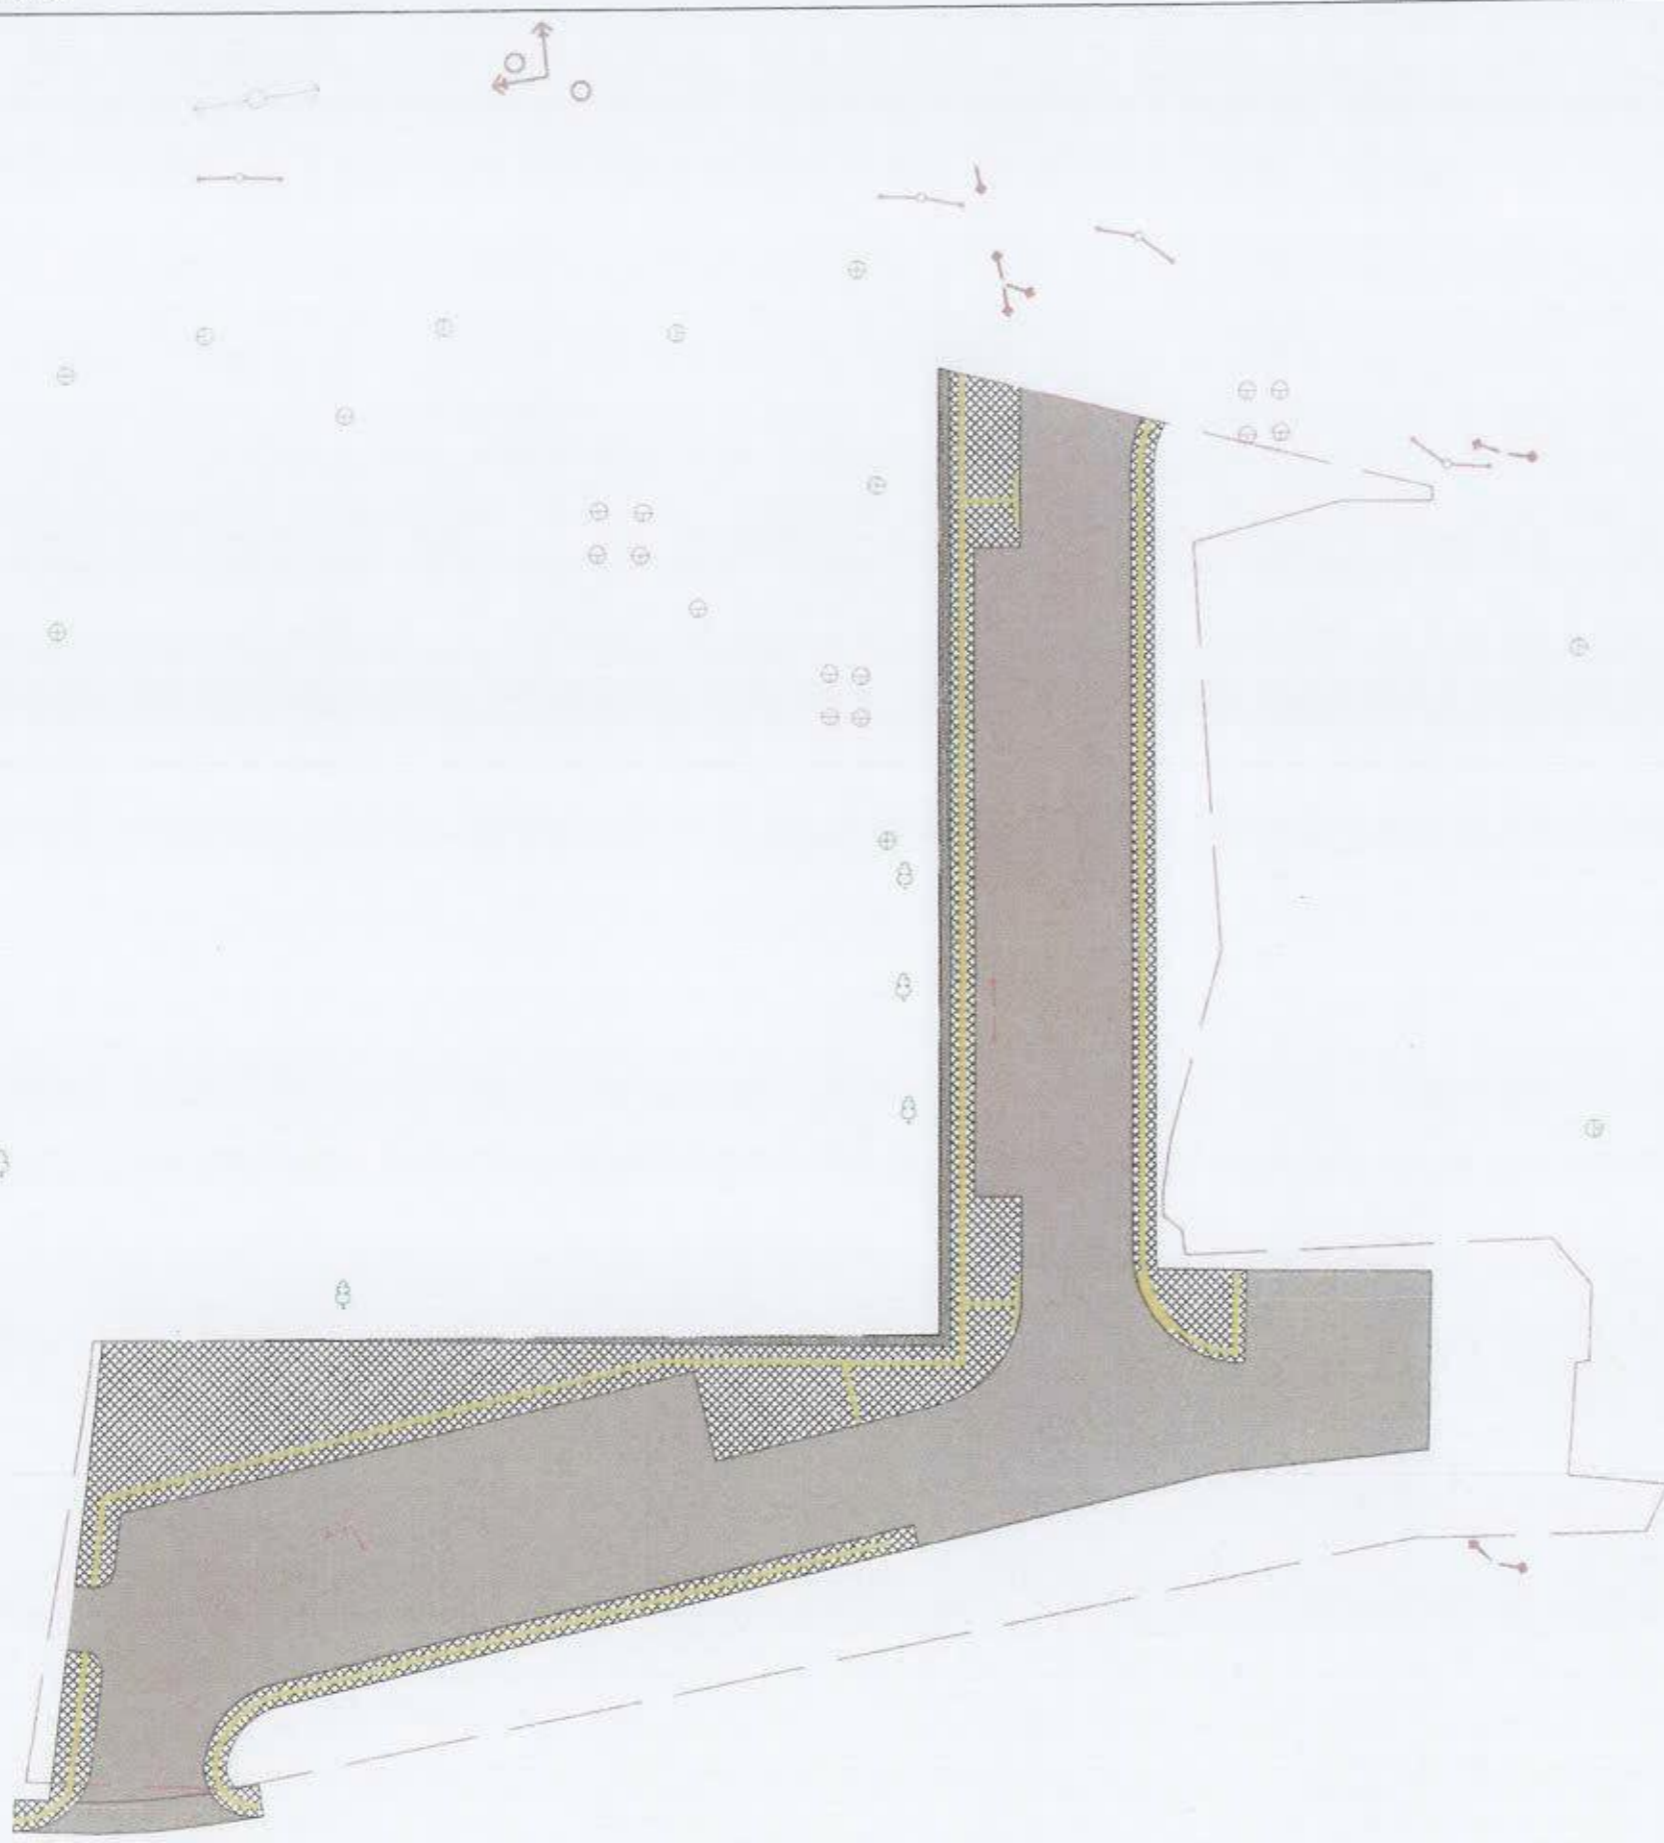

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК




Архитектор **З. Ариунбаатар** З.Ариунбаатар
 Гүйцэтгэсэн **З. Ариунбаатар** З.Ариунбаатар
 Шалгасан **Ч. Дуганзаяа** Ч.Дуганзаяа
ЧЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО
 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
 явган зам талбайн ажил

ЗАМ ТАЛБАЙН ХУЧИЛТ

Масштаб М1:400	Зургийн дугаар БА-02	Хуудас 08
ТГ үндэс АС-Т23/10	ТГ үндэс АС-Т23/10	Огноо 2023 он

Handwritten signature and number 7-73

ЯВГАН ЗАМЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

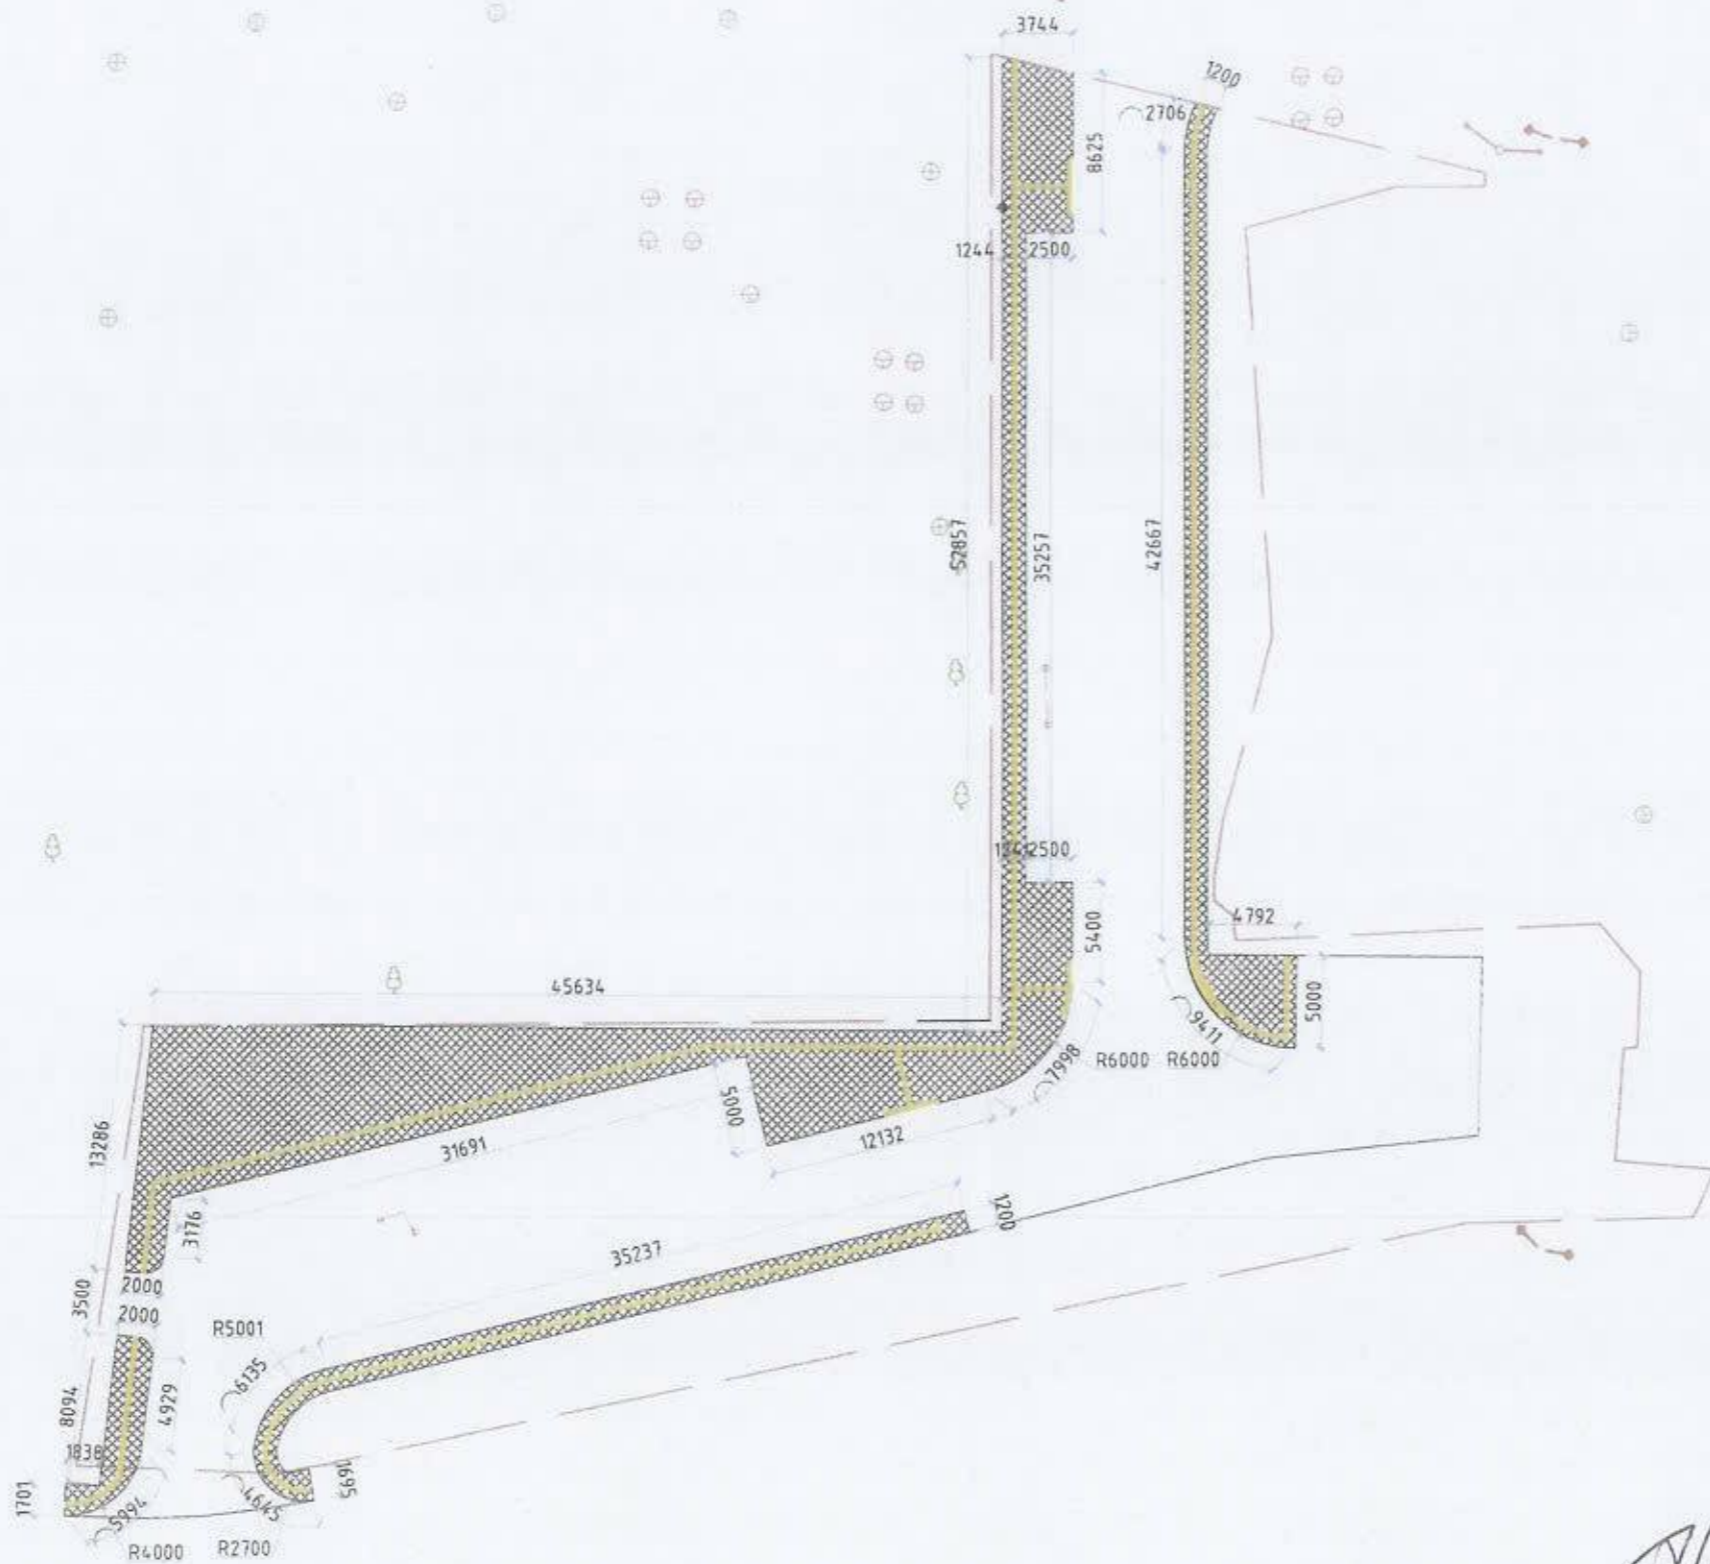

ТАЙЛБАР:

1. Явган зам тавих суурь хөрсийг тэгшилж, янзлах.
2. Явган замын 2 талд хашлага (бордюр) хийх.
3. Явган замыг зураг үзүүлсэний дагуу өнгөт хавтангаар хийх.
4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөтөч хавтанг замын голд стандартын дагуу суурилцуулж өгнө.
5. Сэрэмжлүүлэх зориулалттай цэгэн хөтөч хавтанцыг саад тотгороос 50-60 см зайд байрлуулах ба саад тотгомт хүрхээс 30см-т дуусгана.
6. Орон зай орчны хязгаарлагдмал нөхцөлд явган замын өргөн 1.2м-с багагүй өргөнтэй байх.
7. Явган замын хавтангын заадсыг элсэн чигжээсээр чигжиж өгөх (UCS0901B:2020 Хотын стандартын 6.1, 6.2-д заасан).
8. Явган замын гадаргуу тэнш хальтрахгүй материалаар хийгдэх.
9. Явган замын ногоон зурвасыг тусгаарлах хашлагын өндөр 5см-с хэтрэхгүй төлөвлөгдөх.
10. Тусдаа байршилтай шон, мод бусад босоо саадыг тойруулан 50см-н зайд хавтгай сараалж эсвэл модомтогч хавтанцар төлөвлөж өгөх.

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№	Нэр	Хэмжээ /м³/
1	Явган замын өнгөт хавтан	530м²
2	Явган замын бордюр	220м

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713
Нийслэлийн

АРКОСИС ХХК
Архитектор *Э. Ариунбаатар* Э. Ариунбаатар
Гүйцэтгэсэн *Э. Ариунбаатар* Э. Ариунбаатар
Шалгасан *Э. Ариунбаатар* Э. Ариунбаатар
2021-2024

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО


51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ЯВГАН ЗАМЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

Масштаб М1:4.00	Зургийн дугаар БА-04	Хуудас 10
ЭГ шир АС-Т23/10	ТГ шир АС-Т23/10	Огноо 2023 он

Handwritten signature and date: 1-73

АВТО ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

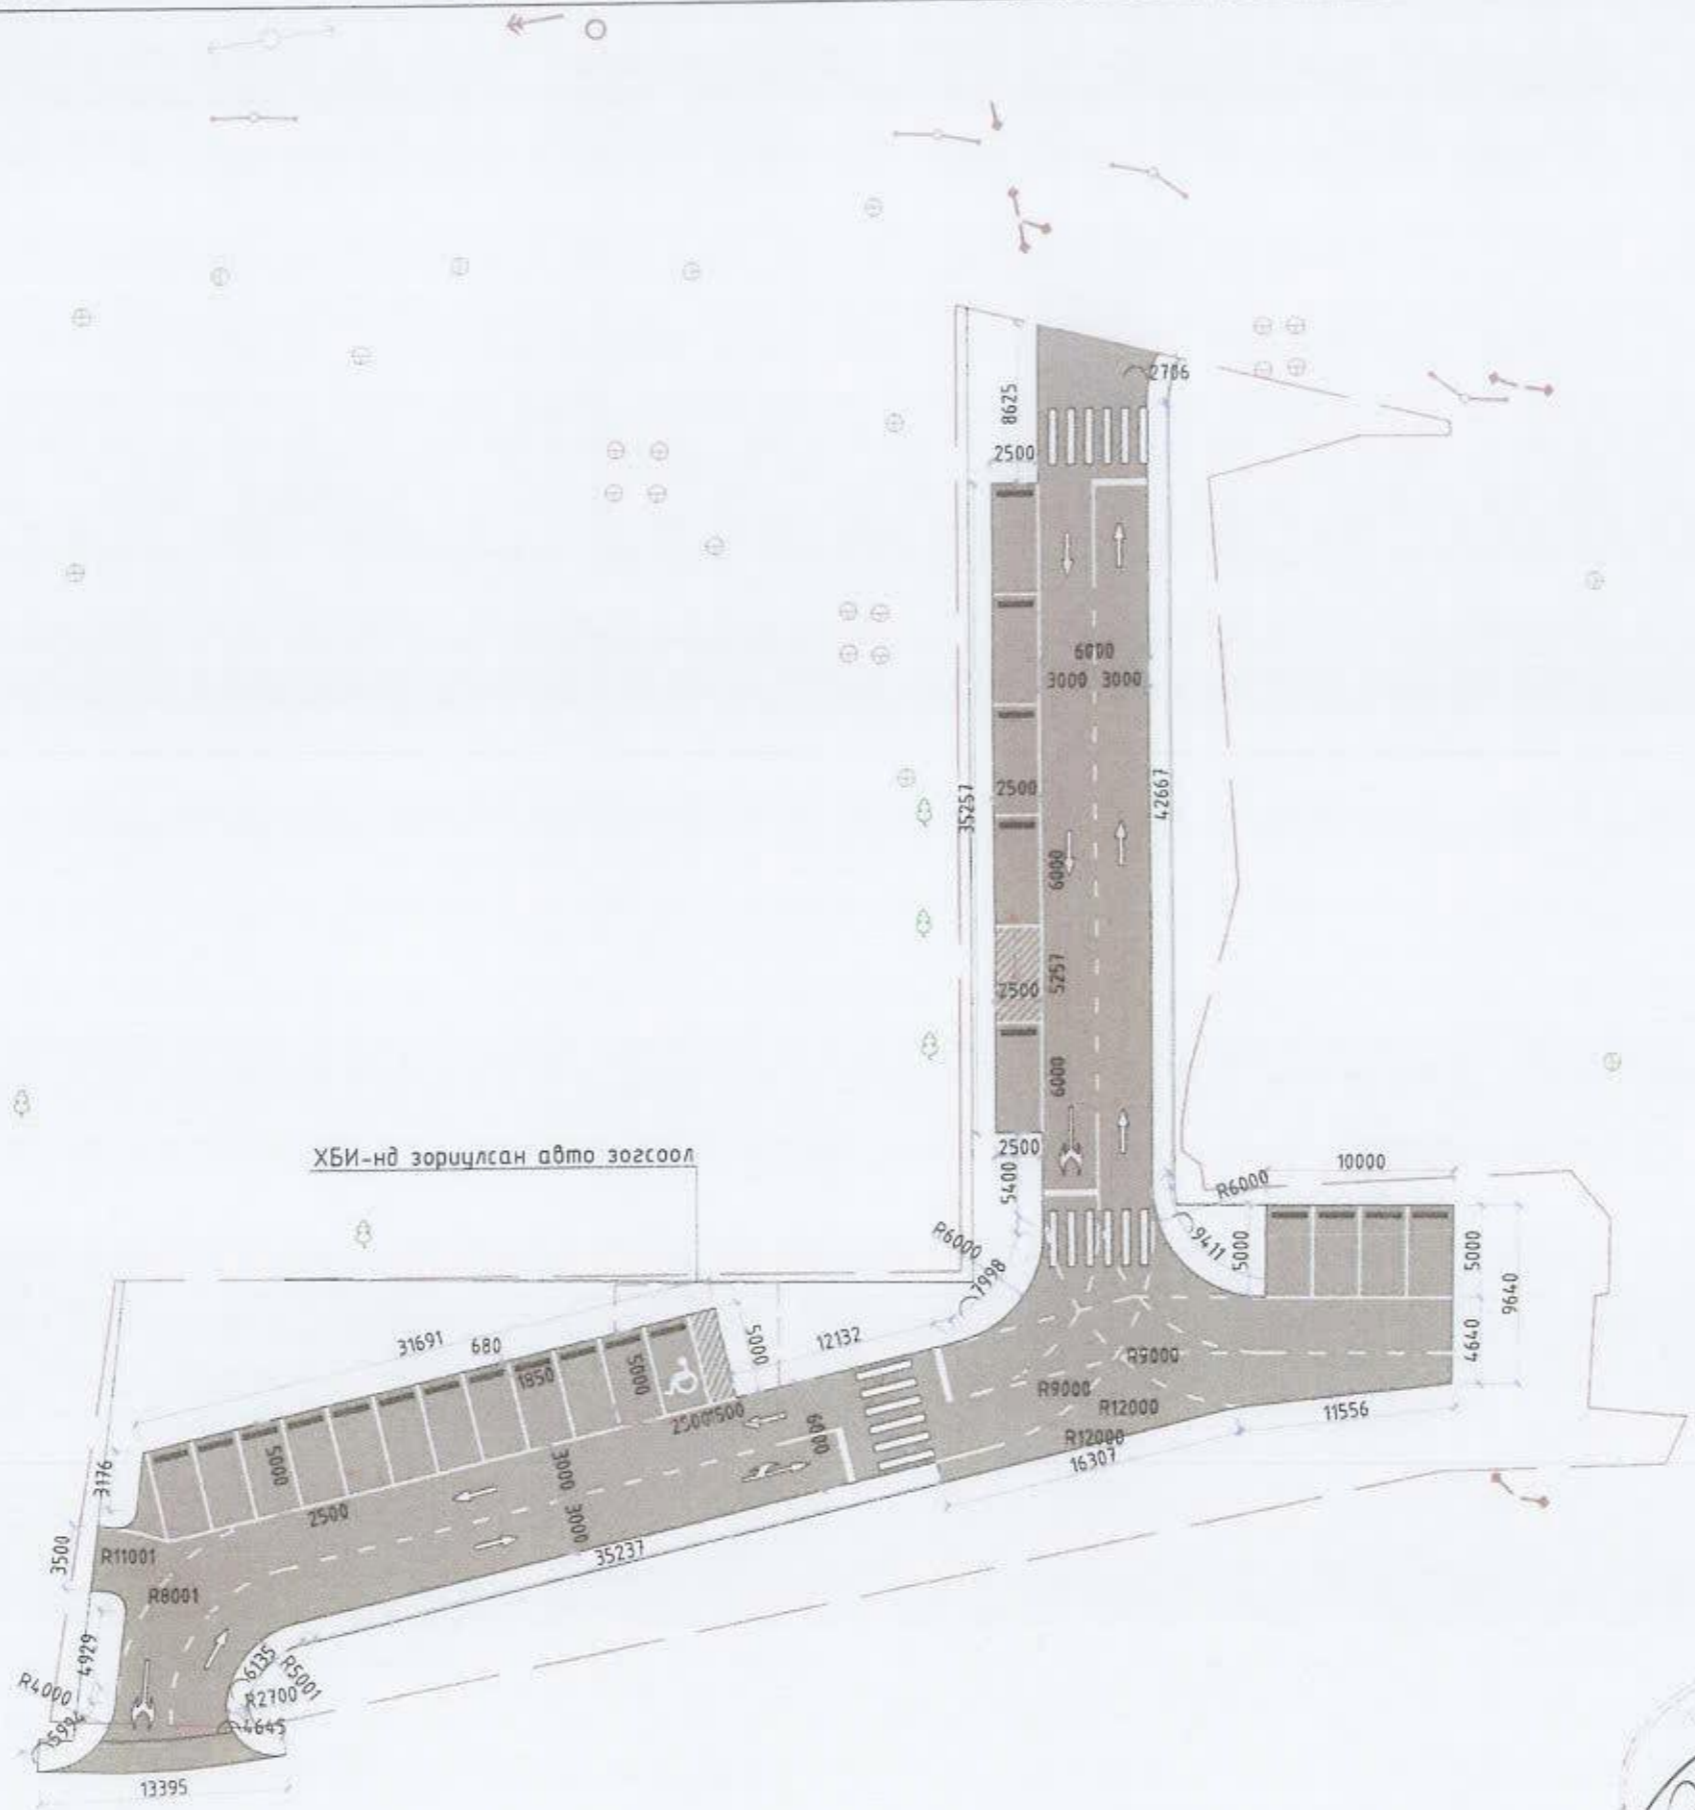

ТАЙЛБАР:
 Зогсоолын ажлыг хийхдээ хөрсийг 28мм ухаж 200мм буталсан чулуун үе хийж тэгшилнэ. Тэгшилсэн гадаргуу дээр шингэрүүлсэн битум түрхлэг цацна. Дараа нь 50мм зузаанаар бүдүүн ширхэгтэй асфалт бетон хучилт хийх ба бүрэн тэгшилж хучилтаа хийж нягтруулж дууссаны дараа өнгө нарийн ширхэгтэй асфалт бетон хучилтыг 30мм зузаантайгаар хийнэ. Зогсоолын хучилтын ажил бүрэн дууссаны дараа зогсоолын цагаан зураасыг хийнэ.

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№	Нэр	Хэмжээ
1	Асфалт	1130м ²
2	Цагаан зураас	87.2м ²
3	Авто замын бордюр	300м

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/

"Арколис ХХК"

АРКОЛИС ХХК
 21-502 АТХ4713

Архитектор **Э. Ариунбаатар** Э. Ариунбаатар
 Гүйцэтгэсэн **Э. Ариунбаатар** Э. Ариунбаатар
 Шалгасан **УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ** 14-Р ХОРОО
 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил


Handwritten signature and date: 7-73

АВТО ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ


Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
M1:400	БА-05	11
ЭГ шир	ТГ шир	Огноо
АС-T23/10	АС-T23/10	2023 он

АВТО ЗОГСООЛЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ


АВТО ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

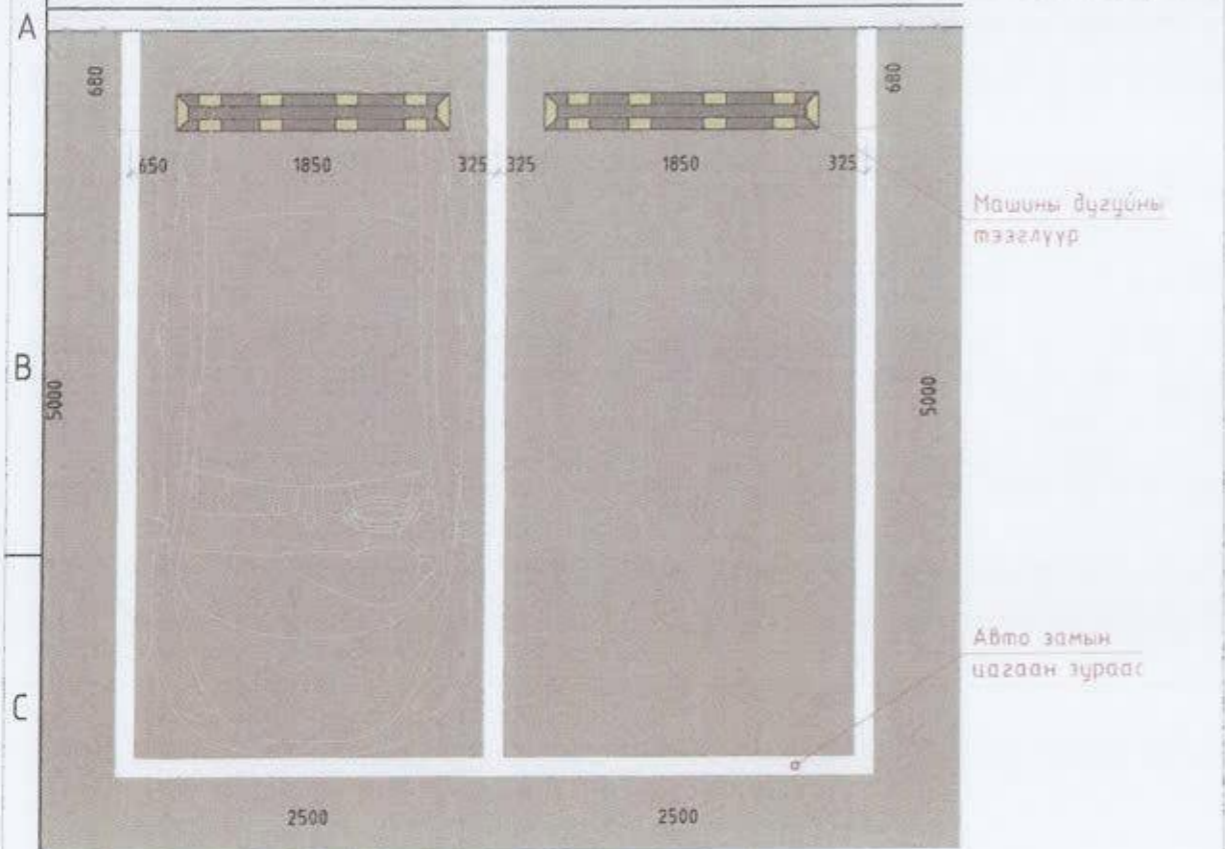

/ ХБИ / АВТО ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

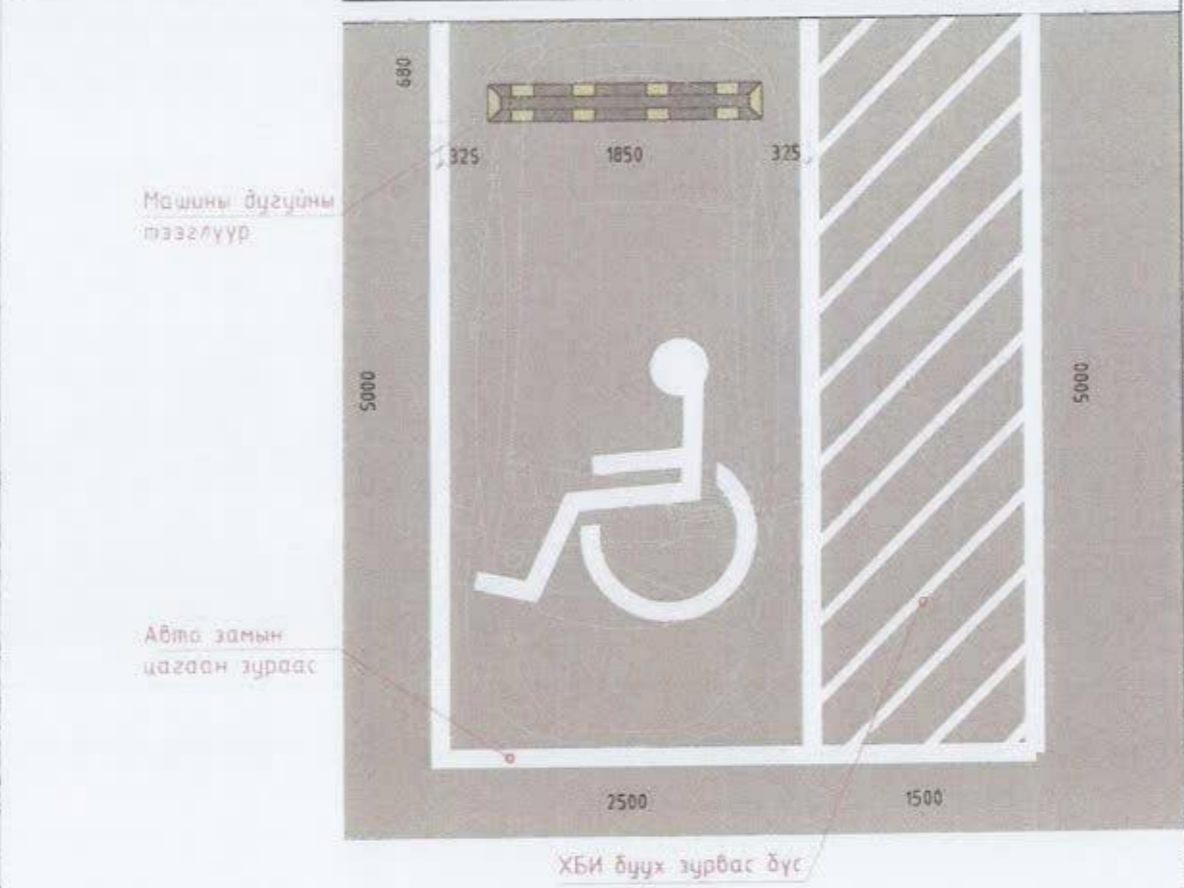


ХАЖУУГЫН ЗОГСООЛЫН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

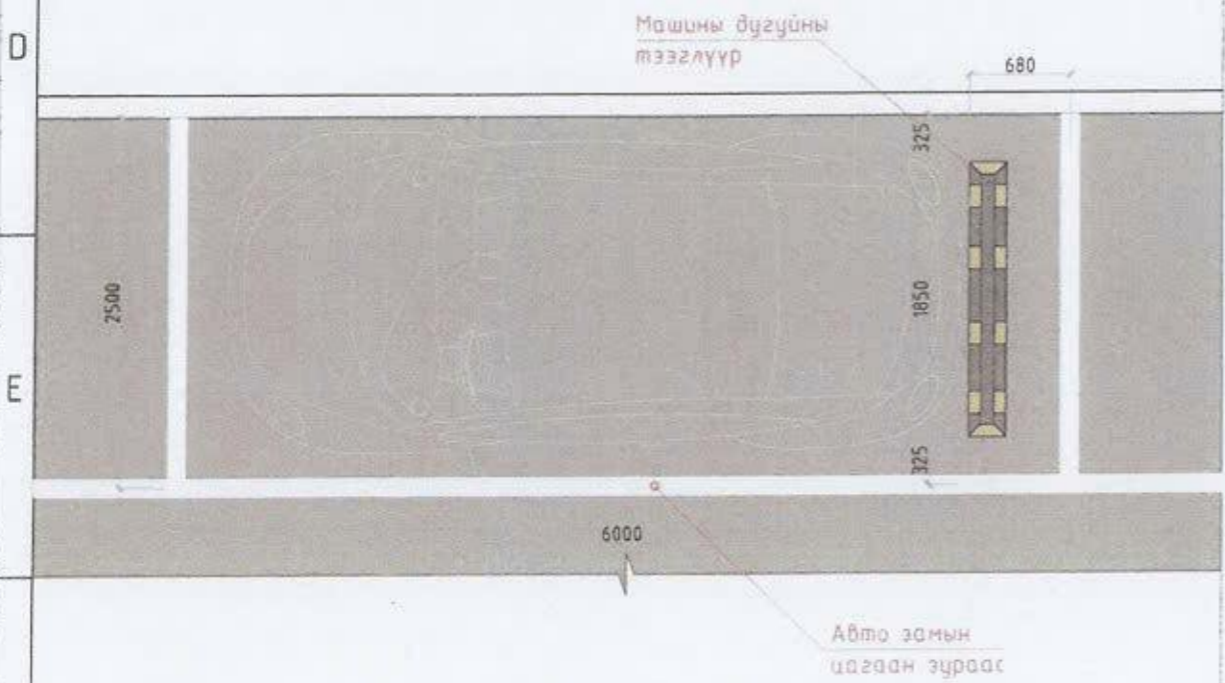


АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/

		
<p>“ Аркосис ХХК ”</p>		
<p>МОНГОЛ УЛС 21-502 АТХ4713 Нямдоржийн</p>		
<p>АРКОСИС ХХК</p>		
Архитектор	Э. Ариунбаатар	
Гүйцэтгэсэн	Э. Ариунбаатар	
Шалгасан	Э. Ариунбаатар	
<p>УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО</p>		
<p>51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил</p>		
<p>АВТО ЗОГСООЛЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАЙ ХЭМЖЭЭ</p>		
Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
M1:50	БА-06	12
Г. шифр	Т. шифр	Огноо
АС-T23/10	АС-T23/10	2023 он


ЗАМЫН НАЛУУГЫН ЖИШЭЭ ЗУРАГ ХЭСЭГЛЭЛ 1 /X1/

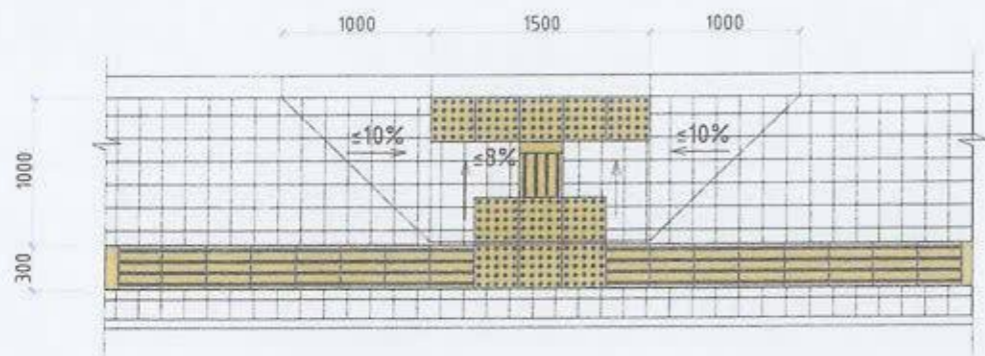

ЗАМЫН ЭХЛЭЛ ТӨГСГӨЛ ХЭСЭГТ НАЛУУЛГА ХИЙХ ЖИШЭЭ ЗУРАГ

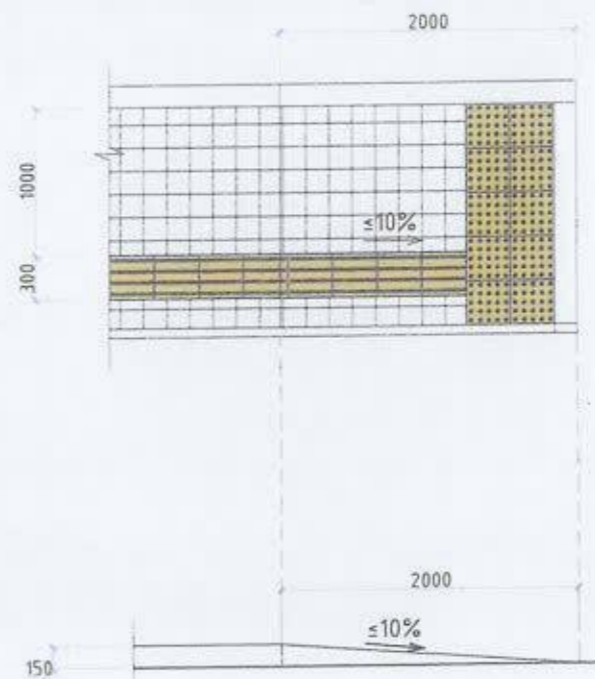


ЯВГАН ЗАМЫН ОГТЛОЛ

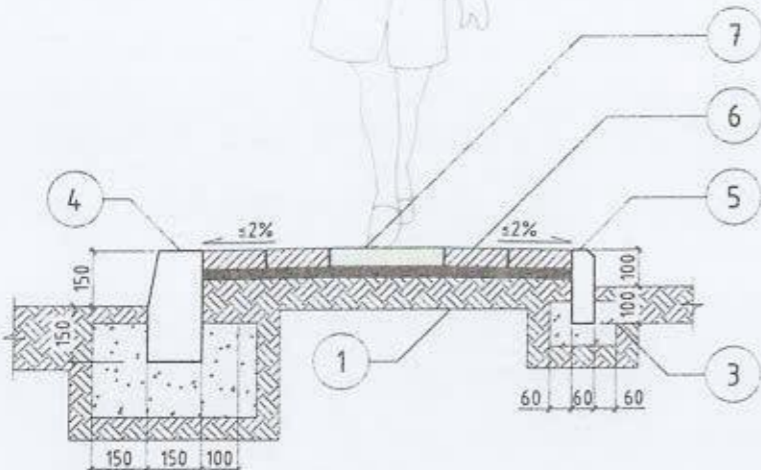

Д/Д	НЭР	ТАЙЛБАР
1	Ул хөрс	$\ge 100\text{мм}$
2	Нягтруулсан хөрс	100мм
3	Бетон дэр	БМ200
4	Авто замын хашлага	750x300x180мм
5	Явган замын хашлага	500x200x80мм
6	Явган замын өнгөт хавтан	200x200мм
7	Хөтөч хавтан	300x300мм

ЯВГАН ЗАМЫН ӨНГӨТ ХАВТАНГЫН ӨРӨЛТИЙН ЖИШЭЭ ЗУРАГ

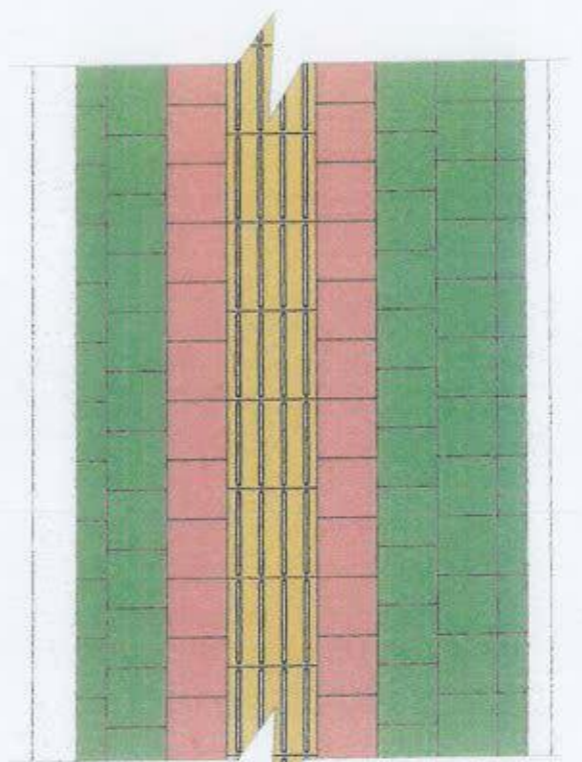


ТАЙЛБАР:


- UCS 0901B:2020 хатын стандартын дагуу явган замын зургийг хийж гүйцэтгэв.
- Явган замын анхааруулах хавтанг замд байгаа саадыг мэдээлж чиглүүлэх хавтан руу шилжих, эргэлтийн өнцөг 135° -с бага үед үүлэвэр, муруй хэсэгт суурилуулан чиглэл өөрчлөгдөж буйг анхааруулахад ашиглана.
- Явган замын хавтангийн хэмжээг зурагт үзүүлсэнээр тооцов.

ЯВГАН ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ


Өнгөт хавтан
Элсэн дэвсгэр үе 30мм
Нягтруулсан хөрс 100мм
Ул хөрс

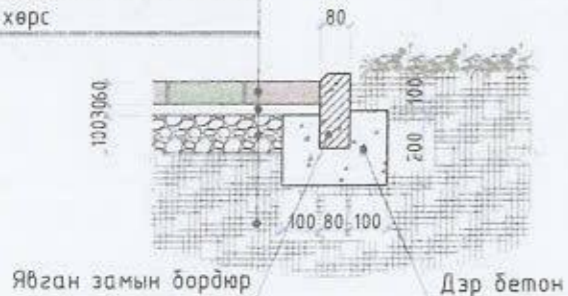

ЗАМЫН ЭРГЭЛТИЙН ЖИШЭЭ ЗУРАГ



ЗАМЫН ЭРГЭЛТИЙН ЖИШЭЭ ЗУРАГ



АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713

Архитектор *Э. Ариунбаатар* Э. Ариунбаатар

Гүйцэтгэсэн *Э. Ариунбаатар* Э. Ариунбаатар

Шалгасан *МА-БА* Н.Уугаабаяр

ЧЛДАНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО


51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ЯВГАН ЗАМЫН ХЭСЭГЛЭЛ

Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
M150	БА-07	13
ТГ шийр	ТГ шийр	Огноо
АС-T23/10	АС-T23/10	2023 он

Handwritten signature and date: 9-10

ЗОГСООЛЫН ОГТЛОЛ, ХУЧИЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ

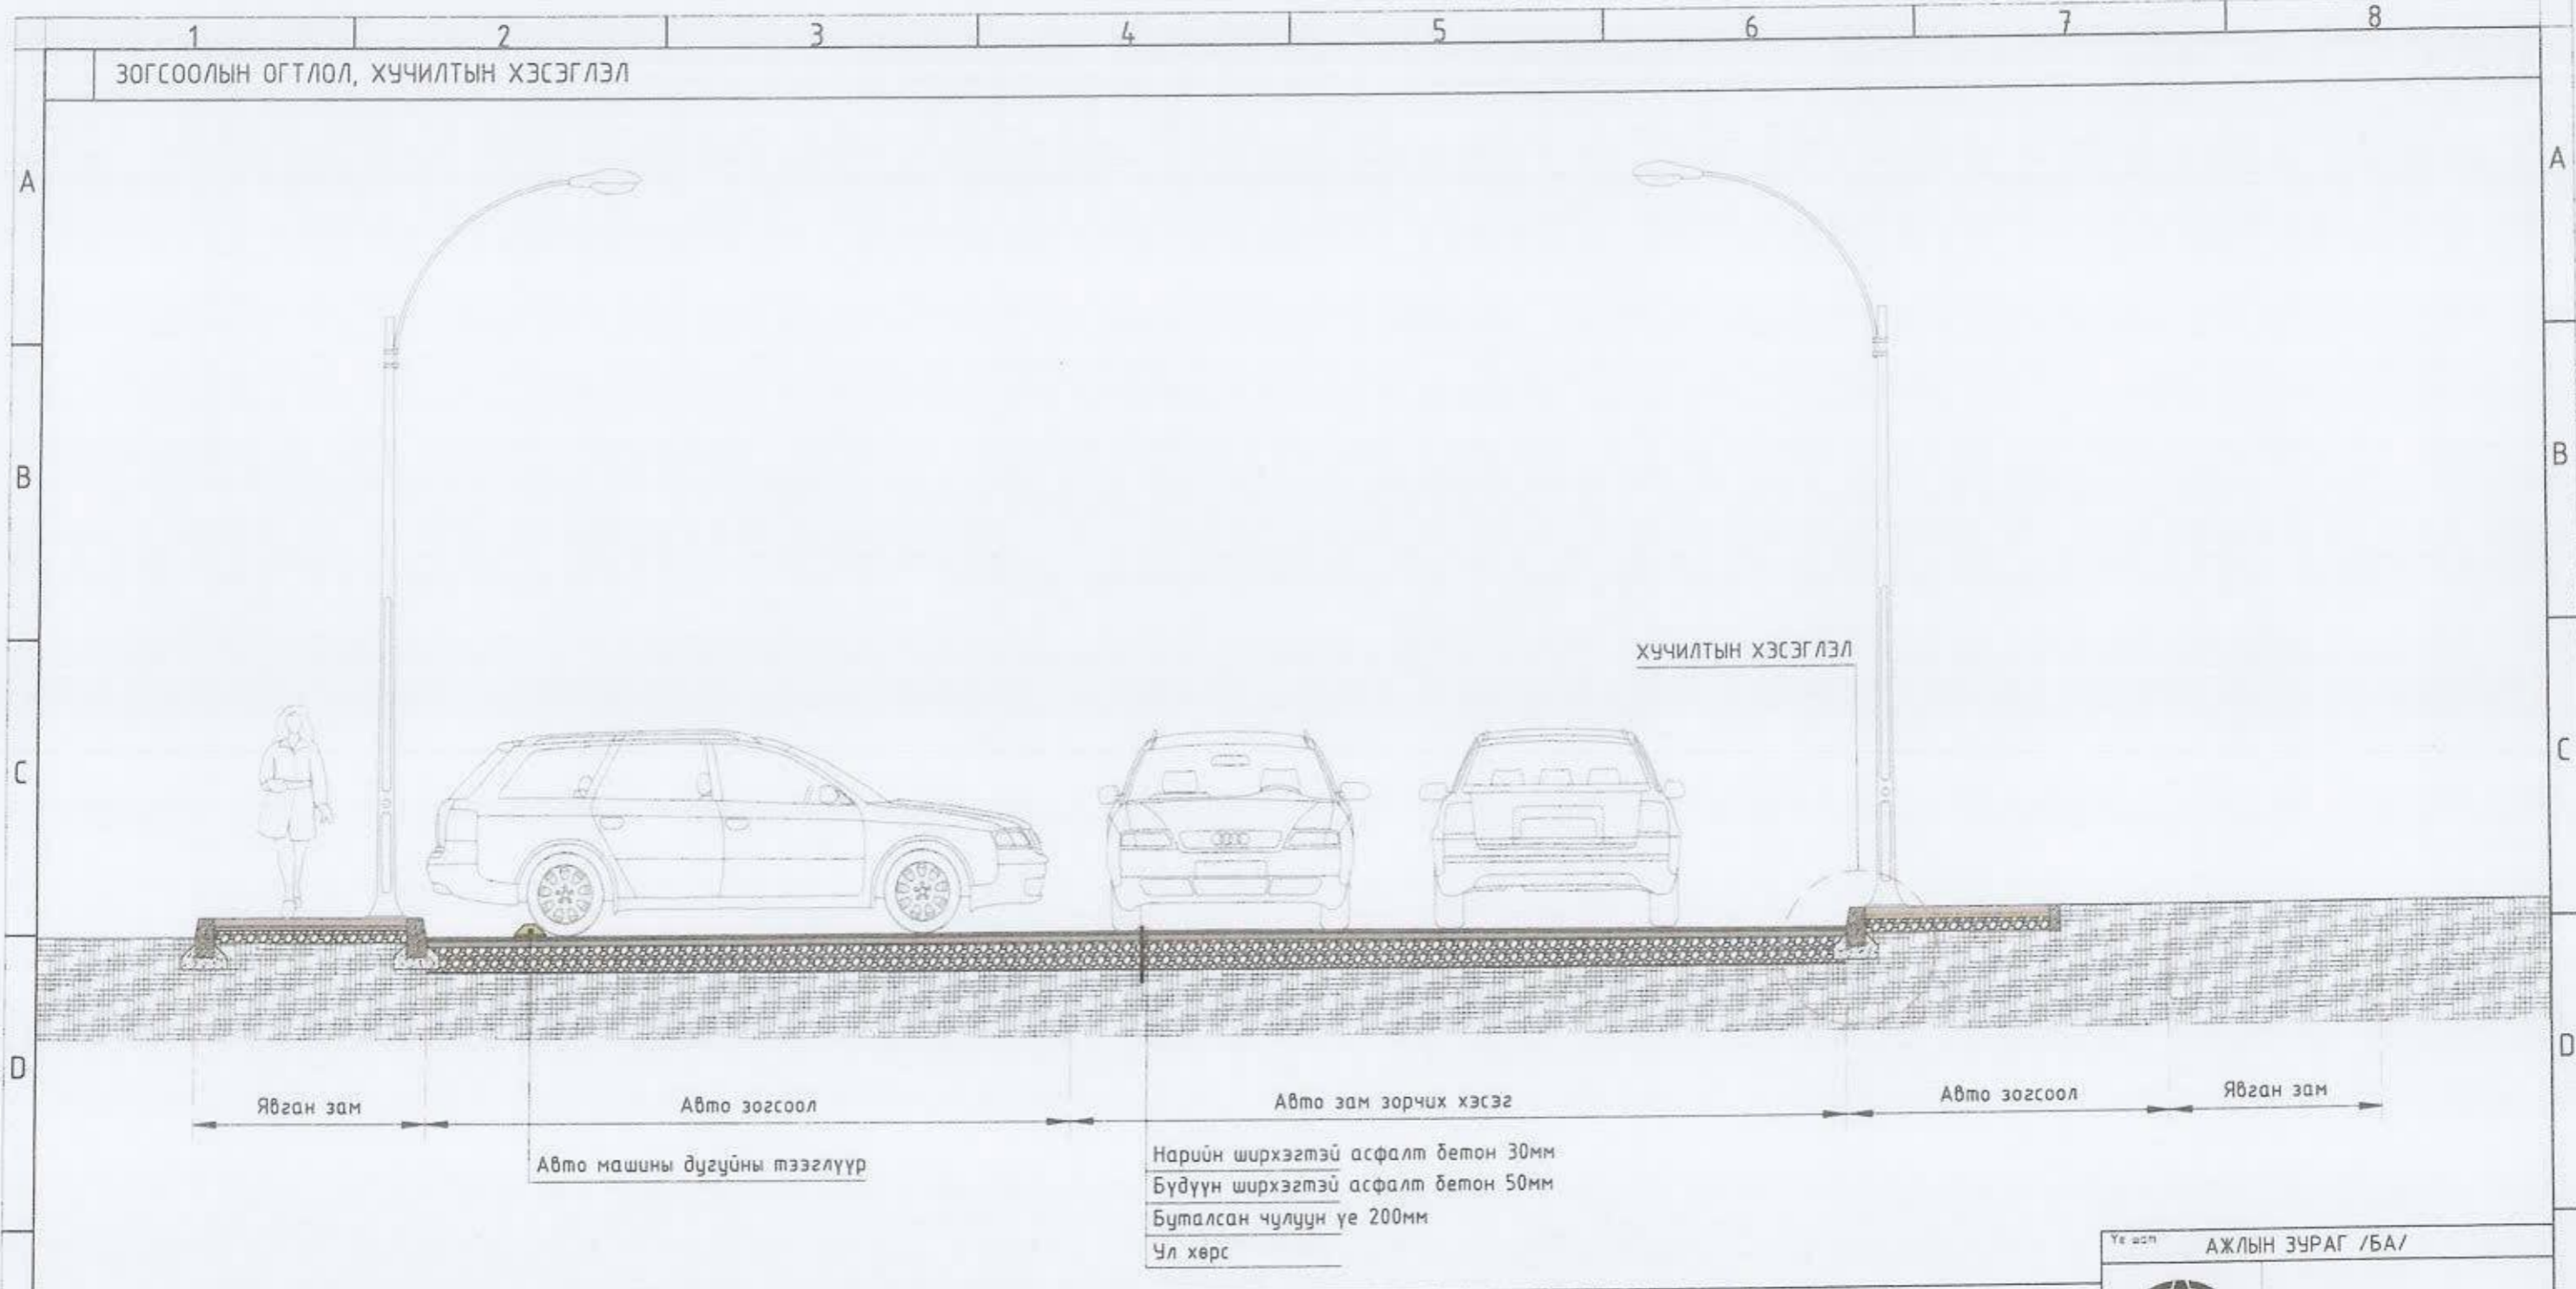


Авто машины дугуйны тээглүүр

Нарийн ширхэгтэй асфалт бетон 30мм
 Бүдүүн ширхэгтэй асфалт бетон 50мм
 Буталсан чулуун үе 200мм
 Ул хөрс


АВТО ЗОГСООЛЫН ХУЧИЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ

ЗАМЫН БОРДЮРЫН ЖИШЭЭ ЗУРАГ

Нарийн ширхэгтэй асфалт бетон 30мм
 Асфалт бетон 50мм
 Буталсан чулуун үе 200мм
 Ул хөрс

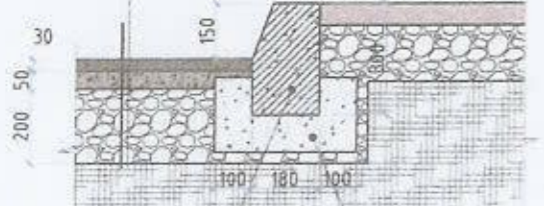

Явган замын бордюр Дэр бетон

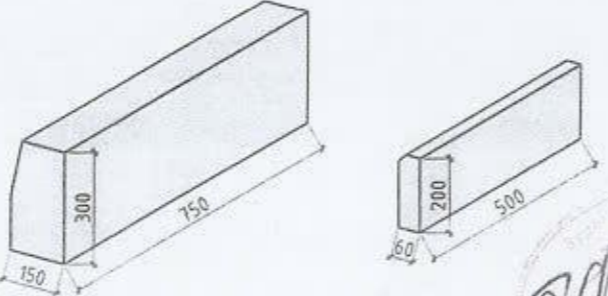

ТАЙЛБАР:
 Зогсоолын ажлыг хийхдээ хөрсийг 28мм ухаж 200мм буталсан чулуун үе хийж тэгшилнэ. Тэгшилсэн гадаргуу дээр шингэрүүлсэн битум түрхлэг цацна. Дараа нь 50мм зузаанаар бүдүүн ширхэгтэй асфалт бетон хучилт хийх ба бүрэн тэгшилж хучилтаа хийж нягтруулж дууссаны дараа өнгө нарийн ширхэгтэй асфалт бетон хучилтыг 30мм зузаантайгаар хийнэ. Зогсоолын хучилтын ажил бүрэн дууссаны дараа зогсоолын цагаан зураасыг хийнэ.

Handwritten signature and stamp

АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/		
" Аркосис ХХК "		
 МОНГОЛ УЛС 21-502 АТХ4713 Намтаржийн		
АРКОСИС ХХК	Ариунбаатар	
Архитектор	Ариунбаатар	
Гүйцэтгэсэн	Ариунбаатар	
Шалгасан	Мэдгэнзаяа	
ЧУЛАНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ/ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам явган зам талбайн ажил		
ЗОГСООЛЫН ОГТЛОЛ, ХУЧИЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ		
Масштаб М150	Зургийн дугаар БА-08	Хувьдас 14
ЕГ шилэр АС-Т23/10	ТГ шилэр АС-Т23/10	Огноо 2023 он

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Төвшм АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

МОНГОЛ УЛС
21-502 АТХ4713
Нямдоржийн
УУГАНЗАЛА

Архитектор *Н. Хандвайт* З. Аринбаатар

Гүйцэтгэсэн *Н. Хандвайт* З. Аринбаатар

Шалгасан *Н. Хандвайт* З. Аринбаатар

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
		15

ЕГ шифр	ТГ шифр	Огноо
АС-Т23/10	АС-Т23/10	2023 он

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Төвш. АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *З. Арсланбаатар* Арсланбаатар

Гүйцэтгэсэн *Нямдоржийн Цуганзориг* Цуганзориг

Шалгасан *Уянгабаяр* Уянгабаяр

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн үрд талд авто зам


явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас
		16

ЕГ шир	ТГ шир	Огноо
АС-Т23/10	АС-Т23/10	2023 он

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

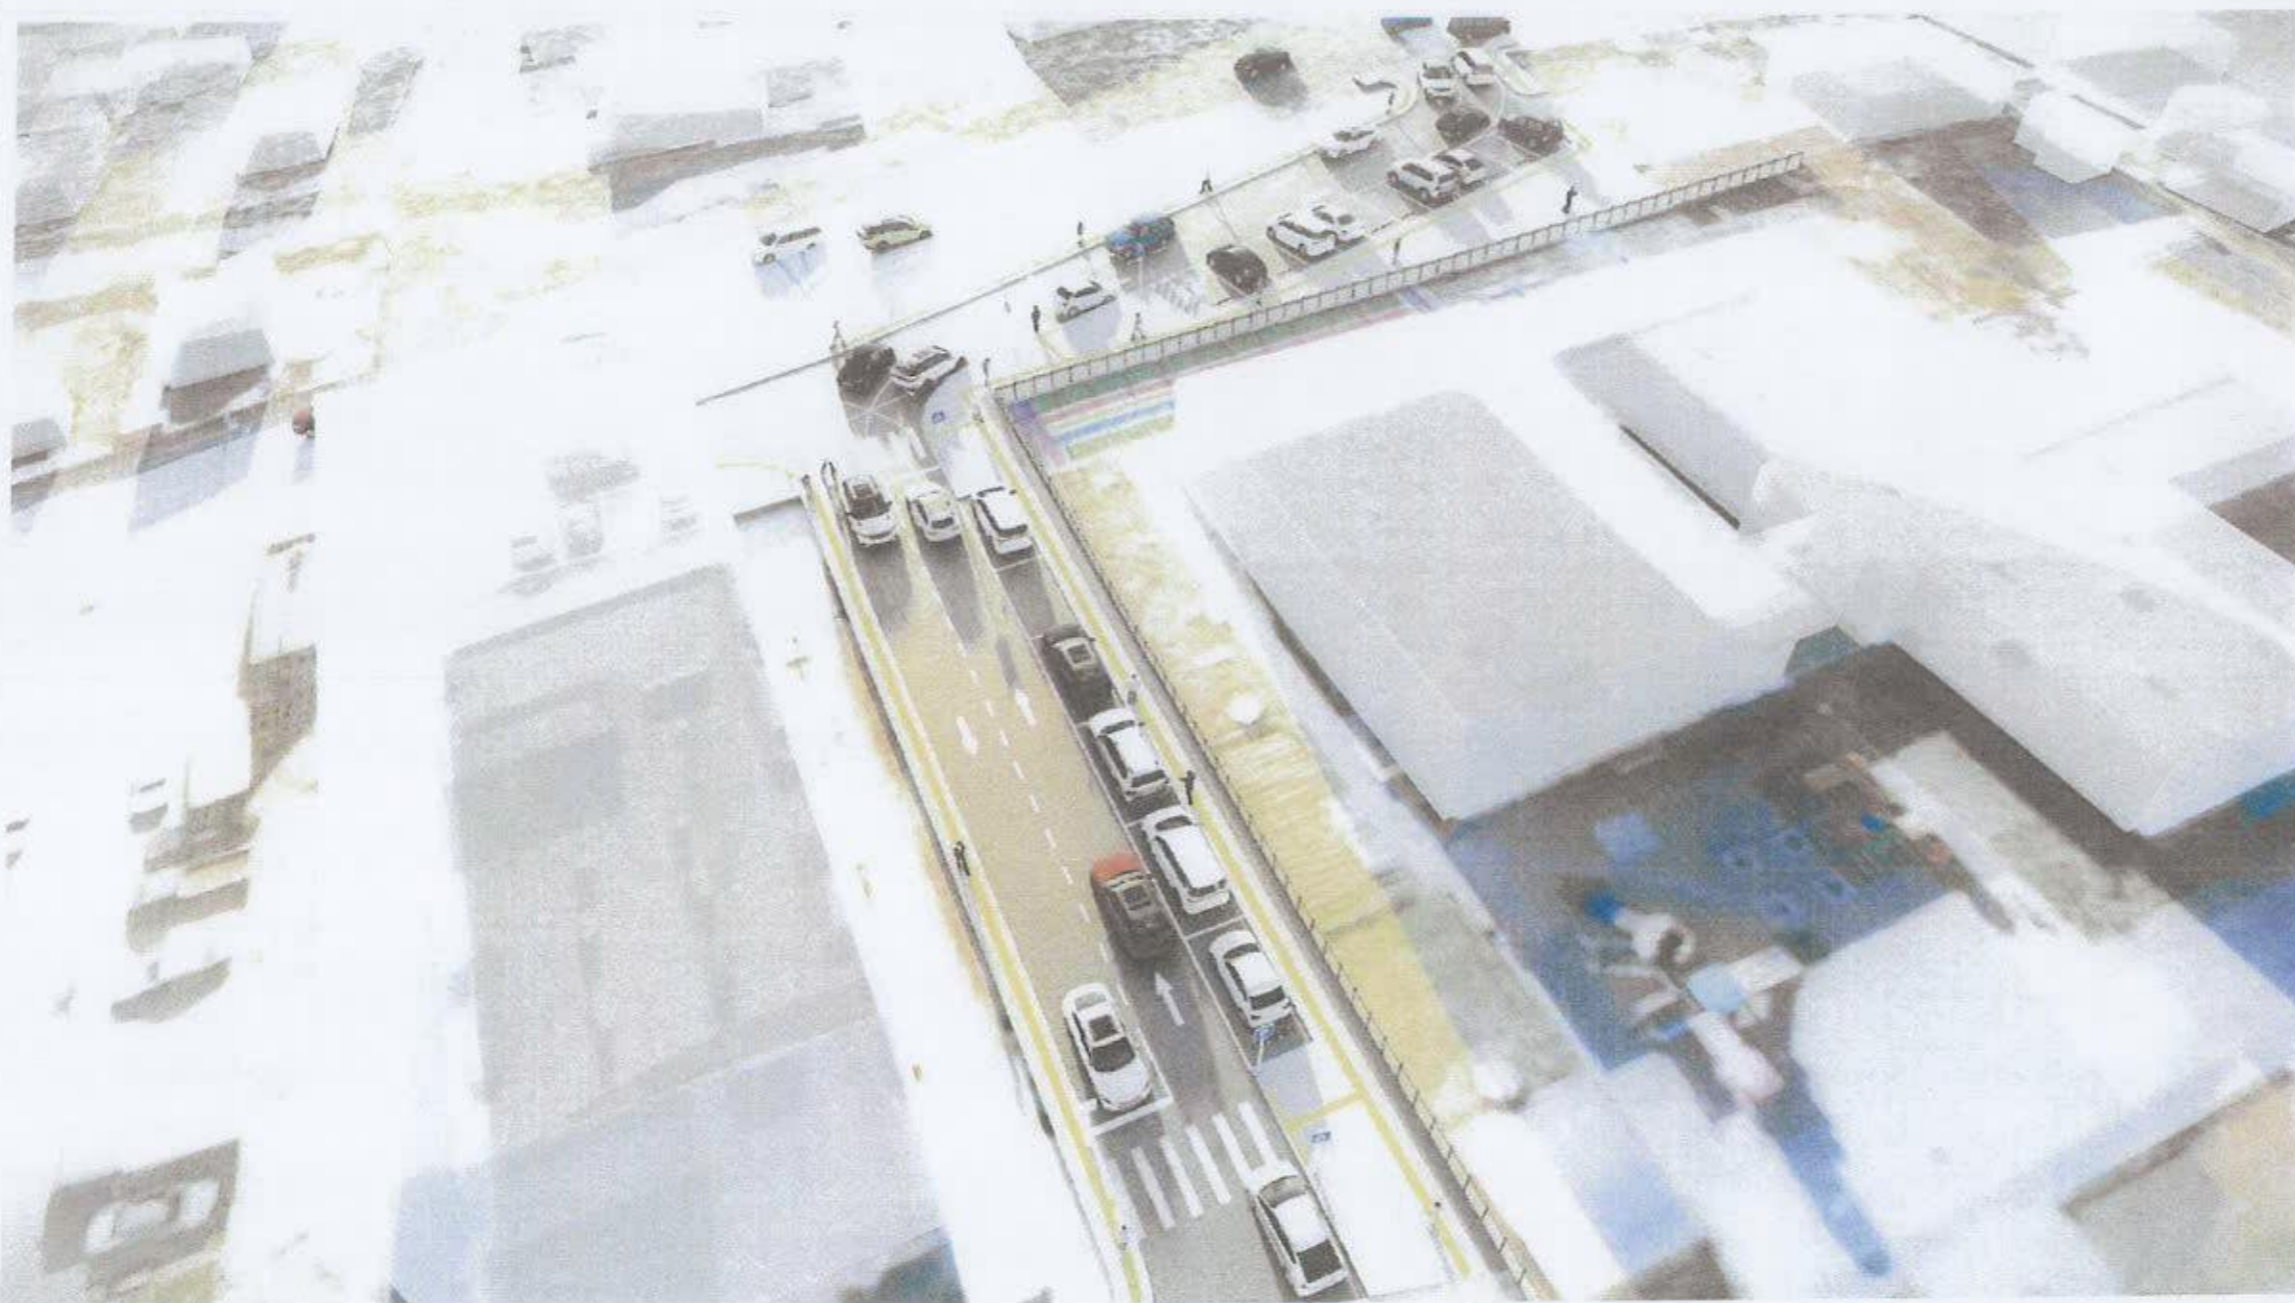

Үе шал АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *Э. Ариунбаатар*

Гүйцэтгэсэн *Э. Ариунбаатар*

Шалгасан *У. Ганзориг*

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб	Зургийн бусгаар	Хуудас 17
ЕГ шир АС-Т23/10	ТГ шир АС-Т23/10	Огноо 2023 он

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Төвшөр АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *А. Ариунбаатар* Архитектор

Гүйцэтгэсэн *А. Ариунбаатар* Архитектор

Шалгасан *М. Б. Б. Б. Б. Б.* Архитектор

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

14-Р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам

явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб Зургийн дугаар Хуудас 18

ЕГ шир AC-T23/10 ТГ шир AC-T23/10 Өгнө 2023 он

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Төрлийн зураг АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор *Монгол Улс Улаанбаатар* Ариунбаатар

Гүйцэтгэсэн *Улаанбаатар* Ариунбаатар

Шалгасан *Улаанбаатар* Ариунбаатар

УЛААНБААТАР ХОТ /СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
14-р ХОРОО

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб	Зургийн дугаар	Хуудас 19
---------	----------------	-----------

ЕГ ашиг АС-Т23/10	ТГ ашиг АС-Т23/10	Огноо 2023 он
-------------------	-------------------	---------------

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Үе шал АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК
 Архитектор *Ариунрагтсүх*
 Гүйцэтгэсэн *Ариунрагтсүх*
 Шалгасан *Ариунрагтсүх*
 УЛААНБААТАР ХОТ /СУХИЙ БАТАР ДУГУРГАТ
 14-р хороо
 2021-2024

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам
 явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб Зургийн дугаар Хуудас 20

ЕГ шал АС-Т23/10 ТГ шал АС-Т23/10 Өгнөө 2023 он

A3

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



Төсөл АЖЛЫН ЗУРАГ /БА/



" Аркосис ХХК "

АРКОСИС ХХК

Архитектор

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

УЛААНБААТАР ХОТ /УЛААНБААТАР ДУХРЭГ 14-Р ХОТ/

51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зим явган зам талбайн ажил

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

Масштаб

Зургийн дугаар

Хуудас 21

ЕГ шилэр АС-Т23/10

ТГ шилэр АС-Т23/10

Огноо 2023 он

8

A3



Барилгын Зураг Төслийн
"АРКОСИС" ХХК

ЕГ Шифр: АС-Т23/10

Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүрэг. 14-р хороо

51-р цэцэрлэгийн урд талд авто зогсоол, явган зам, тоглоомын талбай ажил

/Гадна гэрэлтүүлэг/-ГГ
(ажлын зураг)

Захирал /Б.Чадраабал/

Инженер /Ц.Цэрэнпил/

Улаанбаатар хот 2024 он


Зургийн бүрдэл


Д/д	Зургийн нэр	Тайлбар
1	Зургийн бүрдэл, Тайлбар бичиг	ГГ-1
2	Материалын түүвэр, Суурийн хэсэглэл	ГГ-2
3	Гадна гэрэлтүүлгийн байгуулалт	ГГ-3

Тайлбар бичиг

Уг гадна гэрэлтүүлэг нь цахилгаан хангамжийн найдваржилтын II-р зэрэгт хамаарагдах тул одоо ажиллаж байгаа гэрэлтүүлэгчээс СИПС 3x16+1x6мм² агаарын кабель шугамаар гадна гэрэлтүүлэгийг тэжээнэ. Гэрэлтүүлэгийг тэжээхдээ ачааллыг тэнцүүлж А, В, С, фаз тус бүрээс авч ачааллыг тэнцүүлнэ. Гэрэлтүүлэгийн шонгыг 40x40 харьцаатай шуудуу ухаж БМ-250 маркын бетоноор цутгаж гүйцэтгэнэ. Уг ажил эхлэхийн өмнө УБЦТС ТӨХК болон бусад холбогдох байгууллагатай зөвшөөрөлцөх шаардлагатай. Цахилгаан угсралтын ажлыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар ААД, ТАД зэрэг гал, техник аюулгүй дүрмийн дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай.



 АРКОСИС ХХХ	Объектын нэр, байршил: УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам, явган зам, талбайн ажил	ЗҮРГИЙН БҮРДЭЛ, ТАЙЛБАР БИЧИГ		
	Инженер: <i>Ц.Цэрэнпил</i> Гүйцэтгэсэн: <i>Г.Өлзийтулга</i> Шалгасан: <i>Ц.Цэрэнпил</i>	ЕГ шифр: АС-Т23/10 ТГ шифр: АС-Т23/10	Масштаб: Зургийн дугаар: ГГ-1	Огноо: 2024 он Хуудас: 3

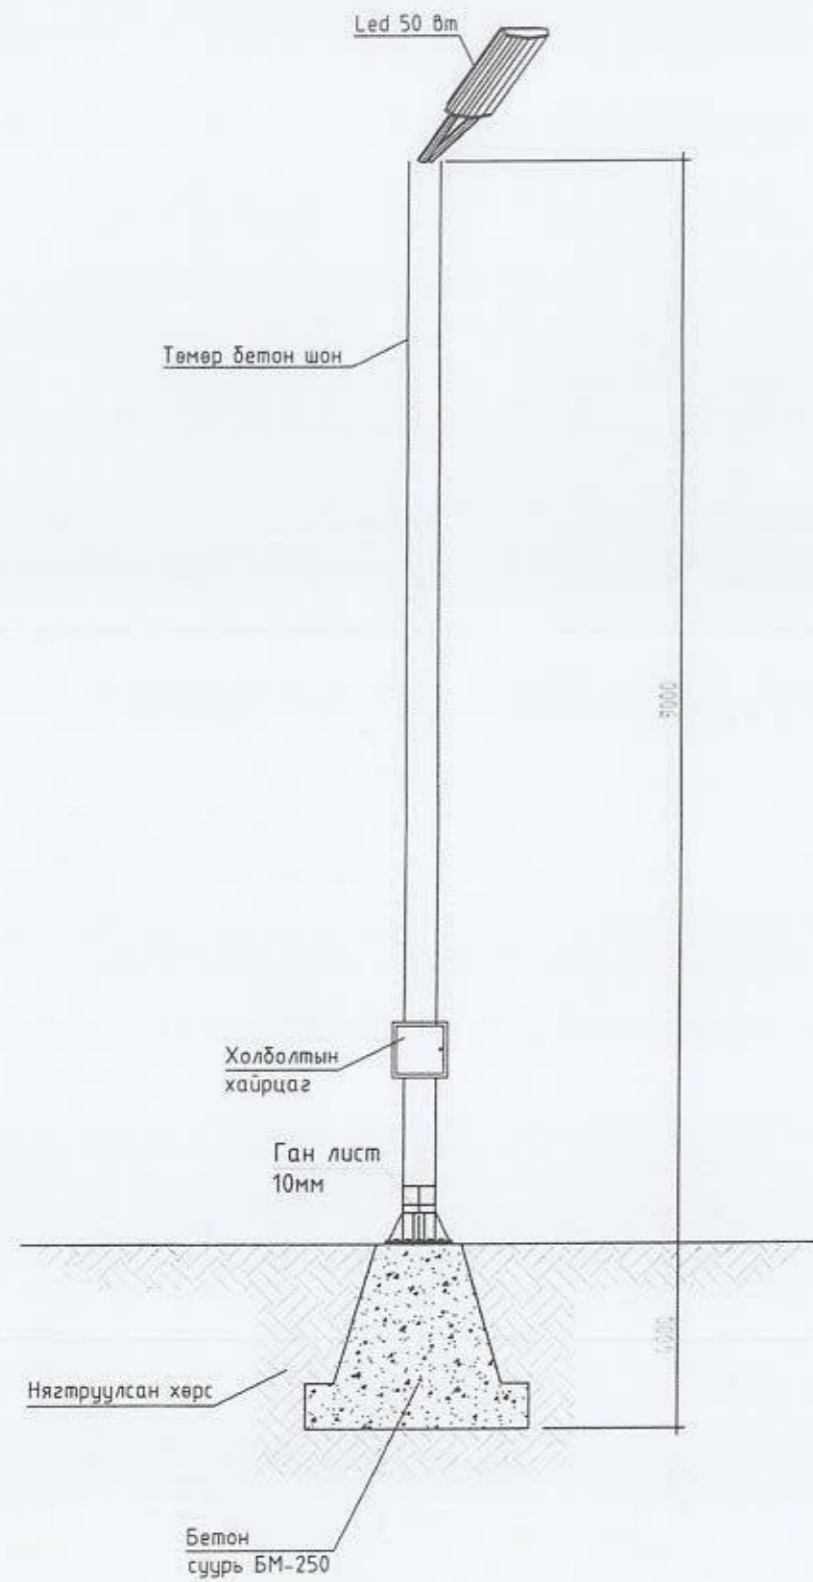

Материалын түүвэр

Д/в	Нэр	Маяг	Хэм нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
0	1	2	3	4	5
1	Хөнгөнцагаан голтой СИПС тусгаарлагчтай ба бүрхүүлтэй агаарын кабель утас	СИПС-1кВ 3x16+1x25мм ²	м	170	
2	9м өндөртэй троцкер гэрэлтүүлэгч	led 50Вт	ш	12	
3	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас 3x2.5мм ²	ППВ	м	110	
4	Талагч	ТА-1800	ш	12	
5	Салбарлагч	Р-1500	ш	12	
6	Баригч	ЖХГФ-3	ш	6	
7	Бетон суурь	БМ-250	м ³	0.768	





АРКОСИС ХХК

Объектын нэр, УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО
байршил: 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам, явган зам, талбайн ажил

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР, СУУРИЙН ХЭСЭГЛЭЛ

Инженер	<i>[Signature]</i>	Ц.Цэрэнпил	ЕГ шифр: АС-Т23/10	Масштаб	Огноо: 2024он
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	Г.Влэиүтүлга	ТГ шифр: АС-Т23/10	Зургийн дугаар ГГ-2	Хуудас: 3
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Ц.Цэрэнпил			

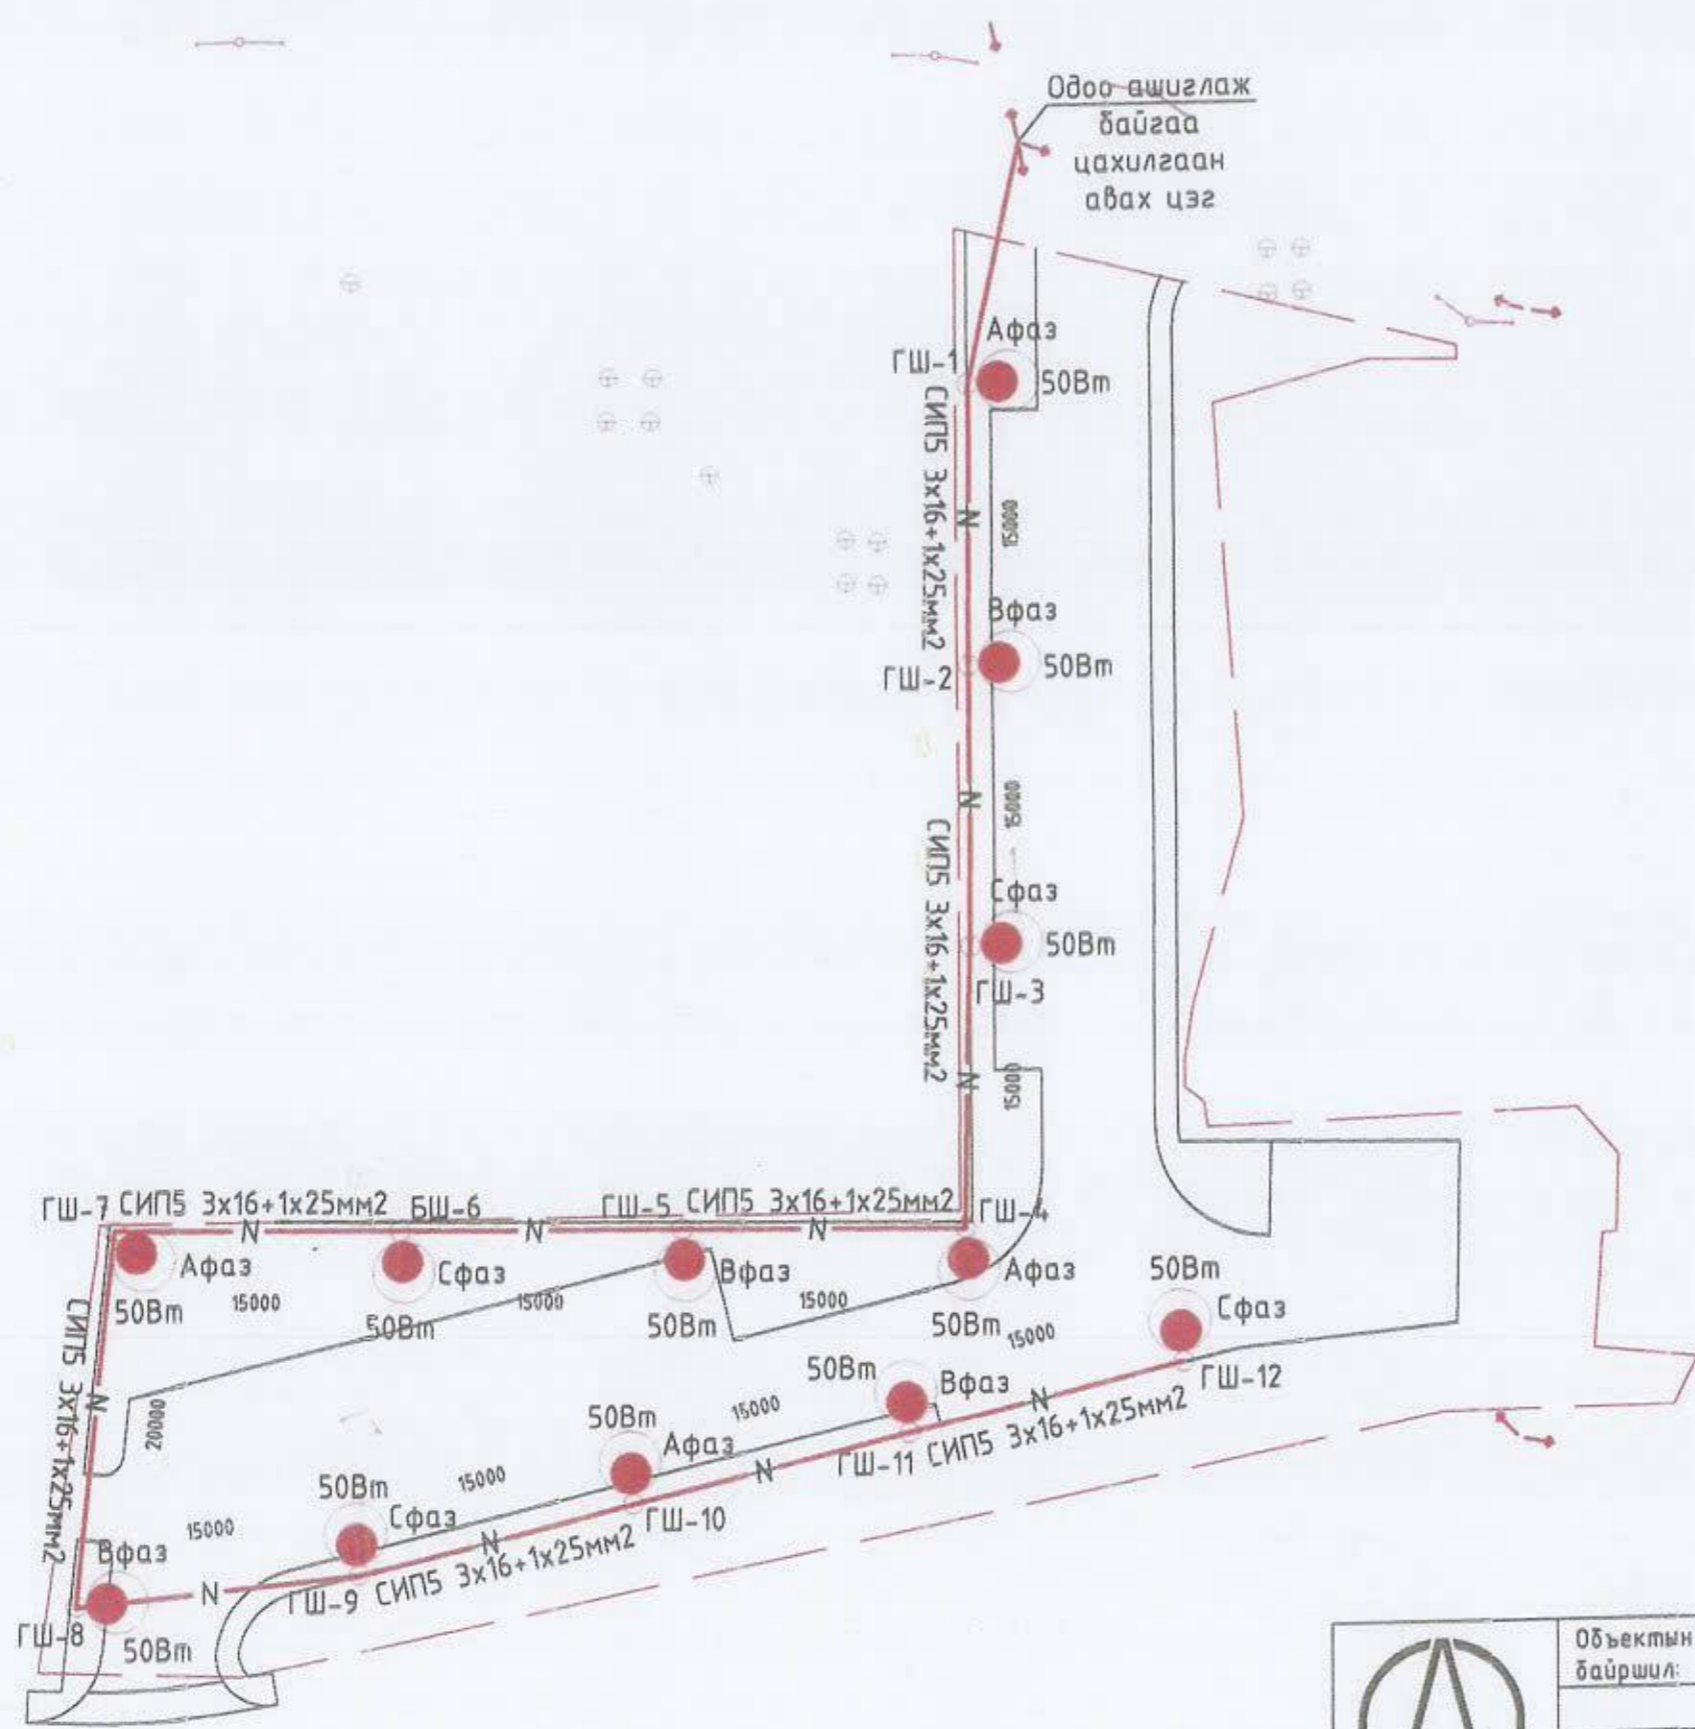

5-32
 2024.05.17

 АРКОСИС ХХК	Объектын нэр, байршил: УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО 51-р Цэцэрлэгийн урд талд авто зам, явган зам, талбайн ажил		ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ		
	Инженер	Ц.Цэрэнпил	ЕГ шифр: АС-Т23/10	Масштаб	Огноо: 2024 он
Гүйцэтгэсэн	Г.Өлзийтулга	ТГ шифр: АС-Т23/10	Зургийн дугаар: ГГ-3	Хуудас: 3	
Шалгасан	Ц.Цэрэнпил				

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 06 дугаар сарын 06

Дугаар 0805/2024

Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил	Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хороо
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	"Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	АС-Т/10
Хүчин чадал:	Тохижилтын ажил: <ul style="list-style-type: none">- СБД 1-р хороо, 12/3а байр - 332.4 м²- СБД 1-р хороо, 55-р байр - 170.0 м²- СБД 1-р хороо, хануй дэлгүүрээс юнайтад апартаментрүү урагш явган зам - 215.0 м²- СБД 2-р хороо, 26-р байрны хойд тал - 102.4 м²- СБД 3-р хороо, 8а байрны баруун тал - 503.1 м²- СБД 3-р хороо, 8а байрны зүүн тал - 395.6 м²- СБД 3-р хороо, 14а байрны урд тал - 1,278.2 м²- СБД 3-р хороо, 16-р байрны урд тал - 560.2 м²- СБД 4-р хороо, 20-р байрны хойд тал - 475.3 м²- СБД 3-р хороо, 35-р байрны урд тал - 452.0 м²- СБД 3-р хороо, 41-р байр - 122.0 м²- СБД 3-р хороо 6-р сургуулийн хажууд - 991.9 м²- СБД 4-р хороо хороон байрны баруун тал - 405.0 м²- СБД 4-р хороо хороон байрны баруун тал - 619.7 м²- СБД 4-р хороо 40-р цэцэрлэгийн хойно - 1115.4 м²- СБД 4-р хороо 58-р байрны хойно - 514.6 м²- СБД 4-р хороо 77-р байрны хойно - 666.4 м²- СБД 8-р хороо 40-р байрны зүүн тал - 99.7 м²- СБД 14-р хороо 51-р цэцэрлэгийн урд - 1130.0 м²- СБД 10-р хороо 31,16,16а, 16б байрны дунд - 1880.0 м²- СБД 6-р хороо 30-р байрны хойно - 211.0 м²- СБД 7-р хороо 12б байрны хойно - 1241.0 м²- СБД 7-р хороо 18-р байр - 711.0 м²- СБД 8-р хороо 25/1-р байр - 681.0 м²- СБД 8-р хороо 23,19-р байр - 454.9 м²- СБД 6-р хороо 25-р байр - 628.3 м²- СБД 10-р хороо 13,15,30,30б, 36-р байр - 932.0 м²- СБД 13-р хороо 159-р сургууль - 86.0 м²- СБД 17-р хороо 205-р сургууль - 54.0 м²- СБД 16-р хороо 130-р сургууль - 131.0 м²- СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэг - 777.0 м²- СБД 5-р хороо 1, 2-р байр - 550.0 м²- СБД 5-р хороо 39-р байр - 628.0 м²- СБД 1-р хороо 1-р байр - 285.0 м² Гадна цахилгааны ажил: <ul style="list-style-type: none">- СБД 1-р хороо 12/3а байрны баруун тал - 75.0 м- СБД 1-р хороо 55-р байрны хойно - 65.0 м

		<ul style="list-style-type: none"> - СБД 3-р хороо 8а байрны зүүн тал – 45.0 м - СБД 8-р хороо 40-р байрны зүүн тал – 40.0 м - СБД 14-р хороо 51-р цэцэрлэгийн урд – 170.0м - СБД 1-р хороо 1 байр – 150.0 м - СБД 5-р хороо 39 байр – 160.0 м - СБД 5-р хороо 1,2-р байр – 205.0 м - СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэг – 215.0 м - СБД 16-р хороо 130-р цэцэрлэг – 140.0 м - СБД 17-р хороо 205-р цэцэрлэг – 240.0 м 	
Захиалагч:		Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар	
Санхүүжилтийн үүсвэр:	эх	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар /Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023.12.08-ны өдрийн 11/67 дугаар тогтоол/	
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:		"Аркусис" ХХК	
Регистрийн дугаар:		5885531	
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:		2024.09.26	
Ажлын төрөл:		ЗТ-1.1.2, ЗТ-2.1, ЗТ-3.1, ЗТ-4.1, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-8.1 заалтын дагуу	
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:		Нийслэлийн Ерөнхий архитектор бөгөөд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын даргын баталсан 2021. 06.28-ны өдрийн МЗХ2021/10-026, МЗХ2021/10-025, МЗХ2021/10-027, 2021.07.21-ний өдрийн МЗХ2021/10-029, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ-2022/00-111, 2023.10.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-157, 2023.04.17-ны өдрийн МЗХ2023/00-035, 2023.10.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-153, МЗХ2023/00-156, 2023.12.15-ны өдрийн МЗХ2023/00-159, 2022.04.12-ны МЗХ2022/09-067, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ2022/00-115, 2022.06.15-ны өдрийн ХТХ2022/00-221, 2023.05.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-039, МЗХ2023/00-041, 2023.12.15-ны өдрийн МЗХ2023/00-160, 2023.05.29-ний өдрийн МЗХ2023/00-40, МЗХ2023/00-42, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ2022/00-115, 2020.05.27-ны өдрийн ГБМЗХ2020/24-005 тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар	
Зураг боловсруулах баталсан тушаалтан, огноо:	төсөл гэрээ, албан дугаар,	Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, "Аркусис" ХХК-ийн хооронд байгуулсан 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн СБД-ХААА/202303083 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ	
Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:			
Нийслэлийн Ерөнхий архитектор			
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга		Н.Энхболд	
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:			
Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертний нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Барилга архитектур:	"Аркусис" ХХК	Н.Ууганзаяа	Н.Цогтоо
Барилгын төсөв:	"Аркусис" ХХК	Д.Ганцэцэг	Д.Оюунцэцэг
Цахилгаан хангамж:	"Аркусис" ХХК	Ц.Цэрэнпил	О.Цогбаяр
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн 3, татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн авто зогсоол явган зам талбайн тохижилтын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/
1	Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, 12/3а байрны баруун талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	42,173,231.9	442.0	95,415
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	12,800,674.4	187.8	68,161
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	49,603,019.1	332.4	149,227
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр квадрат	4,380,024.7	55.2	79,348
ГТ	Гадна тоглоом /ш/	2,266,339.3	8.0	283,292
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	1,310,256.6	9.0	145,584
ГТ	Хогийн сав /ш/:	373,933.0	4.0	93,483
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	242,480.4	962.2	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	3,415,224.6		
	Хэсгийн дүн:	116,565,184.0		
2	Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, 55-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	9,698,078.8	160.0	60,613
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	22,006,788.4	147.9	148,795
ГТ	Сагсны талбай /м ² /: Бетон суурь, PVC хуванцар хавтан хучилттай	21,076,853.9	170.0	123,981
ГТ	Сагсны шит /ш/:	225,575.4	1.0	225,575
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр торон хашаа	22,270,699.2	216.0	103,105
ГТ	Гадна тоглоом /ш/	2,022,200.3	4.0	505,550
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /ш/:	268,142.5	4.0	67,036
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	1,081,994.0	11.0	98,363
ГТ	Хогийн сав /ш/:	412,801.7	3.0	137,601
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² /:	935,262.8	30.8	30,366
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	1,506,129	3.0	502,043
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	126,809.7	503.2	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	3,415,229.0		
	Хэсгийн дүн:	85,046,565.0		
3	Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, хануй дэлгүүрээс юнайтад апартментрүү урагш явган замын тохижилт			
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	18,896,309.9	215.0	87,890
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	2,049,105.2	215.0	9,531
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	936,238		
	Хэсгийн дүн:	21,881,653.0		

4	Гадна тохижилтын ажил: СБД 2-р хороо, 26-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	112,819,314.5	1,112.0	101,456
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	25,220,832.1	277.6	90,853
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	18,232,123.2	102.4	178,048
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр квадрат	6,402,769.8	39.4	162,672
ГТ	Гадна тоглоом /ш/	305,172.9	5.0	61,035
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /ш/:	268,142.5	4.0	67,036
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	590,178.9	6.0	98,363
ГТ	Хогийн сав /ш/:	275,201.9	2.0	137,601
ГТ	Гадна талбайн модон ширээ, сандал /ш/:	98,362.6	1.0	98,363
ГТ	Сүүдрэвч /ш/:	12,562,945.2	1.0	12,562,945
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² /:	2,125,597.4	70.0	30,366
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	3,514,301	7.0	502,043
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	408,500.8	1,621.0	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	8,660,925.4		
	Хэсгийн дүн:	191,484,368.0		
5	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 8а байрны баруун талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	51,464,741.4	503.1	102,295
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	9,862,141.2	176.0	56,035
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	5,210,183	1	5,210,183
	Хэсгийн дүн:	66,537,065.2		
6	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 8а байрны зүүн талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	38,882,229.4	395.6	98,287
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	5,354,479.8	68.4	78,339
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	31,805,482.7	214.7	148,139
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр квадрат	4,380,024.7	55.2	79,348
ГТ	Гадна тоглоом /ш/	2,266,339.3	8.0	283,292
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	873,504.4	6.0	145,584
ГТ	Хогийн сав /ш/:	186,965.9	2.0	93,483
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	171,111.4	678.7	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	1,484,881.6		
	Хэсгийн дүн:	85,405,019.2		
7	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 14а-р байрны урд талын тохижилтын ажил			

ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	127,746,490.5	1,278.2	99,942
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	23,978,406.2	304.2	78,824
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² /:	2,715,514.8	66.8	40,651
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	5,423,627	12.0	451,969
ГТ	Бусад: Ногоон байгууламжийн хашлага	17,296,002.4		
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	413,290.0	1,639.6	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	14,106,373.2		
	Хэсгийн дүн:	191,679,704.0		
8	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 16-р байрны урд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	63,637,276.0	560.2	113,597
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	16,992,320.0	254.0	66,899
ГТ	Бусад: Газар шорооны ажил	1,421,136.9		
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	218,662.4		
	Хэсгийн дүн:	82,269,395.3		
9	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, 20-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	17,857,304.5	475.3	37,571
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	50,096,787.7	256.0	195,691
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр квадрат	10,773,345.2	55.2	195,169
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	184,543.7	732.3	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	2,375,810.9		
	Хэсгийн дүн:	81,287,792.0		
10	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 35-р байрны урд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	48,041,712.8	452.0	106,287
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	8,616,779.4	119.0	72,410
ГТ	Бусад: Газар шорооны ажил	1,058,698.9		
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	1,570,731.0		
	Хэсгийн дүн:	59,287,922.0		
11	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 41-р байр хойно явган замын ажил			
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	14,447,407.5	122.0	118,421
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	12,520,434.5		
	Хэсгийн дүн:	26,967,842.0		
12	Гадна тохижилтын ажил: СБД 3-р хороо, 6-р сургуулийн хажуу, 20-р байрны урд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	109,147,295.5	991.9	110,039

ГТ	Явган зам, талбай /м ² : Өнгөт хавтан хучилттай	74,104,131.8	1,257.6	58,925
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	393,452.6	4.0	98,363
ГТ	Хогийн сав /ш/:	688,003.5	5.0	137,601
ГТ	Хогийн сав /ш/: Хорооллын дундах ангилдаг том хогийн сав	275,201.9	2.0	137,601
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² :	11,006,430.3	301.6	36,493
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	14,997,810	7.0	2,142,544
ГТ	Мод /ш/: Хайлаас	5,171,516	100.0	51,715
ГТ	Мод /ш/: Гүйлс буйлс	1,809,425	17.0	106,437
ГТ	Бусад: Ногоон байгууламжийн хашлага	51,689,350.5		
ГТ	Бусад: Газар шорооны ажил	5,112,277.0		
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	3,622,901.8		
Хэсгийн дүн:		278,017,796.0		
13	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, хороон байрны баруун талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² : Асфальт бетон хучилттай	42,653,311.3	405.0	105,317
ГТ	Явган зам, талбай /м ² : Өнгөт хавтан хучилттай	13,318,549.0	174.6	76,280
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	146,163.4	580.0	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	11,136,610.4		
Хэсгийн дүн:		67,254,634.2		
14	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, хорооны байрны зүүн талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² : Асфальт бетон хучилттай	63,840,006.6	619.7	103,018
ГТ	Явган зам, талбай /м ² : Өнгөт хавтан хучилттай	16,554,477.0	234.1	70,715
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	215,212.7	853.8	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	8,989,771.4		
Хэсгийн дүн:		89,599,467.7		
15	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, 40-р цэцэрлэгийн хойд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² : Асфальт бетон хучилттай	113,418,101.9	1,115.4	101,684
ГТ	Явган зам, талбай /м ² : Өнгөт хавтан хучилттай	31,501,481.2	425.5	74,034
ГТ	Гадна хашаа /м ² : Төмөр квадрат	14,150,419.3	43.8	322,774
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² :	1,241,278.7	36.0	34,480
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	1,452,732	3.0	484,244
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	397,413.6	1,576.7	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	11,433,587.3		
Хэсгийн дүн:		173,595,014.0		
16	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, 58-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			

ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	52,242,029.0	514.6	101,520
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	4,416,216.6	66.8	66,111
ГТ	Бусад: Газар шорооны ажил	1,075,309.0		
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	3,266,739.4		
Хэсгийн дүн:		61,000,294.0		
17	Гадна тохижилтын ажил: СБД 4-р хороо, 77-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	18,225,165.2	166.4	109,526
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	5,844,305.8	82.7	70,669
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	62,748.9	249.0	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	4,030,926.1		
Хэсгийн дүн:		28,163,146.0		
18	Гадна тохижилтын ажил: СБД 8-р хороо, 40-р байрны зүүн талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	12,210,952.8	99.7	122,477
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	20,553,676.3	286.2	71,816
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Чулуун хавтан хучилттай	53,126,570.0	182.8	290,627
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	30,881,277.2	207.0	149,185
ГТ	Гадна тоглоом /ш/	2,180,469.1	4.0	545,117
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /ш/:	416,752.3	4.0	104,188
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	688,541.4	7.0	98,363
ГТ	Хогийн сав /ш/:	414,114.7	3.0	138,038
ГТ	Гадна талбайн модон ширээ, сандал /ш/:	230,999.2	2.0	115,500
ГТ	Хөшөө /ш/:	5,126,752.8	1.0	5,126,753
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр квадрат	11,219,110.2	15.4	728,514
ГТ	Сүүдрэвч /ш/:	12,253,652.4	1.0	12,253,652
ГТ	Зүлэгжүүлэлт /м ² /:	5,590,116.2	146.2	38,236
ГТ	Мод /ш/: Гацуур	4,131,820	9.0	459,091
ГТ	Мод /ш/: Хайлаас	9,951,171	150.0	66,341
ГТ	Мод /ш/: Гүйлс буйлс	702,925	10.0	70,293
ГТ	Бусад: Ногоон байгууламжийн хашлага	26,078,292.0		
ГТ	Бусад: Гадна шат	8,240,500.1		
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	1,840,785.4		
Хэсгийн дүн:		205,838,478.0		
19	Гадна тохижилтын ажил: СБД 14-р хороо, 51-р цэцэрлэгийн урд талын тохижилтын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	120,253,631.8	1,130.0	106,419

ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	36,325,081.4	530.0	68,538
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Эко хавтан хучилттай	25,844,374.0	500.0	51,689
ГТ	Бусад: Газар шорооны ажил	5,122,288.0		
Хэсгийн дүн:		187,545,375.2		
20	Гадна тохижилтын ажил: СБД 10-р хороо, 31,16,16а,16б байрны дунд талын авто зогсоол явган замын ажил			
ГТ	Зам талбай /м ² /: Асфальт бетон хучилттай	188,546,991.3	1,880.0	100,291
ГТ	Явган зам, талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	70,904,372.6	1,038.0	68,309
ГТ	Тоглоомын талбай /м ² /: Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай	16,794,820.8	110.0	152,680
ГТ	Сагсны талбай /м ² /: Бетон суурь, PVC хуванцар хавтан хучилттай	21,569,320.9	164.0	131,520
ГТ	Сагсны шит /ш/:	225,575.4	1.0	225,575
ГТ	Гадна хашаа /м ² /: Төмөр торон хашаа	22,270,322.5	216.0	103,103
ГТ	Гадна тоглоом /ш/:	1,960,737.9	3.0	653,579
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /ш/:	201,107.7	3.0	67,036
ГТ	Гадна талбайн сандал /ш/:	487,358.8	6.0	81,226
ГТ	Хогийн сав /ш/:	161,883.2	2.0	80,942
ГТ	Бусад: Цэцгийн мандлын хашлага засах	8,216,532.3		
ГТ	Бусад: Талбай тэгшлэх ажил	501,491.4	1,990.0	252
ГТ	Бусад: Буулгалтын ажил	4,528,625.0		
Хэсгийн дүн:		336,369,140.0		
Гадна тохижилтын хэсгийн дүн:		2,435,795,854.6		
21	Гадна цахилгааны шугамын ажил: СБД 1-р хороо, 12/3а байрны баруун талын тохижилтын ажил			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ кабель шугам 1*16+1*10 мм ²	5,595,103	75	74,601.4
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой Н=9.0м	6,327,489	4	1,581,872.4
Хэсгийн дүн:		11,922,593		
22	Гадна цахилгааны шугамын ажил: СБД 1-р хороо, 55-р байрны хойд талын тохижилтын ажил			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ кабель шугам 1*16+1*10 мм ²	5,261,960	65	80,953.2
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой Н=9.0м	9,491,235	6	1,581,872.5
Хэсгийн дүн:		14,753,195		
23	Гадна цахилгааны шугамын ажил: СБД 3-р хороо, 8а-р байрны зүүн талын тохижилтын ажил			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ агаарын шугам 3*16+1*25 мм ²	564,585	45	12,546.3

ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой Н=9.0м	5,463,205	4	1,365,801.3
Хэсгийн дүн:		6,027,790		
24	Гадна цахилгааны шугамын ажил: СБД 8-р хороо, 40-р байрны зүүн талын тохижилтын ажил			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ агаарын шугам 3*10+1*4 мм ²	857,448	40	21,436.2
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой Н=9.0м	12,292,211	9	1,365,801.2
Хэсгийн дүн:		13,149,659		
25	Гадна цахилгааны шугамын ажил: СБД 14-р хороо, 51-р цэцэрлэгийн урд талын тохижилтын ажил			
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ агаарын шугам 3*16+1*25 мм ²	1,882,477	170	11,073.4
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг /ш/: Нэг толгойтой Н=9.0м	16,389,613	12	1,365,801.1
Хэсгийн дүн:		18,272,090		
Гадна цахилгааны хэсгийн дүн:		64,125,327.2		
26	Тоног төхөөрөмжийн үнэ:			
СБД 1-р хороо, 12/3 байрны баруун талын тохижилтын ажил				
ГТ	Ком гулсуур	23,012,964.0	1	23,012,964
ГТ	Мөлхдөг тоглоом	6,450,080.0	1	6,450,080
ГТ	Савладаг морь	2,045,596.8	2	1,022,798
ГТ	Дүүжин даажин	2,736,676.8	2	1,368,338
ГТ	Хүүхдийн савлуур	2,487,888.0	1	2,487,888
ГТ	Савлуур	1,727,700.0	1	1,727,700
ГТ	Сандал	3,126,466.7	9	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	2,026,417.0	4	506,604
СБД 1-р хороо, 55-р байрны хойд талын тохижилтын ажил				
ГТ	Сагсны шит	2,879,500	1	2,879,500
ГТ	Ком гулсуур	23,012,964	1	23,012,964
ГТ	Савладаг морь	1,022,798	1	1,022,798
ГТ	Дүүжин даажин	1,368,338	1	1,368,338
ГТ	Хүүхдийн савлуур	2,487,888	1	2,487,888
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /олон үйлдэлт/	18,428,800	4	4,607,200
ГТ	Сандал	3,821,237	11	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	1,519,813	3	506,604
СБД 2-р хороо, 26-р байрны хойд талын тохижилтын ажил				
ГТ	Савладаг морь	2,045,597	2	1,022,798
ГТ	Дүүжин даажин	2,736,677	2	1,368,338
ГТ	Хүүхдийн савлуур	2,487,888	1	2,487,888
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /олон үйлдэлт/	18,428,800	4	4,607,200
ГТ	Сандал	2,084,311	6	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	1,013,209	2	506,604
ГТ	Гадна талбайн модон ширээ сандал	979,030	1	979,030
СБД 3-р хороо, 8а-р байрны зүүн талын тохижилтын ажил				
ГТ	Ком гулсуур	23,012,964	1	23,012,964
ГТ	Савладаг морь	2,045,597	2	1,022,798

ГТ	Дүүжин даажин	1,368,338	1	1,368,338
ГТ	Хүүхдийн савлуур	2,487,888	1	2,487,888
ГТ	Савлуур	5,183,100	3	1,727,700
ГТ	Сандал	2,084,311	6	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	1,013,209	2	506,604
СБД 3-р хороо, 6р сургуулийн хажуу, 20р байрны урд талын тохижилт				
ГТ	Сандал	1,389,541	4	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	2,533,021	5	506,604
ГТ	Хорооллын дундах ангилдаг том хогийн сав	11,287,640	2	5,643,820
СБД 8-р хороо, 40-р байрны зүүн талын тохижилтын ажил				
ГТ	Хөшөө	20,669,978	1	20,669,978
ГТ	Ком гулсуур	23,012,964	1	23,012,964
ГТ	Савладаг морь	1,022,798	1	1,022,798
ГТ	Дүүжин даажин	1,368,338	1	1,368,338
ГТ	Хүүхдийн савлуур	2,487,888	1	2,487,888
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /олон үйлдэлт/	18,428,800	4	4,607,200
ГТ	Сандал	2,431,696	7	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	1,519,813	3	506,604
ГТ	Гадна талбайн модон ширээ сандал	1,958,060	2	979,030
СБД 10-р хороо, 31.16.16А.16Б байрны дунд авто зогсоол явган замын ажил				
ГТ	Сагсны шит	2,879,500	1	2,879,500
ГТ	Ком гулсуур	23,012,964	1	23,012,964
ГТ	Савладаг морь	1,022,798	1	1,022,798
ГТ	Дүүжин даажин	1,368,338	1	1,368,338
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж /олон үйлдэлт/	13,821,600	3	4,607,200
ГТ	Сандал	2,084,311	6	347,385
ГТ	Ангилдаг хогийн сав	1,013,209	2	506,604
Хэсгийн дүн:		298,439,304.4		
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж	64,125,327.2		
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	2,435,795,854.6		
ТТ	Тоног төхөөрөмж	298,439,304.4		
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			2,798,360,486.8	

Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүргийн авто зогсоол явган зам талбайн тохижилтын ажлын нэгж өртгийн задаргаа				
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/
1	Улаанбаатар хот СБД 6-р хороо 30-р байрны хойд талын авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилт			
ГТ	Авто зам, авто зогсоол-211.36м2	35,537,989	211	168,171
ГТ	Явган хүний зам талбай-33.7м2	1,828,193	34	54,249
ГТ	Буулгах ажил	3,390,517	221.9	15,279

ГТ	Явган хүний зам талбай	67,345,116	932.0	72,259
ГТ	Авто зам, авто зогсоол-2883.38м ²	370,904,389	2,883.4	128,635
ГТ	Тоглоомын талбай	53,987,797	160.0	337,424
ГТ	Ком гулсуур	283,292	1.0	283,292
ГТ	Дүүжин даажин	849,876	3.0	283,292
ГТ	Савлуур	283,292	1.0	283,292
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	469,252	7.0	67,036
ГТ	Сагсан бөмбөгийн талбай	56,987,436	491.4	123,981
ГТ	Сагсны шит, кольцо тулгуур	451,150	2.0	225,575
ГТ	Сандал	295,089	3.0	98,363
ГТ	Хогийн сав	1,238,409	9.0	137,601
ГТ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг	932,000	2.0	466,000
ГТ	Буулгах ажил	3,068,443	230.7	13,302
	Хэсгийн дүн:	557,095,541		
8	Улаанбаатар хот СБД 13-р хороо 159-р сургуулийн талбайн тохижилт			
ГТ	Явган хүний зам талбай-	6,115,802	86	70,834
ГТ	Талбайн теннисийн талбай	44,677,432	285	156,917
ГТ	Тоглоомын талбай	53,987,797	160	337,424
ГТ	Ком гулсуур	283,292	1	283,292
ГТ	Дүүжин даажин	849,876	3	283,292
ГТ	Савлуур	283,292	1	283,292
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	469,252	7	67,036
ГТ	Сагсан бөмбөгийн талбай	57,082,540	491	123,981
ГТ	Сагсны шит, кольцо тулгуур	451,150	2	225,575
ГТ	Сандал	295,089	3	98,363
ГТ	Хогийн сав	1,238,409	9	137,601
ГТ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг	932,000	2	466,000
ГТ	Уртын харайлтын талбай	18,940,729	144	131,533
	Хэсгийн дүн:	185,606,660		
9	Улаанбаатар хот СБД 17-р хороо 205-р сургуулийн талбайн тохижилт			
ГТ	Явган хүний зам талбай-54м ²	24,507,495	54	453,843
ГТ	Авто зам, авто зогсоол-454.5м ²	72,730,594	454.50	160,023
ГТ	Түшлэгтэй сандал	205,849	3	68,616
ГТ	Хогийн сав	663,853	2	331,927
ГТ	Гадна тоглоом	3,298,912	6	549,819
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	216,769	3	72,256

ГТ	Талбайн тэгшлэх ажил	153,220	608	252
ГТ	Буулгах ажил	944,681	40	23,617
	Хэсгийн дүн:	102,721,373		
10	Улаанбаатар хот СБД 16-р хороо 130-р сургуулийн талбайн тохижилт			
ГТ	Явган хүний зам талбай-130.6м ²	22,785,095	131	174,465
ГТ	Авто зам, авто зогсоол-454.5м ²	159,946,902	455	351,586
ГТ	Түшлэгтэй сандал	248,309	3	82,770
ГТ	Хогийн сав	171,838	2	85,919
ГТ	Гадна тоглоом	2,263,062	6	377,177
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	257,758	3	85,919
ГТ	Буулгах ажил	1,050,740	50	21,015
	Хэсгийн дүн:	186,723,704		
11	Улаанбаатар хот СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэгийн талбайн тохижилт			
ГТ	Тоглоомын талбай-777.38м ²	153,473,639	777	197,424
ГТ	Ногоон байгууламж-356.88м ²	39,859,920	357	111,690
ГТ	Түшлэгтэй сандал-11	910,463	11	82,769
ГТ	Хогийн сав-7	2,419,124	7	345,589
ГТ	Гадна тоглоом-8	5,976,540	8	747,068
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж-7	601,434	7	85,919
ГТ	Талбай тэгшлэх	63,000	25	2,520
	Хэсгийн дүн:	203,304,120		
12	Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 1,2 дугаар байрны гадна тохижилт			
ГТ	Явган зам талбайн ажил-	52,922,911	550	96,154
ГТ	Дугуйн зам талбайн ажил	20,986,435	260	80,866
ГТ	Буулгах ажил	29,182,876	1,905	15,322
ГТ	Бусад ажил	51,404,092	457	112,482
	Хэсгийн дүн:	154,496,314		
13	Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 39-р байрны гадна тохижилт			
ГТ	Авто зам, авто зогсоол	100,872,981	628	160,549
ГТ	Явган хүний зам талбай	10,215,118	188	54,394
ГТ	Зам талбай буулгах ажил	8,300,638	731	11,353
	Авто зогсоол буулгах ажил	124,253,995		
	Хэсгийн дүн:	243,642,732		
14	Улаанбаатар хот СБД 1-р хороо 1-р байрны гадна тохижилт			
ГТ	Авто зам, авто зогсоол	43,626,118	285	152,902
ГТ	Явган хүний зам талбай	4,919,269	64	76,804

ГТ	Буулгах ажил	78,430,211	3,993	19,642
ГТ	Түшлэгтэй сандал-11	331,078	4	82,770
ГТ	Хогийн сав-7	171,838	2	85,919
ГТ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг	654,863	2	327,432
	Хэсгийн дүн:	128,133,377		
	Гадна тохижилтын хэсгийн дүн:	2,832,762,634		
15	Улаанбаатар хот СБД 1-р хороо 1-р байрны гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 3х16мм ² , 3х10мм ² ,	11,601,900	150	77,346
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгийн газардуулга	458,223	2	229,112
	Хэсгийн дүн:	12,060,123		
16	Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 39-р байрны гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 4х16мм ² , 4х10мм ² ,	12,375,360	160	77,346
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч	1,908,678	5	381,736
	Хэсгийн дүн:	14,284,038		
2.3	Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 1,2 -р байрны гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 4х16мм ² , 4х10мм ² ,	15,855,930	205	77,346
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч	2,792,524	8	349,066
	Хэсгийн дүн:	18,648,454		
17	Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 1,2 -р байрны гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 4х16мм ² , 4х10мм ² ,	16,629,390	215	77,346
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч	13,694,973	21	652,142
	Хэсгийн дүн:	30,324,363		
18	Улаанбаатар хот СБД 16-р хороо 130-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 4х16мм ² , 4х10мм ² ,	10,828,440	140	77,346
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч	6,129,119	9	681,013
	Хэсгийн дүн:	16,957,559		
19	Улаанбаатар хот СБД 17-р хороо 205-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт			
ГЦ	0.4 кВын кабель 4х16мм ² , 4х10мм ² ,	15,347,060	240	63,946
ГЦ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч	3,435,624	9	381,736
	Хэсгийн дүн:	18,782,684		

Гадна цахилгааны хэсгийн дүн:		111,057,221		
20	Тоног төхөөрөмжийн үнэ: СБД 1-р хороо 1 байр			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	1,389,541	4.0	347,385.18
ГТ	Хогийн сав	451,600.0	2.0	225,800.02
	Хэсгийн дүн:	1,841,141		
21	СБД 16 дугаар хороо 130 дугаар цэцэрлэг			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	1,042,806.0	3.0	347,602.0
ГТ	Хогийн сав	451,600.0	2.0	225,800.0
ГТ	Эргэдэг	207,324.0	1.0	207,324.0
ГТ	Дүүжин даажин	1,243,944.0	3.0	414,648.0
ГТ	Гулсуур	11,287,640.0	1.0	11,287,640.0
ГТ	Цэцгийн мандал	413,998	1.0	414,648.0
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	1,613,672	3.0	537,891
	Хэсгийн дүн:	16,260,983		
22	СБД 13 дугаар хороо 159 -р сургууль			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	5,558,162.9	16.0	347,385.2
ГТ	Хогийн сав	2,709,600.3	12.0	225,800.0
ГТ	Савлуур	1,727,700.0	1.0	1,727,700.0
ГТ	Дүүжин даажин	1,243,944.0	3.0	414,648.0
ГТ	Гулсуур ком	11,287,640.0	1.0	11,287,640.0
ГТ	Шить кольцо	2,819,606.4	2.0	1,409,803.2
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	3,765,234.2	7.0	537,890.6
	Хэсгийн дүн:	29,111,888		
23	СБД 17 дугаар хороо 205-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	1,042,155.6	3.0	347,385.2
ГТ	Хогийн сав	451,600.0	2.0	225,800.0
ГТ	Дүүжин даажин	1,243,944.0	3.0	414,648.0
ГТ	Гулсуур ком	17,737,720.0	1.0	17,737,720.0
ГТ	Эргэдэг тоглоом	414,648.0	1.0	414,648.0
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	1,613,671.8	3.0	537,890.6
	Хэсгийн дүн:	22,503,739.4		
24	СБД 17 дугаар хороо 109-р цэцэрлэг			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	3,821,237.0	11.0	347,385.2
ГТ	Хогийн сав	1,580,600.2	7.0	225,800.0
ГТ	Дан савлуур	1,727,700.0	1.0	1,727,700.0
ГТ	Хос савлуур	4,975,776.0	2.0	2,487,888.0
ГТ	1 цамхагт гулсуур	8,920,691.0	1.0	8,920,691.0
ГТ	2 цамхагт гулсуур	8,920,691.0	1.0	8,920,691.0
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	3,765,234	7.0	537,890.6
	Хэсгийн дүн:	33,711,929		

25	СБД 10 дугаар хороо 13,15,30,30б,36-р байрны гадна тохижилт			
ГТ	Сандал /түшлэгтэй/	4,863,392.6	14.0	347,385.2
ГТ	Хогийн сав	1,129,000.1	5.0	225,800.0
ГТ	Савлуур	1,727,700.0	1.0	1,727,700.0
ГТ	Дүүжин даажин	829,296.0	2.0	414,648.0
ГТ	Гулсуур ком	17,737,720.0	1.0	17,737,720.0
ГТ	Модон хашаа	856,939.2	6.0	142,823.2
ГТ	Дасгалын төхөөрөмж	2,689,453.0	5.0	537,890.6
	Хэсгийн дүн:	29,833,501		
	Тоног төхөөрөмжийн хэсгийн үнэ:	133,263,182		
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж	111,057,221		
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	2,832,762,634		
ТТ	Тоног төхөөрөмж	133,263,182		
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	3,077,083,036		

---oOo---

Төсөв:	Эксперт нь: Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг 5,875,443,522.0 /таван тэрбум найман зуун далан таван сая дөрвөн зуун дөчин гурван мянга таван зуун хорин хоёр/ төгрөгөөр хянасан байна.
--------	--

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм", Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2024.04.25-ны өдрийн 6/822 дугаартай албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертийн хавсралт 7 хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ
ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЗАХИРАЛ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН



Ц.АМАРСАНАА

Д.АЛТАНХУЯГ

Э.ХАНГАЛ

П.МӨНГӨНТУУЛ

М.ХИШИГЗАЯА



ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000002646161000240522000006645276

Борлуулагчийн:

ТТД: 2646161

НЭР: УЛААНБААТАРЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, чингисийн өргөн
чөлөө

Утас: 99057733

Банкны нэр: Төрийн банк

Банкны дансны дугаар: 385022334455

Огноо: 2024-05-22

Худалдан авагчийн:

ТТД: 5885531

НЭР: АРКОСИС

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 5-р хороо,
4 тоот

Утас: 99102487

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Зургийн тодруулга		ш	36	59,400.00	2,138,400.00



Тамга

Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	1,944,000.00
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	194,400.00
Нийслэл хотын албан татвар:	0.00
Нийт дүн:	2,138,400.00

Хүлээн авсан: /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: /...../

(гарын үсэг) (нэр)



ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

№ И-0445/2024

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.4, 34.2, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.5, Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг үндэслэн нэг талаас 5164753 регистрийн дугаартай "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ, түүнийг төлөөлж Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын хэлтсийн дарга Э.Хангал /цаашид "Зохион байгуулагч"/ гэх, нөгөө талаас Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж "Аркосис" ХХК, түүнийг төлөөлж Э.Ариунбаатар /цаашид "Зураг төсөл зохиогч"/ гэх, /хамтад нь "талууд" гэх/ нар дор дурдсан нөхцөлийг харилцан тохиролцож байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү гэрээгээр Зохион байгуулагч нь барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж, Зураг төсөл зохиогч нь магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг хангаж, магадлалын ажлын хөлсийг төлөхтэй холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

1.2. Талууд хамтын ажиллагаандаа тэгш эрхийн зарчмыг баримтлах бөгөөд шударгаар хамтран ажиллаж, бие биеийнхээ хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, дэмжих үндсэн дээр харилцана.

1.3. Зураг төсөл зохиогч нь дараах ерөнхий мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө. Үүнд:

Захиалагч /Хөрөнгө оруулагч/:	Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Аркосис" ХХК
Барилга байгууламжийн байршил:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Барилга байгууламжийн нэр:	Багц 1 Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилтын ажлын зураг төсөл, төсөв
Магадлалын ажлын төлбөр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар /Гэрээний үнийн дүнгээр/ 10,007,470 /төг/
Архив №:	АС-Т23/10

ХОЁР. МАГАДЛАЛЫН АЖЛЫН ТӨЛБӨР

2.1. Зохион байгуулагч холбогдох норм дүрмийн дагуу үнэ бодолт хийж, магадлалын ажлын төлбөрийг тооцно.

2.1.1. Зураг төсөл зохиогч магадлалын ажлын төлбөр 10,007,470 /арван сая мянга дөрвөн зуун далан / төгрөгийг Зохион байгуулагч байгууллагын Голомт банкны 1175107789 дугаар дансанд энэхүү гэрээний 2.1-д заасан үнэ бодолтыг хийлгэсэн өдөрт багтаан шилжүүлнэ.

2.1.2 Зураг төсөл зохиогч зураг төсөл, хайгуул, судалгааны ажлын үнийн дүнгийн 0.18 хувиар нормчлолын сангийн төлбөрийг тооцож Зохион байгуулагч байгууллагын Худалдаа хөгжлийн банкны 2600078533 дугаар дансанд шилжүүлнэ.

ГУРАВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

3.1. Гэрээ нь талуудын бүрэн эрхт төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажсан өдрөөс хойш хуанлийн 21 өдрийн дотор хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

3.2. Зохион байгуулагч шаардлагатай тохиолдолд гэрээг сунгах болсон шалтгаан нөхцөлийг тодорхой дурдаж, гэрээний хугацааг хуанлийн 21 хүртэл хоногоор нэг удаа сунгах бөгөөд энэ тохиолдолд хугацаа сунгасан нэмэлт гэрээ байгуулна.

3.3. Энэхүү гэрээний 5.1.1-д заасан нөхцөл байдал үүсч, экспертийг дахин томилсон тохиолдолд хугацаа алдсан хоногийг гэрээний нийт хугацаанд нэмж тооцно.

3.4. Талууд гэрээг цуцалснаар, эсвэл гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэнээр, гэрээний хугацаа дууссанаар талуудын гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг дуусгавар болно.

ДӨРӨВ. ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1. Зохион байгуулагч нь дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

4.1.1. "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирлын 2019 оны А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөлд тавигдах шаардлага, иж бүрдлийг хангуулах шалгах хуудас"-ны дагуу Зураг төсөл зохиогчоос магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг гаргуулах;

4.1.2. Эксперт зураг төслийн баримт бичгийг хянаж, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн тохиолдолд зураг төсөл зохиогчоос засвар өөрчлөлтийг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэхийг шаардах;

4.1.3. Магадлал хийлгэхэд шаардагдах зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэл хангагдаагүй тохиолдолд магадлал хийлгэх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах;

4.1.4. Зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлд тусгагдаагүй боловч магадлал хийх ажлыг зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай баримт материалыг зураг төсөл зохиогчоос шаардах;

4.1.5. Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх экспертийг зураг төслийн цахим системээс санамсаргүй түүврийн аргаар томилох;

4.1.6. Эксперт томилсон томилгооны хуудсыг зураг төсөл зохиогчид хүлээлгэн өгөх;

4.1.7. Томилогдсон эксперттэй холбогдож, зураг төсөлд магадлал хийхээр томилогдсон тухай нэн даруй мэдэгдэх;

4.1.8. Эксперт хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас магадлал хийх боломжгүй болсон тухайгаа мэдэгдсэн тохиолдолд өөр экспертээр солих;

4.1.9. Экспертийн гаргасан магадлалын дүгнэлтэд техникийн шинжтэй алдаа /үг үсэг, нэршил, байршил... г/м/ гарсан тохиолдолд зураг төсөл зохиогчийн санаачилгаар нягтлан үзэж залруулга хийж ажиллана.

ТАВ. ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1. Зураг төсөл зохиогч нь дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

5.1.1. Эксперт зураг төсөлд магадлал хийхээр томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 2 хоногийн хугацаанд утсаа аваагүй, утас нь холбогдох боломжгүй байсан бол дахин эксперт томилуулах хүсэлт гаргах;

5.1.2. "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирлын 2019 оны А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөлд тавигдах шаардлага, иж бүрдлийг хангуулах шалгах хуудас"-ны дагуу магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг хангах;

5.1.3. Зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлд тусгагдаагүй боловч магадлал хийх ажлыг зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай баримт материалыг гаргаж өгөх;

5.1.4. Эксперт зураг төслийн баримт бичгийг хянаж, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн тохиолдолд засвар өөрчлөлтийг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэх;

5.1.5. Зохион байгуулагчид гаргаж өгсөн баримт материалын үнэн зөвийг хариуцах;

5.1.6. Зураг төслийн цахим мэдээллийн санд нэвтэрч, өөрийн байгуулсан гэрээт ажлын явцад өдөр тутмын хяналт хэрэгжүүлэх;

5.1.7. Гэрээний хугацаанд гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдэх боломжгүй болсон тохиолдолд шалтгаан, тайлбарыг тодорхой дурдаж хугацаа сунгуулах тухай албан бичгээр хандах;

5.1.8. Эксперт зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, эсвэл магадлалын дүгнэлт гаргасны дараа зайлшгүй шалтгааны улмаас өөр экспертээр сольсон тохиолдолд анх үзсэн экспертийн цалинд тооцох хөлсийг зохион байгуулагчид үл маргах журмаар төлнө. /магадлалын ажлын төлбөр дээр нэмж тооцно/

ЗУРГАА. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ, ЦУЦЛАХ

6.1. Гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэнээр, гэрээний хугацаа дууссанаар талуудын гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг дуусгавар болно. /гэрээ дуусгавар болно/

6.2. Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлах тохиолдолд дараах зарчмыг баримтална.

Үүнд:

6.2.1. Талууд харилцан тохиролцсоноор гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалж болох бөгөөд энэ тохиолдолд гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэнэ.

6.2.2. Гэрээг дараах тохиолдолд нэг талын санаачилгаар хугацаанаас өмнө цуцална. Энэ тохиолдолд мөн гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэнэ.

6.2.2.1. Гэрээний аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 2 буюу түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд;

6.2.2.2. Гэрээний аль нэг тал итгэл эвдэж, төөрөгдөлд оруулсан нь нөгөө талын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд саад учруулсан тохиолдолд;

6.3. Зураг төсөл зохиогч энэхүү гэрээний 5.1.4-т заасан үүргээ удаа дараа /2 ба түүнээс дээш/ биелүүлээгүй тохиолдолд зохион байгуулагч байгууллагын санаачилгаар гэрээг цуцална.

ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА

7.1. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд хүрч чадаагүй тохиолдолд Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

7.2. Гэрээ дуусгавар болох, цуцлахтай холбогдон гарсан үр дагавар / магадлалын ажлын төлбөр/-ыг талууд дараах байдлаар зохицуулна. Үүнд:

7.2.1. Гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдээгүй байхад гэрээний хугацаа дуусч / цаашид сунгагдахгүй болсон/, гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, дүгнэлт гаргасан экспертүүдийн цалинд тооцох хөлс болон зохион байгуулагч талын хөлсийг буцаан олгохгүй. Харин магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянаагүй, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгөөгүй, дүгнэлт гаргаагүй экспертүүдийн цалинд тооцох хөлсийг зураг төсөл зохиогчид буцаан олгоно.

7.2.2. Энэхүү гэрээний 6.2.1-д зааснаар талууд харилцан тохиролцож, гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох тохиолдолд энэхүү гэрээний 7.2.1-д заасан зарчмыг баримтална.

7.2.3. Зураг төсөл зохиогчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээг хугацааны өмнө цуцлах тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрийг буцаан олгохгүй.

7.2.4. Зохион байгуулагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээг хугацааны өмнө цуцлах тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, дүгнэлт гаргасан экспертүүдийн цалинд тооцох хөлсийг хэвээр үлдээн, үлдэх төлбөрийг зураг төсөл зохиогчид буцаан олгоно.

НАЙМ. БУСАД

8.1. Гэрээг хоёр хувь үйлдэж, Талууд тус бүр нэг хувийг хадгалсан нь хуулийн адил хүчинтэй байна.

8.2. Гэрээг хугацааны өмнө цуцлах саналаа нөгөө талдаа ажлын 5 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэх бөгөөд мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор хариу ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээ цуцлагдсанд тооцно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

М.М. Ариунбаатар

Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу 1,
"Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ
Утас: 7011-5255

Захиалагчийг төлөөлж:

"АРКОСИС" ХХК-ЫН
АРХИТЕКТОР

Э.АРИУНБААТАР

Захиалагчийн утас:-
Гүйцэтгэгчийн утас:88447732



ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ 01/2024-046

УБЦТС ТӨХК: КАЗТөв.

2024 оны 04 сарын 22

Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил:

СБД, 4-р хороо, 20-р байрны хойд талд авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч: “Аркусис” ХХК

Зураг төслийн дугаар нэр: ЕГ шифр:АС-Т23/10, ЕТ-04

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А.Ойртож буй шугам, тоноглол

Б.Огтлолцож буй шугам, тоноглол

- 1-р цэгт: РП-2 – 2-р төрөх өргөтгөл хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 2-р цэгт: РП-2 – КТПН-2125 хооронд 6кВ КШ – 1ш
- 3-р цэгт: РП-2 – Зиг заг, 58-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 4-р цэгт: РП-2 – ХХБанк хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 5-р цэгт: РП-2 – 2-р төрөх хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 6-р цэгт: РП-2 – 20-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 7-р цэгт: РП-2 – ХТП-100 хооронд 6кВ КШ – 1ш
- 8-р цэгт: РП-2 – ХТП-251 хооронд 6кВ КШ – 1ш
- 9-р цэгт: РП-2 – РП-5 хооронд 6кВ КШ – 2ш
- 10-р цэгт: РП-2 – Гамшиг судлалын хүрээлэн хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 11-р цэгт: РП-2 – Замын гэрэлтүүлэг хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 12-р цэгт: РП-2 – РП-38 хооронд 6кВ КШ – 2ш
- 13-р цэгт: РП-2 – Дөрвөн зам д/с хооронд 6кВ КШ – 2ш
- 14-р цэгт: РП-2 – ХТП-100, ХТП-3944 хооронд 6кВ КШ – 2ш
- 15-р цэгт: РП-2 – ХТП-066, ХТП-375 хооронд 6кВ КШ – 2ш
- 16-р цэгт: РП-2 – Eastern plaza хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 17-р цэгт: РП-2 – Гамшиг судлалын хүрээлэн хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 18,19-р цэгт: РП-2 – Онцгой байдлын ерөнхий газар хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 20-р цэгт: РП-2 – Аэрофлот хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 21-р цэгт: РП-2 – Орон сууц барилга хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ 01/2024-033

УБЦТС ТӨХК: КАЗТөв.

2024 оны 04 сарын 12

Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил:

СБД, 10-р хороо, 13, 15, 30, 30б, 36-р байрны дунд талын авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч: "Аркосис" ХХК

Зураг төслийн дугаар нэр: ЕГ шифр:АС-Т23/10, ЕТ-04

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А.Ойртож буй шугам, тоноглол

Б.Огтлолцож буй шугам, тоноглол

1-р цэгт: ХТП-0866 барилга

2-р цэгт: ХТП-0683 барилга

3-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-866 хооронд 10кВ КШ – 1ш

4-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш

5-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-4643 хооронд 10кВ КШ – 1ш

6-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш

7-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-2151 хооронд 10кВ КШ – 1ш

8-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш

9-р цэгт: ХТП-683 – 22-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

10-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-806 хооронд 10кВ КШ – 1ш

11-р цэгт: ХТП-683 – 30-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

12-р цэгт: ХТП-683 – 42б-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

13-р цэгт: ХТП-683 – 30б-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

14-р цэгт: ХТП-683 – 13-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

15-р цэгт: ХТП-683 – 29-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

16-р цэгт: ХТП-683 – Үйлдвэрлэл урлалын сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 1ш

17-р цэгт: ХТП-683 – Глобал удирдагч сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 3ш

18-р цэгт: ХТП-683 – Үндэсний тагнуулын академи хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

19-р цэгт: ХТП-683 – Үйлдвэрлэл урлалын сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 1ш

20-р цэгт: ХТП-683 – 54-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

