


ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

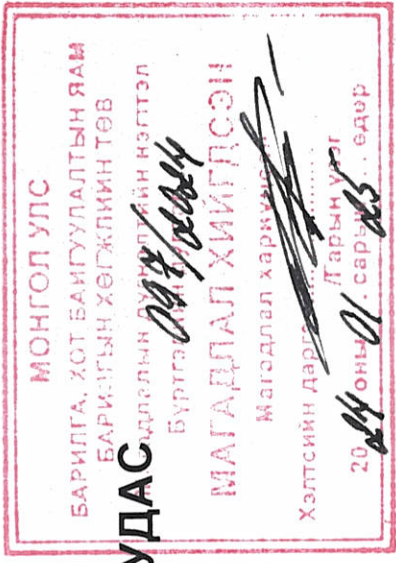

Төсвийн дугаар: 202312285
Захиалагч: СХД-н ЗДТГ

Сонгинохайрхан дүүрэг, 22-р хороо, Нийтийн эзэмшлийн
зам талбайн тохижилтын ажил

Төсөвт өртгийн дүн: 87,592,360

(Наян долоон сая таван зуун ерэн мянга гурван зуун жаран төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: Өсөн үржих контракш

Захирал: *А.Эрдэнэтуул* /А.Эрдэнэтуул/

Огноо: 2023.12.25



9-44
87,592,360 төгрөгөөр
А.Мав,
2024.01.03

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин: *Д.Оюунцэцэг* /Д.Оюунцэцэг/

Огноо: 2023.12.25



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Ц.Нямсүрэн/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.25



📍 Хаяг: УБ, БГД, 32б-1 тоот

✉ Имэйл: Nyamaa_82333@yahoo.com

☎ Дугаар: 99108233

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ӨСӨН ҮРЖИХ КОНСТРАКШН
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ11-656/22

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ц.НЯМСҮРЭН

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: СХД-Н 22-Р ХОРОО. НИЙТИЙН ЭЭЗМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ


ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ	
№	
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
5	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф


ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 87,592,360

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:  Ц.Нямсүрэн/
Т-БҮЗА
Тамгааагүй

 Дугаар: 99108233

 Имэйл: Нуатаа_82333@yahoo.com

 Хаяг: УБ. БГД. 32б-1 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	13,793,751
2	Материал	43,224,047
3	Тээвэр	2,625,740
4	Машин ашиглалт	2,186,578
	Шууд зардлын дүн	61,830,115
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,298,787
6	Ашиг / 15%/	9,919,335
	Барилга угсралтын ажлын дүн	76,048,238
7	НӨАТ 10%	7,604,824
8	Нормчлолын сан 0.18%	136,887
	Дүн	83,789,948
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,520,965
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	760,482
	Дүн	86,071,395
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,520,965
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	87,592,360



Төсөв зохиосон: / Ц.Нямсүрэн/

Шалгасан:

НЭГЖ БА БҮГД ӨРТГИЙН ТАЙЛАН

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ						
Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Т/Х	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг	
01-350-02	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	1088	2,367	2,575,130	
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=10см	1м3	120	48,475	5,816,984	
01-040-03	Явган хүний замын хашлаганы шуудуу гараар ухах	м3	24.6	78,451	1,929,905	
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	6.6	34,644	228,649	
01-030-01	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих	м3	18	8,679	156,217	
25-120-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1156	18,823	21,759,103	
25-070-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1088	41,382	45,023,755	
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1088	8,978	9,768,028	
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	18.5	18,086	334,589	

Нийт: 87,592,360

НИЙТ ДҮН: 87,592,360

ЦАЛИНГИЙН НЭГТЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Зэрэг				Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачигч буулах)
				Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	
01-350-02	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	1088	/	/	/	/	
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы холцоор хийх б=10см	1м3	120	3.4 / 2	0.26084 /	31.3008 /	6459 / 5212	
01-040-03	Явган хүний замын хашлаганы шуудуу гараар ухах	м3	24.6	2.9 / 2	3.8094 /	93.71124 /	6056 / 5212	
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	6.6	1.4 / 2	2.1918 /	14.46588 /	4648 / 5212	
01-030-01	Илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих	м3	18	1.0 / 2	0.5974 /	10.7532 /	4272 / 5212	
25-120-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1156	3.1 / 2	0.19204 /	221.99824 /	6227 / 5212	
25-070-22	Явган хүний замын хүчлтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1088	3.7 / 2	0.2618 /	284.8384 /	6690 / 5212	
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цаврах, шүүрдэх	м2	1088	1.0 / 2	0.618 /	672.384 /	4272 / 5212	
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эсковатороор ачих	м3	18.5	2.0 / 2	0.041 /	0.7585 /	5212 / 5212	

Нийт Хүнцаг: 1330.21026 / 0

Үндсэн цалин:

Инженер техникчдийн ажлын цалин:

7,047,192

Нэмэгдэл цалин:

1,198,023

Нийт цалин:

9,654,653

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүтэц 13.5%:

10,852,676

Ажлын багаж, хууцаг, хэрэгслэл:

1,475,964

Ажиллах хүчний зардал:

13,793,751

ЦАЛИНГИЙН НЭГТЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 1330.21026 / 0

7,047,192	Бүгд цалин:
1,198,023	Инженер техникийн ажилчдын цалин:
2,607,461	Нэмэгдэл цалин:
10,852,676	Нийт цалин:
1,465,111	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
1,475,964	Ажлын бараж, хувцас, хэрэглэл:
13,793,751	Ажиллах хүчний зардал:

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ	Нийт орц		Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
				Материал	Тэвэр						
1-4542	Уулын элс	М3	20,964	37.2	779,804	55,7959	15	1	320.13	267,929	
1-4028	Цемент м-400	ТН	374,242	15.5	5,794,059	15,7918	15	1	320.13	75,831	
1-0142	Яван замын хашлага	Ш	2,823	2.31E003	6,526,776	184,9600	15	2	416.1	1,154,428	
1-4292	Яван замын хавтан	М2	20,324	1.09E003	22,112,512	30,7360	15	1	320.13	147,593	
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	М3	285,152	17.3	4,944,536	41,6160	0	1	1480	0	
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	24,108	120	2,892,960	204,0000	15	1	320.13	979,598	
3-2701	Мяндсан утас	М	300	578	173,400	0.0578	15	2	416.1	361	

НИЙТ ЗАРДАЛЫН ДҮН:

43,224,047

2,625,740

43,224,047

2,625,740

Шифр	Машин механизмдын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0,15м3	4,5	53,492	242,452
1018	140 моринны хүчтэй бульдозёр	22	89,344	1,944,125
				2,186,578

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ