


**СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН  
НЭГ, ХОЁР, ГУРАВДУГААР ХЭЛТСИЙН МЭДҮҮЛЭГ АВАХ 23 ӨРӨӨНИЙ  
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО**



2024.08.30


Улаанбаатар хот

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Ажиллах хүчний зардал	материалын зардал	Тээврийн зардал болон дагалдах хэрэгсэл	Бүгд өртөг	Зураг	
Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 102 тоот 16 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	50.46	4,500	4,500	500	479,370		
3	гипсэн хавтангаар таазанд 1 үе замаас хийх	мкв	16	15,000	7,500	500	368,000		
4	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	32	3,500	1,500	200	166,400		
5	Паркетан шал хийх	мкв	16	13,500	22,000	1,000	584,000		
6	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800		
7	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	3	1,000	9,500	200	32,100		
8	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000		
9	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хийх	ш	1	3,000	15,000	200	18,200		
10	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000		
11	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	50.46	9,500	17,000	600	1,367,466		
							<b>3,411,136</b>		
Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 103 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	51.62	4,500	4,500	500	490,390	103 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	

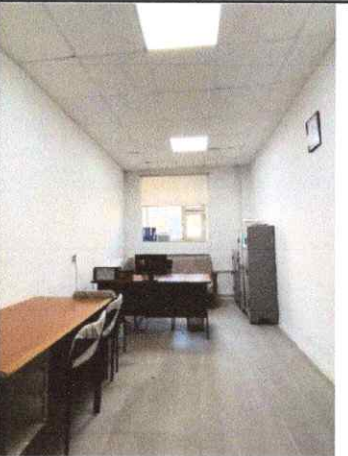


3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	51.62	9,500	17,000	600	1,398,902	
							<b>3,613,692</b>	

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 105 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо


2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	120	4,500	4,500	500	1,140,000	105 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	8	2,000	52,000	200	433,600	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	8	1,000	9,500	200	85,600	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	




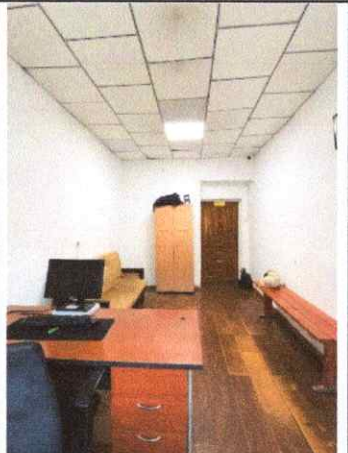
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	120	9,500	17,000	600	3,252,000	
							<b>6,376,000</b>	


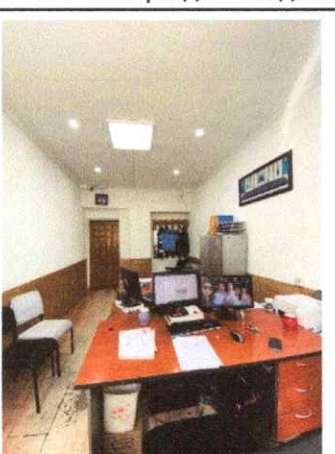
**Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 106 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо**


2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	52	4,500	4,500	500	494,000	106 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	52	9,500	17,000	600	1,409,200	
							<b>3,627,600</b>	


**Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 107 тоот 14 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо**

2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	48	4,500	4,500	500	456,000	107 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	14	15,000	7,500	500	322,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	14	3,500	1,100	200	67,200	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	28	3,500	1,500	200	145,600	


6	Паркетан шал хийх	мкв	14	13,500	22,000	1,000	511,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	107 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	48	9,500	17,000	600	1,300,800	
							<b>3,182,400</b>	
<b>Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 108 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	51.33	4,500	4,500	500	487,635	108 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	108 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	51.33	9,500	17,000	600	1,391,043	
							<b>3,603,078</b>	

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 117 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	51.33	4,500	4,500	500	487,635	117 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	51.33	9,500	17,000	600	1,391,043	
							<b>3,603,078</b>	

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 118 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	51.33	4,500	4,500	500	487,635	118 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	

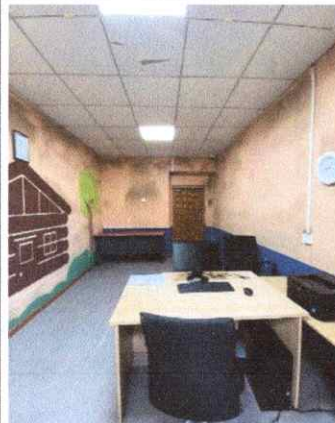
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	51.33	9,500	17,000	600	1,391,043	
							<b>3,603,078</b>	

Цагдаагийн 1-р хэлтсийн 119 тоот 18 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо


2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	51.33	4,500	4,500	500	487,635	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	18	15,000	7,500	500	414,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	18	3,500	1,100	200	86,400	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	36	3,500	1,500	200	187,200	
6	Паркетан шал хийх	мкв	18	13,500	22,000	1,000	657,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	

119 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал

119 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал

8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	51.33	9,500	17,000	600	1,391,043	
							<b>3,603,078</b>	

Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 105 тоот 42 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо

2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000	

105 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал

4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100
							<b>6,847,800</b>






Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 106 тоот 42 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо


2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000

106 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал



12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100		
							<b>6,847,800</b>		
<b>Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 107 тоот 42 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500	107 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000		
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600		
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800		
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000		
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800		
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800		
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000		
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200		
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000		
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100		
							<b>6,847,800</b>		
<b>Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 108 тоот 42 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500	108 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000		
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600		
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800		
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000		
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800		



8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800		
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000		
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200		
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000		
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100		
							<b>6,847,800</b>		
Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 109 тоот 42 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500	109 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000		
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600		
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800		
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000		
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800		
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800		
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000		
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200		
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000		
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100		
							<b>6,847,800</b>		
Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 110 тоот 38.5 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо									
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	91	4,500	4,500	500	864,500	110 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	

3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	42	15,000	7,500	500	966,000
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	42	3,500	1,100	200	201,600
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	84	3,500	1,500	200	436,800
6	Паркетан шал хийх	мкв	42	13,500	22,000	1,000	1,533,000
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	91	9,500	17,000	600	2,466,100
							<b>6,847,800</b>




Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 103а тоот 96 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо


2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	129.5	4,500	4,500	500	1,230,250
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	96	15,000	7,500	500	2,208,000
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	96	3,500	1,100	200	460,800
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	192	3,500	1,500	200	998,400
6	Паркетан шал хийх	мкв	96	13,500	22,000	1,000	3,504,000
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000




103а тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал

10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	129.5	9,500	17,000	600	3,509,450	
							<b>12,290,700</b>	



Цагдаагийн 2-р хэлтсийн 103 тоот 57.5 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо

2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	108.5	4,500	4,500	500	1,030,750	103 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал	
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	58	15,000	7,500	500	1,334,000		
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	58	3,500	1,100	200	278,400		
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	116	3,500	1,500	200	603,200		
6	Паркетан шал хийх	мкв	58	13,500	22,000	1,000	2,117,000		
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800		
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800		
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000		
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200		
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000		
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	108.5	9,500	17,000	600	2,940,350		
							<b>8,683,500</b>		



Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 301 тоот 12 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо

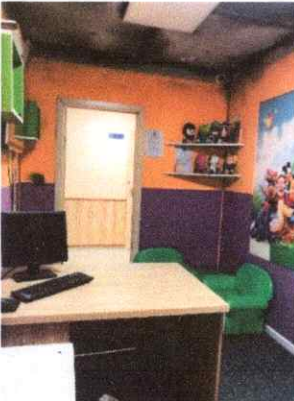
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	49.6	4,500	4,500	500	471,200	301 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	12	15,000	7,500	500	276,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	12	3,500	1,100	200	57,600	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	24	3,500	1,500	200	124,800	


6	Паркетан шал хийх	мкв	12	13,500	22,000	1,000	438,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын сүүн гэрлээр солих	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	301 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	49.6	9,500	17,000	600	1,344,160	
							<b>3,091,560</b>	
<b>Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 302 тоот 20 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	63	4,500	4,500	500	598,500	302 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	20	15,000	7,500	500	460,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	20	3,500	1,100	200	96,000	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	40	3,500	1,500	200	208,000	
6	Паркетан шал хийх	мкв	20	13,500	22,000	1,000	730,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	302 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	63	9,500	17,000	600	1,707,300	
							<b>4,179,600</b>	
<b>Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 303 тоот 20 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>								

2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	63	4,500	4,500	500	598,500	303 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	20	15,000	7,500	500	460,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	20	3,500	1,100	200	96,000	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	40	3,500	1,500	200	208,000	
6	Паркетан шал хийх	мкв	20	13,500	22,000	1,000	730,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэ г	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэ г	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан	ш	63	9,500	17,000	600	1,707,300	
							<b>4,179,600</b>	

Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 307 тоот 40 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо

2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	126	4,500	4,500	500	1,197,000	307 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	40	15,000	7,500	500	920,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	40	3,500	1,100	200	192,000	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	80	3,500	1,500	200	416,000	
6	Паркетан шал хийх	мкв	40	13,500	22,000	1,000	1,460,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэ г	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэ г	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	

12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	126	9,500	17,000	600	3,414,600	
							<b>7,979,400</b>	
<b>Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 207 тоот 12 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	49.6	4,500	4,500	500	471,200	207 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	12	15,000	7,500	500	276,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	12	3,500	1,100	200	57,600	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	24	3,500	1,500	200	124,800	
6	Паркетан шал хийх	мкв	12	13,500	22,000	1,000	438,000	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	
9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай хуулга наах	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	49.6	9,500	17,000	600	1,344,160	
							<b>3,091,560</b>	
<b>Цагдаагийн 3-р хэлтсийн 208 тоот 41 мкв хэмжээтэй мэдүүлэг авах өрөөний засварын ажлын тооцоо</b>								
2	60x30 хэмжээтэй рам төмрөөр ханын рам зангидах	метр	129	4,500	4,500	500	1,225,500	208 тоот өрөө урд талаасаа харагдах байдал
3	Өрөөнүүдэд гипсэн хавтангаар тааз хийх	мкв	41	15,000	7,500	500	943,000	
4	таазанд 1 үе замаск хийх	мкв	41	3,500	1,100	200	196,800	
5	Таазанд 2үе эмульс хийх	мкв	82	3,500	1,500	200	426,400	
6	Паркетан шал хийх	мкв	41	13,500	22,000	1,000	1,496,500	
7	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлгийг 60x60 95 Ваттын	ширхэг	4	2,000	52,000	200	216,800	
8	Өрөөнүүдийн унтраалга, разетка солих	ширхэг	4	1,000	9,500	200	42,800	208 тоот өрөө хойд талаасаа харагдах байдал

9	Өрөөнүүдийн цонхонд хаалт хийх	ш	1	15,000	45,000	2,000	62,000	
10	Өрөөнүүдийн цонхонд бууруулагчтай	ш	1	3,000	15,000	200	18,200	
11	вакум цонхны жийрэг резин солих	метр	10	1,500	2,500	-	40,000	
12	Өрөөнүүдийн хананд хулсан хавтан тогтоох	ш	129	9,500	17,000	600	3,495,900	
							<b>8,163,900</b>	
<b>Нийт өртөг</b>							<b>127,369,760</b>	

ХЯНАСАН: ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА

ТООЦОО ГАРГАСАН: АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ,  
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ

АЖ АХУЙН АЖИЛТАН  
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ



Г.БАЙДРАГ

Б.ТЭРГҮҮНБАТ

Э.ТУРУУНАА