


ГХЯ-ны төв байрны эрэгтэй, эмэгтэй АЦӨ-ний засварын ажлын тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана болон плита буулгах	м3	193
2	Таазыг эмульсээр өндөр чанартай будах	м2	43
3	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	43
4	Шаланд плита цавуугаар наах	м2	43
5	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай нэг талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	80
6	Хананд чулуун плита цавуугаар наах / ногоон /	м2	20
7	Керамик плита хананд цавуугаар наах	м2	80
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	80
9	1 м2 д 2 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтангаар хана өнгөлөх	м2	4
10	Зэс листээр арк хийх	м2	4
11	Зүсмэл шилээр хамар хана хийх, шевлерон	ш	4
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч байрлуулах	1ш	4
2	Биссуар тавих	1ш	4
3	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	6
4	Тосгуур	1ш	4
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	25
ТАВИЛГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тасалгаа хана	м2	32
2	Чулуун тавцангаар угаалтуур тавцан хийх	у/м	2.8
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд суурилуулах лед туузан гэрэлтүүлэгч	м	15
2	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	22
3	Розетка суулгах	ш	8
4	3х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПУГНП	м	100
5	Далд Нэг туйлт угсралтын унтраалга угсрах	ш	2
6	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах.	м	100
7	Утас далдлагч	м	15
АГААРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200м3 багтаамжтай савны агааржуулалтын богино хоолойг угсрах	ш	4

Одоогийн байгуулалт

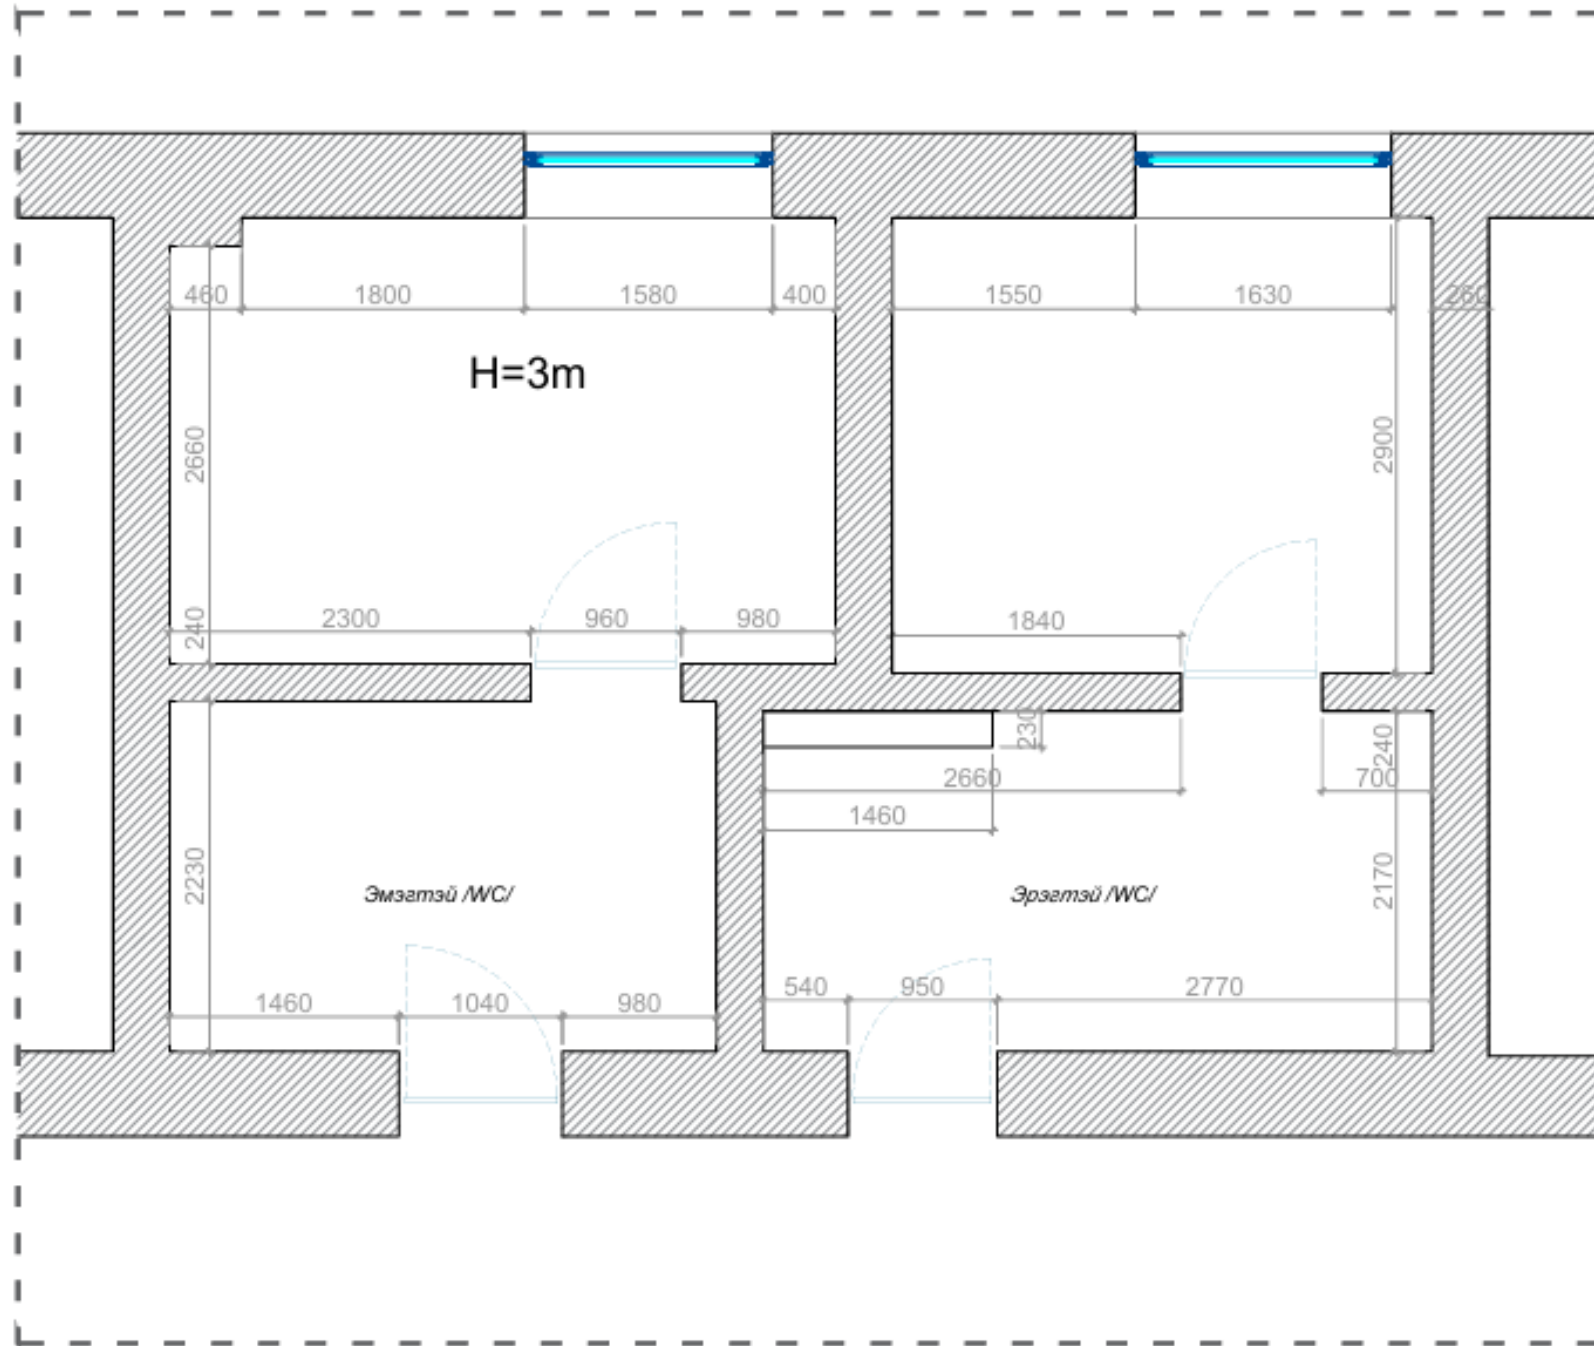

Баруун хаалганы хэсгийн эрэгтэй, эмэгтэй АЦӨ-ний засварын ажлын тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана болон плита буулгах	м3	74
2	Таазыг эмульсээр өндөр чанартай будах	м2	14.36
3	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	14.36
4	Шаланд плита цавуугаар наах	м2	14.36
5	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай нэг талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	80
6	Хананд чулуун плита цавуугаар наах / ногоон /	м2	20
7	Керамик плита хананд цавуугаар наах	м2	62.21
8	Зэс листээр арк хийх	м2	1.85
9	Зүсмэл шилээр хамар хана хийх, шевлерон	ш	4
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч байрлуулах	1ш	2
2	Биссуар тавих	1ш	1
3	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	2
4	Тосгуур	1ш	2
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	15
ТАВИЛГАНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун тавцангаар угаалтуур тавцан хийх	у/м	3
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд суурилуулах лед туузан гэрэлтүүлэгч	м	8
2	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	14
3	Розетка суулгах	ш	4
4	3х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПУГНП	м	80
5	Далд Нэг туйлт угсралтын унтраалга угсрах	ш	2
6	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах.	м	80
7	Утас далдлагч	м	15
АГААРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200м3 багтаамжтай савны агааржуулалтын богино хоолойг угсрах	ш	2

Эрэгтэй эмэгтэй тусдаа жижиг АЦӨ-ний план зураг

