


ОГТЛОЛ "1-1"
М1:100

- Нугалмал төмөр дээвэр
- Чнь мод 80x60мм. алхам 350мм
- Дээврийн модон шувуу нуруу хийц бүтээц 50x150h

- Дулаалга Basaltwool -250мм
- Чур тусгаарлагч. 1 үе хар цаас битум түрхлэгээр наана.
- Цементэн тэгшилгээ. М100 -20мм.
- Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан -220мм

Барилгын гадна ханын дотор талаар уртын дагуу 1м өргөнтэй уурын зуухны шаарга буюу керамзит хайргаар чигжиж дулаална.

- Шавардлага δ=20мм
- Даацгийн тоосгон хана δ=380мм
MNS 0138 : 2010
- Дулаалгын чулуун хөвөн Basaltwool
δ=150мм MNS EN 13162 : 2011
- Тоосгон өнгөлгөө δ=120мм
ГОСТ 530-2012

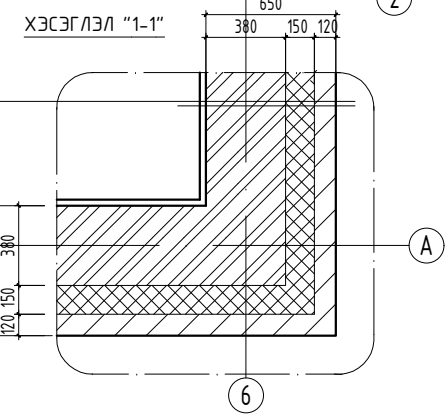

- Модон шал -32мм
- Дэр мод -48мм
- Чс тусгаарлагч
- Цементэн тэгшилгээ
- Бетон шал -100мм
- Нягтруулсан хөрс

Барилгын суурийг дотор талаар уртын дагуу бетон шалнаас доош 1м-ийн өргөнтэй 50мм Пеноплэкс XPS хавтангаар дулаална.