

БАТЛАВ: НЗТ
ЗӨВШӨӨРСӨН: В

Б.ГАНТӨМӨР
Л.БОЛД



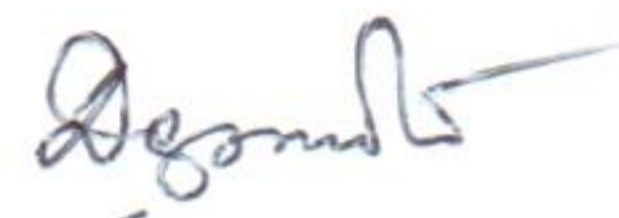

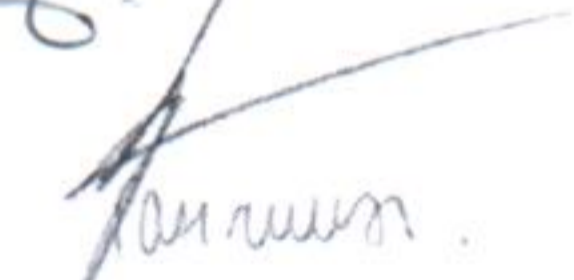
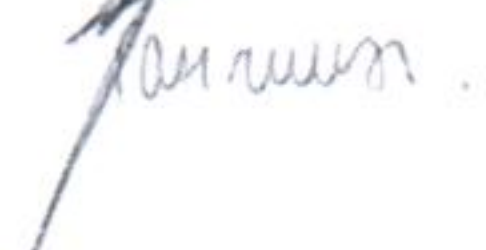
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Аяган хутга болон кассетан хутга худалдан авах

Д/д	Шалгуур үзүүлэлт		Тавигдах шаардлага
1	Ерөнхий шаардлага	Ашиглалтын үед тавигдах шаардлага	Ачааны вагоны хос дугуйн засварын чанар болон галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах
		Мөрдөгдөх дүрэм заавар	Вагоны хос дугуйн засвар, ашиглалтын заавар, Вагоны өнхрөх холхивчтой гүүшингийн засвар, ашиглалтын заавар, Хос дугуйн цехийн технологи горим
2	ХАБЭА-н шаардлага	Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл	-
		Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлөх байдал	-
		Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байх	-
3	Техникийн шаардлага	Бараа ажил үйлчилгээний дүйцэхүйц байдал	Техникийн шаардлагад тусгагдсан зургийн дугааруудтай дүйцэхүйц
		Ачаа болон зорчигчийн вагоны хос дугуйн зээрэнхийн бул зорох кассетан хутга	<ul style="list-style-type: none">• КРС - 2791 маркийн токарийн суурь машинд ашиглахад тохирсон кассетин хутга• Хэлбэр- квадрат• Гангийн марк - 4325 тай дүйцэх• Хутганы гадна диаметр - 15.875 мм• Хутганы зузаан - 6,35 мм• Хутганы булангын радиус - 2,381 мм• Тэгш гадаргын урт - 13,475 мм• Жин - 0.018 кг• Sandvik Coromant үйлдвэрлэгдсэн RCMT 1606M0 4325 тай дүүцэх
		Ачаа болон зорчигчийн вагоны хос дугуйн зээрэнхийн бул зорох аяган хутга	<ul style="list-style-type: none">• КРС - 2791 маркийн токарийн суурь машинд ашиглахад тохирсон аяган хутга• Хэлбэр - Дугуй• Гангийн марк - 4325 тай дүйцэх• Аяган хутганы дээд хэсгийн гадна диаметр - 16 мм• Аяган хутганы доод хэсгийн гадна диаметр - 14,5 мм• Аяган хутганы Булангийн радиус - 8 мм• Аяган хутганы нүүрний өргөн - 0,15мм• Аяган хутганы нүүрний өнцөг - 15°

			<ul style="list-style-type: none"> • Аяган хутганы цэвэрлэгээний өнцөг - 7° • Аяган хутганы зузаан - 6.35 мм • Жин - 0.013 кг • Sandvik Coromant үйлдвэрлэгдсэн RCMT 1606M0 4325 тай дүүцэх
		Хос дугуйн дэл болон мөөр зорох кассетан хутга	<ul style="list-style-type: none"> • Зориулалт: Хос дугуй зорох РАФАМЕТ-UBB - 112 маркийн токарийн машины ашиглахад зориулагдсан. • Гангийн марк - KC-35, MC221 • Кассетен хутганы урт - 30 мм • Кассетен хутганы дотор диаметр - 6.35 мм • Кассетен хутганы зузаан нь - 12 мм • Кассетен хутганы 4 булангийн фаскны налуун радиус - 4 мм тус тус байна. • LNUX 301940 TN 02 PT5730 дүйцэхүйц
		Хос дугуйн дэл болон мөөр зорох аяган хутга	<ul style="list-style-type: none"> • Зориулалт: Хос дугуй зорох РАФАМЕТ-UBB - 112 маркийн токарийн машинд ашиглахад зориулагдсан • Гангийн марк - T14K8, KC-25 • Аяган хутганы гадна диаметр - 30.8 мм • Аяган хутганы дотор диаметр - 10 мм • Аяган хутганы ирний өнцөг - 11° • Аяган хутганы өндөр нь - 10.5 мм тус тус байна. • грих 3010M0 TN загвартай дүйцэхүйц
		Ачааны болон зүтгүүрийн хос дугуйн гол зорох ромбо хутга	<ul style="list-style-type: none"> • PT30101 Хажуу зорогч ромбо хутга • Гангийн марк - BK8 • Хутганы өндөр - 32 • Хутганы өсгийн зузаан - 25 PCLNL 3225 P19 • Хутганы нийт урт - 170мм • Бабзитны өнцөг - 95° SCMT-120408HM -тай дүйцэхүүц
		Ачааны болон зүтгүүрийн хос дугуйн гол зорох ромбо кассетан хутга	<ul style="list-style-type: none"> • PT30101 маркын токарийн машины кассетин хутга • Хэлбэр - Дөрвөлжин • Материал - (TMC1ISO) тай дүйцэх • Хэмжээ d - 5,5мм, өргөн - 11,9мм, зузаан - 4,762мм • Жин - 0,007кг • Гангийн марк - CVD TiCN+Al2O3+TiN SCMT-120408-тай дүйцэхүүц

		<p>Зүтгүүрийн болон ачааны вагоны хос дугуйн зээрэнхий болон араг зорох аяган хутга болон хутга баригч</p>	<ul style="list-style-type: none"> • РТ917 маркын токарын машинд аяган хутга • Хэлбэр - Дугуй • Өндөр - 8,7мм • Материал - P10-P25 wnmg080408-gs/SD4125 загвартай дүйцэхүүц • VLK - 1250e маркын токарийн машинд тохирсон • Гангийн марк - ВК8 • Хутганы өндөр - 20 • Хутганы өсгийн зузаан - 20 • Хутганы нийт урт - 125 • Хутганы ажлын хэсэг - 25 • Тоо ширхэг 2 ширхэг • PCLNR 2020 K12 загвартай дүйцэхүүц
--	--	--	---

Хянасан: ВГ  Б.Доржбат
ВИ  Г.Энхтүвшин
Боловсруулсан: ВЧДГ-1  Б.Лутбаяр
ВЧДИкп-1  С.Ганчимэг