


Барааны нэр	Марк	Хэмжих нэгж /м3, тн
 <p>Цеолит зөөлрүүлэгч төхөөрөмж /ион солилцоо/</p> 		<p>Цеолит нь шингээлт, ион солилцоо, катализ, дулааны тогтвортой байдал, хүчил шүлтэнд тэсвэртэй шинж чанартай байдаг. Усыг цэвэрлэхэд цеолит нь шингээлт, ион солилцоо болон бусад шинж чанаруудаа үр дүнтэй ашиглахаас гадна усны боловсруулалтыг үр дүнтэй бууруулдаг Зардал бол ус цэвэрлэх маш сайн шүүлтүүр материал юм.</p> <p>Аммиак азот, фосфор, Хүнд металлын ионыг, Органик бохирдуулагчийг, Ундны усны фторыг, Цацраг идэвхт бодисыг, төмөрын нэгдлүүдийг зайлуулахад хамгийн сайн зөөлрүүлж арилгах бодис бол цеолит юм.</p> <p>Энэхүү зөөлрүүлэгч 1 цагт 2 м3 ус зөөлрүүлэх хүчин чадлтай</p>



Катионет зөөлрүүлэгч бодис
/ион солилцоо/

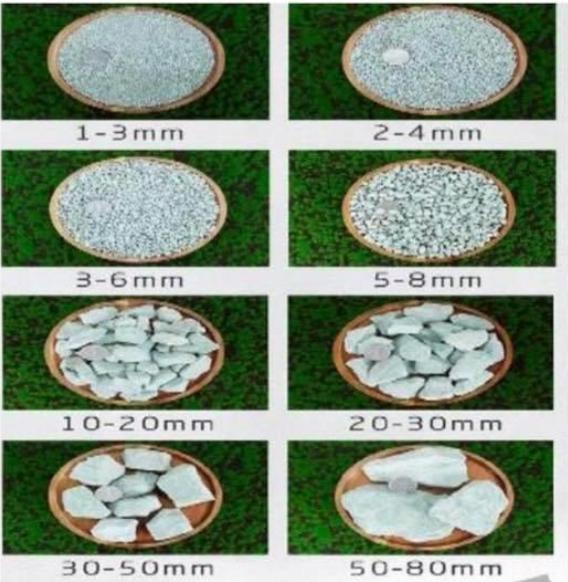

Энэхүү 1 цагт 2м3 ус зөөлрүүлэх хүчин чадалтай. Төхөөрөмжийн дотор байдаг бодис буюу катионет нь кальци, магни, төмөр, устөрөгчийг зайлуулдаг. Ион солилцооны ус зөөлрүүлэх цорын ганц агент болж ажилладаг тул ус цэвэршүүлэх системийн чухал хэсэг юм. Үүний тулд жижиг давирхайн бөмбөлгүүдийг ашиглан хатуулаг үүсгэдэг ионуудыг татан авч, хоргүй натрийн ионуудаар орлуулдаг. Магни, кальцийн ион агуулсан уусмал (гэхдээ натрийн ионы бага концентрацитай) харьцахдаа магни ба кальцийн ионууд уусмалаас гадагш гарч, давирхайн идэвхтэй хэсгүүдэд шилжиж, уусмалаар натрийн ионуудаар солигддог



SS-304 хүнсний зориулалттай
хэвтээ
Насос

SS-304 материал
Ажиллах чадал: 2,2-
4,0м3/цаг
Хүчдэл: 0,55 кв 220В
Оролт гаралтын нүхний
диаметр: 25мм

S:



Вакум насос хүнсний зориулалттай цэвэр усны насос

Вакум насос

Ажиллах чадал: 2,2-
4,0м³/цаг

Хүчдэл: 800ватт 220В

Оролт гаралтын нүхний
диаметр: 25мм



FRP угсардаг усны нөөцийн сав
Шивлерин суурийн хамт

FRP шилэн материалаар хийгдсэн, бактер үрждэггүй 20 жилээс дээш ашиглах боломжтой. УМХЕГ -ын лабораторын шинжилгээний бичигтэй Ханын зузаан: 14/12/10/8 мм

Өндөр: 1м

Өргөн: 1м

Урт: 1 м

Эзэлхүүн 1 м³ буюу 1тонн 1 ширхэг