

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

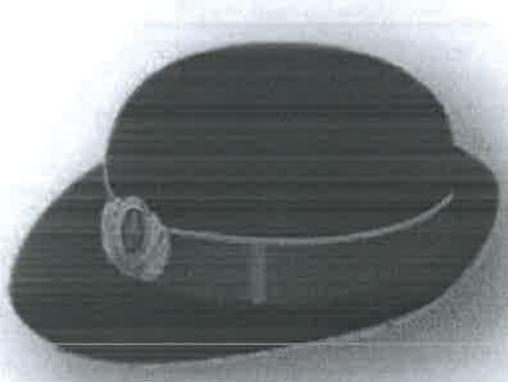
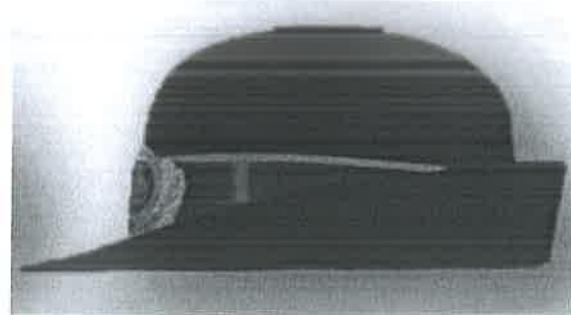
Барааны нэр: .....

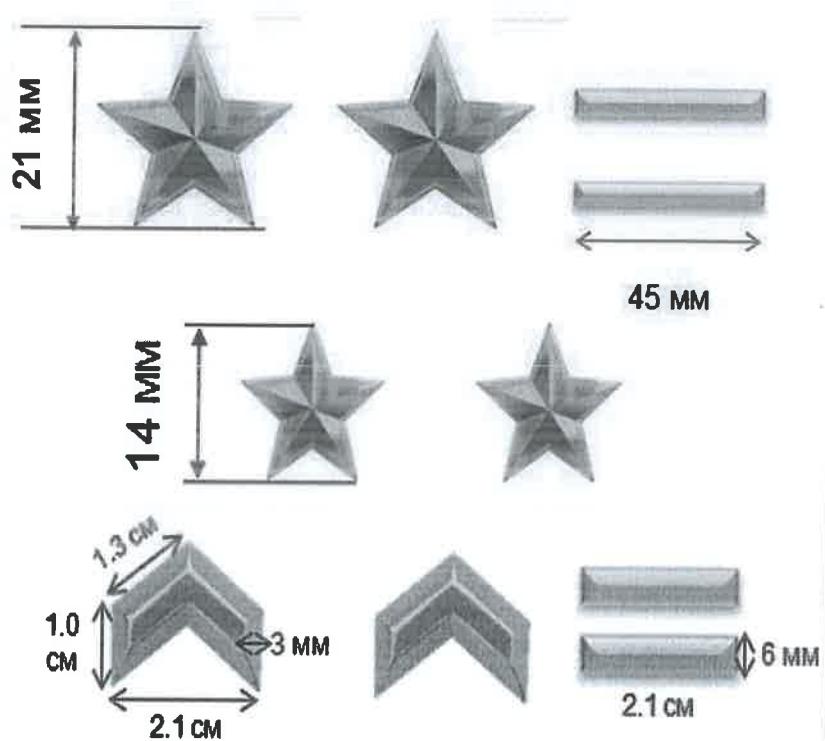
№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1			
2			
3			
...			

**[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]**

Нэр төрлийн дугаар	Багц 1
Барааны нэр	Албаны саравчтай малгай
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-13 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Албаны саравчтай малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны саравчтай малгай нь <b>MNS 6238 : 2011</b> стандартын хар ногоон өнгийн хагас ноосон даавуугаар, хөвөөний ар хэсгийг цэс ногоон өнгийн сайн чанарын төрон материалыар хийх бөгөөд дамаран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалыар хийгдсэн зориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгай сайн чанарын нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хэлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны саравчтай малгайг тээврлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 1
Барааны нэр	Ёслолын саравчтай малгай
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын саравчтай малгай гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд серөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	300 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Ёслолын саравчтай малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын орой, хөвөө хэсэг цайвар саарал, хүрээ хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийх бөгөөд дамаран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалыар хийгдсэнзориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгайг сайн чанарын өнгө дагуу нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хөлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил хярагдахуйцбайдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 56 размерийн малгай 1 ширхгийг ируулнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын саравчтай малгайг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 1</b>
Барааны нэр	<b>Ёслолын бүрх малгай</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын бүрх малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	150 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Ёслолын бүрх малгай нь <b>MNS 6238 : 2011</b> стандартын Ёслолын бүрх малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын Шинж чанар – Хар хөх өнгийн, нягтаршил сайтай эсгийгээр хэвлэж хийсэн бүрх малгай байна. Материалын зузаан 0,2 см. Будгийн тогтвортой 4-5 балл, бүрзийлт 4-5 балл байна. Ар болон хажуу хүрээ дээш эргэсэн, урд хүрээ тэгш хэвтэй, хүрээний өргөн 6 см. Тоорцогны өндөр 9,5 см. 3.Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын бүрх малгай тээвэрлэхэд тохиromжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	 

Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Цолны тэмдэг
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулоагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-181, 7-182, 7-183 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	7500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт  Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металлаар хийгдсэн байна. Алтлаг шар таван хошууны талууд нь хурц ирмэгтэй, талсттай, 14 мм, 21 мм-ийн радустай 4 мм зузаан, дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой байна. Тэгш өнцөгт, гурвалжин хэлбэрийн цолны тэмдэг нь, гол нуруугаар ирмэг гарсан 4 мм-ийн зузаантай хийгдсэн байна. Зурагт үзүүлсэн стандарт хэмжээг баримтална.  Загварт тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Технологийн тодорхойлолт	
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг уутлаж, 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлижуулсан байна.

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 2</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Соёмботовой тэмдэг</b>
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулаагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэсний соёмботовой кноп нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металлаар хийгдсэн байна. Алтлаг шар соёмботовой тэмдэг нь 15 мм-ийн радустай 2 мм зузаан, дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой болон кнопон байна..</p>  <p>Загварт 2 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлижуулсан байна.

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 2</b>
Барааны нэр	<b>Малгайн тэмдэг</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 5-132 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Малгайн тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна. Зууван улаан хүрэн дэвсгэр дээр алтан соёмбыг товоилгож түүний гадуур алтлаг шар өнгийн товоилгосон чидун жимсний навчны дүрслэл бүхий хүрээтэй байна. Тэмдэгний хэмжээ 5,8 см өргөн, 4,5 см-ийн өндөртэй байна. Тогоогч нь бөх бат суурьтай, хугарахгүй дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой байна.</p> <p>Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлижуулсан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 2</b>
Барааны нэр	<b>Таних тэмдэг</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-136 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна. Тогоогч нь бат бөх суурьтай, хугарахгүй, эрэгдэж тогтоодог зориулалттай хийгдсэн байна. Таних тэмдэг нь таван хошуу хэлбэрийн суурин дээр 15 мм-ийн дугуй дүрслэл байх бөгөөд голд нь сэлэм, бууг түүн дээр 8 мм-ийн арга билгийг дүрслэлсэн байна. Эдгээр дүрслэлүүд нь тус тусдаа товойсон байна. Тэмдэгний зузаан 4 мм байна.  Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлижуулсан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 2</b>
Барааны нэр	<b>Саан зүүлт</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд оффицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-131 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Алтан шаргал өнгийн 5 мм голчтой полиэстр сүлжмэл материалыаар хийсэн байна. гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хэмжээ: хос төмөр зэвны нийт урт 10 см байх бөгөөд уяа бэхлэх хэсгийн хоног орох таглаа төмөр нь салдаг 2 см урттай байна.</p> <p>Мөрөвч бүхий уяны урт тойроор 92 см бүхий 2 хэсэгтэй байна.</p> <p>Мөн саан зүүлтний сүлжээс бүхий энгэр талын сүлжээний урт 46 см буюу 5 мм голч бүхий 2 уяа дагуулж холбосон байна. Зэвний суурь уяны урт 15 см байна</p> <p>Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 10 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлижуулсан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 3
Барааны нэр	Хээрийн нэхий дотортой хүрэм
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд өвлийн улиралд хээрийн хувцасны гадуур өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 175 дугаар зарлигаар батлагдсан 2-62а, 2-63а дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.
Бүтэц, шинж чанар	Хувцасны үндсэн материалыг захиалагч байгууллагаас олгох бөгөөд салдаг нэхий дотор, цегейк зах нь хөрс үс сайтай, хөх өнгөтэй, үсний өндөр жигд, туслах материал нь физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.  /Нэхийний лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна./  Дээж материал 1,0 метрээс багагүй байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай угаалга, цэвэрлэгээ болон гадны нөлөөнд гандаж өнгө алдахгүй, бат бөх, цэвэрлэгээ хялбар авдаг, үрчийлт үүсдэггүй, цахилгаанждаггүй, тоос шороо татдаггүй, хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	700 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Өвлийн хүрэм нь <b>MNS6238:2011</b> стандартын дагуу өнгөлөн далдлалтын дижитал хээтэй, бор эрээн өнгийн хөвөн даавуун материалыар хийх бөгөөд дулаан хадгалах чадвар сайтай цегейк захтай, нэхий салдаг дотортой байна. Хүрмийн энгэр, ар, арын оруулга, том бага ханцуу, малгайн гол, шанаа, зах, бланка, сойлт, мөрдэс зэрэг бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэх ба салдаг хар хөх өнгийн цегейк зах, цагаан өнгийн 1-р зэргийн хөрс, үс сайтай, зөвлөн, хөнгөн чанарын нэхий дотортой /нэхийний задгай ирмэгийг зориулалтын туузаар эмжих цегейк захыг цегейк бартаатай хийж, ханцуун үзүүрт сүлжмэл манжеттай, товчоор бэхлэгдэх/, цахилгаан салдаг малгайтай /малгайн голд төмөр гархи сойлттой, салхины хамгаалалт бүхий саравчтай, урд ирмэгээр шнур гүйлгэж оёсон/ байна. Хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, энгэртээ цахилгаантай дайд бланктай, бланканд халаасны харалдаа мөрдес тогтоогчтой, ардаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд хэсэгтээ тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, энгэрийн доод хэсэгт нэг хажлагатай тагтай хагалбар халаастай, баруун, зүүн ханцууйнд цахилгаантай ил халаастай, зүүн ханцууйн халаасанд байгууллагын ялгах тэмдгийг хадсан, ханцууйн үзүүрт чангалагч сойлттой, том, бага ханцууйн тохойн хэсэгт нөхөөс бүхий давхарлагтай, бүсэлхий болон юудэнгийн хэсгийн шнурыг дайд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гаргаж түүнд зориулалтын хязгаарлагч толгой хийсэн байна. Энгэрийн дээд халаасны тагны дээд талд бор ногоон өнгийн 13 см-ийн урттай 2,5 см өргөнтэй туузан дээр <b>“МОНГОЛ УЛС”</b> хатгамал тэмдэг, хадаж оёсон байна. Хүрмийн өнгийг материал сайтай нимгэн дотроор доторлож, энгэр, малгайд өнгө дагуу кноп хадаж, халаасны таг мөрдэс, ханцууйн сойлтод өнгө дагуу зангуу хадсан байна. Хүрэмийг өнгө дагуу дотор, цахилгаан, цахилгаан баригч, зангуу, товч хадсан байна.</p> <p>Нэхий нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, хромын исэл 2,0-3,5%, pH 6-7, үсний тослог 2,0%-аас дээшгүй, хөрсний тослог 5%-аас дээшгүй, татах цэг 58-90°C,</p>

	<p>оёдлын даалт <math>35 \text{ Н}/\text{мм}^2</math> доошгүй, суналт 25%-аас дээшгүй, хөрсний зузаан 0,6-1,2мм, үнс 4,0%-аас дээшгүй үсний өндөр жигд байна.</p> <p>Загварыг эрэгтэй 50,3, эмэгтэй 46,3 размераар тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Хүрмийг тээвэрлэхэд тохиromжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p> <p>Шошго нь ISO 3758:2012 стандартын дагуу байх ба хувцасны дотор талд ил харгдахуйцаар унших боломжтой байрлуулж размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 4</b>
Барааны нэр	<b>Савхин дээл /цегейк захтай/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бурд хүйтэн, сэргүүний улиралд ёслол, албаны хувцасны гадуур өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-52, 2-53 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.
Бүтэц: Шинж чанар	<p>Цегейк захтай савхин гадартай, салдаг дотортой дээлийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, бор хүрэн өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1 мм-ийн зузаантай 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Захыг хар хөх өнгийн цегейк арьсаар, салдаг дотрыг дулаалгатай 180 гр-ийн ширмэл материалыар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дц-с багагүй байна.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	550 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

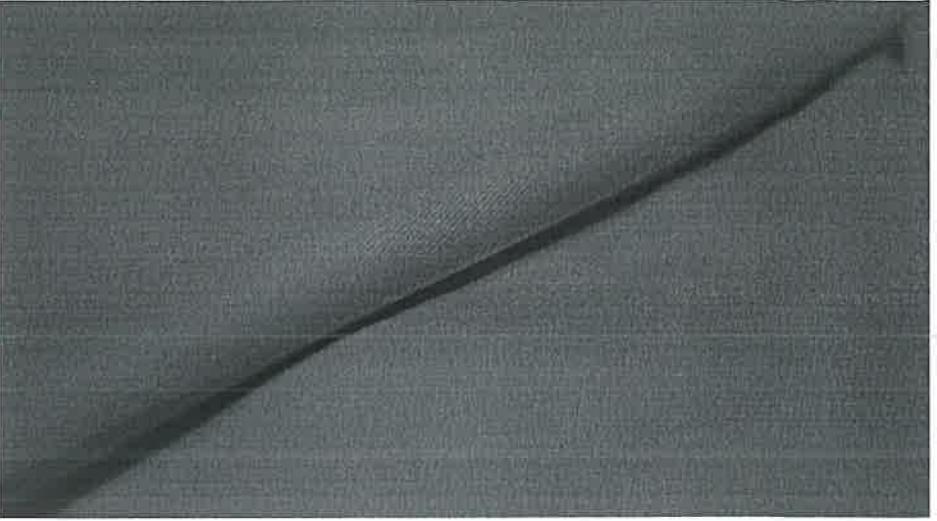
Технологийн тодорхойлолт	<p>Савхин дээл нь бор хүрэн өнгийн арьсаар хийсэн, цегейк захтай салдаг, дотортой, эргэсэн хэвтээ бартаа, захтай, ар энгэрт кокеттай, ханцуй сойлттой, мөрдэс, бүстэй, энгэрт хагалбар халаастай, дан зэрлэгтэй, хагалбар товчны нүхтэй, ил товчлоостой, мөрдэс тогтоогчтой, ардаа оноотой, энгэр нь ташаандaa хажлагатай хагалбар халаастай, ханцуй нь сойлттой, пивор аралтай бүстэй, түдүүлтэй байх бөгөөд өнгө дагуу зузаан торгомсог дотрын материалаар доторлосон байна. Савхин дээлний салдаг дотрыг дулаалгатай, ширмэл материалаар хийх бөгөөд их биетэй цахилгаанаар, цегейк зах нь кнopoр нэгтгэгдэхээр хийгдсэн байна. Савхин дээлний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүд нь 0.2-0.7 см чимэг оёдолтой, энгэр, мөрдэс тогтоогч, ханцуйн сойлт нь 4 ширхэг нүхтэй эвэр товчоор товчлогдож байхаар хийсэн байна.</p> <p>Савхи нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, тос 16%-аас дээшгүй, тасрал 15 Н/мм<sup>2</sup> доошгүй, суналт 20% -аас доошгүй, оёдлын утасны даалт 70 Н/мм доошгүй, pH 3,5 доошгүй, зузаан 08-1,2мм, нугаралтгүй байна.</p> <p>Загварыг эрэгтэй 50,3, эмэгтэй 46,3 размераар тус бүр ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Савхин дээлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь хувцасны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 5</b>
Барааны нэр	<b>Савхин бээлий</b>

#### Техникийн тодорхойлолт болон стандарт

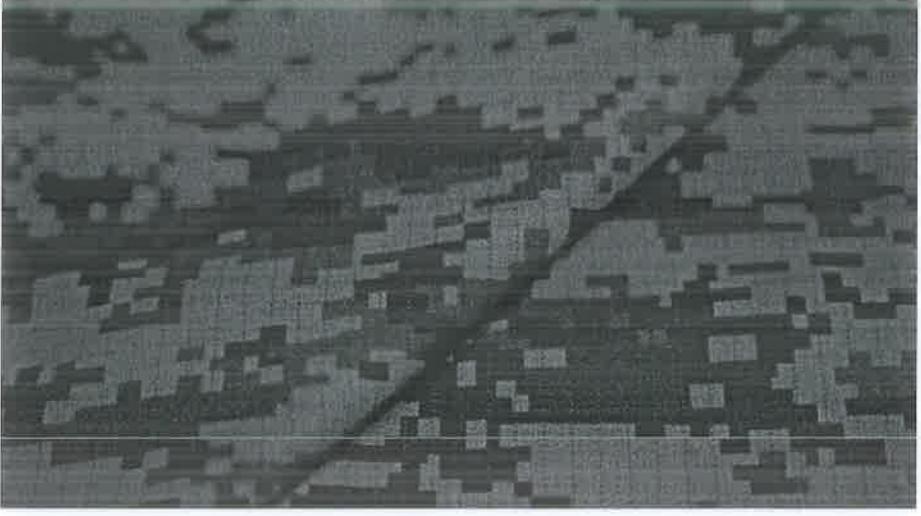
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд хүйтэн, сэруүний савхин дээлтэй өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-246 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц: Шинж чанар	<p>Савхин бээлий нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1 ммын зузаантай 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дц-с багагүй байна.</p>

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	770 хос
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Савхин бээлий нь хар өнгийн арьсан материалаар үйлдвэрийн аргаар хийсэн, бугуйндаа чангалааг резинтэй, зөөлөн, дулаан дотортой, таван хурууны бээлий байна.</p> <p>Савхи нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, тос 16%-аас дээшгүй, тасрал 15 Н/мм<sup>2</sup> доошгүй, суналт 20% -аас доошгүй, оёдлын утасны даалт 70 Н/мм доошгүй, pH 3,5 доошгүй, зузаан 08-1,2мм, нугаралтгүй байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Савхин бээлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
Ерөнхий зураг	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 6</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Хагас ноосон даавуу /цэс ногоон/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын <b>MNS 6238:2011, MNS 6414:2013</b> техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг албаны хувцасны цэс ногоон хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	6050 метр
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цэс ногоон хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 /цэс ногоон/</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,4±0,6 мм;</li> <li>4. Жин - 1м2 -235±10 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5%</li> <li>10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтвортаралт нарны гэрэл, хэлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүссэн байна.

	
--	--

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 7</b>
Барааны нэр	<b>Хээрийн эрээн даавуу</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг хээрийн хувцасны бор эрээн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:  Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвортнарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд серег нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	7050 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

<p><b>Технологийн тодорхойлолт</b></p>	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны бор эрээн дижитал даавуу нь дараах техникийн нөхцлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө - 16-1030 TRX, RGB 153, 106, 68 /бор эрээн дижитал/;</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,3±0,5 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-230±10 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 500±15, хөндлөн 250±10;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5%</li> <li>10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 50 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтвортой нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба 0,5x0,5мм-ийн хэмжээтэй босоо болон хөндлөн бор хүрэн өнгийн утсаар давхар дөрвөлжин хээ бүхий нэхээстэй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцлийг хангасан байна.</li> </ol> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<p><b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b></p>	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.</p>
<p><b>Ерөнхий зураг</b></p>	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 8</b>
Барааны нэр	<b>Нимгэн дотор</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны дотор хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг нимгэн дотрын материалын бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:  Өнгө, өргөн /см/, жин /1м <sup>2</sup> /, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), pH.  Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5459 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Дотрын материал нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:  1. Өнгө – Хар 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Жин - 1м <sup>2</sup> -135 гр багагүй; 4. Бүрзийлт - туш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 5. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстэр 100%, 6. Формальдегидын агууламж – 20 мг/кг ихгүй; 7. pH - 4.8-7.5, уян хатан чанар сайтай тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Нимгэн дотрыг тээвэрлэхэд тохиromжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 8
Барааны нэр	Халаасны уутны даавуу /хар/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут хийх зориулалттай.
Мердөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг халаасны уут даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавуун гадаргууд дахь цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p><b>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагуйг ирүүлнэ.</b></p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2400 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө - Хар</li> <li>2. Өргөн - <math>150\pm2,5</math> см;</li> <li>3. Зузаан - <math>0,2\pm0,1</math> мм;</li> <li>4. Жин - <math>1\text{m}^2\cdot115</math> гр багагуй;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (<math>10\text{cm}</math> дэх утасны тоо) - тууш <math>500\pm30</math>, хөндлөн <math>400\pm30</math>;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 50 кг/хүчээс багагуй, хөндлөн 25 кг/хүчээс багагуй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 5 %-иас багагуй, хөндлөн 10 %-иас багагуй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - хөвөн 100%</li> <li>10. Формальдегидын агууламж - 20 мг/кг ихгүй;</li> <li>11. pH - 4.8-7.5;</li> <li>12. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөвлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 8</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Мөрдэсний тууз /цэс ногоон/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-186 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна..  Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	360 метр
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	MNS 6414 : 2013 стандартын 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 8</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Саан тууз /цэс ногоон/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс болон бус хийхэд зориулагдсан.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-133, 7-185 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Алтан шаргал өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна..  Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	1800 метр

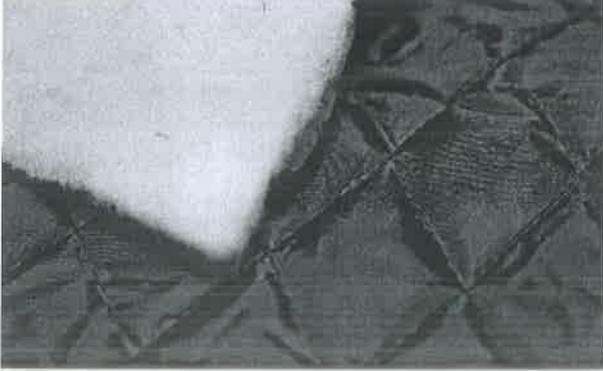
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	MNS 6414 : 2013 стандартын 19-4906 ТРХ, RGB 58, 70, 60 хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 8</b>
Барааны нэр	<b>Тасам</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн кителийн мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэн улаан болон бор ногоон өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна  Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, , эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Бор ногоон 2200 метр, хүрэн улаан 616 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хүрэн улаан болон бор ногоон өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тасмыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож, зориулалтыг дагуу савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 9</b>
Барааны нэр	<b>Синтепон</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцасны дулаалга хийх зориулалттай.

Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Синтепон нь цагаан өнгийн, 100%-ийн полиэстерийн холиотой, 1м2 жин - 540 гр, хөвсгөр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 150 мг/кг ихгүй, pH- 4,8-7,5 байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1100 кг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Синтепон нь цагаан өнгийн, 100%-ийн полиэстерийн холиотой, 1м2 жин - 540 гр, хөвсгөр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 150 мг/кг ихгүй, pH- 4,8-7,5 байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

Нэр төрлийн дугаар	Багц 9
Барааны нэр	Ширмэл
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны дотор хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ширмэл материалд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, жин /1м2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6500 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Ширмэл материал нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – /Хар өнгийн нимгэн дотрыг цагаан өнгийн синтепонтой үйлдвэрийн аргаар ширж оёсон/ 2. Өргөн - $150\pm2,5$ см; 3. Жин - $1\text{m}^2\text{-}180\text{гр};$ 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 100%; 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. pH - 4.8-7.5; 7. Зөөлөн, уян хатан шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн аллаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ширмэлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бурж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 10</b>
Барааны нэр	<b>Даавуу /цайвар ногоон/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цамц хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалын тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан <b>MNS6414:2013</b> стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ируулнэ. Үүнд:  Өнгө, ергөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м <sup>2</sup> /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна. Нийлуулэх материалын дээж 1,5 метрээс багагуйг ируулнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2083 метр

Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – Pantone 16-5805 TRX, Өнгөний бүтэц RGB 143, 147,122 /Цайвар ногоон/</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,2±0,1 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-200±20 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 510±10, хөндлөн 420±10;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5%</li> <li>10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>11. pH - 4.8-7.5;</li> <li>12. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна..
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 10
Барааны нэр	Даавуу /цамцны цагаан/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн ёслолын цагаан цамц хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан <b>MNS6414:2013</b> стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.

Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавуун гадаргууд цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагуйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1050 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – Pantone 11-0601 TRX, Өнгөний бүтэц RGB 255, 239,209 /Цагаан/;</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,2±0,1 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-200±20 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 510±10, хөндлөн 420±10;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5%</li> <li>10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>11. pH - 4.8-7.5;</li> <li>12. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, технологийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 10</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Даавуу /ор хөнжлийн/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Хоригдлын ор хөнжлийн уут хийх зориулалттай.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ор хөнжлийн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м<sup>2</sup>/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагуйг ирүүлнэ.</p>
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийг гадны таагүй нелөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нелөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	9000 метр
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Хоригдлын ор хөнжлийн даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө - Цагаан</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,2±0,1 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-200±20;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 520±10, хөндлөн 424±10;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагуй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагуй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагуй, хөндлөн 10 %-иас багагуй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 20+2,5%, хөвөн 80+2,5%</li> <li>10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>11. pH - 4.8-7.5;</li> <li>12. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, технологийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Даавууг тээвэрлэхэд тохиromжтой ус чийг гадны нелөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бурж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

Ерөнхий зураг	
---------------	--

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 11</b>
Барааны нэр	<b>Даавуу / Улбар шар/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өдөр тутмын хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:  Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м <sup>2</sup> /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвортнарын гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.  Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд серег нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800 метр
Нийлүүлэх хугацаа	<b>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</b>
Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын өдөр тутмын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө -16-1459 ТРХ /улбар шар/</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,2±0,1 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-240гр багагүй;</li> <li>5. Нэхээсний нягт - тууш 500±10, хөндлөн 240±10;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 15 %-иас багагүй;</li> </ol>

	<p>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</p> <p>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5%</p> <p>10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй;</p> <p>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</p> <p>12. pH - 4.8-7.5;</p> <p>13. Будгийн тогтвортарчны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 11</b>
Барааны нэр	<b>Ажлын даавуу /саарал/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлүүний хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвортарчны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

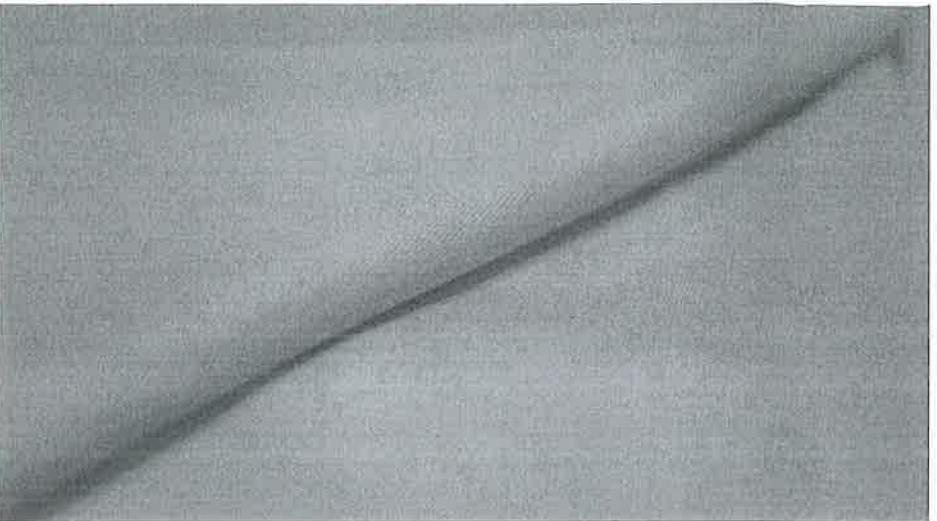
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хоригдлын өвлийн хувцасны даавуу нь дараах технологийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө -19-3907 ТСХ /саарал өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын грита даавуу/</li> <li>2. Өргөн - <math>150\pm2,5</math> см;</li> <li>3. Зузаан - <math>0,3+0,1</math> мм;</li> <li>4. Жин - <math>1m^2-260\pm15</math> гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт - тууш <math>500\pm10</math>, хөндлөн <math>200\pm10</math> ;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 160 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн -полиэстр <math>50+2,5\%</math>, хөвөн <math>50+2,5\%</math></li> <li>10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх технологийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 11</b>
Барааны нэр	<b>Ажлын даавуу /хөх/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвортарны гэрэлд, хэлсэнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хоригдлын ажлын хувцасны даавуу нь дараах технологийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө –19-3815 ТСХ /хөх өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын грипта даавуу/</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,3+0,1 мм;</li> <li>4. Жин - 1м<sup>2</sup>-260±15 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт - тууш 500±10, хөндлөн 200±10 ;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 160 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5%</li> <li>10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтвортарны гэрэл, хэлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх технологийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бурж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 11
Барааны нэр	Даалимба /саарал/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлүүний хувцасны дотор, гудас хөнжлийн өнгө хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвортарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нелөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нелөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5820 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хоригдлын ажлын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө -19-3907 TRX кодтой</li> <li>2. Өргөн - 150±2,5 см;</li> <li>3. Зузаан - 0,3±0,01 мм;</li> <li>4. Жин - 1м2 -220 гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт - тууш 14x14, хөндлөн 80x52;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5%</li> <li>10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтвортарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нелөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

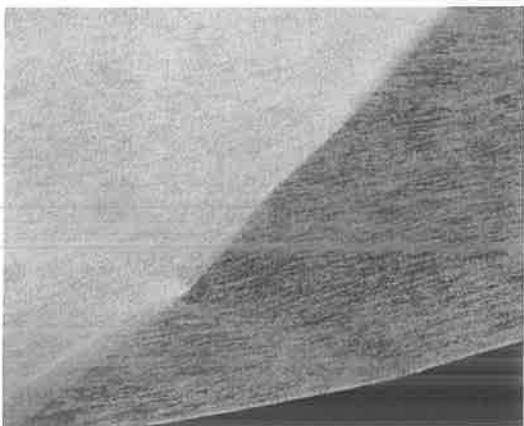
<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 12</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Хагас ноосон даавуу /цайвар саарал/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын <b>MNS 6238:2011, MNS 6414:2013</b> техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:  Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	1155 метр
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – Цагаан саарал</li> <li>2. Өргөн - <math>150\pm2,5</math> см;</li> <li>3. Зузаан - <math>0,4\pm0,6</math> мм;</li> <li>4. Жин - 1м2 <math>-235\pm10</math> гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш <math>358\pm12</math>, хөндлөн <math>285\pm8</math>;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр <math>50+2,5\%</math>, ноос <math>50+2,5\%</math></li> <li>10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бурчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
----------------------	--

<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<b>Багц 12</b>
<p>Барааны нэр</p>	<b>Хагас ноосон даавуу /хар хөх/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Монгол улсын <b>MNS 6238:2011, MNS 6414:2013</b> техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.</p>
<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, эзузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтворт /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийг гадны таагүй неленеөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нелөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>755 метр</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>

<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – хар хөх</li> <li>2. Өргөн - <math>150\pm2,5</math> см;</li> <li>3. Зузаан - <math>0,4\pm0,6</math> мм;</li> <li>4. Жин - <math>1m^2</math> <math>-235\pm10</math> гр;</li> <li>5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш <math>358\pm12</math>, хөндлөн <math>285\pm8</math>;</li> <li>6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй;</li> <li>7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй;</li> <li>8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл;</li> <li>9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр <math>50+2,5\%</math>, ноос <math>50+2,5\%</math></li> <li>10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй;</li> <li>11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй;</li> <li>12. pH - 4.8-7.5;</li> <li>13. Будгийн тогтворт нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.</li> </ol> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ируулнэ.</p>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бухий шошгыг зүүсэн байна.
<b>Ерөнхий зураг</b>	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 13</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Цаасан наалт</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ируулнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), pH,</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ируулнэ.</p>

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1410метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Цаасан наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Өнгө – Цагаан</li> <li>2. Өргөн - 100±2,5 см;</li> <li>3. Жин - 1м<sup>2</sup>-120гр;</li> <li>4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - цаас 100%</li> <li>5. pH - 4.8-7.5, цавуулаг сайтай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна.</li> </ol>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цаасан наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цаасан цаваг
<b>Техникийн тодорхойлолт болсон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хатгамал хатгахад хатуулга хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Цагаан өнгийн цаасан, 110 см-ийн өргөнтэй, нягтрал сайтай хатуулга хийх зориулалттай материал байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,0 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	360 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Цагаан өнгийн цаасан, нягтрал сайтай хатуулга хийх зориулалттай материал байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байна.

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 13</b>
Барааны нэр	<b>Захны наалт</b>
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн цамцны зах, манжаатны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөх буй стандартад нийцсэн, техники, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан, срочка цамцны зах, манжаатнд наах зориулалттай байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH,  Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	450 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Захны наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Цагаан 2. Өргөн – 90-110 см; 3. Жин - 1м2 -120-140гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - энгийн тэгш нэхээстэй, нягт сайтай 100%-ийн хөвөн даавуу материалтай, цавуулаг сайтай байх; 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. pH - 4.8-7.5, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна. бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавуун наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмээг /метрээр бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 11</b>
Барааны нэр	<b>Утас</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцас оёх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Утас нь бор шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, эрчлээс сайтай, 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан утас байна.  Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.
Ерөнхий зураг	

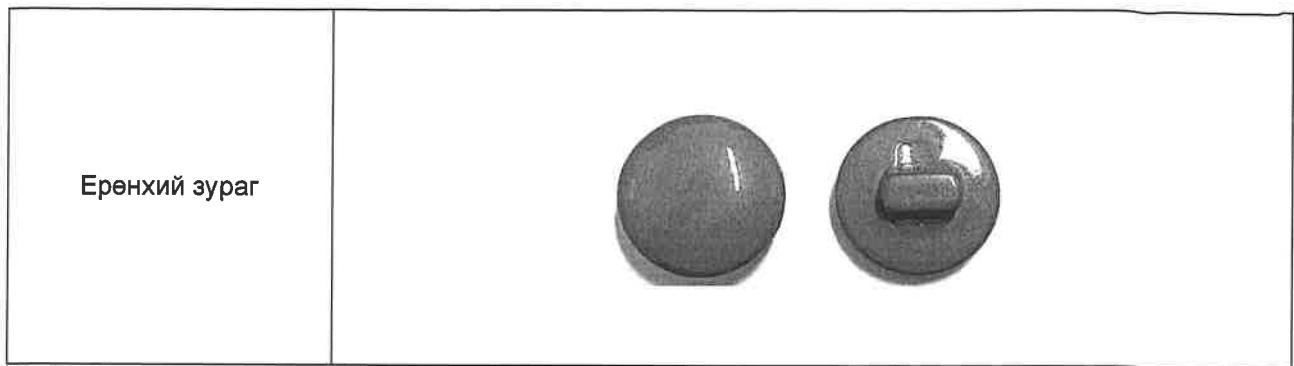
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 13</b>
Барааны нэр	<b>Хатгамлын утас</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	Утас нь бор шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 4000 ярдын ороолттой тортон утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	200 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан цэнхэр, улаан, шар, улбар шар, хар, цагаан өнгийн хатгамал хатгах зориулалттай 4000 ярдын ороолттой тортон утас байна.</p> <p>Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.</p> <p>Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.</p> <p>Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Хатгамлын материал
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Даавуун хатгамалын материал байна.

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	100 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цайвар өнгийн оёдол хийхэд сэмрэхгүй материалыар хийгдсэн байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхэг утас ируулнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цамцны тольтой том товч
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3 мм зузаан гол руугаа төвийлгэж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна.  Дээж загварт өнгө тус бурээс 3 ширхгийг ируулнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	25500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3мм зузаан голруугаа төвийлгэж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалыар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.



<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 13</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Цамцны жижиг товч</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 11мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгэж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нэлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	27000 ширхэг
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгэж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалыар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нэлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
<b>Ерөнхий зураг</b>	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 13</b>
Барааны нэр	<b>Эвэр товч</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон, хар, хөх өнгийн 20мм/дм-тэй, 4 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	19400 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бор ногоон, хар, хөх өнгийн 20 мм/дм-тэй, 4 мм зузаан, гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалыар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.  Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 13</b>
Барааны нэр	<b>Товч /улбар шар/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцас хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	ХЗДХСайдын 2018 оын А/18 тоот тушаалаар батлагдсан 1-01 загварын шаардлагыг хангасан байна.

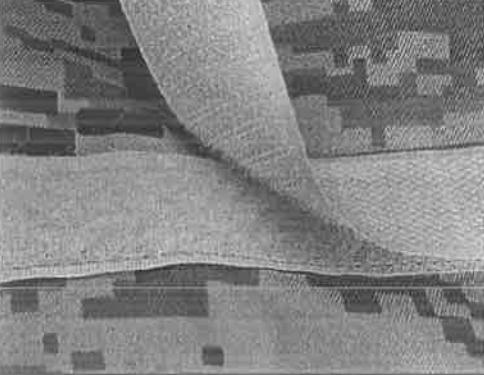
Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн 20мм/дм-тэй, 4 мм зузаан гол руугаа төвийлгэж хийсэн, 4 нүхтэй товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	12100 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Улбар шар өнгийн 20 мм/дм-тэй, 4 мм зузаан, гол руугаа төвийлгэж хийсэн, 4 нүхтэй товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.  Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цацруулагч туз
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техники, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй гэрэлд ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5640 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

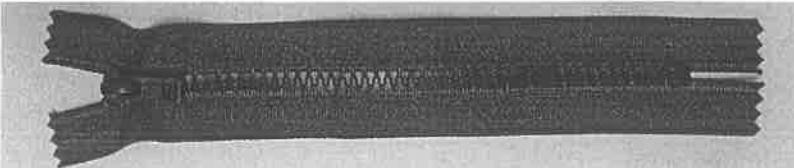
Технологийн тодорхойлолт	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3,0 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй, гэрэл ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цацууллагч туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-250 метрээр нь ороож сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Хатуулга

#### Техникийн тодорхойлолт болон стандарт


Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн 5 см өргөнтэй, 3 мм зузаантай зөөлөн хуванцар материал нь нягт байна
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	300 метр
Нийлуулэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгийн 5 см өргөнтэй, 3 мм зузаантай зөөлөн хуванцар материалаар хийгдсэн оёдол хийхэд тасрахгүй нягт байна Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хатуулгыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

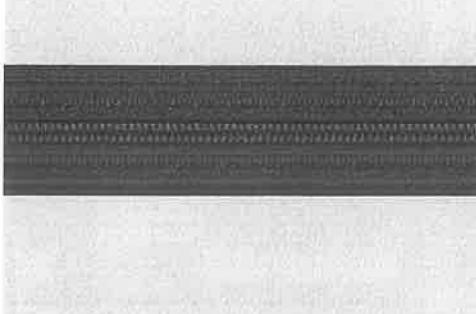
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 13</b>
Барааны нэр	<b>Зангуй /бор шаргал 2,5см/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хүрэм хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор шаргал өнгийн 2,5 см өргөн, синтетик материалыар хийгдсэн ширүүн болон зөөлөн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд барьцаалдах чанар сайтай хувцасны зориулалттай зангуу байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4040 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, бор шаргал өнгийн 2,5см өргөнтэй синтетик материалыар хийгдсэн, ширүүн болон зөөлөн хэсгээс бүрдэх ба барьцаалдах чанар сайтай хувцасны зориулалтын зангуу байна.  Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангугүй тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 14</b>
Барааны нэр	<b>Цахилгаан /бор ногоон 18-20 см/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцууйн халаасанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон өнгийн, даавуун тасамтай, 18-25 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бор ногоон өнгийн даавуун тасамтай, 18 см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан / 1 м/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор, хар өнгийн, даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3490 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бор, хар өнгийн даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээврлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

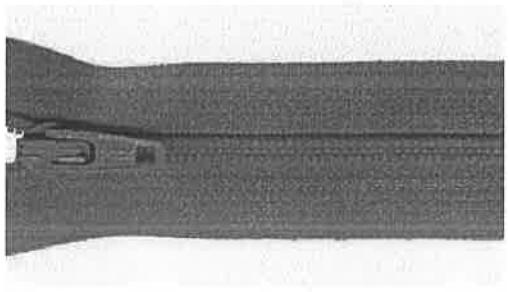
Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /хар 85 см/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн, даавуун тасамтай, 85 см урттай, сайн чанарын 7 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүйтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цэс ногоон өнгөтэй, даавуун тасамтай, 80-85cm урттай, сайн чанарын 7 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүйтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээврлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 14</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Цахилгаан /хар 25 см/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цэс ногоон өнгийн, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 4 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүйтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цэс ногоон өнгөтэй, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 4 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүйтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

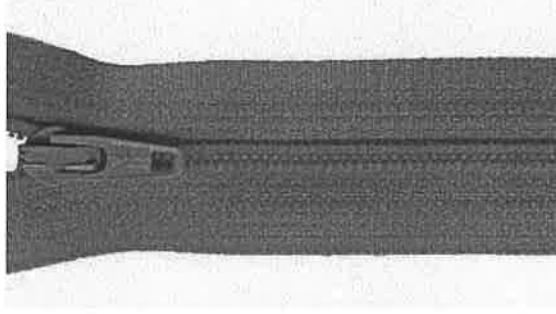
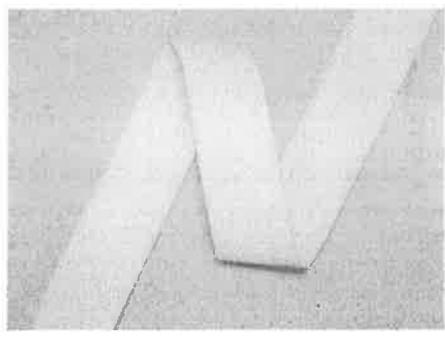
<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 14</b>
<b>Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр</b>	<b>Цахилгаан баригч</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцуун халаасны цахилгааны толгойд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7x2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн байна.  Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Бор өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7x2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Нийт урт 6 сантиметр байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгаан баригчийн тээвэрлэхэд тохиromжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /улбар шар 80 см/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн, даавуун тасамтай, 80 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1100 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 80см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нэлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /улбар шар 25 см/
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нэлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1800 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 25см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.  Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нэлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 14</b>
Барааны нэр	<b>Резин</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цагаан, хар өнгөтэй агшилт суналт, уян хатан чанар сайтай 4 см, 2 см, 5 см, 0.4 см, 0.5 өргөнтэй, зузаан резин байна.  Дээж тус бүрээс 1 метрээс доошгүй загварт ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6496 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан чанар сайтай, агшилт суналт сайн, нягтрал жигд, бат бөх, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Резинийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан 50-100 метрээр ороож, зориулалтын дагуу савласан байна.
Ерөнхий зураг	

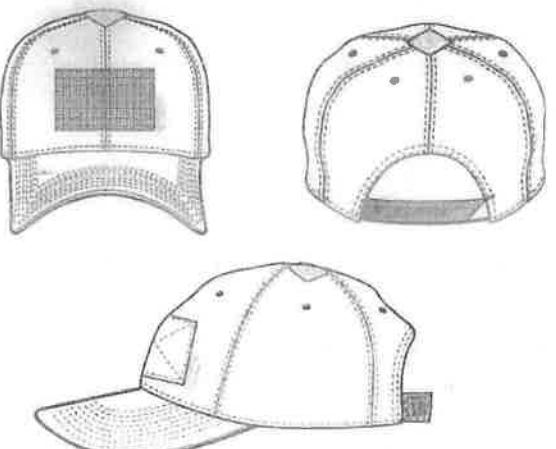
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 15</b>
Барааны нэр	<b>Нүүр гарын алчуур</b>

Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-08 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар шаргал өнгөтэй /элдэв зураггүй/ 100% хөвөн даавуун, өнгө будгийн тогтвортой сайн, энгийн тэгш нэхээстэй, нэхээсний нягт сайтай, зузаан, зөөлөн гадаргуутай, өнгө алдахгүй, ус шингээх чадвар сайтай, эрүүл ахуй стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. /Нүүр гарын алчуурын холио, бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг дээжийн хамт ирүүлнэ/.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Алчуур нь агшилт суналт өгдөггүй, угаалга цэвэрлэгээ болон гадны нөлөөнд гандаж өнгө алддаггүй, цэвэрлэгээ хялбар авдаг, үрчийлтүүсдэггүй, цахилгаанждаггүй, тоос шороо татдаггүй, хүний биед ямар нэгэн харшил нөлөө үзүүлэхгүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4500 ширхэг
Нийлуулэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цайвар шаргал өнгөтэй 100% хөвөн даавуун, 40x70-см хэмжээтэй өнгө будгийн тогтвортой сайтай, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, зөөлөн зузаан гадаргуутай, жигд нэхээстэй 180гр-ийн жинтэй, ус шингээх чадвар сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Алчуурыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нелөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна. Баглаа боодлын гадна талд тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна.
Ерөнхий зураг	

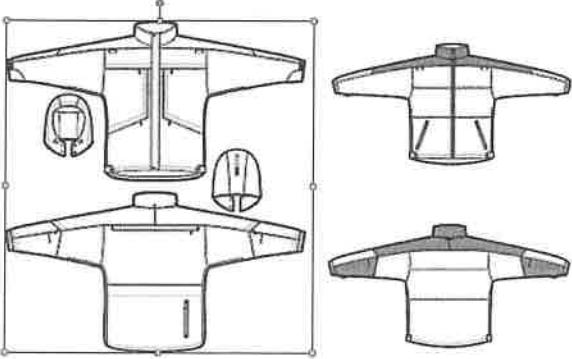
<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 15</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Эдийн саван</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	<p>Найрлагадаа химиийн элдэв дүүргэгч, цайруулагч, шохой агуулаагүй, тослог сайтай, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөлөөгүй байна.</p> <p>/Савангийн бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ.</p>
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	15000 ширхэг
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	<b>Гэрээ хучин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</b>
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Сайн чанарын, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, найрлага дахь тослогийн хэмжээ стандартын дагуу, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй, хаталт сайтай байна.</p> <p>Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 4824 шаардлагыг хангасан байх ба цэвэр жин 200 гр-аас доошгүй байна.</p> <p>Тухайн савангийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлан дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p> <p>Загвар ируулнэ.</p>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодлой байна. Савлагааны гадна талд бохир цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
<b>Ерөнхий зураг</b>	

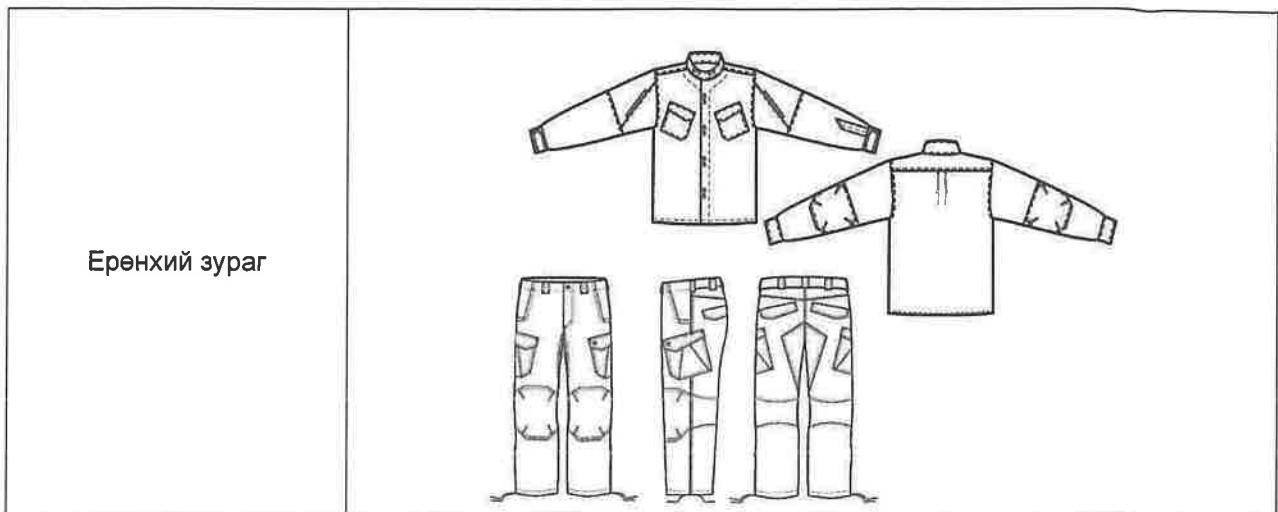
<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 15</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Гарын саван</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	<p>Саван нь найрлагадаа химиийн элдэв дүүргэгч, цайруулагч, шохой агуулаагүй, тослог сайтай, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөрөөгүй байна.</p> <p>/Савангийн бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ.</p>
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	15000 ширхэг
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Сайн чанарын, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, зөөлөн хөөсөрч арьс цэвэрлэхэд тохиромжтой найрлага дахь тослогийн хэмжээ стандартын дагуу, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй, хаталт сайтай байна.</p> <p>Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 4824 шаардлагыг хангасан байх ба цэвэр жин 80 гр-аас доошгүй байна.</p> <p>Тухайн савангийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлага дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодолтой байна. Савлагааны гадна талд бохир цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
<b>Ерөнхий зураг</b>	

<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 15</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Угаалгын нунтаг</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-15 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Угаалгын нунтаг нь найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, агуулаагүй, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөрөөгүй байна.  /Угаалгын нунтгийн шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд серөг нөлөө үзүүлдэггүй харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	3000 килограмм
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	Угаалгын нунтаг нь үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан-хөөсрөх чанар сайн, найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, агуулаагүй, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй байна.  Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 3592, MNS 3587, MNS 3588, MNS 3590, MNS 3591, MNS 3593, MNS ISO 6844, MNS ISO 6839 стандартыг хангасан байна.  Угаалгын нунтгийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлага дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ.  Загвар ирүүлнэ.
<b>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</b>	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодолтой байна. Уутны гадна талд цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
<b>Ерөнхий зураг</b>	

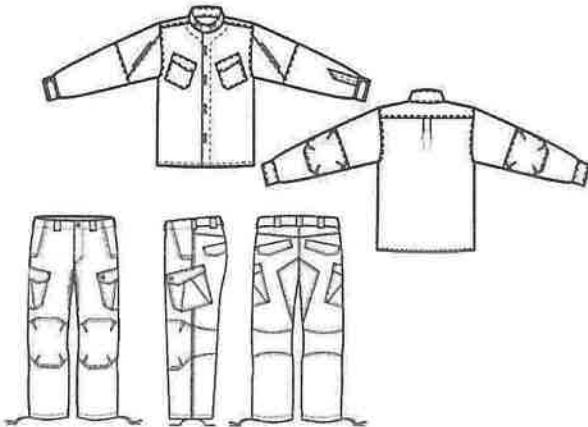
Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 16</b>
Барааны нэр	<b>Тусгай ажиллагааны саравчтай малгай /хар/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид зуны улиралд өдөр тутмын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-01 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Саравчтай малгай нь хар өнгийн хөвөн даавуун материалтай, суналт агшилт өгдөггүй, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, гандахгүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Саравчтай малгайн, 6 тал бүхий орой, саравч хэсгээс бүрдэнэ. Оройн 6 тал бүрд агаар нэвтрүүлэх цоолбортой, урд цох хэсэгт 9x5 см-ийн зөвлөн зангуутай, дотор хүрээ болон оройн оёдлыг зориулалтын тасам, тууз барьж хүрээг 0,2 мм, оройг оёдлоос 0,5 мм-ийн чимэг дарж оёсон байна. Саравч нь хөвөн даавуун материалыар бүрсэн, 0,6 мм-ийн зайтай 8 зэрэгцээ чимэг оёдолтой байна.  Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Саравчтай малгайг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 16</b>
Барааны нэр	<b>Тусгай ажиллагааны хээрийн гадуур хүрэм /салдаг дотортой/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өвлийн улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-06 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэм нь хар өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн хувийн нилон, салхи, бороо нэвтрүүлэхгүй, салдаг дотор нь 100 хувийн полиэстерийн хориотой поло материалтай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны нөлөөнөөс хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хүрэм нь босоо захтай, цахилгаанаар салдаг юудэнтэй, энгэртээ бланктай уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, арын оруулга болон хормойн хэсэг, ханцуун оруулгад цахилгаантай далд халаастай, энгэр, ар, ханцуун дээд оруулга нэг бүрдэл хэсгээс бүрдсэн бөгөөд ханцуун урд, ар тал нь залгамал, ташаа оёдол ханцууй руу орсон хагалбар бөхий цахилгаан нээлт, хаалттай, хормойн үзүүрт ташааны цахилгааныг дарсан сойлттой, ханцуун үзүүр резин, сойлттой, юудэнд салхины хамгаалалт, сойлт, резин хязгаарлагчтай бөгөөд энгэрийн бланк, малгай, ташаан сойлт хар өнгийн knopoор товчлогддог, энгэрийн дотор талд цахилгаан болон хагалбар халаастай, арын бүсэлхийн зүүн, баруун талд хагалбартай, нимгэн дотортой байна.</p> <p>Салдаг поло дотор нь босоо захтай, энгэртээ уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн доод хэсэгт цахилгаантай хагалбар халаастай, зах, мер, ханцуун оруулга, салхи, ус нэвтэрдэггүй хар өнгийн материалыг давхар барьж оёсон бөгөөд дотор мер болон хормойн хэсэгт нимгэн дотортой, дотор энгэрт цахилгаан болон давхар халаастай, ташааны оёдолд орсон хагалбар цахилгаан нээлт, хаалттай, хормойн үзүүрт ташааны цахилгааныг дарсан сойлттой, ханцуун үзүүр резинтэй байна. Салдаг дотрын захны арын гол, ханцуун үзүүрийг knop бүхий туузаар, энгэрийг цахилгаанаар хүрэмтэй бэхлэгдэж, салдаг байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүрмийг салдаг дотортой нь тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p><b>Багц 16</b></p>
<p>Барааны нэр</p>	<p><b>Өдөр тутмын хүрэм, өмд /хар/</b></p>
<p><b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b></p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-06 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.</p>
<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Хүрэм, өмд нь хар өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн полиэстер, жин 137 гр, механик суналттай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>40 хос</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>
<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Хүрэм нь энгэрийн дээд хэсэгт тагтай ташуу ил халаастай, босоо захтай, далд цахилгаан товчлоостой, ханцуйн дээд оруулгад орсон цахилгаантай халаастай, тохой хамгаалалтын давхарлагтай, зүүн ханцуйн доод хэсэгт үзгийн халаастай, ханцуйн үзүүрт сойлт бүхий манжааттай, зах, энгэрийн бланка, энгэрийн халаасны таг, ханцуйн сойлтод өнгө дагуу зангуутай, зүүн энгэрийн дээд хэсэгт бланкны дотор завсраас онгойдог далд халаастай байна, мөрдэс, таних тэмдгийн дагалдах хэрэгсэлтэй байна. Өмд нь өвдөг болон суудлын нөхөөстэй, ташааны халаасны доод хэсэгт хагтай, эзлэхүүнтэй ил ташуу халаастай, халаасны дотор талд 2 тасалгаа бүхий давхар халаастай, халаадаа цахилгаан, кноптой, арын дээд хэсэгт оруулгатай, ташуу тагтай хагалбар халаастай, 4x6,5см-ийн хэмжээтэй 5 ширхэг, 2x6,5см-ийн 2 ширхэг түдүүлтэй, ташааны халаасны төлөөс болон өвдөгний ар хэсэгт өнгө дагуу суналттай материалыар оруулга хийсэн байх ба шуумагт чанглагч бүтэй байна. Загвар ируулнэ.</p>
<p>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Хүрэм, өмдийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p>



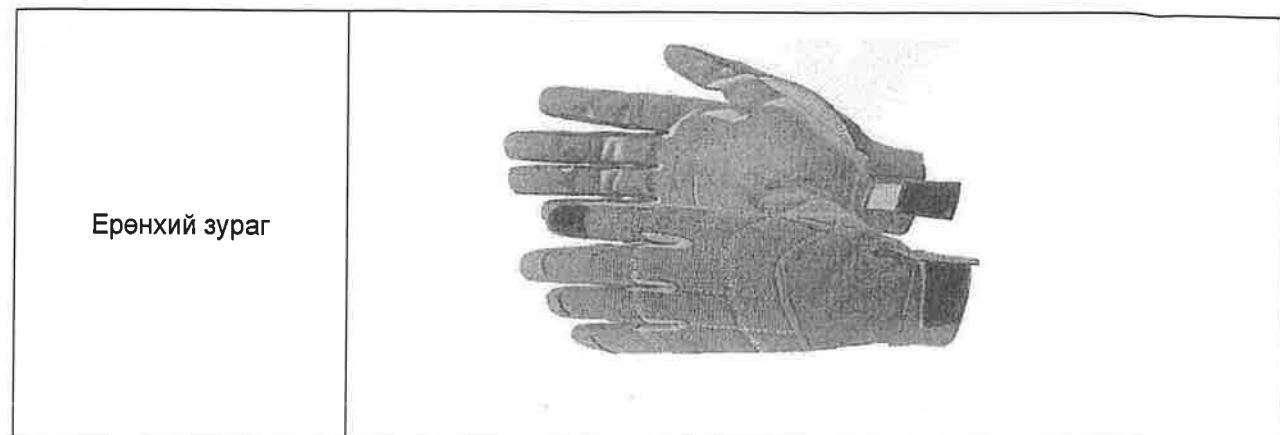
<b>Нэр төрлийн дугаар</b>	<b>Багц 16</b>
<b>Барааны нэр</b>	<b>Хээрийн хүрэм, өмд /ногоон/</b>
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
<b>Барааны зориулалт</b>	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
<b>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</b>	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 2-05 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
<b>Бүтэц, шинж чанар</b>	Хүрэм, өмд нь олив ногоон өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн полиэстер, жин 137гр, механик суналттай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
<b>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</b>	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
<b>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</b>	50 хос
<b>Нийлүүлэх хугацаа</b>	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
<b>Технологийн тодорхойлолт</b>	<p>Хүрэм нь энгэрийн дээд хэсэгт тагтай ташуу ил халаастай, босоо захтай, далд цахилгаан товчлоостой, ханцуйн дээд оруулгад орсон цахилгаантай халаастай, тохой хамгаалалтын давхарлагтай, зүүн ханцуйн доод хэсэгт үзгийн халаастай, ханцуйн үзүүрт сойлт бүхий манжааттай, зах, энгэрийн бланка, энгэрийн халаасны таг, ханцуйн сойлтод өнгө дагуу зангуутай, зүүн энгэрийн дээд хэсэгт бланкны дотор завсраас онгойдог далд халаастай байна, мөрдэс, таних тэмдгийн дагалдах хэрэгсэлтэй байна.</p> <p>Өмд нь өвдөг болон суудлын нөхөөстэй, ташааны халаасны доод хэсэгт хагтай, эзлэхүүнтэй ил ташуу халаастай, халаасны дотор талд 2 тасалгаа бүхий давхар халаастай, халаадаа цахилгаан, кноптой, арын дээд хэсэгт оруулгатай, ташуу тагтай хагалбар халаастай, 4x6,5см-ийн хэмжээтэй 5 ширхэг, 2x6,5см-ийн 2 ширхэг түдүүлтэй, ташааны халаасны төлөөс болон өвдөгний ар хэсэгт өнгө дагуу суналттай материалыар оруулга хийсэн байх ба шуумагт чангалаагч бүтэй байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүрэм, өмдийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нэлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 16</b>
Барааны нэр	<b>Тусгай зориулалтын бээлий</b>


#### **Техникийн тодорхойлолт болон стандарт**

Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 4-04 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бээлийн нь эдэлгээний явцад механик үйлчлэлд тэсвэртэй элгэн болон арзгар гадаргуутай хаймран материал, агаар нэвтрүүлэх зориулалтын суналттай сүлжмэл материал, дотор порлон зэрэг зориулалтын материалаар хийсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат, бөх эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нэлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 хос
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бээлий нь эдэлгээний явцад механик үйлчлэлд тэсвэртэй алга талдаа элгэн материал дээр нимгэн хаймар гадаргуутай материалыг элэгдэл ихтэй хэсгүүдэд давхарлаж оёсон, хурууны салаа хооронд агаар нэвтрүүлэх зориулалтын материалтай байх ба ар нь суналттай сүлжмэл материалтай, дотор талд нь нимгэн порлон барьж ширж оёсон байх ба бугуйнд чанглагч сойлт бүхий резинтэй байна.  Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангиаг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нэлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.



Нэр төрлийн дугаар	<b>Багц 16</b>
Барааны нэр	<b>Хээрийн нүүр халхавч</b>

**Техникийн тодорхойлолт болон стандарт**

Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид ажиллагааны үед өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Нүүр халхавч нь хар өнгийн 60 хувийн хөвөн, 40 хувийн нilon сүлжмэл материалыаар хийсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат, бөх эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэгтүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Нүүр халхавч нь хар өнгийн сүлжмэл материалыаар хийсэн байх ба дуулган дотор өмсөх боломжтой, нүүр болон толгойг битүү хамгаалсан, маск хэлбэрээр ашиглах боломжтой зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэсэн, углаж өмсөх зориулалттай байна.  Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Нүүр халхавчийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Тусгай зориулалтын бүс, тэлээ
<b>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</b>	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бүс нь хар өнгийн баллистик нилон, полипропилин материалыаар хийгдсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат бөх, эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бүс нь 5 см-ын өргөн, 0,5 мм-ийн зузаантай 130 см-с дээш агшиж сунах боломжтой урттай, гадна ирмэгийг зориулалтын туузаар эмжиж оёсон дотор талдаа зангуугаар салдаг давхар 4 см-ийн өргөн 0,3 см-ийн зузаан, 130 см-с дээш агшаах, сунгах боломжтой урттай, зэрэгцээ 2 ширхэг кнopoор салдаг 4 ширхэг, салдаггүй 2 ширхэг түдүүл дарагчтай, сайн чанарын хар өнгийн пивор арал түгжээтэй байна.  Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бүсийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
	