Материалын түүвэр, таних тэмдэг

Д/д	Нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	HONDA MOTOR /U=220V, P=3.0kWt, 50ãö/ ГС-3: IP>30 275x450x120 Îðîëòîïä: ÂÀ47-100 2P In=20A -1ø Шугаманд: -ВА 47-29 (1р)In=16А -1ш -АД 12 (2р)In 30мА=16А -2ш	ГС-3 ЩРв-18з-0 36 УХЛ3	Ком	1	ОХУ-ын ИЭК 275*450*120
1	Газардуулгын контакт бүхий хананд далд тавих розетка	250В,16А	Ш	3	ОХУ, ИЭК
2	Ердийн 1 туйлт хананд далд тавих унтраалга	250В,10А	Ш	3	ОХУ, ИЭК
3	Мөн 2-сон унтраалга	250В,10А	Ш	2	ОХУ, ИЭК
4	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 2х36Вт	ЛПО-3017	Ш	14	ОХУ, ИЭК
5	Үүдэнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 220В, 1х100Вт	НПБ-1102	Ш	2	ОХУ, ИЭК
6	Утас салбарлах хайрцаг	У-194	Ш	20	ОХУ, ИЭК
7	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	КУВ-1М	Ш	8	ОХУ, ИЭК
8	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гарцыг заах гэрэлтүүлэг 220В, 18Вт, IP-44	EXIT	Ш	1	ОХУ, ИЭК
9	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай аваарийн гэрэлтүүлэг 220В, 2х18Вт, IP-44		Ш	2	ОХУ, ИЭК
10	Улайсах чийдэн 220В, 100Вт		Ш	2	ОХУ, ИЭК
11	Пластмассан яндан /далд угсралтын/	ф20	М	5	ОХУ, ИЭК
12	Пластмассан яндан /далд угсралтын/	ф16	М	100	ОХУ, ИЭК
13	3х4мм огтлолтой зэс голтой кабель	ВВГ-П	М	5	ОХУ, ИЭК
14	3х2.5мм огтлолтой зэс голтой кабель	ВВГ-П	М	30	ОХУ, ИЭК
15	3х2.5мм огтлолтой зэс голтой хавтгай утас	ППВ	М	100	ОХУ, ИЭК
16	Туузан ган	40х4мм	М	124	
17	Туузан ган	25х4мм	М	12	
18	Булан төмөр	40х40х4	М	36	
19	Гар унтраагуур галын хор		Ш	1	

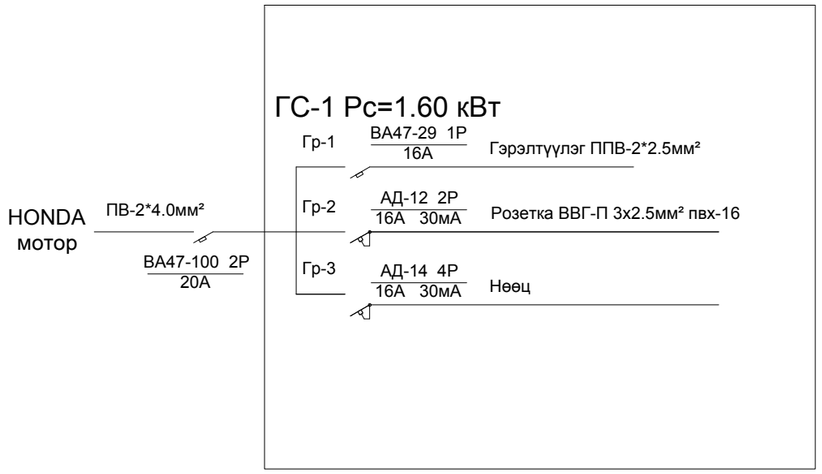

Д/д	Таних тэмдэг	Нэр	Угсралт	Марк	Хүчдэл	Хамгаалалтын зэрэг
1		Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Хананд	НПБ-1102 1*100Вт	220-230 В	IP-44
2		Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Таазанд	ЛПО-3017 2*36Вт	220-230 В	IP-20
3		Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Хананд	2*18Вт	220-230 В	IP-20
4	EXIT	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Хананд	1*18Вт	220-230 В	IP-44

Д/д	Таних тэмдэг	Нэр	Угсралт	Гүйдэл	Хүчдэл	Хамгаалалтын зэрэг
1		Газардуулгын контакттай 1 туйлт розетка	Хананд 300мм	16А	220-230 В	IP-20
2		2 Даралтат ердийн унтраалга /хананд далд/	Хананд 300мм	2*10А	220-230 В	IP-20
3		1 Даралтат ердийн унтраалга /хананд далд/	Хананд 300мм	10А	220-230 В	IP-20